



ASSORTIMENT 2026



Crosslink
BUILDING SUPPLIES

ISOBUILD
Experts in insulation

ISOBUILD CROSSLINK is uw totaalpartner in het aanleveren van bouwmaterialen.

Dankzij onze partner ISOBUILD HOBOKEN, beschikken we over een breed aanbod aan isolatiemateriaal dat snel geleverd kan worden uit voorraad.

Daarnaast biedt ISOBUILD CROSSLINK Building Supplies ook producten voor de droge afbouw, dak en gevel, brandwerend plaatmateriaal, vochtwerende folies, toebehoren enzoverder....

De lage bestelhoeveelheden zorgen ervoor dat u geen onnodige voorraad moet aanleggen.

Onze missie is continu op zoek gaan naar gerenommeerde fabrikanten om met hen sluitende afspraken te maken en te onderhandelen over de beste prijzen en service. Samen met ons team willen we onze klanten professioneel ondersteunen en voorzien van kwalitatieve producten aan een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

ISOBUILD CROSSLINK est votre partenaire global pour la fourniture de matériaux de construction.

Grâce à notre partenaire ISOBUILD HOBOKEN, nous disposons d'une large gamme de matériaux d'isolation de stock qui peuvent être livrés très rapidement. ISOBUILD CROSSLINK Building Supplies dispose non seulement d'un vaste assortiment de matériaux d'isolation de stock mais propose également des produits pour les cloisons sèches, les toitures et les façades, des plaques isolantes ignifugées, des membranes hydrofuges, des accessoires, etc. **La possibilité de commander par toutes petites quantités vous évite de devoir constituer des stocks inutiles.**

Notre mission est de rechercher en permanence des fabricants de renom afin de conclure des accords avec eux et de négocier les meilleurs prix et services. Avec notre équipe, notre ambition est de soutenir nos clients professionnels et de leur fournir des produits de qualité en veillant à un rapport qualité-prix avantageux.

Schrijf u online in op onze nieuwsbrief!



Inscrivez-vous à notre newsletter !

Raadpleeg steeds online de actuele prijzen op www.isobuild-group.be/crosslink
Prijzen kunnen zonder voorgaand bericht.

Consultez les prix en cours sur notre site en ligne sur www.isobuild-group.be/crosslink
Les prix peuvent être modifiés sans avis préalable.

Enkele van onze partners

Quelques partenaires





IPCOM is een succesvolle en snelgroeiende Europese groep van bedrijven gespecialiseerd in de distributie en conversie van isolatiematerialen. IPCOM, met hoofdkwartier in Melle, omvat meer dan 20 bedrijven met ruim 50 vestigingen in 16 Europese landen. IPCOM telt meer dan 1200 medewerkers en realiseert een jaaromzet van zo'n 385 miljoen euro.

ipcom.be

IPCOM est un groupe européen d'entreprises prolifiques, connaissant une croissance rapide et spécialisé dans la distribution et la transformation de matériaux d'isolation. IPCOM, dont le siège est situé à Melle, regroupe plus de 20 sociétés comptant plus de 50 succursales dans 16 pays européens. IPCOM compte plus de 1200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 385 millions d'euros.

ipcom.be



ISOBUILD

ISOBUILD HOBOKEN

ISOBUILD HOBOKEN is sinds 1972 uitgegroeid tot de marktleider in distributie van isolatiematerialen in de Benelux. ISOBUILD HOBOKEN biedt een zeer uitgebreid assortiment aan oplossingen voor bouwisolatie en akoestische isolatie. Dankzij de enorme opslagcapaciteit en een excellente logistieke organisatie, kan ISOBUILD HOBOKEN op korte termijn heel wat materiaal leveren vanuit voorraad.

isobuild-group.be/hoboken

ISOBUILD HOBOKEN

Depuis 1972, ISOBUILD HOBOKEN est devenu le leader du marché de la distribution de matériaux d'isolation au Benelux. ISOBUILD HOBOKEN propose un très large éventail de solutions pour l'isolation thermique des bâtiments et de l'isolation acoustique. Grâce à son énorme capacité de stockage et à une excellente organisation logistique, ISOBUILD HOBOKEN est en mesure de livrer un grand nombre de matériaux de stock dans des délais très courts.

isobuild-group.be/hoboken

Crosslink

ISOBUILD CROSSLINK

Sinds 2019 maakt Crosslink Building Supplies deel uit van ISOBUILD HOBOKEN en bijgevolg ook van de IPCOM Groep en geniet zo van een rijke ervaring in de isolatie- & bouwsector. Samen streven wij ernaar om steeds de beste service aan te bieden en de hoogste klantentevredenheid na te streven.

isobuild-group.be/crosslink

ISOBUILD CROSSLINK

Depuis 2019, Crosslink Building Supplies fait partie d'ISOBUILD HOBOKEN et donc du Groupe IPCOM; la société bénéficie ainsi d'une longue expérience en matière d'isolation et matériaux de construction. Ensemble, nous nous efforçons de toujours offrir le meilleur service et de satisfaire au mieux nos clients.

isobuild-group.be/crosslink

Onze troeven Nos atouts

Uitgebreid en evoluerend
assortiment.



Une gamme étendue et
évolutive.

Het comfort om in kleine hoeveelheden
aan te kopen aan interessante prijzen.



Le confort d'un achat par petites
quantités à prix intéressants.

Klantgerichte houding.



Une attitude orientée vers
le client.

Uitgebreide voorraad
isolatiematerialen



Un vaste stock de
matériaux isolants.

Professioneel team dat
meedenkt met de klant.



Une équipe professionnelle qui
partage le mode de réflexion du
client.

Onderdeel van ISOBUILD
en de IPCOM GROUP.



Partie intégrante du Groupe
ISOBUILD et IPCOM.

Ons team staat voor u klaar! Notre équipe est à votre service!



GARY BOGAERTS

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (Oost)

g.bogaerts@isobuild-group.be ✉

0475 39 30 51 📞



WERNER VAN AERDE

Oost- & West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (West)

w.vanaerde@isobuild-group.be ✉

0479 17 24 94 📞



MARC RAVINET

Bruxelles, Grand-Duché de Luxembourg

m.ravinet@isobuild-group.be ✉

0478 69 09 19 📞

Service

■ **Transportservice**

Levering aan magazijn of rechtstreeks op de werf in België en G.H. Luxemburg.

■ **Service op maat**

Depalletisatie mogelijk.
Kleine en grote bestelhoeveelheden.

■ **Technische knowhow**

Technische ondersteuning door onze professionals. Begeleiding en commerciële ondersteuning van uw projecten.

■ **Professioneel assortiment**

Wij werken samen met een groot aantal gerenommeerde A-merken en garanderen zo een kwalitatief en innovatief assortiment.

■ **Correcte prijzen**

Dankzij onze partnerships kunnen wij eerlijke en scherpe prijzen aanbieden.

Service

■ **Service de transport**

Livraison en magasin ou directement sur chantier, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

■ **Service sur mesure**

Dépalettisation possible.
Commandes en petites et grandes quantités.

■ **Savoir-faire technique**

Assistance technique assurée par nos professionnels.
Accompagnement et soutien commercial de vos projets

■ **Un assortiment professionnel**

Nous collaborons avec un grand nombre de marques A réputées, ce qui nous permet de garantir un assortiment de qualité et novateur.

■ **Des prix concurrentiels**

Grâce à nos partenariats, nous pouvons proposer des prix équitables et taillés au plus juste.



Leveringsvoorwaarden

Dankzij ons uitgebreid assortiment kunt u uw bestelling zo samenstellen dat het franco bedrag vlot behaald wordt. Op die manier bespaart u leveringskosten.

Indien franco levering wordt er een kilometerheffing van 14,5 € (excl. BTW) aangerekend. Deze heffing wordt niet aangerekend op naleveringen.

Combinatieleveringen

De producten die behoren tot eenzelfde kleurengroep en categorie (A, B, C, ...) kunt u combineren om het franco bedrag te behalen. Dit overzicht vindt u op pagina 7 en 8.

Digitaal tarief

Onze catalogus is beschikbaar in Excel. Dit overzicht geeft de brutoprijzen weer en kan eenvoudig ingelezen worden in uw ERP-programma.

isobuild-group.be/crosslink/nl/downloads

Conditions de livraison

Grâce à notre vaste assortiment, vous pouvez composer votre commande de manière à atteindre rapidement le montant franco. Vous économiserez ainsi les frais de livraison.

À chaque livraison une taxe kilométrique de 14,50€ sera facturée. Cette taxe n'est pas appliquée aux commandes en attente.

Livraisons combinées

Vous pouvez combiner les produits faisant partie d'un même groupe de couleur et d'une même catégorie (A, B, C, ...) pour atteindre le montant franco. Vous retrouvez cet aperçu aux pages 7 et 8.

Tarif numérique

Notre catalogue est disponible en Excel. Ce fichier contient également nos prix bruts et peut facilement être lu dans votre programme ERP.

isobuild-group.be/crosslink/fr/telechargements



Raadpleeg de actuele prijzen online!
Consulter le prix actuel en ligne !



CATEGORY A VOORRAAD DE STOCK: Franco € 850 - Transport € 85

Glaswol Isover <i>Laine de verre Isover</i>	Isolatie	Isolation	12
Glaswol Ursa <i>Laine de verre Ursa</i>	Isolatie	Isolation	20
Rotswol Rockwool <i>Laine de roche Rockwool</i>	Isolatie	Isolation	23
Houtswol Gutex <i>Isolation en fibre de bois Gutex</i>	Isolatie	Isolation	39
Houtwolcement Heraklith <i>Laine de bois Heraklith</i>	Isolatie	Isolation	53
PUR Recticel Insulation <i>PUR Recticel Insulation</i>	Isolatie	Isolation	54
PIR InSus <i>PUR InSus</i>	Isolatie	Isolation	68
PIR Unilin Insulation <i>PIR Unilin Insulation</i>	Isolatie	Isolation	71
Resol Kingspan <i>Résol Kingspan</i>	Isolatie	Isolation	77
Cellenglas Foamglas <i>Verre cellulaire Foamglas</i>	Isolatie	Isolation	78
XPS Jackodur Insulation <i>XPS Jackodur Insulation</i>	Isolatie	Isolation	87
EPS <i>EPS</i>	Isolatie	Isolation	92
Vermiculiet <i>Vermiculite</i>	Isolatie	Isolation	94
Slangen Tubolit <i>Tubes Tubolit</i>	Isolatie	Isolation	95
Luchtdicht bouwen pro clima <i>Étanche à l'air pro clima</i>	Isolatie	Isolation	96
Isolatie toebehoren <i>Accessoires isolation</i>	Isolatie	Isolation	97
Akoestische ontkoppeling <i>Bandes acoustiques</i>	Ruwbouw	Gros œuvre	106
Randisolatie <i>Isolation périphérique</i>	Ruwbouw	Gros œuvre	107
Gipsvezelplaten Fermacell <i>Panneaux fibre-gypse Fermacell</i>	Indoor	Parachèvement	156
Brandwerend plaatmateriaal Promat <i>Panneaux ignifuges Promat</i>	Indoor	Parachèvement	132
Dakbedekking Derbigum <i>Membranes Derbigum</i>	Dak & gevel	Toiture & façade	136
Rotswolkanten, cannelure <i>Chanfreins, rempl. de cannelure</i>	Dak & gevel	Toiture & façade	142
Folies Morgo Folietechniek <i>Films Morgo Folietechniek</i>	Dak & gevel	Toiture & façade	151

CATEGORY B: Franco € 1000 - Transport € 90

Chapenet en chapedraad <i>Treillis et grilles pour chape</i>	Ruwbouw	Gros œuvre	100
Prefab wapening Fisufor <i>Armature préfabriquée Fisufor</i>	Ruwbouw	Gros œuvre	102
Bindlassen <i>Liens métalliques</i>	Divers	Diverse	199

CATEGORY C: Franco €1250 - Transport € 120

Assortiment Siniat <i>Assortiment Siniat</i>	Indoor	Parachèvement	111
Profielen <i>Profilés</i>	Indoor	Parachèvement	117
Assortiment Knauf <i>Assortiment Knauf</i>	Indoor	Parachèvement	119
Rockfon <i>Rockfon</i>	Indoor	Parachèvement	134

CATEGORY E: Franco € 1000 - Transport € 90

Onderdak Jutadach <i>Sous-toiture Jutadach</i>	Dak & gevel	Toiture & façade	152
Onderdak Koramic <i>Sous-toiture Koramic</i>	Dak & gevel	Toiture & façade	154
Ondervorst, loodvervangers <i>Faîtière, remplaçant du plomb</i>	Dak & gevel	Toiture & façade	156

CATEGORY F: Franco € 1000 - Transport € 75

Isolatie toebehoren *Accessoires isolation*
 Noppenfolie *Membrane alvéolaire*
 DPC-folie *Bande DPC*
 Black varnish *Black varnish*
 Golfplaten *Plaques ondulées*
 Dakranden en tapbuizen *Profils de rive et avaloirs*
 Gietijzeren deksels *Couvercles en fonte*
 Aluminium deksels *Couvercles en aluminium*
 Tegeldeksels *Taques à carreler*
 Klinkerdeksels aluminium *Taques à paver*
 Hermelock deksels *Couvercles Hermelock*
 Composiet deksel Svelto *Couvercle composite Svelto*
 PVC klo kroosters *Siphonettes en PVC*
 Inspectieputten *Chambres de visites*
 Toezichtspotten *Chambres de visites*
 PVC terugslagkleppen *Clapet anti-retour en PVC*
 PVC nazichtput *Chambres de visites PVC clapet anti-retour*
 Draineer- en kabelbuizen *Tubes de drainage et flexibles*
 Afvoergeulen *Caniveaux*
 Mazenroosters *Boucles*
 Tegel- en balkdragers *Plots*
 Antiworteldoek & geotextiel *Tissu couvre-sol & géotextile*
 Grastegels *Dalles de gazon*
 Reparatieasfalt, stop gr. aanslag *Asphalte routier, stop dépôts v*
 Draadstangen *Tiges filetées*
 Bandijzer *Feuillard*
 Bouwfolie *Films bâtiment*
 Dekzeilen *Bâches*
 Verpakkingen *Emballages*

Isolatie	Isolation	98
Ruwbouw	Gros œuvre	103
Ruwbouw	Gros œuvre	104
Ruwbouw	Gros œuvre	105
Dak & gevel	Toiture & façade	158
Dak & gevel	Toiture & façade	159
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	162
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	168
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	171
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	173
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	175
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	176
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	177
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	178
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	180
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	182
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	182
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	183
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	185
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	190
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	191
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	192
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	193
Tuin & riolering	Jardin & assainissement	194
Diverse	Divers	200
Diverse	Divers	200
Diverse	Divers	201
Diverse	Divers	202
Diverse	Divers	203

CATEGORY G: Franco bedrag na te vragen Franco sur demande

Gevelbekleding Rockpanel *Revêtement de façade Rockpanel*

Dak & gevel	Toiture & façade	150
-------------	------------------	-----

CATEGORY I: Franco/Min. bestelhoeveelheid 1 pallet Franco/Quantité min. 1 palette

Bladlood *Plomb*

Dak & gevel	Toiture & façade	155
-------------	------------------	-----

CATEGORY J: Franco minimum 1 bobijn Franco min. 1 bobine

Aardingskabel *Boucle de terre*

Ruwbouw	Gros œuvre	109
---------	------------	-----

CATEGORY K: Franco € 1000 - Transport € 75

Assortiment Cedral, Equitone *Assortiment Cedral, Equitone*

Dak & gevel	Toiture & façade	143
-------------	------------------	-----



ISOLATIE
ISOLATION

11



RUWBOUW
GROS ŒUVRE

99



INDOOR
PARACHEVEMENT

110



DAK & GEVEL
TOITURE & FAÇADE

135



TUIN, RIOLERING & AFVOER
JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

161



DIVERSE
DIVERS

198

ISOLATIE ISOLATION

Glaswol Isover <i>Laine de verre Isover</i>	12
Rotswol Rockwool <i>Laine de roche Rockwool</i>	20
Houtwol Gutex <i>Isolation en fibre de bois Gutex</i>	35
PUR Recticel Insulation <i>PUR Recticel Insulation</i>	51
PIR InSus <i>PIR InSus</i>	66
PIR Unilin Insulation <i>PIR Unilin Insulation</i>	69
Cellenglas Foamglas <i>Verre cellulaire Foamglas</i>	75
XPS Jackodur Insulation <i>XPS Jackodur Insulation</i>	84
EPS <i>EPS</i>	89
Vermiculiet <i>Vermiculite</i>	91
Slangen Tubolit <i>Tubes Tubolit</i>	92
Isolatie toebehoren <i>Accessoires isolation</i>	93

RUWBOUW GROS ŒUVRE

Chapenet, chapedraad <i>Treillis, grilles pour chape</i>	96
Prefab wapening Fisufor <i>Armature préfabriquée</i>	98
Noppenfolie <i>Membranes alvéolaires</i>	99
DPC-folie <i>Bandes DPC</i>	100
Black varnish <i>Black varnish</i>	101
Akoestrip <i>Bandes acoustiques</i>	102
Randisolatie <i>Isolation périphériques</i>	103
Aardingskabel <i>Boucle de terre</i>	105

INDOOR PARACHEVEMENT

Gipskartonplaten Siniat <i>Plaques de plâtre Siniat</i>	107
Vezelcement Siniat <i>Plaque ciment Siniat</i>	110
Voegproducten Siniat <i>Enduits Siniat</i>	111
Gipsplaten toebehoren <i>Accessoires plaques de plâtre</i>	112
Profielen <i>Profilés</i>	114
Assortiment Knauf <i>Assortiment Knauf</i>	121
Gipsvezelplaten Fermacell	126
<i>Panneaux fibre-gypse Fermacell</i>	126
Brandwerende platen Promat	134
<i>Panneaux incombustibles Promat</i>	134
Rockfon <i>Rockfon</i>	136

DAK & GEVEL TOITURE & FAÇADE

Dakbedekking Derbigum <i>Membranes Derbigum</i>	138
Rotswolkanten <i>Chanfreins, rempl. de cannelure</i>	145
Gevelbekleding Cedral, Equitone	146
<i>Revêtement de façade Cedral, Equitone</i>	146
Gevelbekleding Rockpanel	153
<i>Revêtement de façade Rockpanel</i>	153
Onderdak Menuiserite <i>Sous-toiture Menuiserite</i>	154
Folies Morgo Folietechniek <i>Films Morgo Folietechniek</i>	155
Onderdak Jutadach <i>Sous-toiture Jutadach</i>	156

Onderdak Delta Dörken <i>Sous-toiture Delta Dörken</i>	157
Onderdakfolie Korafleece <i>Sous-toiture Korafleece</i>	158
Onderdak Polyplex <i>Sous-toiture Polyplex</i>	159
Bladlood <i>Plomb</i>	160
Ondervorst en loodvervangers	161
<i>Faîtière et remplaçant du plomb</i>	161
Golfplaten <i>Plaques ondulées</i>	163
Dakranden, tapbuizen <i>Profil de rive, avaloirs</i>	165

TUIN, RIOLERING & AFVOER

JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

Gietijzeren deksels <i>Couvercles en fonte</i>	168
Aluminium deksels <i>Couvercles en aluminium</i>	174
Tegeldeksels <i>Taques à carreler</i>	177
Klinkerdeksels aluminium <i>Taques à paver</i>	179
Hermelock deksels <i>Couvercles Hermelock</i>	181
Composiet deksel Svelto <i>Couvercle composite Svelto</i>	182
PVC klokkroosters <i>Siphonnettes en PVC</i>	183
PVC inspectieputten <i>Chambres de visites en PVC</i>	184
Toezichtputten <i>Chambres de visites</i>	186
PVC terugslagkleppen <i>Clapets anti-retour en PVC</i>	188
PVC nazichtput met geïntegr. vergr. terugslagklep	188
<i>Chambres de visites PVC clapet anti-retour</i>	188
Draineer- en kabelbuizen <i>Tubes de drainage et flexibles</i>	189
Geulen in polyesterbeton en roosters	191
<i>Caniveaux en béton polyester et grilles</i>	191
Kunststof geulen <i>Caniveaux synthétiques</i>	193
Alu sidedrain <i>Alu sidedrain</i>	195
Mazenroosters, traptreden <i>Marches d'escalier, caillebotis</i>	196
Tegel- en balkdragers <i>Plots</i>	197
Antiworteldoek, geotextiel <i>Tissus couvre-sol, géotextile</i>	198
Grastegels <i>Dalles de gazon</i>	199
Reparatieasfalt, stop groene aanslag	200
<i>Asphalte routier, stop dépôts verts</i>	200
Grindstabilisatie ECCO <i>Stabilisateur de gravier ECCO</i>	201
Cedral Terrace <i>Cedral Terrace</i>	204

DIVERSE DIVERS

Bindlassen, binddraad <i>Liens et fil métalliques</i>	206
Draadstangen <i>Tiges filetées</i>	207
Bandijzer <i>Feuillard</i>	207
Afstandhouders <i>Ecarteurs</i>	207
Nagels <i>Pointes</i>	208
Bouwfolie <i>Films bâtiment</i>	209
Dekzeilen <i>Bâches</i>	210
Verpakkingen <i>Emballages</i>	211



ISOLATIE ISOLATION

Glaswol Isover <i>Laine de verre Isover</i>	12
Glaswol Ursa <i>Laine de verre Ursa</i>	20
Rotswol Rockwool <i>Laine de roche Rockwool</i>	23
Houtwol Gutex <i>Fibre de bois Gutex</i>	39
Houtwolcement Heraklith <i>Laine de bois-ciment Heraklith</i>	53
PUR Recticel Insulation <i>PUR Recticel Insulation</i>	54
PIR InSus <i>PIR InSus</i>	68
PIR Unilin Insulation <i>PIR Unilin Insulation</i>	71
Resol Kingspan <i>Résol Kingspan</i>	77
Cellenglas Foamglas <i>Verre cellulaire Foamglas</i>	78
XPS Jackon Insulation <i>XPS Jackodur Insulation</i>	79
EPS <i>EPS</i>	92
Vermiculiet <i>Vermiculite</i>	94
Akoestische isolatiemat Accorub <i>Matelas d'isolation Accorub</i>	94
Slangen Tubolit <i>Tubes Tubolit</i>	95
Toebehoren Pro Clima <i>Accessoires Pro Clima</i>	96
Isolatie toebehoren <i>Accessoires isolation</i>	97

ROLLISOL PLUS

Glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol Plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdekens door samendrukbare zones aan beide zijanten.

ROLLISOL PLUS

Rollisol Plus est un rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un pare-vapeur kraft aluminium muni de languettes de fixation latérales renforcées. Par rapport aux rouleaux traditionnels à agraffer, Rollisol Plus possèdent des zones latérales de compression.

λ_D : 0,040 W/mK



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
02D10045	100 mm	12000 x 450 mm	10,80 m ²	18	194,40	2,50	26 pal	
02D10060	100 mm	12000 x 600 mm	14,40 m ²	18	259,20	2,50		
02D12045	120 mm	10000 x 450 mm	9,00 m ²	18	162,00	3,00	26 pal	
02D12060	120 mm	10000 x 600 mm	12,00 m ²	18	216,00	3,00		
02D15045	150 mm	8000 x 450 mm	7,20 m ²	18	129,60	3,75		
02D15060	150 mm	8000 x 600 mm	9,60 m ²	18	172,80	3,75	/rl	
02D18035	180 mm	4000 x 350 mm	2,80 m ²	27	75,60	4,50	33 pal	
02D18045	180 mm	4000 x 450 mm	3,60 m ²	18	64,80	4,50		
02D18060	180 mm	4000 x 600 mm	4,80 m ²	18	86,40	4,50		
02D20045	200 mm	3500 x 450 mm	3,15 m ²	18	56,70	5,00	40 pal	
02D22045	220 mm	3200 x 450 mm	2,88 m ²	18	51,84	5,50		
02D22060	220 mm	3200 x 600 mm	3,84 m ²	18	69,12	5,50		
02D24060	240 mm	3000 x 600 mm	3,60 m ²	18	64,80	6,00	28 pal	

ISOCONFORT 35 LANAÉ

Glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies uit polyester. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden.

ISOCONFORT 35 LANAÉ

Isoconfort 35 est une isolation en laine de verre revêtue d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes présents entre les chevrons de toiture.

λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	02HV060	60 mm	7000 x 1200 mm	8,40 m ²	30	252,00	1,70	
	02HV080	80 mm	5300 x 1200 mm	6,36 m ²	30	190,80	2,25	
	02HV100	100 mm	4500 x 1200 mm	5,40 m ²	30	162,00	2,85	
	02HV120	120 mm	3900 x 1200 mm	4,68 m ²	30	140,40	3,40	
	02HV140	140 mm	3400 x 1200 mm	4,08 m ²	30	122,40	4,00	
	02HV160	160 mm	2600 x 1200 mm	3,12 m ²	30	93,60	4,55	
	02HV180	180 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m ²	30	82,80	5,10	
	02HV200	200 mm	2200 x 1200 mm	2,64 m ²	30	79,20	5,70	
	02HV220	220 mm	2100 x 1200 mm	2,52 m ²	30	75,60	6,25	
	02HV240	240 mm	2000 x 1200 mm	2,40 m ²	30	72,00	6,80	

ISOCONFORT 32 LANAÉ

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor versnijding.

ISOCONFORT 32 LANAÉ

Rouleau en laine de verre revêtu d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes entre les chevrons de toiture.

λ_D : 0,032 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	02S100	100 mm	3900 x 1200 mm	4,68 m ²	24	112,32	3,10	18 pal	
	02S120	120 mm	3200 x 1200 mm	3,84 m ²	24	92,16	3,75		
	02S140	140 mm	2800 x 1200 mm	3,36 m ²	24	80,64	4,35	18 pal	
	02S160	160 mm	2700 x 1200 mm	3,24 m ²	18	58,32	5,00		
	02S180	180 mm	2600 x 1200 mm	3,12 m ²	18	56,16	5,60		
	02S200	200 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m ²	18	49,68	6,25		
	02S220	220 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m ²	18	49,68	6,85		

NEW COMFORTPANEL 33 LANAÉ

Scheidingswanden en voorzetwanden.

COMFORTPANEL 33 LANAÉ

Cloison et contre cloison.

λ_D : 0,033 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	02L3025	25 mm	1500 x 600 mm	19,80 m ²	16	316,80	0,75	/pal	
	02L3045	45 mm	1500 x 600 mm	9,90 m ²	16	158,40	1,35	/pal	
	02L3060	60 mm	1500 x 600 mm	9,00 m ²	16	144,00	1,80	/pal	
	02L3070	70 mm	1500 x 600 mm	6,30 m ²	16	100,80	2,10		
	02L3090	90 mm	1500 x 600 mm	5,40 m ²	16	86,40	2,70	/pal	

DAMPSCHERM DIFUNORM

Difunorm is een damp scherm van halfdoorschijnend witpolyethyleen, gebruikt als damp- en luchtscherm.

PARE-VAPEUR DIFUNORM

ISOVER Difunorm est un pare-vapeur en polyethylene blanc, semi-translucide.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02AFL12	0,115 mm	50 x 2 m	100,00	55	

DAMPSCHERM VARIO® KM DUPLEX UV

Hygro-regulerend damp scherm uit polyamide met een drogende functie.

PARE-VAPEUR VARIO® KM DUPLEX UV

Pare-vapeur en polymère au pouvoir hygro-régulant.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02AFL5	0,05 mm	40 x 1,5 m	60	42	

DAMPSCHERM VARIO® XTRASAFE

Een revolutionair nieuw fixatiesysteem met een uniek klittenbandsysteem zorgt ervoor dat het damp scherm gemakkelijk aangebracht en gecorrigeerd kan worden.

PARE-VAPEUR VARIO® XTRASAFE

Ce pare-vapeur s'adapte facilement aux conditions climatiques les plus extrêmes. Il est facile à poser et à repositionner, grâce à un système de fixation velcro révolutionnaire.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02AE1	0,20 mm	40 x 1,5 m	60	42	

VARIO® KB1

Eenzijdige sterke kleefband, extra breed voor het afplakken van de naden van het damp scherm.

VARIO® KB1

Pour assurer une étanchéité à l'air aussi parfaite que possible aux raccords entre le lés du Vario® KM Duplex.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL3	40000 x 60 mm	5	

VARIO® DOUBLETWIN

Dubbelzijdige kleefband voor het tijdelijk bevestigen van het dampscherm Vario® KM Duplex of Difunorm Powergrip op een metalen en/of houten structuur.

VARIO® DOUBLETWIN

Bande autocollante double-face pour la fixation temporaire du pare-vent/vapeur aux structures en bois ou en métal.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL30	50000 x 19 mm	15	

VARIO® DOUBLEFIT+

Dichtingsmastic om de lucht/dampdichtheid aan de randen van de Vario® KM Duplex te verzekeren.

VARIO® DOUBLEFIT +

Pour assurer l'étanchéité périphérique du pare-vapeur hygro-régulant Vario® KM Duplex. Reste souple.

Puissance adhésive supérieure.

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	02AE13	310 ml	12	

VARIO® MULTITAPE SL

Enkelzijdige kleefband, flexibel met tweedelige bescherm laag voor het luchtdicht vastkleven van dampschermen aan dakvensters, leidingen en doorbrekingen van het dak of houten structuur.

VARIO® MULTITAPE SL

Bande adhésive simple face, flexible, avec film protecteur en deux parties. Pour un collage étanche à l'air des pare-vapeur autour des fenêtres, des conduites et passages au travers des toitures.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL72	25000 x 60 mm	10	

VARIO® BOND

Hoogwaardige, bepleisterbare kleefband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren of houten structuren.

VARIO® BOND

Ruban adhésif à plâtrer à haute performance pour la création de joints étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et charpentes.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL40	100 x 25000 mm	6	
	02AFL41	150 x 25000 mm	4	

VARIO® XTRAPATCH

Rolfixatie stripjes met klittenband voor het bevestigen van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe.

VARIO® XTRAPATCH

Rouleau composé de rubans de fixation avec fonction auto-agrippante (scratch) pour la pose du pare-vapeur Vario® XtraSafe.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Srips/rl Strips/rl	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AE14	12480 x 20 mm	208	10	

VARIO® XTRATAPE

Extra sterke tape met blijvende kleefkracht. Perfect geschikt voor het afplakken van de naden van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe. Praktische "finger-lift" voor het gemakkelijk verwijderen van de beschermingsstrip.

VARIO® XTRATAPE

Ruban adhésif ultra-puissant pour une adhésion de longue durée. Parfaitement compatible avec le pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe pour le colmatage des raccords entre les lés du pare-vapeur. Bande protectrice débordante facile à retirer pour une mise en oeuvre encore plus rapide.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AE12	20 m x 60 mm	10	

SUSPENTE PLAGYP® I

Ophangstelsysteem bestaande uit een gewapend composiet, dat toelaat om glaswolpanelen samen met het Vario® KM Duplex membraan onder een hellend dak te fixeren.

SUSPENTE PLAGYP® I

Suspente en composite armé permettant la fixation du panneau de laine de verre et de la membrane Vario® KM Duplex pour l'isolation d'une toiture inclinée.

	Referentie Référence	Isolatiedikte Epaisseur isolation	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	02AFL53	max 16 cm	12 - 16 cm	30	
	02AFL54	max 20 cm	16 - 20 cm	30	
	02AFL55	max 24 cm	20 - 24 cm	30	

ISOLATIEMES

COUTEAU À LAINES

	Referentie Référence	Lemmet Lame	St/doos Pcs/bte	Prijs/sts Prix/pc
	02AMES	29,7 cm	5	

MUPAN FAÇADE

Mupan Façade is geschikt voor het thermisch isoleren van spouwmuren en gevels, waarbij de gevelbekleding pas na verloop van tijd wordt aangebracht. Mupan Façade is weerbestendig en bij uitstek geschikt voor open voegsystemen.

MUPAN FAÇADE

Mupan Façade convient parfaitement pour isoler les murs creux et façades en toute sécurité. Il est recommandé de construire d'abord le mur porteur, de poser ensuite l'isolation et de terminer par la brique de parement. Mupan Façade est résistant aux intempéries et convient donc pour les systèmes à joints ouverts.

λ_D : 0,032 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	02IMF60	60 mm	1500 x 600 mm	9,00 m ²	12	108,00	1,85	33 pal	
	02IMF80	80 mm	1500 x 600 mm	6,30 m ²	12	75,60	2,50	33 pal	
	02IMF100	100 mm	1500 x 600 mm	5,40 m ²	12	64,80	3,10		
	02IMF120	120 mm	1500 x 600 mm	4,50 m ²	12	54,00	3,75	31 pal	
	02IMF130	130 mm	1500 x 600 mm	3,60 m ²	12	43,20	4,05		
	02IMF140	140 mm	1500 x 600 mm	3,60 m ²	12	43,20	4,35		
	02IMF160	160 mm	1500 x 600 mm	3,60 m ²	12	43,20	5,00		
	02IMF180	180 mm	1500 x 600 mm	2,70 m ²	12	32,40	5,60		
	02IMF200	200 mm	1500 x 600 mm	2,70 m ²	12	32,40	6,25	1 pal	
	02IMF220	220 mm*	1500 x 600 mm	2,70 m ²	8	21,60	6,85	42 pal	

MULTIMAX 30

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde, geschikt voor thermisch isoleren van spouwmuren; gedeeltelijke of volledige vulling.

MULTIMAX 30

Panneau de laine de verre à haut pouvoir isolant. Multimax convient pour l'isolation thermique des murs creux.

λ_D : 0,030 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	02M045	45 mm	1350 x 600 mm	8,10 m ²	12	97,20	1,50	
	02M060	60 mm	1350 x 600 mm	6,48 m ²	12	77,76	2,00	
	02M090	90 mm	1350 x 600 mm	4,05 m ²	12	48,60	3,00	
	02M120	120 mm	1350 x 600 mm	3,24 m ²	12	38,88	4,00	
	02M135	135 mm	1350 x 600 mm	2,43 m ²	12	29,16	4,50	
	02M150	150 mm	1350 x 600 mm	2,43 m ²	12	29,16	5,00	

MUPAN 35

Glaswolplaat voor spouwmuren, aan beide zijden bekleed met een glasvlies voor een volledige of gedeeltelijke spouwvulling.

MUPAN 35

Panneau de laine de verre pour l'isolation des murs creux, recouvert sur les deux faces d'un voile de verre.

λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	02J080	80 mm	1500 x 600 mm	7,20 m ²	12	86,40	2,25	47 pal	
	02J140	140 mm	1500 x 600 mm	4,50 m ²	12	54,00	4,00		

PARTY-WALL

Vormvaste glaswolplaat aan één zijde bekleed met een glasvlies, ontworpen voor de akoestische isolatie van gemene muren.

PARTY-WALL

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Ce panneau est spécialement conçu pour l'isolation acoustique des murs mitoyens.

$\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	02K120	20mm	1500 x 600 mm	19,80 m ²	12	237,60	0,60	
	02K130	30mm	1500 x 600 mm	14,40 m ²	12	172,80	0,90	
	02K140	40mm ^{oo}	1500 x 600 mm	14,40 m ²	12	172,80	1,20	
	02K150	50mm ^{oo}	1500 x 600 mm	12,60 m ²	12	151,20	1,40	
	02K160	60mm ^{oo}	1500 x 600 mm	10,80 m ²	12	129,60	1,70	

^{oo} Aan beide zijden bekleed met geel glasvlies. ^{oo} Revêtu sur les 2 faces d'un voile de verre.

SONEPANEL LANAÉ

Glaswolplaat aan één zijde bekleed met een geel glasvlies, geschikt voor akoestische isolatie van lichte scheidingswanden.

SONEPANEL LANAÉ

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Isolation acoustique des cloisons à ossature bois ou métallique.

$\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	02GSONP040	40 mm	1350 x 600 mm	12,96 m ²	20	259,20	1,05	
	02GSONP045	45 mm	1350 x 600 mm	11,34 m ²	20	226,80	1,25	
	02GSONP050	50 mm	1350 x 600 mm	9,72 m ²	20	194,40	1,35	
	02GSONP060	60 mm	1350 x 600 mm	8,10 m ²	20	162,00	1,65	
	02GSONP070	70 mm	1350 x 600 mm	7,29 m ²	20	145,80	1,95	
	02GSONP075	75 mm	1350 x 600 mm	6,48 m ²	20	129,60	2,10	
	02GSONP090	90 mm	1350 x 600 mm	5,67 m ²	20	113,40	2,50	
	02GSONP100	100 mm	1350 x 600 mm	4,86 m ²	20	97,20	2,75	

SONEFLOOR

Deze plaat werd speciaal ontwikkeld voor de akoestische isolatie van contactgeluiden op betonvloeren en maakt gebruik van het principe van de zwevende vloer. De platen kunnen in combinatie met een vloerverwarmingssysteem geplaatst worden.

SONEFLOOR

Ce panneau est spécialement conçu pour l'isolation acoustique aux bruits d'impact des planchers en béton, suivant la technique de la chape flottante. Ce panneau peut être posé en combinaison avec un système de chauffage dans le sol.

$\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02R05	30 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	16	115,20	

SYSTEMROL 700 LANAÉ

Stevig onbekleed glaswoldeken met hoge isolatiewaarde voor de houtskeletbouw.

SYSTEMROL 700 LANAÉ

Rouleau de laine de verre sans revêtement aux valeurs isolantes très élevées pour la construction à ossature bois.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m²/pal m²/pal	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	02N37	140 mm	4000 x 580 mm	4,64 m²	18	83,52	4,00		
	02N31	170 mm	3750 x 580 mm	4,35 m²	18	78,30	4,85	25 pal	
	02N32	190 mm	3250 x 580 mm	3,77 m²	18	67,86	5,40		
	02N34	240 mm	3050 x 580 mm	3,54 m²	18	63,68	6,85		
	02N35	260 mm	2500 x 580 mm	2,90 m²	18	52,20	7,40		

SYSTEMROL 1000 LANAÉ

Stevig onbekleed glaswoldeken met uiterst hoge isolatiewaarde voor de houtskeletbouw.

SYSTEMROL 1000 LANAÉ

Rouleau de laine de verre sans revêtement aux valeurs isolantes extrêmement élevées pour la construction à ossature bois.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m²/pal m²/pal	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	02N52	100 mm	3800 x 580 mm	4,41 m²	24	105,79	3,10		
	02N521	120 mm	2700 x 580 mm	3,71 m²	24	89,09	3,75		
	02N53	140 mm	2700 x 580 mm	3,13 m²	24	75,17	4,35		
	02N54	161 mm	2700 x 580 mm	3,13 m²	18	56,38	5,00		
	02N55	180 mm	2500 x 580 mm	2,90 m²	18	52,50	5,60		
		200 mm	2000 x 1160 mm	2,32 m²	18	41,76	6,25	24 pal	
		245 mm	2000 x 1160 mm	2,32 m²	18	41,76	7,65		

HOMETEC 32

Hometec 32 is een glaswol isolatie dat gebruikt wordt voor thermische en akoestische isolatie van vooral hellende daken en wanden.

HOMETEC 32

Hometec 32 est un isolant en laine de verre utilisé pour l'isolation thermique et acoustique pour des toitures inclinées et des murs.

λ_D : 0,032 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19C060	60 mm	5400 x 1200 mm	6,48 m ²	18	116,64	1,85		
	19C080	80 mm	5400 x 1200 mm	6,48 m ²	18	116,64	2,50		
	19C100	101 mm	5400 x 1200 mm	6,00 m ²	18	108,00	3,15		
	19C120	120 mm	5400 x 1200 mm	5,40 m ²	18	9,720	3,75		
	19C140	140 mm	5400 x 1200 mm	4,44 m ²	18	79,92	4,35		
	19C160	160 mm	5400 x 1200 mm	3,96 m ²	18	71,28	5,00		
	19C180	180 mm	5400 x 1200 mm	3,60 m ²	18	64,80	5,60		
	19C200	200 mm	5400 x 1200 mm	3,12 m ²	18	56,16	6,25		

HOMETEC 35

Hometec 35 is een glaswol isolatiemateriaal dat zorgt voor hoge thermische en akoestische isolatie, vooral voor hellende daken, zoldervloeren en wanden

HOMETEC 35

Hometec 35 est un isolant en laine de verre offrant de hautes performances thermiques et acoustiques, principalement utilisé pour les toitures inclinées, les combles et les murs.

λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19B060	60 mm	11000 x 1200 mm	13,20 m ²	18	237,60	1,70		
	19B080	80 mm	8000 x 1200 mm	9,60 m ²	18	172,80	2,25		
	19B100	100 mm	6500 x 1200 mm	7,80 m ²	18	140,40	2,85		
	19B120	120 mm	6000 x 1200 mm	7,20 m ²	18	129,60	3,40		
	19B140	140 mm	5000 x 1200 mm	6,00 m ²	18	108,00	4,00		
	19B160	160 mm	4500 x 1200 mm	5,40 m ²	18	97,20	4,55		
	19B180	180 mm	4000 x 1200 mm	4,80 m ²	18	86,40	5,10		
	19B200	200 mm	3600 x 1200 mm	4,32 m ²	18	77,76	5,70		
	19B220	220 mm	3200 x 1200 mm	3,84 m ²	18	69,12	6,25		
	19B240	240 mm	3000 x 1200 mm	3,60 m ²	18	64,80	6,85		
	19B260	260 mm	3000 x 1200 mm	3,24 m ²	18	58,32	7,40		

URSAROLL

URSAROLL is een flexibel glaswol isolatiedeken met een geïntegreerd damp- en luchtscherm, vooral gebruikt voor thermische en akoestische isolatie van hellende daken, wanden en zoldervloeren.

URSAROLL

URSAROLL est un rouleau de laine minérale flexible d'URSA avec pare-vapeur intégré, utilisé principalement pour l'isolation thermique et acoustique des toitures inclinées, des murs et des planchers de combles.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
19AR1060	60 mm	12000 x 350 mm	12,60	3	226,80	1,50		
19AR2060	60 mm	12000 x 450 mm	10,80	2	194,40	1,50		
19AR3060	60 mm	12000 x 600 mm	14,40	2	259,20	1,50		
19AR3080	80 mm	10000 x 600 mm	12,00	2	216,00	2,00		
19AR3100	100 mm	8000 x 600 mm	9,60	2	230,40	2,50		
19AR1120	120 mm	6000 x 350 mm	6,30	3	151,20	3,00		
19AR2120	120 mm	6000 x 450 mm	5,40	2	129,60	3,00		
19AR3120	120 mm	6000 x 600 mm	7,20	2	172,80	3,00		
19AR1150	150 mm	5000 x 350 mm	5,25	3	126,00	3,75		
19AR2150	150 mm	5000 x 450 mm	4,50	2	108,00	3,75		
19AR3150	150 mm	5000 x 600 mm	6,00	2	144,00	3,75		
19AR1180	180 mm	4000 x 350 mm	4,20	3	100,80	4,50		
19AR2180	180 mm	4000 x 450 mm	3,60	2	86,40	4,50		
19AR3180	180 mm	4000 x 600 mm	4,80	2	115,20	4,50		
19AR2200	200 mm	4000 x 450 mm	3,60	2	86,40	5,00		
19AR3200	200 mm	4000 x 600 mm	4,80	2	115,20	5,00		
19AR2220	220 mm	3750 x 450 mm	3,38	2	81,00	5,50		
19AR3220	220 mm	3750 x 600 mm	4,50	2	108,00	5,50		
19AR3240	240 mm	3500 x 600 mm	4,20	2	100,80	6,00		

WALLTEC

WALLTEC is een vormvaste glaswol isolatieplaat, gebruikt voor thermische en vooral akoestische isolatie van spouwmuren en gemene muren.

WALLTEC

WALLTEC est un panneau isolant rigide en laine de verre utilisé pour l'isolation thermique et surtout acoustique des murs creux et des murs mitoyens.

20-30mm λ_D : 0,032 W/mK

λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19H020	20 mm	1350 x 600 mm	21,06	26	336,96	0,60		
	19H030	30 mm	1350 x 600 mm	16,20	20	259,20	0,90		
	19H040	40 mm	1350 x 600 mm	13,77	17	275,40	1,10		
	19H050	50 mm	1350 x 600 mm	11,34	14	226,80	1,40		
	19H060	60 mm	1350 x 600 mm	9,72	12	194,40	1,70		

URSACOUSTIC

URSACOUSTIC is een halfharde glaswol isolatieplaat van URSA, speciaal ontwikkeld voor thermische, akoestische en brandwerende isolatie van lichte scheidingswanden en constructies.

URSACOUSTIC

URSACOUSTIC est un panneau semi-rigide en laine de verre d'URSA, conçu pour l'isolation thermique, acoustique et coupe-feu des cloisons légères et structures.

λ_D : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	4Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	19G040	40 mm	1350 x 600 mm	14,58	18	14,58	1,05		
	19G045	45 mm	1350 x 600 mm	12,96	16	12,96	1,20		
	19G050	50 mm	1350 x 600 mm	11,34	14	11,34	1,35		
	19G060	60 mm	1350 x 600 mm	9,72	12	9,72	1,60		
	19G075	75 mm	1350 x 600 mm	6,48	10	8,10	2,00		
	19G100	100 mm	1350 x 600 mm	6,48	8	6,48	2,70		
	19G120	120 mm	1350 x 600 mm	4,86	6	4,86	3,20		
	19G150	150 mm	1350 x 600 mm	4,05	5	4,05	4,05		

ROCKFIT MONO NEXT

Rockfit Mono is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT MONO NEXT

Rockfit Mono est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433030	30 mm	1000 x 600 mm	12,00 m ²	20	240,00	0,85	4 pal	
01A4330401	40 mm	1000 x 600 mm	9,00 m ²	20	144,00	1,10	3 pal	
01A4330501	50 mm	1000 x 600 mm	7,20 m ²	20	144,00	1,40	4 pal	
01A4330601	60 mm	1000 x 600 mm	6,00 m ²	20	120,00	1,70	5 pal	
01A433040	40 mm	1000 x 800 mm	9,60 m ²	15	144,00	1,10		
01A433050	50 mm	1000 x 800 mm	8,00 m ²	15	120,00	1,40		
01A433060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	15	96,00	1,70		
01A433070	70 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	12	76,80	2,00		
01A433080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,25		
01A433090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,55	5 pal	
01A433100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,85		
01A433120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40		
01A433130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	12	38,40	3,70	7 pal	
01A433140	140 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	12	38,40	4,00		
01A433150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25		
01A433160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55		
01A433170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,85	7 pal	
01A433180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	12	33,60	5,10	9 pal	
01A433190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	12	33,60	5,40	9 pal	
01A433200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	
01A433210	210 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,00	9 pal	
01A433220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,25	9 pal	
01A433230	230 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	25,60	6,55	11 pal	
01A433240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	25,60	6,85	12 pal	
01A433250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	15	24,00	7,10	11 pal	

ROCKFIT DUO NEXT

Rockfit Duo is een rotswolplaat met een harde voorzijde ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$), voorzien van ruitraster en een flexibele achterzijde ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT DUO NEXT

Panneau en laine de roche constitué d'une couche supérieure dure ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$) pourvue d'un quadrillage et d'une sous-couche flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433D075	75 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,10	1 pal	
01A433D080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,25	1 pal	
01A433D090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,55	1 pal	
01A433D100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	2,85	1 pal	
01A433D110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,10	6 pal	
01A433D120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40	1 pal	
01A433D130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	3,70	1 pal	
01A433D140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,00	7 pal	
01A433D150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25	1 pal	
01A433D160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55	1 pal	
01A433D170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	5,00	7 pal	
01A433D180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,25	8 pal	
01A433D190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,55	8 pal	
01A433D200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	

ROCKFIT PREMIUM NEXT

Rockfit Premium is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT PREMIUM NEXT

Rockfit Premium est un panneau isolant très rigide ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

$\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433P020	20 mm	1200 x 600 mm	15,12 m ²	24	362,88	0,60		
01A433P030	30 mm	1200 x 600 mm	10,08 m ²	24	241,92	0,90		
01A433P040	40 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	26	187,20	1,20		
01A433P050	50 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	18	115,20	1,50		
01A433P060	60 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	21	100,80	1,80		
01A433P080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,40		
01A433P100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	3,00		
01A433P120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,60		
01A433P140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,20	6 pal	
01A433P150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	38,40	4,50	7 pal	
01A433P160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,80	1 pal	
01A433P170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	33,60	5,30	7 pal	
01A433P180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	36,00	5,45	8 pal	
01A433P190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,75	8 pal	
01A433P200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,05	9 pal	

ROCKFIT SUPRA NEXT

Rockfit Supra is een uitermate stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT SUPRA NEXT

Rockfit Premium est un panneau ultra-rigide ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$). et hydrofuge pour murs creux.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A433S080	80 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	24	76,8	2,50	7 pal	
	01A433S110	110 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	24	57,6	3,40	9 pal	
	01A433S120	120 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	33	52,8	3,75	10 pal	
	01A433S130	130 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	30	48,0	4,05	11 pal	
	01A433S140	140 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	27	43,2	4,35	12 pal	
	01A433S150	150 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	24	38,4	4,65	14 pal	
	01A433S160	160 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	24	38,4	5,00	14 pal	
	01A433S170	170 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,6	5,30	14 pal	
	01A433S180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,6	5,60	14 pal	


ROCKFIT MONO SILVER NEXT

Rockfit Mono Silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoat, microgeperforeerde alu bekleding voor een extra thermische prestatie.

ROCKFIT MONO SILVER NEXT

Rockfit Mono Silver est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A433BP090	90 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	12	57,60	2,55	5 pal	
	01A433BP100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,85	5 pal	
	01A433BP110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,10	6 pal	
	01A433BP120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40	6 pal	
	01A433BP130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,70	6 pal	
	01A433BP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,00	1 pal	
	01A433BP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25	1 pal	
	01A433BP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55	1 pal	
	01A433BP180	180 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	12	28,80	5,10	9 pal	
	01A433BP200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	
	01A433BP210	210 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	
	01A433BP220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,25	9 pal	
	01A433BP230	230 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	24,00	6,75	11 pal	
	01A433BP240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	24,00	6,85	11pal	
	01A433BP250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	15	24,00	7,10	11 pal	

ROCKFIT PREMIUM SILVER NEXT

Extra stevige en waterafstotende spouwplaat. Aan de spouwzijde heeft deze een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding.

ROCKFIT PREMIUM SILVER NEXT

Rockfit Premium Silver est un panneau isolant extra rigide et résistant à l'eau ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A433HP060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	15	96,00	1,80	3 pal	
	01A433HP080	80 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	18	72,00	2,40	4 pal	
	01A433HP100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	3,00	5 pal	
	01A433HP120	120 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	21	50,40	3,60	5 pal	
	01A433HP130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	3,90	6 pal	
	01A433HP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,20	1 pal	
	01A433HP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,50	7 pal	
	01A433HP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,80	7 pal	
	01A433HP170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	5,15	7 pal	
	01A433HP180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,45	8 pal	
	01A433HP190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,75	8 pal	
	01A433HP200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,05	9 pal	

ROCKFIT SOLID

Rockfit Solid is een stevige en waterafstotende isolatieplaat met hoge thermische prestatie.

ROCKFIT SOLID

Rockfit Solid est un panneau isolant en laine de roche rigide et hydrofuge offrant d'excellentes performances thermiques.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01ARVS100	100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	69,12	3,00	4 pal	
	01ARVS120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	57,60	3,60	5 pal	
	01ARVS140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	51,84	4,20	5 pal	
	01ARVS150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	43,20	4,50	6 pal	
	01ARVS160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	43,20	4,80	6 pal	
	01ARVS170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	43,20	5,15	6 pal	
	01ARVS180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	40,32	5,45	7 pal	
	01ARVS190	190 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	40,32	5,75	7 pal	
	01ARVS200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	34,56	6,05	8 pal	

ROCKVENT DUAL NEXT

Rockvent Dual is een waterafstotende isolatieplaat met een harde toplaag en een flexibele achterzijde.

ROCKVENT DUAL NEXT

Rockvent Dual est un panneau en laine de roche hydrofuge composé d'une couche supérieure rigide et d'un verso souple.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	01ARVD075	75 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	24	86,40	2,20	6 pal	
	01ARVD080	80 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	24	86,40	2,35	6 pal	
	01ARVD090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	20	72,00	2,60	7 pal	
	01ARVD100	100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	24	69,12	2,90	4 pal	
	01ARVD110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	24	69,12	3,20	4 pal	
	01ARVD120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	22	63,36	3,50	5 pal	
	01ARVD130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	20	57,60	3,80	5 pal	
	01ARVD140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	24	51,84	4,10	5 pal	
	01ARVD150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	20	43,20	4,40	6 pal	
	01ARVD160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	20	43,20	4,70	6 pal	
	01ARVD170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	20	43,20	5,00	6 pal	
	01ARVD180	180 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	16	34,56	5,25	8 pal	
	01ARVD190	190 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	16	34,56	5,55	8 pal	
	01ARVD200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	24	34,56	5,85	8 pal	

ROCKVENT BASE

Rockvent Base is een soepele en waterafstotende isolatieplaat.

ROCKVENT BASE

Rockvent Base est un panneau de laine de roche souple et hydrofuge.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
01ARVB030	30 mm	1200 x 600 mm	15 m²	20	10,80	0,85	3 pal	
01ARVB040	40 mm	1200 x 600 mm	12 m²	20	8,64	1,15	1 pal	
01ARVB050	50 mm	1200 x 600 mm	10 m²	20	5,76	1,45	1 pal	
01ARVB060	60 mm	1200 x 600 mm	8 m²	20	5,76	1,75	1 pal	
01ARVB070	70 mm	1200 x 600 mm	8 m²	20	5,76	2,05	6 pal	
01ARVB080	80 mm	1200 x 600 mm	6 m²	16	4,32	2,35	1 pal	
01ARVB090	90 mm	1200 x 600 mm	5 m²	20	3,60	2,60	7 pal	
01ARVB100	100 mm	1200 x 600 mm	5 m²	20	3,60	2,90	1 pal	
01ARVB110	110 mm	1200 x 600 mm	4 m²	20	2,88	3,20	5 pal	
01ARVB120	120 mm	1200 x 600 mm	4 m²	20	2,88	3,50	1 pal	
01ARVB130	130 mm	1200 x 600 mm	4 m²	20	2,88	3,80	5 pal	
01ARVB140	140 mm	1200 x 600 mm	4 m²	16	2,88	4,10	1 pal	
01ARVB150	150 mm	1200 x 600 mm	3 m²	20	2,16	4,40	1 pal	
01ARVB160	160 mm	1200 x 600 mm	3 m²	20	2,16	4,70	6 pal	
01ARVB170	170 mm	1200 x 600 mm	3 m²	20	2,16	5,00	6 pal	
01ARVB180	180 mm	1200 x 600 mm	3 m²	16	2,16	5,25	8 pal	
01ARVB190	190 mm	1200 x 600 mm	3 m²	16	2,16	5,55	8 pal	
01ARVB200	200 mm	1200 x 600 mm	3 m²	16	2,16	5,85	8 pal	
01ARVB210	210 mm	1200 x 600 mm	2 m²	24	1,44	6,15	8 pal	
01ARVB220	220 mm	1200 x 600 mm	2 m²	24	1,44	6,45	8 pal	
01ARVB230	230 mm	1200 x 600 mm	2 m²	20	1,44	6,75	9 pal	
01ARVB240	240 mm	1200 x 600 mm	2 m²	20	1,44	7,05	9 pal	
01ARVB250	250 mm	1200 x 600 mm	2 m²	20	1,44	7,35	9 pal	

ROCKVENT EXTRA NEXT

Rockvent Extra is geschikt als thermische en akoestische isolatie van geventileerde (vllies)gevels met open of gelsoten voegen.

ROCKVENT EXTRA NEXT

Rockvent Extra convient pour l'isolation thermique et acoustique des façades (-rideaux) ventilées à joints ouverts ou fermés.

λ_D : 0,032 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01ARVE080	80	1200 x 600 mm	2,88 m ²	32	92,16	2,50	2 pal	
	01ARVE100	100	1200 x 600 mm	2,16 m ²	32	69,12	3,10		
	01ARVE120	120	1200 x 600 mm	1,44 m ²	40	57,60	3,75		
	01ARVE130	130	1200 x 600 mm	1,44 m ²	36	51,84	4,05	2 pal	
	01ARVE140	140	1200 x 600 mm	1,44 m ²	36	51,84	4,35		
	01ARVE150	150	1200 x 600 mm	1,44 m ²	32	46,08	4,65	2 pal	
	01ARVE160	160	1200 x 600 mm	1,44 m ²	32	46,08	5,00		
	01ARVE170	170	1200 x 600 mm	1,44 m ²	28	40,32	5,30	2 pal	
	01ARVE180	180	1200 x 600 mm	1,44 m ²	28	40,32	5,60		

ROCKVENT EXTRA NEXT BRANDWERENDE STROKEN

Rockvent Extra brandwerende stroken zijn geschikt als type-oplossing voor middelhoge en hoge gebouwen en dienen als brandwerende schermen. Zij vormen een brandbarrière om brandvoortplanting tegen te gaan.

ROCKVENT EXTRA NEXT BANDES ANTI-FEU

Les bandes anti-feu Rockvent Extra servent d'écran coupe-feu, une solution idéale contre la propagation d'incendie pour les bâtiments de moyenne et de grande hauteur.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	st/doos pcs/bt	lm/doos mc/bte	lm/pal mc/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	01IRVE100	100 mm	1200 x 200 mm	15	18,00	288,00	
	01IRVE120	120 mm	1200 x 200 mm	12	14,40	230,40	
	01IRVE140	140 mm	1200 x 200 mm	9	10,80	172,80	
	01IRVE160	160 mm	1200 x 200 mm	9	10,80	172,80	
	01IRVE180	180 mm	1200 x 200 mm	6	7,20	115,20	

ROCKTECT CORNER STRIP

Kunststof strip voorzien van weerhaken voor een optimale bevestiging aan de isolatie.

ROCKTECT CORNER STRIP

Le crochet de coin Rockwool est très facile à poser et garantit une finition professionnelle des coins est très facile à poser.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA5	360 mm	2000	

ROCKTECT CORNER PLUG EN SCHOTEL Isolatieplug van hoogwaardig kunststof bestaande uit een schotel en een schacht. Schotel en schacht apart bestellen.

ROCKTECT CORNER PLUG ET ROSACE

Cheville d'isolation en plastique de haute qualité comprenant une rosette et une tige. Rosette et tige commander séparément.

	Referentie Référence	Omschrijving Description	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AAS	schotel rosette Ø 90 mm	300	
	Referentie Référence	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AA2100	100 mm	300	
	01AA2120	120 mm	300	
	01AA2140	140 mm	300	
	01AA2160	160 mm	300	
	01AA2180	180 mm	300	
	01AA2200	200 mm	300	
	01AA2220	220 mm	300	
	01AA2400	240 mm	300	
	01AA2600	260 mm	300	
	01AA2800	280 mm	300	
	01AA3000	300 mm	300	

ROCKROOF FLEXI - ROCKROOF FLEXI PLUS

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) en Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) zijn lichte en veerkrachtige rotswol platen, geleverd op rol. De platen zijn gemakkelijk op maat te snijden.

ROCKROOF FLEXI - ROCKROOF FLEXI PLUS

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) et Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) sont des panneaux de laine de roche légers et souples, livrés en rouleau. Les panneaux sont faciles à découper sur mesure.

 $\lambda_D: 0,034 - 0,037 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01B21460	60 mm*	9000 x 1000 mm	9,00 m ²	25	225,00	1,60	
01B21480	80 mm	6000 x 1000 mm	6,00 m ²	25	150,00	2,15	
01B214100	100 mm	5000 x 1000 mm	5,00 m ²	25	125,00	2,70	
01B224120	120 mm	4000 x 1000 mm	4,00 m ²	25	100,00	3,50	
01B224140	140 mm	3500 x 1000 mm	3,50 m ²	25	87,50	4,10	
01B224160	160 mm	3000 x 1000 mm	3,00 m ²	25	75,00	4,70	
01B224180	180 mm	2500 x 1000 mm	2,50 m ²	25	62,50	5,25	
01B224200	200 mm	2500 x 1000 mm	2,50 m ²	25	62,50	5,85	
01B224220	220 mm	2000 x 1000 mm	2,00 m ²	25	50,00	6,45	
01B224240	240 mm	2000 x 1000 mm	2,00 m ²	25	50,00	7,05	

* Bevat 2 rollen van 4500 mm lang. * Contient 2 rouleaux de 4500 mm de longueur.

ROCKROOF DELTA

Halfharde rotswolplaat ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden. Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte.

ROCKROOF DELTA

Panneau semi-rigide de laine de roche ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), coupé en diagonale de deux triangles égaux. La largeur du panneau change en faisant glisser les deux moitiés le long de la diagonale.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01B21260	60 mm	800 x 500 mm	4,00 m ²	24	96,00	1,70	
01B21275	75 mm	800 x 500 mm	3,20 m ²	24	76,80	2,10	
01B212100	100 mm	800 x 500 mm	2,40 m ²	24	57,60	2,85	
01B212120	120 mm	800 x 500 mm	2,00 m ²	24	48,00	3,40	
01B212140	140 mm	800 x 500 mm	1,60 m ²	24	38,40	4,00	
01B212160	160 mm	800 x 500 mm	1,20 m ²	30	36,00	4,55	
01B212180	180 mm	800 x 500 mm	1,20 m ²	24	28,80	5,10	

ROCKTECT CENTITOP

Dampremmende PE-folie ($S^d=100$ m).

ROCKTECT CENTITOP

Film pare-vapeur PE ($S^d=100$ m).

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	st/doos pcs/bte	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01AA100	± 0,15 mm	2 x 5 m	1	1 doos boîte	
	01AA10	± 0,15 mm	2 x 25 m	1	1 doos boîte	
	01AA1	± 0,15 mm	2 x 50 m	5	1 doos boîte	

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Vochtvariabele dampremmende folie. De vochtafhankelijke diffusieweerstand S^d varieert van 0,25 m tot 25 m. In de winter dampremmend en in de zomer dampopen.

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Film pare-vapeur variable à l'humidité. La résistance à la diffusion de vapeur S^d suivant l'hygrométrie varie de 0,25 m à 25 m. En hiver pare-vapeur et en été perméable à la vapeur.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	01AA11	± 0,20 mm	1,5 x 50 m	20	

ROCKTECT TWINLINE

Eenzijdig klevende elastische tape met sterke hechting voor diverse binnen- en buitentoepassingen.

ROCKTECT TWINLINE

Ruban adhésif élastique simple face avec une forte adhérence pour diverses applications à l'intérieur et à l'extérieur.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Boîtes/pal	Prijs/rl Prix/rl
	01AA3	25 m x 6 cm	10	48	

ROCKTECT MULTIKIT

Blijvend elastische dichtingskit met hoge kleefkracht en temperatuursbestendigheid. Geleverd in kokers.

ROCKTECT MULTIKIT

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec un pouvoir adhésif élevé et résistant à la température. Livré en cartouche.

	Referentie Référence	Hoeveelheid Quantité	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Boîtes/pal	Prijs/tube Prix/tube
	01AA6	310 ml	20	60	

ROCKTECT KNIFE

COUPEAU ROCKTECT

	Referentie Référence	Isolatiemes Coureau	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA7	lemmet 29,7cm (totaal 46 cm) lame de 29,7cm (total 46 cm)	10	

ROCKSONO BASE NEXT

Lichte en veerkrachtige ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), thermisch, geluidsisolerende en brandwerende rotswolplaat.

ROCKSONO BASE NEXT

Panneau de laine de roche léger et souple ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), pour cloisons intérieures.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	01E210040	40 mm	1200 x 600 mm	10,80 m ²	16	172,80	1,05	
	01E210045	45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	20	144,00	1,20	
	01E210050	50 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	16	138,24	1,35	
	01E210060	60 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	16	115,20	1,60	
	01E210070	70 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	92,16	1,85	
	01E210075	75 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	92,16	2,00	
	01E210090	90 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,40	
	01E210100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,70	
	01E210120	120 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	16	57,60	3,20	
	01E210140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	16	46,08	3,75	
	01E210160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	20	43,20	4,30	
	01E210170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	20	43,20	4,55	
	01E210190	190 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	16	34,56	5,10	
	01E210200	200 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	16	34,56	5,40	

ROCKSONO SOLID NEXT

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO SOLID NEXT

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique des cloisons.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A211N025	25 mm	1200 x 600 mm	14,40	20	288,00	0,70	1 pal	
	01A211N030	30 mm	1200 x 600 mm	14,40	20	230,40	0,85	5 pal	
	01A211N040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	20	172,80	1,10	4 pal	
	01A211N050	50 mm	1200 x 600 mm	5,76	20	138,24	1,40	5 pal	
	01A211N060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	20	126,72	1,70	6 pal	
	01A211N075	75 mm	1200 x 600 mm	4,32	26	95,04	2,10	4 pal	
	01A211N080	80 mm	1200 x 600 mm	3,60	16	57,60	2,85	4 pal	
	01A211N100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32	20	95,04	2,25	4 pal	
	01A211N120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	20	63,36	3,40	6 pal	
	01A211N140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	16	51,84	4,00	7 pal	
	01A211N160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16	20	47,52	4,55	7 pal	
	01A211N180	180 mm	1200 x 600 mm	2,16	16	34,56	5,10	9 pal	
	01A211N200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44	16	37,44	5,70	9 pal	

ROCKSONO BASE VARIO NEXT

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$) met speciale randzone. De speciale zijkant van RockSono Base Vario kan wel 50 mm worden samengedrukt en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden.

ROCKSONO BASE VARIO NEXT

Panneau léger de laine de roche avec zone de bord flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Un côté peut être comprimé de 50 mm.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A201VN901	90 mm	1200 x 400 mm	4,80 m ²	17	81,60	2,40	1 pal	
	01A201VN1001	100 mm	1200 x 400 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,70	4 pal	
	01A201VN1201	120 mm	1200 x 400 mm	3,84 m ²	16	61,44	3,20	1 pal	
	01A201VN1401	140 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ²	14	51,84	3,75	1 pal	
	01A201VN1601	160 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ²	16	46,08	4,30	6 pal	
	01A201VN90	90 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	69,12	2,40	1 pal	
	01A201VN100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,70	8 pal	
	01A201VN120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	16	63,36	3,20	1 pal	
	01A201VN140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	16	46,08	3,75	1 pal	
	01A201VN160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	22	47,52	4,30	6 pal	

ROCKSONO EXTRA NEXT

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO EXTRA NEXT

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A221N030	30 mm	1200 x 600 mm	7,20	32	230,40	0,85	3 pal	
	01A221N040	40 mm	1200 x 600 mm	5,76	32	184,32	1,15	4 pal	
	01A221N050	50 mm	1200 x 600 mm	4,32	32	138,24	1,45	5 pal	
	01A221N060	60 mm	1200 x 600 mm	3,60	32	115,20	1,75	6 pal	
	01A221N070	70 mm	1200 x 600 mm	3,60	28	100,80	2,05	7 pal	
	01A221N100	100 mm	1200 x 600 mm	2,88	26	74,88	2,90	9 pal	
	01A221N120	120 mm	1200 x 600 mm	2,16	28	60,48	3,50	10 pal	
	01A221N140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	24	51,84	4,10	12 pal	
	01A221N170	170 mm	1200 x 600 mm	1,44	28	40,32	5,00	14 pal	

ROCKFLOOR BASE

Draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$) met zeer gunstige dynamische stijfheid, voor een optimaal akoestisch vloercomfort.

ROCKFLOOR BASE

Panneau de laine de roche incompressible ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$), ayant une très bonne rigidité dynamique, pour un confort acoustique optimal du sol.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A50120	20 mm	1000 x 625 mm	10,00 m ²	24	240,00	0,55		
	01A50130	30 mm	1000 x 625 mm	6,25 m ²	24	150,00	0,85	1 pal	
	01A50140	40 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	24	120,00	1,10	1 pal	
	01A50150	50 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	28	105,00	1,40	1 pal	

ROCKFLOOR SOLID

Zeer harde rotswolplaat ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) voor zwevende vloeren met hoge draagkracht.

ROCKFLOOR SOLID

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) pour sols flottants soumis à de fortes charges.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A50420	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m ²	20	150,00	0,55	1 pal	
	01A50430	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,85	1 pal	
	01A50440	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,10	1 pal	
	01A50450	50 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	24	60,00	1,40	1 pal	

ROCKFLOOR EXTRA

Extra harde rotswolplaat ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) met hoge weerstand tegen indrukken.

ROCKFLOOR EXTRA

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) ayant une haute résistance à la compression.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A555020	20 mm	1000 x 625 mm	6,25 m ²	24	150,00	0,55	1 pal	
	01A555030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,85	1 pal	
	01A555040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,10	1 pal	

ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm is een uiterst draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) voor thermische isolatie van vloeren.

ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm est un panneau en laine de roche extrêmement résistant ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) pour l'isolation thermique de sols.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A525020	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m ²	20	150,00	0,50	1 pal	
	01A525030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,75	1 pal	
	01A525040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,00	1 pal	
	01A525050	50 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	24	60,00	1,25	1 pal	
	01A525060	60 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	20	50,00	1,50	1 pal	
	01A525080	80 mm	1000 x 625 mm	1,88 m ²	20	37,50	2,00	1 pal	
	01A525100	100 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	24	30,00	2,50	1 pal	
	01A525120	120 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	20	25,00	3,00	1 pal	
	01A525140	140 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	16	20,00	3,50	1 pal	
	01A525160	160 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	12	15,00	4,00	1 pal	

ROCKTECT FLOOR STRIP

Rockwool kantstrook is een dunne rotswolstrook die zorgt voor een optimale geluidsisolerende prestatie. Het product is snel te plaatsen als akoestische onderbreking tussen de zwevende vloer en opgaande bouwdelen, zoals wanden en leidingen.

ROCKTECT FLOOR STRIP

Les relevés de plinthe Rockwool sont des bandes de laine de roche qui garantissent une performance acoustique optimale.

Le produit se pose très vite et facilement. Il est utilisé comme barrière acoustique entre le sol flottant, les murs et les tuyauteries.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AA09	1000 x 100 x 12 mm	48	
	01AA091	1000 x 150 x 12 mm	48	

RHINOXX

Dé platdak isolatieplaat van ROCKWOOL, waarop zowel gebrand als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is.
Brandklasse: A2-s1,d0

RHINOXX

Rhinoxx isolant en laine de roche incompressible pour toiture plate. Classe de feu: A2-s1,d0

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
	60RA050	50 mm	1000 x 600 mm	57,60	60R050	2000 x 600 mm	28,80	1,25	
	60RA060	60 mm	1000 x 600 mm	48,00	60R60	2000 x 600 mm	24,00	1,50	
	60RA070	70 mm	1000 x 600 mm	40,80	60R70	2000 x 600 mm	21,60	1,75	
	60RA080	80 mm	1000 x 600 mm	36,00	60R80	2000 x 600 mm	18,00	2,00	
	60RA090	90 mm	1000 x 600 mm	33,60	60R90	2000 x 600 mm	14,40	2,25	
	60RA100	100 mm	1000 x 600 mm	28,80	60R100	2000 x 600 mm	14,40	2,50	
	60RA110	110 mm	1000 x 600 mm	26,40	60R110	2000 x 600 mm	12,00	2,75	
	60RA120	120 mm	1000 x 600 mm	24,00	60R120	2000 x 600 mm	12,00	3,00	
	60RA130	130 mm	1000 x 600 mm	21,60	60R130	2000 x 600 mm	9,60	3,25	
	60RA140	140 mm	1000 x 600 mm	21,60	60R140	2000 x 600 mm	9,60	3,50	
	60RA150	150 mm	1000 x 600 mm	19,20	60R150	2000 x 600 mm	9,60	3,75	
	60RA160	160 mm	1000 x 600 mm	19,20	60R160	2000 x 600 mm	9,60	4,00	

TAUROXX

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties en brandklasse A1.

TAUROXX

Tauroxx est un panneau isolant rigide pour toiture dont les prestations au niveau de la praticabilité sont améliorées grâce à l'intégration d'une couche supérieure dure.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Ep	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
	60DATX050	50 mm	1000 x 600 mm	28,80	60CTX050	2000 x 600 mm	57,60	1,25	
	60DATX060	60 mm	1000 x 600 mm	24,00	60CTX060	2000 x 600 mm	48,00	1,50	
	60DATX070	70 mm	1000 x 600 mm	21,60	60CTX070	2000 x 600 mm	40,80	1,75	
	60DATX080	80 mm	1000 x 600 mm	18,00	60CTX080	2000 x 600 mm	36,00	2,00	
	60DATX090	90 mm	1000 x 600 mm	14,40	60CTX090	2000 x 600 mm	31,20	2,25	
	60DATX100	100 mm	1000 x 600 mm	14,40	60CTX100	2000 x 600 mm	28,80	2,50	
	60DATX110	110 mm	1000 x 600 mm	12,00	60CTX110	2000 x 600 mm	26,40	2,75	
	60DATX120	120 mm	1000 x 600 mm	12,00	60CTX120	2000 x 600 mm	24,00	3,00	
	60DATX130	130 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX130	2000 x 600 mm	21,60	3,25	
	60DATX140	140 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX140	2000 x 600 mm	21,60	3,50	
	60DATX150	150 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX150	2000 x 600 mm	19,20	3,75	
	60DATX160	160 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX160	2000 x 600 mm	19,20	4,00	

Gutex isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
 - Hoge milieuvriendelijke score: grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud. Alle Gutex platen beschikken over het Nature Plus label.



Gutex isolation à base de fibres de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et écologiques.

- Avantages :
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
 - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité élevée de stockage de la chaleur.
 - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
 - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



Per aangebroken pallet meerkost van € 42 / Waarborg pallet € 15

Coût supplémentaire de € 42 par palette ouverte / Garantie par palette € 15

MULTIPLEX-TOP

Multiplex Top is een regenzeker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand-en-groefverbinding.

MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.

Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,044 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67A022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,38	0,50	
	67A035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,80	

ULTRATHERM

Ultratherm is een regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand-en-groefverbinding.

ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture au pouvoir isolant élevé et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,042 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67B060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	36	41,04	1,40	
	67B080	80 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	26	29,64	1,90	
	67B100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	20	22,80	2,35	
	67B120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	18	20,52	2,85	
	67B140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	14	15,96	3,30	
	67B160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	12	13,68	3,80	

MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM ACCESSOIRES

Referentie Référence	Omschrijving Description	Verpakking Emballage	Verbruik Consommation	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
67ZT15	kleefband bande autocollante	15 cm x 30 m	N/A	2	
67ZV	primer fixateur	1 l	1 l/l	6	
67ZP	afdichtpasta pâte d'égalisation	310 ml	30 ml/lm 30 ml/mct	12	
67ZSP	sputprimer primer en aérosol	500 ml	3 st/l 3 pcs/l	6	



kleefband aansluitingen
bande autocollante



primer
fixateur



afdichtpasta
pâte d'égalisation



sputprimer
primer en aérosol

THERMOFIBRE

Thermofibre is inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer).

THERMOFIBRE

Fibres de bois d'isolation en vrac, insufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

λ_D : 0,038 W/mK

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Afmeting Dimension	St/pal Pcs/pal	kg/pal kg/pal	Prijs/pak Prix/paq
	67ELW	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	330 kg	

KLOKMES HF

Klokmes voor houtwolvezel met uitworp.

SCIE CLOCHE HF (fibre de bois)

Scie cloche pour fibre de bois.

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	Prijs/st Prix/pc
	67ZK	106,5 mm	

THERMOFLEX MES COUTEAU THERMOFLEX

	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	67ZM	

THERMOINSTAL

Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.

λ_D : 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	67I050	50 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	84	63,00	1,25	

THERMOSAFE HOMOGEEEN THERMOSAFE HOMOGÈNE

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67C060	60 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	76	59,28	1,60	
	67C080	80 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	56	43,68	2,15	
	67C100	100 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	44	34,32	2,70	
	67C120	120 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	28,08	3,20	
	67C140	140 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	32	24,96	3,75	
	67C160	160 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	28	21,84	4,30	
	67C180	180 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	24	18,72	4,85	
	67C200	200 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	22	17,10	5,40	
	67C220	220 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	20	15,60	5,90	
	67C240	240 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	18	14,04	6,45	

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	67CTG060	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,60	
	67CTG080	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	2,15	
	67CTG100	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,70	
	67CTG120	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	3,20	
	67CTG140	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,75	
	67CTG160	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,30	
	67CTG180	180 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,85	
	67CTG200	200 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	11,40	5,40	

THERMOFLAT

Thermoflat is de drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen dichtheitsprofiel voor platte dakconstructies.

THERMOFLAT

Panneau isolant résistant à la pression pour les toits plats en bois, en béton ou en tôle.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67GS100	100 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	44	34,32	2,50	
	67GS120	120 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	38	29,64	3,00	
	67GS140	140 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	32	24,96	3,50	
	67GS160	160 mm	1300 x 600 mm	sponning battée	28	21,84	4,00	

THERMOFLEX

Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

THERMOFLEX

Panneau isolant flexible en fibres de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages.

 $\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67F040	40 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	14	86,94	1,10	
	67F050	50 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	9	10	69,86	1,35	
	67F060	60 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	10	62,10	1,65	
	67F080	80 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	6	10	46,57	2,20	
	67F100	100 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	12	37,26	2,75	
	67F120	120 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	10	31,05	3,30	
	67F140	140 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	8	24,84	3,85	
	67F160	160 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	10	23,29	4,40	
	67F180	180 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	8	18,63	5,00	
	67F200	200 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	12	18,63	5,55	
	67F220	220 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,52	6,10	
	67F240	240 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,52	6,65	

STANDARD-N

Standaard-N is een standaard plaat voor veelzijdige binnentoepassingen.

STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.

 $\lambda_D: 0,046 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67O08	8 mm	2500 x 1200 mm	rechte kant bords droits	138	414,00	0,15	
	67O10	10 mm	2500 x 1200 mm	rechte kant bords droits	114	342,00	0,20	
	67O12	12 mm	2500 x 1200 mm	rechte kant bords droits	95	285,00	0,25	
	67O15	15 mm	2500 x 1200 mm	rechte kant bords droits	76	228,00	0,30	
	67O18	18 mm	2500 x 1200 mm	rechte kant bords droits	60	180,00	0,35	

THERMOROOM

Thermoroom is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

THERMOROOM

Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à posteriori des parois extérieures.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67J020	20 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	96	74,88	0,50	
	67J040	40 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	48	37,44	1,00	
	67J050	50 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	28,08	1,25	
	67J060	60 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	30	23,40	1,50	
	67J080	80 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	24	18,72	2,05	
	67J100	100 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	18	14,04	2,55	

FLANKENISOLATIE SPIE

CALLE ISOLANTE POUR LES FLANCS

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	67ZF	5 - 30 mm	125 x 30 cm	8	

KLEEF- EN SPATELPLEISTER een hydraulisch afbindende spatelpleister

ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/zak Prix/sac
	67ZWK	25 kg	±6-7 kg/m ²	

UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	Prijs/st Prix/pc
	67ZWN	1,1 x 50 m 4x4mm standard	50	
		1,1 x 50 m 6x6mm grof	50	

HAPPY STEP

Happy Step is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.

 $\lambda_D: 0,046 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67N06	6 mm	860 x 590 mm	rechte kant bords droits	640	324,74	0,10	

THERMOSAFE-WD

Thermosafe-WD is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m².

THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67K020	20 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	220	171,60	0,45	
	67K030	30 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	144	112,32	0,65	
	67K040	40 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	110	85,80	0,90	
	67K060	60 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	72	56,16	1,35	
	67K080	80 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	54	42,12	1,85	
	67K100	100 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	44	34,32	2,30	
	67K120	120 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	28,08	2,75	

THERMOSAFE-NF

Thermosafe-NF is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vastgeschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand-en-groefverbinding.

THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impact avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Le système convient particulièrement comme support pour des planchers ou de parquets vissés.

 $\lambda_D: 0,039 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67L040	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,00	

PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsonkoppelende Gutex Thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

BAGUETTE DE POSE EN PIN

Baguette de montage pour le système de pose à séparation acoustique Thermosafe-NF pour planchers en bois massif.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Dikte Epaisseur	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZTHPL	74 x 2000 mm	35 mm	2,7 lm/m ² 2,7ct/m ²	12	

THERMOFLOOR

Thermofloor is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chape. Belasting tot 5 kN/m².

THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impact adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge max jusqu'à 5 kN/m²

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67M020	20 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	224	161,28	0,50	
	67M030	30 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	140	100,80	0,75	

NEW THERMOWALL5IN1

5 toepassingsgebieden met 1 plaat:

- bepleisterbare isolatieplaat voor het Thermowall ETICS-systeem op houtskeletsconstructies en op massieve houtelementen zonder ventilatie, vanaf 60 mm dikte
- voor buitenbeplating direct op houtskeletconstructies en op massieve houtelementen achter de voorzetwand bij geventileerde gevels
- als regendichte onderdakplaat vanaf 60 mm dikte,
- volvlakkige isolatielaag voor de installatieruimte
- binnenisolatie van de buitenwand voor directe bepleistering

THERMOWALL5IN1

5 domaines d'application avec 1 panneau:

- panneau isolant à enduire pour le système ITE sur ossatoire bois et sur éléments en bois massif sans ventilation arrière, à partir de 60 mm d'épaisseur
- pour le contreventement extérieur directement sur ossatures bois et sur éléments en bois massif derrière la paroi de doublage dans les façades ventilées
- comme sous-couverture étanche à la pluie à partir de 60 mm d'épaisseur,
- couche isolante continue pour le niveau d'installation
- isolation intérieure de la paroi extérieure pour un enduisage direct

λ_D : 0,036 W/mK

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
67Q0401	40 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	61,56	1,00	
67Q0601	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,50	
67Q0801	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	2,00	
67Q1001	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,50	
67Q1201	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	3,00	
67Q1401	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,50	
67Q1601	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,00	
67Q1801	180 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,50	
67Q2001	200 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	11,40	5,00	
67Q0602	60 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	55,08	1,50	
67Q0802	80 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	39,78	2,00	
67Q1002	100 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	30,60	2,50	
67QR0601	60 mm	3000 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	56,25	1,50	
67QRK060	60 mm	3000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	15	112,50	1,50	
67QRK0601	60 mm	6000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	10	150,00	1,50	

THERMOWALL ETICS (buitengevel isolatiesysteem)

Thermowall is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4-zijdig tand-en-groef. Densiteit 160 kg/m³.

THERMOWALL ITE (système d'isolation thermique extérieure)

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67Q080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	
	67Q100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	46	35,88	2,50	
	67Q120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	38	29,64	3,00	
	67Q140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,50	
	67Q160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4,00	
	67QR020	20 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	228	177,84	0,50	
	67QR040	40 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	112	87,36	1,00	
	67QR060	60 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	76	59,28	1,50	
	67QR080	80 mm	1300 x 600 mm	rechte kant bords droits	56	43,68	2,00	
	67QR0202	20 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	112	53,76	0,50	
	67QR0302	30 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	72	34,56	0,75	
	67QR0402	40 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	56	26,88	1,00	
	67QR0803	80 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	12	39,00	2,00	
	67QR1003	100 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	9	29,25	2,50	
	67QR1203	120 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	8	26,00	3,00	
	67QR0802	80 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	12	42,00	2,00	
	67QR1002	100 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	9	31,50	2,50	
	67QR1202	120 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	8	28,00	3,00	

THERMOWALL-GF

Thermowall-GF is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of vierzijdig tand-en-groef. Densiteit 185 kg/m³.

THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,043 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67RT040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	
	67RT060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	
	67RT0601	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,35	
	67QR0403	40 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	78,00	0,90	
	67QR0603	60 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	48,75	1,35	
	67R040	40 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	84,00	0,90	
	67R060	60 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	52,50	1,35	
	67QR0604	60 mm	3000 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	56,25	1,35	

THERMOWALL-L

Thermowall-L is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling, geschikt voor houtmassiefbouw (CLT) en massief metselwerk. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.

THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67T120	120 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	16	7,68	3,20	
	67T140	140 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	16	7,68	3,75	
	67T160	160 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	12	5,76	4,30	
	67T180	180 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	12	5,76	4,85	
	67T200	200 mm	1200 x 400 mm	rechte kant bords droits	10	4,80	5,40	

PYRORESIST WALL

Is de brandvertragende houtvezelplaat voor gevels met hoge brandveiligheidseisen. Gevelafwerking buiten. Brandklasse C, niet smeulend.

PYRORESIST WALL

Panneau de fibres de bois ignifugé pour les façades répondant à des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Classe de feu C.

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67U060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	op aanvraag
	67U080	80 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	28,08	1,80	sur demande
	67U100	100 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,76	2,25	op aanvraag
	67U120	120 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,44	2,70	sur demande

SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL PROFILÉ DE SOCLE UNIVERSEL

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKP043	2000 mm	43 mm	10	
	67ZSKP063	2000 mm	63 mm	10	
	67ZSKP083	2000 mm	83 mm	10	
	67ZSKP103	2000 mm	103 mm	10	
	67ZSKP123	2000 mm	123 mm	10	
	67ZSKP143	2000 mm	143 mm	10	
	67ZSKP163	2000 mm	163 mm	10	
	67ZSKP183	2000 mm	183 mm	10	
	67ZSKP203	2000 mm	203 mm	10	


SOKKELPROFIEL, CLIPS CONNECTEUR

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKPV	100	

SOKKELPROFIEL, HOEKSTUK PROFILÉ D'ANGLE

	Referentie Référence	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKHS063	63 mm	10	
	67ZSKHS083	83 mm	10	

HOEKPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ D'ANGLE PVC

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut166	2000 mm	50 mm	15	

SLAGPLUG SOKKELPROFIEL CHEVILLES

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAAS90	90 mm	200	

SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ DE SOCCLE PVC

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/spak- Prix/paq
	gut165	2400 mm	76 mm	25	

THERMOWALL HOUTSCHROEF (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)

THERMOWALL CHEVILLES A BOIS (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

 inclusief rondel en isolatiedop avec rosace et bouchon Ø 6 mm verbruik ± 10 st/m² consommation ± 10 pcs/m²	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZH080	80 mm	40 mm	100	
	67ZH100	100 mm	60 mm	100	
	67ZH120	120 mm	80 mm	100	
	67ZH140	140 mm	100 mm	100	
	67ZH160	160 mm	120 mm	100	
	67ZH180	180 mm	140 mm	100	
	67ZH200	200 mm	160 mm	100	
	67ZH220	220 mm	180 mm	100	
	67ZH240	240 mm	200 mm	100	
	67ZH260	260 mm	220 mm	100	
	67ZH280	280 mm	240 mm	100	
	67ZH300	300 mm	260 mm	100	

KUNSTSTOF RONDEL ROSACES EN PVC

	Referentie Référence	Ø Ø	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAAR60	60 mm	100	

THERMOSCHROEFPLUG BUITEN (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)

CHEVILLES À VISSER (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

 excl. dopje excl. bouchon Ø 8 mm verbruik ± 6-10 st/m² consommation ± 6-10 pcs/m²	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAP115	115 mm	100	
	67ZAP135	135 mm	100	
	67ZAP155	155 mm	100	
	67ZAP175	175 mm	100	
	67ZAP195	195 mm	100	
	67ZAP215	215 mm	100	
	67ZAP235	235 mm	100	
	67ZAP255	255 mm	100	
	67ZAP275	275 mm	100	
	67ZAP295	295 mm	100	

AFSLUITDOPJE THERMOSCHROEFPLUG BOUCHONS

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZA	500	

CLIPSPROFIEL PROFILÉ À EMBOITER POUR SOCLE

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSOP	2500 mm	25	

VOEGDICHTINGSBAND BG1 BANDE JOINT BG1

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Voeg Joint	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZZ1	18 m	2 - 5 mm	10	
	67ZZ2	9 m	5 - 12 mm	10	

VOEGPASTA MASTIC

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZD	290 ml	12	

HOEKWAPENINGSNET CORNIÈRE D'ANGLE + TREILLIS

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZBHP	2400 x 100 x 150 mm	25	

HOEK VOORGEVORMD PROFIL D'ANGLE + TREILLIS

	Referentie Référence	Dagkantdiepte Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZVBH10	100 mm (type 10)	25	
	67ZVBH20	200 mm (type 20)	25	

DILATATIEVOEG donkergrijs JOINT DILATATION gris foncé

	Lengte Longueur	Breedte voeg Largeur joint	Type Type	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	2500 mm	5 - 25 mm	E	25	
	2500 mm	5 - 25 mm	V	25	

PLEISTERLIJST PROFILÉ POUR ENDUIT

	Lengte Longueur	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	2600 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	

DRUIPKANTPROFIEL PROFILÉ CASSE GOUTTE

	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	2400 mm	25	

STOPPROFIEL PROFILÉ D'ARRÊT

	Lengte Longueur	Afmeting Dimension	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	2400 mm	6 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	

SOKKELGRONDERING PRIMER POUR SOUBASSEMENT

	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	18 kg	± 0,5 kg/m ²	

ISOLEERLAAG PRIMER

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	67ZIW	wit blanc	25 kg	± 0,35 kg/m ²	
	67ZIK	color coloré	25 kg	± 0,35 kg/m ²	

COMBIPLEISTER ENDUIT MINERAL

	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	
	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	
	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	
	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	

color = min. afname 150 kg coloré = commande min. 150 kg

COMBI SILICONE HARSPLEISTER COMBI SILICONE ENDUITS SYNTHETIQUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	67ZCSHW15	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	
	67ZCSHW20	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	
	67ZCSHW30	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	
	67ZCSHK15	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	
	67ZCSHK20	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	
	67ZCSHK30	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	

COMBI MINERALE VERF COMBI PEINTURE MINÉRALE

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	67ZCW	wit blanc	0,3 l/m ²	15 l	
	67ZCV	color coloré	0,3 l/m ²	15 l	

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND (PV) COMBI PEINTURE MINÉRALE ANTI ALGUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	67ZCVW	wit blanc	0,3 l/m ²	15 l	
	67ZCVS	color coloré	0,3 l/m ²	15 l	

NEW**TEKTALAN A2 SMARTTEC WIT (RAL9003)**

Tektalan A2 SmartTec is een houtwolcementplaat met minerale wolken voor akoestische, thermische en brandveilige prestaties. Het wordt gebruikt als plafond- of wandpaneel.

TEKTALAN A2 SMARTTEC BLANC (RAL9003)

Tektalan A2 SmartTec est un panneau en laine de bois avec âme en laine minérale, offrant des performances acoustiques, thermiques et de résistance au feu. Il est utilisé comme panneau de plafond ou mural.

A2-s1,d0

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Opbouw Construction	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	Prijs/m² Prix/m²
	10E050W	50	1000 x 600 mm	10/40	22	13,20	1,25	OA
	10E075W	75	1000 x 600 mm	10/65	14	8,40	2,00	OA
	10E100W	100	1000 x 600 mm	10/90	11	6,60	2,75	OA
	10E125W	125	1000 x 600 mm	10/115	8	4,80	3,45	OA
	10E150W	150	1000 x 600 mm	10/140	7	4,20	4,20	OA
	10E175W	175	1000 x 600 mm	10/165	6	3,60	4,95	OA
	10E200W	200	1000 x 600 mm	10/190	5	3,00	5,65	OA
	10E225W	225	1000 x 600 mm	10/215	5	3,00	6,40	OA

NEW**AFBOUWPANEEL WIT (RAL9003)**

Afbouwpaneel is een isolerend bouwpaneel dat zorgt voor thermische en brandveilige afwerking. Het wordt toegepast in daken en plafonds.

PANNEAU DE FINITION (RAL9003)

Panneau de finition est un panneau isolant assurant une finition thermique et résistante au feu. Il est utilisé dans les toitures et plafonds.

	Type Type	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	Prijs/m² Prix/m²
		25	985 x 590 mm	10,40	80	46,49	0,30	OA
	grootformaat	25	1990 x 1990 mm	10,40	80	93,93	0,30	OA

NEW**HERATEKTA+ (RAL9003)**

Heratekta+ is een houtwolcementplaat met hoge geluidsabsorptie en een natuurlijke uitstraling. Het wordt gebruikt voor akoestische plafond- en wandtoepassingen. Ook verkrijgbaar in groot formaat 1990 x 590 mm.

PANNEAU DE FINITION (RAL9003)

Heratekta+ est un panneau en laine de bois offrant une forte absorption acoustique et un aspect naturel. Il est utilisé pour les plafonds et murs acoustiques. Également disponible en grand format 1990 x 590 mm.

 $\lambda_D: 0,031 \text{ W/mK}$

	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	Prijs/m² Prix/m²
	50	985 x 590 mm	9,0	44	25,57	1,40	OA
	80	985 x 590 mm	9,4	26	15,11	2,35	OA
	100	985 x 590 mm	9,7	22	12,79	3,00	OA
	125	985 x 590 mm	10,0	18	10,46	3,80	OA
	150	985 x 590 mm	10,4	14	8,14	4,60	OA
	175	985 x 590 mm	10,7	12	6,97	5,40	OA
	200	985 x 590 mm	11,1	10	5,81	6,20	OA
	225	985 x 590 mm	11,5	10	5,81	7,00	OA

EUROWALL® SPOUWPLAAT EUROWALL® MURS CREUX

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07DA30	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,35		
	07DA40	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,80		
	07DA50	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25		
	07DA60	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,70		
	07DA70	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	3,15		
	07DA80	82 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,70		
	07DA90	95 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,30		
	07DA100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,50		
	07DA110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,00		
	07DA120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,45		
	07DA130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,90		
	07DA140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	25,92	6,35		
	07DA150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	25,92	6,80	1000m²	
	07DA160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	7,25		
	07DA180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	12	21,60	8,15	1000m²	

EUROWALL® E

Thermische isolatieplaat voor gebruik in spouwmuren met brandklasse Euroclass E.

EUROWALL® E

Isolation thermique pour les applications sur murs creux avec une réaction au feu Euroclass E.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07DE030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,35	500m²	
	07DE040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,80	500m²	
	07DE050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25	500m²	
	07DE060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,70		
	07DE070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	3,15	500m²	
	07DE080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,70		
	07DE090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,30	500m²	
	07DE100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,50		
	07DE110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,00	500m²	
	07DE120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,45		
	07DE130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	25,92	5,90	500m²	
	07DE140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	25,92	6,35		
	07DE150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	25,92	6,80	500m²	
	07DE160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	7,25	500m²	
	07DE180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	12	17,28	8,15	500m²	

EUROWALL IMPACT

Bestaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)

Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	$R_D: \text{m}^2\text{K/W}$ $R_D: \text{m}^2\text{K/W}$	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
		30 mm	1200 x 600 mm	1,35	500 m ²	
		40 mm	1200 x 600 mm	1,80	500 m ²	
		50 mm	1200 x 600 mm	2,25	500 m ²	
		60 mm	1200 x 600 mm	2,70	500 m ²	
		70 mm	1200 x 600 mm	3,15	500 m ²	
		82 mm	1200 x 600 mm	3,70	500 m ²	
		95 mm	1200 x 600 mm	4,30	500 m ²	
		100 mm	1200 x 600 mm	4,50	500 m ²	
		110 mm	1200 x 600 mm	5,00	500 m ²	
		120 mm	1200 x 600 mm	5,45	500 m ²	
		130 mm	1200 x 600 mm	5,90	500 m ²	
		140 mm	1200 x 600 mm	6,35	500 m ²	
		150 mm	1200 x 600 mm	6,80	500 m ²	
		160 mm	1200 x 600 mm	7,25	500 m ²	
		180 mm	1200 x 600 mm	8,15	500 m ²	

POWERWALL® BUITENMUREN

Powerwall® is een isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een lichtgewafelde aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$ met een raster langs één zijde. tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERWALL® FAÇADES VENTILÉES

Powerwall® est un panneau d'isolation thermique particulière légèrement gaufrée, avec un revêtement en aluminium de $\pm 50\mu$ quadrillé sur une face. Powerwall® est pourvu d'une finition de bords rainurés et languetés sur les 4 côtés. Classe de feu: D-s2,d0

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R_D R_D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07Q040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80	1000m ²	
	07Q050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	1000m ²	
	07Q060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70		
	07Q070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15	1000m ²	
	07Q080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,60		
	07Q090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,05	1000m ²	
	07Q100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50		
	07Q120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45		
	07Q140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,35		
	07Q160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25	500m ²	
	07Q180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	11,52	8,15	500m ²	

EUROFLOOR® VLOERPLAAT

Eurofloor® is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies en met een raster langs beide zijden. Eurofloor® heeft standaard rechte kanten aan de 4 zijden.

EUROFLOOR® SOLS

Eurofloor® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques de couleur gris terne, étanche aux gaz. Les deux faces sont munies d'un quadrillage. Eurofloor® est pourvu d'une finition aux bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07NN020	20 mm	1200 x 1200 mm	36,00 m²	10	360,00	0,90		
	07NN030	30 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m²	8	115,20	1,35		
	07NN040	40 mm	1200 x 1200 mm	11,52 m²	7	80,64	1,80		
	07NN050	50 mm	1200 x 1200 mm	12,96 m²	5	64,80	2,25		
	07NN060	60 mm	1200 x 1200 mm	10,08 m²	6	60,48	2,70		
	07NN070	70 mm	1200 x 1200 mm	8,64 m²	5	43,20	3,15	1000m²	
	07NN080	80 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m²	6	43,20	3,60		
	07NN090	90 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m²	5	36,00	4,05	1000m²	
	07NN100	100 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m²	5	36,00	4,50		

EUROTHANE® G + EUROTHANE G 600

Eurothane® G is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde een gipskartonplaat aba2 is toegevoegd.

EUROTHANE® G + EUROTHANE G 600

Eurothane® G est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche. Une des faces dispose d'une plaque de plâtre aba2 enrobée de carton.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Eurothane G				Eurothane G 600					
	Referentie Référence	Dikte gipspl + PIR Ep plâtre + PIR	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07J20	12,5 + 20 mm	1200x2600	36	112,32	600x2600	72	0,90	/pal	
	07J30	12,5 + 30 mm	1200x2600	28	87,36	600x2600	56	1,35	/pal	
	07J40	12,5 + 40 mm	1200x2600	23	71,76	600x2600	46	1,80	/pal	
	07J50	12,5 + 50 mm	1200x2600	19	59,28	600x2600	38	2,25	/pal	
	07J60	12,5 + 60 mm	1200x2600	16	49,92	600x2600	32	2,70	/pal	
	07J80	12,5 + 80 mm	1200x2600	13	40,56	600x2600	26	3,60	/pal	
	07J100	12,5 + 100 mm	1200x2600	10	31,20	600x2600	20	4,50	/pal	
	07J120	12,5 + 120 mm	1200x2600	8	24,96			5,40	/pal	

POWERROOF® HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde wordt op de werf een onderdakfolie Rectivent® aangebracht. Powerroof® heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERROOF® TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture Rectivent® sera appliquée sur le côté supérieur. Powerroof® est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07H3	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m²	14	40,32	3,60	1000m²	
	07H41	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	11	31,68	4,50		
	07H5	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	9	25,92	5,45		
	07H61	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	8	23,04	6,35	500m²	
	07H71	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	7	20,16	7,25	500m²	
	07H81	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	6	17,28	8,15	500m²	

POWERROOF® MAX HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® Max (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde van de isolatie is een onderdakfolie aangebracht. Powerroof® Max heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de vier zijden.

POWERROOF® MAX TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® Max (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture est intégrée sur le côté supérieur. Powerroof® Max est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07R080	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m²	14	40,32	3,60	1000m²	
	07R100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	11	31,68	4,50	1 pal	
	07R120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	9	25,92	5,45	1 pal	
	07R140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	8	23,04	6,35	500m²	
	07R160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	7	20,16	7,25	500m²	
	07R180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	6	17,28	8,15	500m²	

EUROROOF®

Eurorooft is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectivent onderdakfolie en Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF®

Eurorooft est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec l'écran de sous-toiture Rectivent et les vis Rectifix pour la fixation.

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	L Rectifix® L Rectifix®	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	07Y100	100 mm	2400 x 1200 mm	11	190 mm	4,50	
	07Y120	120 mm	2400 x 1200 mm	9	210 mm	5,45	
	07Y140	140 mm	2400 x 1200 mm	8	230 mm	6,35	
	07Y160	160 mm	2400 x 1200 mm	7	250 mm	7,25	

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat met onderdakfolie reeds verlijmd is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation avec l'écran de sous-toiture intégrée est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec les vis Rectifix pour la fixation.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	L Rectifix® L Rectifix®	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	07YM100	100 mm	2400 x 1200 mm	11	7 x 190 mm	4,50	
	07YM120	120 mm	2400 x 1200 mm	9	7 x 210 mm	5,45	
	07YM140	140 mm	2400 x 1200 mm	8	7 x 230 mm	6,35	
	07YM160	160 mm	2400 x 1200 mm	7	7 x 250 mm	7,25	

RECTIVENT® ONDERDAKFOLIE

Rectivent® is een dampopen onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor toepassing op Powerroof®.

RECTIVENT® SOUS-TOITURE

Rectivent® est une sous-toiture perméable à la vapeur, spécialement développée pour une application avec Powerroof®.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m²/rl m²/rl	Prijs/m² Prix/m²
	07LH2	1,5 x 50 m	75 m²	

RECTIFIX®

Rectifix® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontwikkeld voor een duurzame bevestiging van het Powerroof® systeem. Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v de dakhelling (geen "schuine schroeven" meer nodig).

RECTIFIX®

Rectifix® est une vis de qualité supérieure spécialement conçue afin de fixer durablement le système Powerroof®. Cette vis permet une fixation perpendiculaire aux contre-lattes (plus de nécessité de visser en diagonale).

	Referentie Référence	Dikte Powerroof® Epaisseur Powerroof®	Lengte schroef Longueur vis	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	07L170	80 mm	170 mm	50	
	07L180	90 mm	180 mm	50	
	07L190	100 mm	190 mm	50	
	07L210	120 mm	210 mm	50	
	07L230	140 mm	230 mm	50	
	07L250	160 mm	250 mm	50	
	07L270	180 mm	270 mm	50	
	07L290	200 mm	290 mm	50	

Aantal schroeven per m² volgens dakhelling Nombre de vis par m² par rapport à l'inclinaison de la toiture

Helling Inclinaison	60 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
25°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
30°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,88	3,29	3,70	4,14	4,89
35°	2,78	2,78	2,83	3,07	3,56	4,07	4,59	5,13	5,69
40°	2,78	2,89	3,15	3,42	3,97	4,55	5,14	5,75	6,39
45°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
50°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
55°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
60°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69

MAX TAPE

Max Tape is een zelfklevende strook onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor het afdichten van het onderdak bij aansluitingen.

MAX TAPE

Max Tape est une bande autocollante de sous-toiture spécialement conçue pour assurer la continuité de la sous-toiture.

	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte/rl Longueur/rl	Prijs/st Prix/pc
	07LMTAPE	25 cm	25 m	€

RECTITAPE®

Speciaal ontwikkeld voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluitingen.

Enkelzijdige grijze verstevigde polyethyleen kleeftband, uiterst geschikt voor buitentoepassingen.

RECTITAPE®

Rectitape® est spécialement développé pour assurer durablement l'étanchéité à l'air et à l'humidité de tous types de joints entre les panneaux d'isolation.

	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte/rl Longueur/rl	RI/doos RI/bte	Prijs/st Prix/pc
	07LTAPE1	50 mm	25 m	10	
	07LTAPE30	300 mm	25 m	1	

Profielen Profils

H PROFIEL PROFIL H

	Wit Blanc	Paille Paille			
	Referentie Référence	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	07GPFH30W	07GPFH30	30 mm	5 m	
	07GPFH40W	07GPFH40	40 mm	5 m	
	07GPFH50W	07GPFH50	50 mm	5 m	
	07GPFH60W	07GPFH60	60 mm	5 m	
	07GPFH80W	07GPFH80	80 mm	5 m	

U PROFIEL PROFIL U

	Wit Blanc	Paille Paille			
	Referentie Référence	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	07GPFU30W	07GPFU30	30 mm	5 m	
	07GPFU40W	07GPFU40	40 mm	5 m	
	07GPFU50W	07GPFU50	50 mm	5 m	
	07GPFU60W	07GPFU60	60 mm	5 m	

STOELTJESPROFIEL PROFIL CHAISE

	Wit Blanc	Paille Paille			
	Referentie Référence	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	04DX05	07DSTOEL	30 mm	6 m	



01/04/26

OPHANGBEUGELS SUPPORT PROFIL

	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	07GOPHB35	35 mm	
	07GOPHB70	70 mm	
	07GOPHB200	200 mm	

EUROTHANE® BI-4 PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een gebitumeerd glasvlies. Toepassing op platte daken met een bitumineuze dakbedekking en of bitumen bestendige kunststof dakbedekking. Eurothane® Bi-4 heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE

Eurothane® Bi-4 est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un voile de verre bituminé. Isolation des toitures plates avec une couche d'étanchéité bitumineuse ou synthétique résistante au bitume. Eurothane® Bi-4 est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.

λ_D : 0,026 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07FBI3030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,15		
	07FBI3040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,50		
	07FBI3050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	1,90		
	07FBI3060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,30		
	07FBI3070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	2,65	1000m²	
	07FBI3080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,05		
	07FBI3100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	3,80		
	07FBI3120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	4,60		
	07FBI3140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	25,92	5,35	1000m²	
	07FBI3160	160 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	21,60	6,15	1000m²	

EUROTHANE® Bi-4 AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE EN PENTE

Panneau Eurothane® Bi-4 isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

 $\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Helling Pente	Type Type	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Prijs/m ² Prix/m ²
HELLING 20 mm over 1200 mm <i>PENTE 20 mm sur 1200 mm</i>						
07B2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	
07B4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	
07B6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	
07B80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	
HELLING 15 mm over 1200 mm <i>PENTE 15 mm sur 1200 mm</i>						
07B3045	H 1/80	80A	30-45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	
07B4560	H 1/80	80B	45-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	
07B6075	H 1/80	80C	60-75 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	
07B7590	H 1/80	80D	75-90 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	
07B90105	H 1/80	80E	90-105 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

POWERDECK® F PLAT DAK

POWERDECK® F TOITURE PLATE

 $\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07AF030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,15		
07AF040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,50		
07AF050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,90		
07AF060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,30		
07AF070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	2,65	1000m ²	
07AF080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,05		
07AF100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	3,80		
07AF120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	4,60		
07AF140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	25,92	5,35	1000m ²	
07AF160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	6,15	1000m ²	
07AF180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	10	17,28	6,90	1000m ²	

Ook verkrijgbaar in 1200 x 2500 mm, mits levertermijn en minimum order.

Également disponible en 1200 x 500 mm sous réserve du délai de livraison et commande minimale.



EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

Eurothane® Silver is een isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een gasdicht meerlagencomplex.

Toegepast op platte daken met:

- mechanisch bevestigd dakbedekking één of meerlaags kunststof of bitumen
- met compatibele lijm gekleefde kunststof dakbedekking
- met losliggende geballaste dakbedekkingen
- met zelfklevende onderlaag + gevlamlaste bitumen top laag
- Eurothane® Silver heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Eurothane® Silver est un panneau revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche étanche aux gaz.

Combinaison avec:

- *membrane d'étanchéité fixée mécaniquement mono ou bichouche*
- *membrane d'étanchéité synthétique fixée (appliquée avec une colle compatible)*
- *membrane d'étanchéité posée librement et lestée*
- *sous-couche autocollante + membrane d'étanchéité bitumineuse soudée à chaud*
- *Eurothane Silver est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.*

$\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07CS304	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,35		
	07CS405	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,80		
	07CS501	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25		
	07CS605	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,70		
	07CS701	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	3,15		
	07CS805	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,65		
	07CS903	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,05		
	07CS1001	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,50		
	07CS1101	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,00		
	07CS1205	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,45		
	07CS1305	130 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	25,92	5,90	1000m²	
	07CS1405	142 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	25,92	6,45		
	07CS1502	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	6,80		
	07CS1602	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	7,25		
	07CS1802	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8	11,52	8,15		
	07CS2002	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	12	17,28	9,05		



01/04/26

EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	07CS30	30 mm	1200 x 2400 mm	34,56 m²	7	241,92	1,35		
	07CS40	40 mm	1200 x 2400 mm	25,92 m²	7	181,44	1,80		
	07CS50	50 mm	1200 x 2400 mm	20,16 m²	7	141,12	2,25		
	07CS60	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m²	7	120,96	2,70		
	07CS70	70 mm	1200 x 2400 mm	14,40 m²	7	100,80	3,15		
	07CS80	81 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m²	7	80,64	3,65		
	07CS90	90 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m²	7	80,64	4,05		
	07CS100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	8	69,12	4,50		
	07CS110	110 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m²	5	57,60	5,00	1000m²	
	07CS120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	7	60,48	5,45		
	07CS130	130 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	6	51,84	5,90		
	07CS140	142 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	6	51,84	6,45		
	07CS150	150 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	5	43,20	6,80	1000m²	
	07CS160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	5	28,80	7,25	1000m²	
	07CS180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	4	23,04	8,15	1000m²	
	07CS200	200 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	6	34,56	9,05	1000m²	



01/04/26

EUROTHANE SILVER IMPACT

Bestaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)

λ_D : 0,022 W/mK



Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afmeting Dimensions	R_D : m²K/W R_D : m²K/W	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
30 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1,35	500 m²	
40 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1,80	500 m²	
50 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	2,25	500 m²	
60 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	2,70	500 m²	
70 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	3,15	500 m²	
81 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	3,65	500 m²	
90 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	4,05	500 m²	
100 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	4,50	500 m²	
110 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,00	500 m²	
120 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,45	500 m²	
130 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,90	500 m²	
142 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	6,45	500 m²	
150 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	6,80	500 m²	
160 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	7,25	500 m²	
180 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	8,15	500 m²	
200 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	9,05	500 m²	

* Leveringstermijn minimum 2 weken voor minimaal 500 m².

* Délai de livraison minimum 2 semaines pour une quantité au minimum de 500 m².

EUROTHANE® SILVER A AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® silver afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® SILVER A PENTE TOITURE PLATE

Panneau Eurothane® Silver isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

λ_D : 0,022 W/mK

Referentie Référence	Helling Pente	Type Type	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Prijs/m ² Prix/m ²
HELLING 20 mm over 1200 mm <i>PENTE 20 mm sur 1200 mm</i>						
07BS2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	
07BS4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	
07BS6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	
07BS80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
07BS100120	H 1/60	60E	100-120 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
HELLING 15 mm over 1200 mm <i>PENTE 15 mm sur 1200 mm</i>						
07BS3045	H 1/80	80A	30-45	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	
07BS4560	H 1/80	80B	45-60	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	
07BS6075	H 1/80	80C	60-75	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	
07BS7590	H 1/80	80D	75-90	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	
07BS90105	H 1/80	80E	90-105	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
07BS105120	H 1/80	80F	105-120	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
HELLING 10 mm over 1200 mm <i>PENTE 10 mm sur 1200 mm</i>						
07BS3040	H 1/120	120A	30-40	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	
07BS4050	H 1/120	120B	40-50	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	
07BS5060	H 1/120	120C	50-60	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	
07BS6070	H 1/120	120D	60-70	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	
07BS7080	H 1/120	120E	70-80	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	
07BS8090	H 1/120	120F	80-90	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
07BS90100	H 1/120	120G	90-100	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
07BS100110	H 1/120	120H	100-110	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
07BS110120	H 1/120	120I	110-120	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	
HELLING 25 mm over 1200 mm <i>PENTE 25 mm sur 1200 mm</i>						
*	H 1/150	50A	30-55	600 x 1200 mm	7,20 m ²	OA
*	H 1/150	50B	55-80	600 x 1200 mm	4,32 m ²	OA
*	H 1/150	50C	80-105	600 x 1200 mm	4,32 m ²	OA
*	H 1/150	50D	105-130	600 x 1200 mm	2,88 m ²	OA

* Levertermijn minimum 2-3 weken

* Délai de livraison minimum 2-3 semaines

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

DECK-VQ®

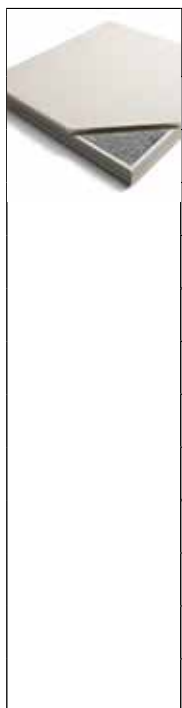
DECK-VQ® is een thermische vacuüm isolatieplaat voor platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren beperkt is. Met een dikte van 45 mm kunt u reeds een RD-waarde van 5,00 m²K/W behalen.

DECK-VQ®

Isolation ultra-fine sous vide d'air, protégée de panneaux rigides pour l'isolation des toitures plates et des terrasses.

DECK-VQ® a une valeur d'isolation extrêmement élevée 5,00 m²K/W.

λ_D : 0,006 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	07V040	40 mm	1200 x 600 mm	4,00	
	07V0403	40 mm	1200 x 300 mm	4,00	
	07V0406	40 mm	600 x 600 mm	4,00	
	07V04063	40 mm	600 x 300 mm	4,40	
	07V045	45 mm	1200 x 600 mm	5,00	
	07V0453	45 mm	1200 x 300 mm	5,00	
	07V0456	45 mm	600 x 600 mm	5,00	
	07V04563	45 mm	600 x 300 mm	5,00	
	07V060	60 mm	1200 x 600 mm	7,50	
	07V0603	60 mm	1200 x 300 mm	7,50	
	07V0606	60 mm	600 x 600 mm	7,50	
	07V06063	60 mm	600 x 300 mm	7,50	

LIJM COLLE

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	07UL	5 l	4	

NEW POWERBOARD WHITE

Powerboard White is een isolatieplaat voor isolatie aan de binnenkant van o.a. zolders met hellende daken. De isolatieplaten zijn niet voorzien van een logo of andere bedrukking. Je kan ze plaatsen met de witgelakte afwerking of met de aluminium afwerking aan de zichtzijde.

POWERBOARD WHITE

Powerboard White est un panneau d'isolation thermique pratique pour l'isolation intérieure des combles avec une toiture inclinée. La finition laquée blanche assure une diffusion optimale de la lumière et apporte une belle touche finale. En pratique, les panneaux sont parfois également posés avec la face aluminium visible.

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	pl/pak Pcs/paq	Prijs/m² Prix/m²
	OA	40 mm	3000-2200 x 1200 mm	1,80	28	
	OA	60 mm	3000-2200 x 1200 mm	2,70	19	
	OA	80 mm	3000-2200 x 1200 mm	3,60	14	
	OA	100 mm	3000-2200 x 1200 mm	4,50	11	
	OA	120 mm	3000-2200 x 1200 mm	5,45	9	

INSUFLOOR ALU - RECHTE KANTEN

INSUFLOOR ALU - BORDS DROITS

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	06C040	40 mm	1200 x 600 mm	12	8,64 m ²	120	86,40	1,80	1000 m ²	OA
	06C050	50 mm	1200 x 600 mm	10	7,20 m ²	100	72,00	2,25	1000m ²	OA
	06C060	60 mm	1200 x 600 mm	7	5,04 m ²	84	60,48	2,70		OA
	06C070	70 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	72	51,84	3,15	1000m ²	OA
	06C080	80 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	60	43,20	3,60		OA
	06C090	90 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,05	1000m ²	OA
	06C100	100 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,50		OA
	06C110	110 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,00		OA
	06C120	120 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,45		OA
	06C0401	40 mm	2400 x 1200 mm	9	25,92 m ²	54	155,52	1,80	100 m ²	OA
	06C0501	50 mm	2400 x 1200 mm	7	20,16 m ²	42	120,96	2,25	100 m ²	OA
	06C0601	60 mm	2400 x 1200 mm	6	17,28 m ²	36	103,68	2,70		OA
	06C0701	70 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	35	100,80	3,15	100 m ²	OA
	06C0801	80 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	30	86,40	3,60		OA
	06C0901	90 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	28	80,64	4,05		OA
	06C1001	100 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	24	69,12	4,50	100 m ²	OA
	06C1101	110 mm	2400 x 1200 mm	4	8,64 m ²	20	57,60	5,00		OA
	06C1201	120 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	18	51,84	5,45		OA

INSUWALL 4 X TAND-EN-GROEF

INSUWALL 4 X RAINURE ET LANGUETTE

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	06A040	40 mm	1200 x 600 mm	12	8,64 m ²	120	86,40	1,80		OA
	06A050	50 mm	1200 x 600 mm	10	7,20 m ²	100	72,00	2,25		OA
	06A060	60 mm	1200 x 600 mm	7	5,04 m ²	84	60,48	2,70		OA
	06A070	70 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	72	51,84	3,15		OA
	06A080	80 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	60	43,20	3,60		OA
	06A090	90 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,05		OA
	06A100	100 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,50		OA
	06A110	110 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,00		OA
	06A120	120 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,45		OA
	06A130	130 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	36	25,92	5,85		OA
	06A140	140 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	32	23,04	6,35		OA
	06A160	160 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	30	21,60	7,25		OA
	06A180	180 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	24	17,28	8,15		OA

INSUROOF ALU - RECHTE KANTEN

INSUROOF ALU - BORDS DROITS

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	06B020	20 mm	1200 x 600 mm	25	18,00 m ²	250	180,00	0,90		OA
	06B030	30 mm	1200 x 600 mm	14	10,08 m ²	140	100,80	1,35		OA
	06B040	40 mm	1200 x 600 mm	12	8,64 m ²	120	86,40	1,80		OA
	06B050	50 mm	1200 x 600 mm	10	7,20 m ²	100	72,00	2,25		OA
	06B060	60 mm	1200 x 600 mm	7	5,04 m ²	84	60,48	2,70		OA
	06B070	70 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	72	51,84	3,15		OA
	06B080	82 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	60	43,20	3,60		OA
	06B090	95 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,05		OA
	06B100	100 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,50		OA
	06B110	110 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,00		OA
	06B120	120 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,45		OA
	06B130	130 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	36	25,92	5,85		OA
	06B140	140 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	32	23,04	6,35		OA
	06B150	150 mm*	1200 x 600 mm	4	2,16 m ²	32	21,60	6,80		OA
	06B160	160 mm*	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	30	21,60	7,25		OA
	06B180	180 mm*	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	30	21,60	8,15		OA
	06B0201	20 mm	2400 x 1200 mm	16	46,08 m ²	112	322,56	0,90		OA
	06B0301	30 mm	2400 x 1200 mm	12	34,56 m ²	84	241,92	1,35		OA
	06B0401	40 mm	2400 x 1200 mm	9	25,92 m ²	63	181,44	1,80		OA
	06B0501	50 mm	2400 x 1200 mm	7	20,16 m ²	49	141,12	2,25		OA
	06B0601	60 mm	2400 x 1200 mm	6	17,28 m ²	42	120,96	2,70		OA
	06B0701	70 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	35	100,80	3,15		OA
	06B0801	80 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	30	86,40	3,60		OA
	06B0901	90 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	28	80,64	4,05		OA
	06B1001	100 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	24	69,12	4,50		OA
	06B1101	110 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	21	60,48	5,00		OA
	06B1201	120 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	18	51,84	5,45		OA
	06B1401	140 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	16	46,08	6,45		OA
	06B1501	150 mm*	2400 x 1200 mm	4	8,64 m ²	16	43,20	6,80	1000m ²	OA
	06B1601	160 mm*	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	15	43,20	7,25	1000m ²	OA
	06B1801	180 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	15	43,20	8,15	1000m ²	OA

* voorzien van sponning aan vier zijden

* pourvus de bords à battées

INSUROOF ALU XL SARKING - TAND EN GROEF AAN 4 ZIJDEN

INSUROOF ALU XL TOIT EN PENTE - RAINURE ET LANGUETTE SUR LES 4 CÔTÉS

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
06D100	100 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	24	69,12	4,50	1000m ²	OA
06D120	120 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	21	60,48	5,45	1000m ²	OA
06D140	140 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	16	46,08	6,35	1000m ²	OA
06D160	160 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	15	43,20	7,25	1000m ²	OA

INSUROOF ALU AFSCHOT - RECHTE KANTEN

INSUROOF ALU PENTE - BORDS DROITS

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Ep.	Afschot Pente	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
06BS3040	10 mm	30/40	1200 x 1200 mm	12	17,28	72	103,68	1,60	OA
06BS4050	10 mm	40/50	1200 x 1200 mm	10	14,40	50	72	2,05	OA
06BS5060	10 mm	50/60	1200 x 1200 mm	8	11,52	40	57,60	2,50	OA
06BS6070	10 mm	60/70	1200 x 1200 mm	6	8,64	36	51,84	2,95	OA
06BS7080	10 mm	70/80	1200 x 1200 mm	6	8,64	30	43,20	3,40	OA
06BS8090	10 mm	80/90	1200 x 1200 mm	4	5,76	28	40,32	3,85	OA
06BS90100	10 mm	90/100	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,30	OA
06BS100110	10 mm	100/110	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,75	OA
06BS110120	10 mm	110/120	1200 x 1200 mm	4	5,76	20	28,80	5,20	OA
06BS3045	15 mm	30/45	1200 x 1200 mm	12	17,28	60	86,40	1,70	OA
06BS4560	15 mm	45/60	1200 x 1200 mm	8	11,52	48	69,12	2,35	OA
06BS6075	15 mm	60/75	1200 x 1200 mm	6	8,64	36	51,84	3,05	OA
06BS7590	15 mm	75/90	1200 x 1200 mm	6	8,64	30	43,20	3,75	OA
06BS90105	15 mm	90/105	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,40	OA
06BS105120	15 mm	105/120	1200 x 1200 mm	4	5,76	20	28,80	5,10	OA
06BS3050	20 mm	30/50	1200 x 1200 mm	12	17,28	60	86,4	1,80	OA
06BS5070	20 mm	50/70	1200 x 1200 mm	8	11,52	40	57,6	2,70	OA
06BS7090	20 mm	70/90	1200 x 1200 mm	6	8,64	30	43,2	3,60	OA
06BS90110	20 mm	90/110	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,50	OA
06BS110130	20 mm	110/130	2400 x 1200 mm	4	5,76	20	28,8	5,45	OA

UTHERM

UTHERM is een assortiment van isolatieplaten gemaakt uit polyisocyanuraat. De isolatieplaten hebben een lambdawaarde tot 0,020 W/mk en garanderen zo de beste keuze om luchtdicht en snel elk type gebouw energiezuinig te isoleren.

UTHERM est un assortiment de panneaux de polyisocyanurate. Les panneaux isolants ont une valeur lambda jusqu'à 0,020 W/mk et constituent le meilleur choix pour isoler rapidement et de manière étanche à l'air tous types de bâtiments que ce soit en nouvelle construction ou pour un projet de rénovation.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. De twee zichtzijdes hebben een mat alu uitzicht.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés. Les 2 faces sont de couleur alu mat.

λ_D : 0,022 W/mk

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	13A040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	12	86,40	1,80		OA
	13A050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25		OA
	13A060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	8	57,60	2,70		OA
	13A070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	7	50,40	3,15		OA
	13A080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	6	43,20	3,60		OA
	13A090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,05		OA
	13A100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,50		OA
	13A110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,00	1000m²	OA
	13A120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,45		OA
	13A140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	25,92	6,35		OA
	13A160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	21,60	7,25		OA

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex is een PIR-isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. Aan één zijde is er een laag glaswol bevestigd.

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

Une des 2 faces est recouverte de laine minérale.

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13I065	40+25 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,45	1000m ²	OA
	13I075	50+25 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	2,90	1000m ²	OA
	13I085	60+25 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,40	1000m ²	OA
	13I095	70+25 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,85	1000m ²	OA
	13I107	80+25 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,30		OA
	13I117	90+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,75		OA
	13I125	100+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,20		OA
	13I145	120+25 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,10		OA
	13I165	140+25 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,00	1000m ²	OA
	13I185	160+25 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	20,16	7,90	1000m ²	OA


UTHERM WALL A

Utherm Wall A is een PIR-isolatieplaat geschikt voor de spouwmuur, toepasbaar in geventileerde gevels. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM WALL A

Utherm Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate pour les murs creux et pour les façades ventilées. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13AB040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,80	1000m ²	OA
	13AB050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	1000m ²	OA
	13AB060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,70	1000m ²	OA
	13AB070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	3,15	1000m ²	OA
	13AB080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,60		OA
	13AB090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,05	1000m ²	OA
	13AB100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,50		OA
	13AB110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,00	1000m ²	OA
	13AB120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,45		OA
	13AB140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,35		OA
	13AB160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,25	1000m ²	OA

UTHERM FLOOR LE

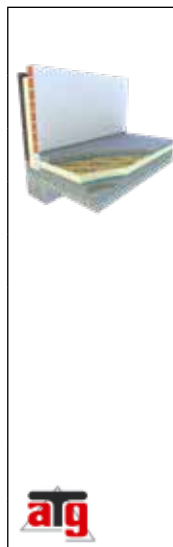
Utherm Floor LE is een isolatieplaat voor vloeren, geschikt voor toepassing in combinatie met vloerverwarming met LE-bekleding meerlaags gasdicht laminaat met voorbedrukt raster. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte afwerking.

UTHERM FLOOR LE

Utherm Floor LE est un panneau d'isolation thermique pour sols, utilisable en combinaison avec un chauffage par le sol.

Revêtement LE: complexe multicouche étanche au gaz avec grille préimprimée. Bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
	13BL020	20 mm	1200 x 600 mm	17,28	24	172,80	0,90	OA
	13BL030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	115,20	1,35	OA
	13BL040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	86,40	1,80	OA
	13BL050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	2,25	OA
	13BL060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	2,70	OA
	13BL070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04	7	50,40	3,15	OA
	13BL080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	3,60	OA
	13BL100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	4,50	OA
	13BL120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	5,45	OA

UTHERM ATTIC

Isolerende zolderelementen, bestaande uit isolatieplaat met verschillende standaard beplatingen.

De plaat heeft aan de 4 zijden tand-en-groefverbinding.


UTHERM ATTIC

Éléments isolants de grenier en mousse polyisocyanurate rigide avec plaques OSB ou aggloméré.

Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.


ATTIC L GYP ATTIC L GYP

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Isolatie Isolation	Gips Plâtre	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13H082	92,5 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	24	17,65	3,70	OA
	13H100	112,5 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	20	14,71	4,60	OA


ATTIC L OSB - OSB-PLAAT ATTIC L OSB - PANNEAU OSB

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Isolatie Isolation	OSB OSB	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13HA082	92 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	26	19,13	3,70	OA
	13HA100	112 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	20	14,71	4,60	OA

ATTIC L CB - SPAANPLAAT ATTIC L CB - PANNEAU AGGLOMÉRÉ

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Isolatie Isolation	Spaan Span	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13HB082	88 mm	80 mm	8 mm	1200 x 613	1,48 m ²	26	19,13	3,65	OA
	13HB100	108 mm	100 mm	8 mm	1200 x 613	1,48 m ²	22	16,18	4,60	OA

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B is een isolatieplaat met aan beide zijden een gebitumineerd glasvlies.

De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B est un panneau d'isolation thermique revêtu d'un voile de verre bituminé ouvert aux gaz sur 2 côtés. Bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,024 - 0,027 \text{ W/mK}$

 	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13C030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	115,20	1,10		OA
	13C040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	86,40	1,45		OA
	13C050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	1,85		OA
	13C060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	2,20		OA
	13C070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04	7	50,40	2,55	1000m²	OA
	13C080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	3,05		OA
	13C100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	3,80		OA
	13C120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	4,80		OA
	13C140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	3	25,92	5,60	1000m²	OA
	13C160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16	3	21,60	6,40	1000m²	OA

UTHERM ROOF M

Utherm Roof M is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gemineraliseerd glasvlies.

De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF M

Utherm Roof M est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un voile de verre minéralisé.

Bords droits sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,025 - 0,027 \text{ W/mK}$

 	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13E030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	16	115,20	1,10	1000m²	OA
	13E040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,45	1000m²	OA
	13E050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,85	1000m²	OA
	13E060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,20		OA
	13E070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	2,55	1000m²	OA
	13E080	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,10		OA
	13E090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,50	1000m²	OA
	13E100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,80		OA
	13E110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,20	1000m²	OA
	13E120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,80		OA
	13E140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	5,60	1000m²	OA
	13E160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	6,40	1000m²	OA

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords droits sur les 4 côtés

 $\lambda_D: 0,025 - 0,027 \text{ W/mK}$

 	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13D020	20 mm	1200 x 600 mm	17,28 m ²	24	172,80	0,90	OA
	13D030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	16	115,20	1,35	OA
	13D040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,80	OA
	13D050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	OA
	13D060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,70	OA
	13D070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	3,15	OA
	13D080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,60	OA
	13D090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,05	OA
	13D100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,50	OA
	13D110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,00	OA
	13D120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,45	OA
	13D140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,35	OA
	13D160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,25	OA
	13D180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	17,28	8,15	OA
	13D200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	17,28	9,05	OA

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een meerlaags gasdicht kraftpapier. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13G060	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	6	120,96	2,70	500m ²	OA
	13G080	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	4	80,64	3,60	500m ²	OA
	13G100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	69,12	4,50		OA
	13G120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	60,48	5,45		OA
	13G140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	51,84	6,35		OA
	13G160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	7,25	500m ²	OA

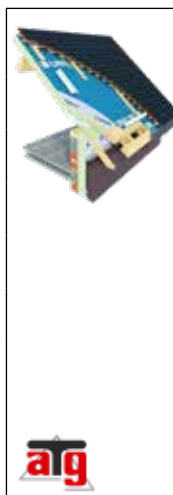
UTHERM SARKING L PLUS

Utherm Sarking L Plus is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. Aan de bovenzijde voorzien van een waterdichte, dampopen onderdakfolie. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING L PLUS

Utherm Sarking L Plus est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques. Les panneaux sont déjà pourvus d'une sous toiture flexible, étanche à l'eau, ouverte à la vapeur. Bords rainurés languetés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	13GP060	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	6	120,96	2,70	1000m ²	OA
	13GP082	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	4	80,64	3,60	1000m ²	OA
	13GP100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	69,12	4,50		OA
	13GP120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	60,48	5,45		OA
	13GP140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	51,84	6,35		OA
	13GP160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	7,25		OA
	13GP180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	8,15	1000m ²	OA
	13GP200	200 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	34,56	9,05	1000m ²	OA

Prijzen andere types UTherm op aanvraag.

Prix autres produits de la gamme UTherm sur demande.

NEW

KOOLTHERM K8D SPOUWPLAAT

De Kooltherm K8 D spouwplaat is een resol hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden voorzien van een reflecterend micro geperforeerd alu meerlagen complex.

KOOLTHERM K8D PANNEAU MUR CREUX

Le Kooltherm K8 D est un panneau isolant en mousse résolique sans fibre, revêtu d'un film aluminium micro-perforé sur ses deux faces.

 $\lambda_D: 0,021 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
	09B0806	60 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	2,35	OA
	09B08063	63 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	3,00	OA
	09B0807	74 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	46,08	3,50	OA
	09B08084	84 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	4,00	OA
	09B08095	95 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	4,50	OA
	09B08105	105 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	34,56	5,00	OA
	09B08117	117 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	5,55	OA
	09B08126	126 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	6,00	OA
	09B08147	147 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	23,04	7,00	OA

NEW

KOOLTHERM K3 VLOERPLAAT

De Kooltherm K3 vloerplaat is een resol hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden voorzien van een glasvlies cachering. Door de hoge isolatiewaarde is de plaat zeer geschikt als vloerisolatie en uitstekend te verwerken in combinatie met vloerverwarmingssystemen.

KOOLTHERM K3 PANNEAU SOL

Grâce à leur très haute performance thermique, les panneaux d'isolation thermique en mousse résolique Kooltherm K3 pour isolation de sol assurent un confort optimal et sont parfaitement compatibles avec les systèmes de chauffage par le sol. Les panneaux sont revêtus sur les faces avant et arrière d'un voile en fibre de verre.

 $\lambda_D: 0,021 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
	09B03020	20 mm	1200 x 600 mm	17,28	24	172,80	0,95	OA
	09B03030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	115,20	1,40	OA
	09B03040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	86,40	1,90	OA
	09B03050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	2,35	OA
	09B03060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	2,85	OA
	09B03070	70 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	51,84	3,30	OA
	09B03080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	3,80	OA
	09B03090	90 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	40,32	4,25	OA
	09B03100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	4,75	OA
	09B03120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	5,70	OA

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Tegen koudebruggen in het metselwerk.

200 kg/m³ volumemassa (10%) - CS ≥ 2,75 Mpa drukweerstand

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Eviter les ponts thermiques en construction.

200 kg/m³ densité (10%) - S ≥ 2,75 Mpa résistance à la compression

λ_D: 0,058 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	lm/pal mct/pal	Prijs/lm Prix/mct
	08BH0905	50 mm	450 x 90 mm	15,75 lm	21 colis	330,75	
	08BH1005	50 mm	450 x 100 mm*	13,50 lm	21 colis	283,50	
	08BH1105	50 mm	450 x 110 mm	13,50 lm	21 colis	283,50	
	08BH1155	50 mm	450 x 115 mm	12,60 lm	21 colis	264,60	
	08BH1205	50 mm	450 x 120 mm*	12,60 lm	21 colis	264,60	
	08BH1405	50 mm	450 x 140 mm	10,35 lm	21 colis	217,35	
	08BH1505	50 mm	450 x 150 mm	9,00 lm	21 colis	189,00	
	08BH1705	50 mm	450 x 175 mm	7,20 lm	21 colis	151,20	
	08BH1905	50 mm	450 x 190 mm	6,30 lm	21 colis	132,30	
	08BH2005	50 mm	450 x 200 mm*	6,30 lm	21 colis	132,30	
	08BH2405	50 mm	450 x 240 mm	5,40 lm	21 colis	113,40	
	08BH1106	60 mm	450 x 110 mm*	10,80 lm	21 colis	226,80	
	08BH1156	60 mm	450 x 115 mm*	9,90 lm	21 colis	207,90	
	08BH1906	60 mm	450 x 190 mm*	5,40 lm	21 colis	113,40	
	08BH1509	90 mm	450 x 150 mm*	5,40 lm	18 colis	97,20	
	08BH1759	90 mm	450 x 175 mm*	4,50 lm	18 colis	81,00	
	08BH0910	100 mm	450 x 90 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	
	08BH1010	100 mm	450 x 100 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	
	08BH1110	100 mm	450 x 110 mm*	6,75 lm	15 colis	141,75	
	08BH1210	100 mm	450 x 120 mm*	5,40 lm	18 colis	97,20	
	08BH1410	100 mm	450 x 140 mm	4,50 lm	21 colis	94,50	
	08BH1510	100 mm	450 x 150 mm*	4,50 lm	21 colis	94,50	
	08BH1710	100 mm	450 x 175 mm	4,50 lm	18 colis	81,00	
	08BH1810	100 mm	450 x 180 mm*	3,15 lm	21 colis	66,15	
	08BH1910	100 mm	450 x 190 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Tegen koudebruggen in het metselwerk.

200 kg/m³ volumemassa (10%) - CS ≥ 2,75 Mpa drukweerstand

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Eviter les ponts thermiques en construction.

200 kg/m³ densité (10%) - S ≥ 2,75 Mpa résistance à la compression



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	lm/pal mct/pal	Prijs/lm Prix/mct
08BH2010	100 mm	450 x 200 mm*	3,15 lm	21 colis	66,15	
08BH21510	100 mm	450 x 215 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	
08BH2410	100 mm	450 x 240 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	
08BH115115	115 mm	450 x 115 mm	5,40 lm	18 colis	97,20	
08BH1545	115 mm	450 x 150 mm*	4,05 lm	18 colis	72,90	
08BH175115	115 mm	450 x 175 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	
08BH20115	115 mm	450 x 200 mm*	2,70 lm	18 colis	48,60	
08BH24115	115 mm	450 x 240 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	
08BH1412	120 mm	450 x 140 mm	4,95 lm	18 colis	89,10	
08BH1912	120 mm	450 x 190 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	
08BH2412	120 mm	450 x 240 mm*	2,70 lm	18 colis	48,60	
08BH15135	135 mm	450 x 150 mm*	4,05 lm	18 colis	72,90	
08BH1414	140 mm	450 x 140 mm	2,70 lm	21 colis	56,70	
08BH21514	140 mm	450 x 215 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	
08BH1415	150 mm	450 x 140 mm*	5,40 lm	12 colis	64,80	
08BH1715	150 mm	450 x 175 mm*	2,70 lm	18 colis	48,60	
08BH2415	150 mm	450 x 240 mm*	2,25 lm	18 colis	40,50	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

FOAMGLAS T3+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken. Soortelijk gewicht van $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

FOAMGLAS T3+

Isolation thermique des toitures plates. Masse volumique de $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08AT3050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	
	08AT3060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	
	08AT3070	70 mm	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	
	08AT3080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
	08AT3090	90 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
	08AT3100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
	08AT3110	110 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
	08AT3120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
	08AT3130	130 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
	08AT3140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
	08AT3150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT3160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT3170	170 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT3180	180 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT3190	190 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT3200	200 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	

FOAMGLAS T4+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout, metalen daken, vloeren met bitumineuze afdichting, binnenisolatie. Soortelijk gewicht van $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS T4+

Isolation thermique des toits plats et des toits-terrasses sur des supports en tôle d'acier, en béton et en bois, isolation des toitures métalliques, des sols avec étanchéité bitumineuse, isolation intérieure. Masse volumique de $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

 $\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
	08AT4040	40 mm	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	
	08AT4050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	
	08AT4060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	
	08AT4070	70 mm	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	
	08AT4080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
	08AT4090	90 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
	08AT4100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
	08AT4110	110 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
	08AT4120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
	08AT4130	130 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
	08AT4140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
	08AT4150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT4160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT4170	170 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT4180	180 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT4190	190 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
	08AT4200	200 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	

FOAMGLAS S3 FOAMGLAS S3

Thermische isolatie van parkeerdaken. Soortelijk gewicht $\pm 130 \text{ kg/m}^3$.

Isolation thermique des toitures parkings. Masse volumique de $\pm 130 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,045 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
08AS3040	40 mm	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	
08AS3050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	
08AS3060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	
08AS3070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	
08AS3080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
08AS3090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
08AS3100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
08AS3110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
08AS3120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
08AS3130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
08AS3140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
08AS3150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
08AS3160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
08AS3170	170 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
08AS3180	180 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
08AS3190	190 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
08AS3200	200 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	

FOAMGLAS F FOAMGLAS F

Isoleren van parkeerdaken berijdbaar voor zware voertuigen. Soortelijk gewicht $\pm 165 \text{ kg/m}^3$.

Isolation toitures parkings accessibles aux véhicules lourds. Masse volumique de $\pm 165 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,050 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
08AF040	40 mm	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	
08AF050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	
08AF060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	
08AF070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	
08AF080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
08AF090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	
08AF100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
08AF110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	
08AF120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
08AF130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
08AF140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	
08AF150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	
08AF160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	

FOAMGLAS READY T4+

Thermische isolatie van platte daken met een kleine oppervlakte, niet berijdbaar voor voertuigen.

Soortelijk gewicht $\pm 120 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS READY T4+

Isolation thermique des petites toitures terrasses et des toitures plates sans circulation de véhicules.

Masse volumique de $\pm 120 \text{ kg/m}^3$.

 $\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Aantal platen Nombre de panneaux	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08AY040	40 mm	600 x 450 mm	12 st/pak pcs/paq	38,88	
	08AY050	50 mm	600 x 450 mm	10 st/pak pcs/paq	32,40	
	08AY060	60 mm	600 x 450 mm	80 st/pal pcs/pal	21,60	
	08AY070	70 mm*	600 x 450 mm	68 st/pal pcs/pal	18,36	
	08AY080	80 mm	600 x 450 mm	60 st/pal pcs/pal	16,20	
	08AY090	90mm*	600 x 450 mm	52 st/pal pcs/pal	14,04	
	08AY100	100 mm	600 x 450 mm	48 st/pal pcs/pal	12,96	
	08AY110	110 mm*	600 x 450 mm	40 st/pal pcs/pal	10,80	
	08AY120	120 mm	600 x 450 mm	40 st/pal pcs/pal	10,80	
	08AY130	130 mm*	600 x 450 mm	36 st/pal pcs/pal	9,72	
	08AY140	140 mm	600 x 450 mm	32 st/pal pcs/pal	8,64	
	08AY150	150mm	600 x 450 mm	32 st/pal pcs/pal	8,64	
	08AY160	160 mm	600 x 450 mm	28 st/pal pcs/pal	7,56	

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Thermische isolatie van platte daken op stalen dragers, bij hellende daken, in ondergrondse muren en bij vloeren met standaardlasten. Soortelijk gewicht $\pm 120 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Isolation thermique des toitures plates avec support «bac acier», en murs enterrés, en toitures à versants et en sols soumis à des sollicitations standards. Masse volumique de $\pm 120 \text{ kg/m}^3$.

 $\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08ARB040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	8 colis	34,56	
	08ARB050	50 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	8 colis	28,8	
	08ARB060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	
	08ARB080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	8 colis	17,28	
	08ARB100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	6 colis	12,96	
	08ARB120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	
	08ARB140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	
	08ARB150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	
	08ARB160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	
	08ARB180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m ²	14 colis	10,08	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

FOAMGLAS BOARD T3+

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

FOAMGLAS BOARD T3+

Isolation des façades et des parois; murs extérieures et intérieures.

 $\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
	08AWB050	50 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	8 colis	28,80	
	08AWB060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	
	08AWB070	70 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	
	08AWB080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	
	08AWB090	90 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	
	08AWB100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	12,96	
	08AWB110	110 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
	08AWB120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
	08AWB130	130 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
	08AWB140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
	08AWB150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	
	08AWB160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	
	08AWB180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	

FOAMGLAS BOARD T4+

Isolatie van vloeren (standaardbelasting).

FOAMGLAS BOARD T4+

Isolation de sol soumis à des charges moyennes.

 $\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
	08AFB040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	8 colis	34,56	
	08AFB050	50 mm	1200 x 600 mm	3,6 m²	8 colis	28,80	
	08AFB060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	
	08AFB070	70 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	
	08AFB080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	
	08AFB100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	12,96	
	08AFB120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
	08AFB130	130 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
	08AFB140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
	08AFB150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	
	08AFB160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	
	08AFB180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

FOAMGLAS BOARD S3

Isolatie van vloeren (zware belasting).

FOAMGLAS BOARD S3

Isolation de sol soumis à des charges moyennes.

λ_D : 0,045 W/mK



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
08AFB8040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	8 colis	34,56	
08AFB8050	50 mm	1200 x 600 mm	3,6 m²	8 colis	28,80	
08AFB8060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	
08AFB8080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	
08AFB8100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	12,96	
08AFB8120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
08AFB8140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
08AFB8160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	
08AFB8180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m²	14 colis	10,08	
08AFB8200	200 mm	1200 x 600 mm	0,72 m²	12 colis	8,64	

FOAMGLAS BOARD F

Isolatie van vloeren (zeer zware belasting).

FOAMGLAS BOARD F

Isolation de sol soumise à des charges très lourdes.

λ_D : 0,050 W/mK



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
08AFB9040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	8 colis	34,56	
08AFB9050	50 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	8 colis	28,80	
08AFB9060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	
08AFB9080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	
08AFB9100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	17,28	
08AFB9120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
08AFB9140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	
08AFB9150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	
08AFB9160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	
08AFB9180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m²	14 colis	10,08	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

FOAMGLAS PC EM kleefvernis

- kleefvernis op poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	08AL04	5 kg	

FOAMGLAS PC EM vernis d'adhérence

- vernis d'adhérence sur surfaces comme le béton, la maçonnerie ou le plâtre

FOAMGLAS PC 56 lijm

- verkleven van FOAMGLAS isolatieplaten op beton, metselwerk
- verkleven van FOAMGLAS isolatieplaten onderling
- afsmeerlaag op FOAMGLAS isolatieplaten
- kleefvernis op absorberende oppervlak (verdund met water)

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	08AL47	28 kg	

FOAMGLAS PC 56 colle

- coller le FOAMGLAS sur un support en béton ou une membrane bitumineuse
- coller des plaques ou des panneaux de FOAMGLAS entre eux
- enduire la surface des plaques de FOAMGLAS
- comme vernis d'adhérence sur support poreux (en le diluant avec de l'eau)

FOAMGLAS PC 500 lijm

- verkleven van FOAMGLAS platen op doorlopende drager
- verkleven van de bitumineuze onderlaag (bezaand) op FOAMGLAS platen
- verkleven van de voegen tussen FOAMGLAS platen

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	08AL500	25 kg	

FOAMGLAS PC 500 colle

- coller les plaques et les panneaux FOAMGLAS sur support continu
- coller la sous-couche bitumineuse (sablée) sur les plaques de FOAMGLAS
- encoller les joints des plaques ou les panneaux de FOAMGLAS

FOAMGLAS PITSEAL 444N mastiek

- afdichten van doorboringen en voegdichting tussen de platen
- als glijlaag in uitzettingsvoegen
- waterdicht maken van uitstekende delen en overlappingsen

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	38L10	310 ml	

FOAMGLAS PITSEAL 444N mastic

- jointage de panneaux
- imperméabilisation des chevauchements
- couche de glissement dans les joints de dilatation

JACKODUR KF300 STANDAARD NF tand-en-groef

Jackodur platen zijn uitgerust met een tand-en-groefverbinding rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak. De densiteit bedraagt 30 kg/m³. De platen worden o.m. gebruikt in de spouw, stalisolatie en zolderdaken.

JACKODUR KF300 NF STANDARD rainures et languettes

Les panneaux Jackodur sont lisses et pourvus de rainures et languettes sur les quatre bords. La densité est de 30 kg/m³.

Ces panneaux sont principalement utilisés en murs creux, comme isolation de toitures de bâtiments agricoles et de greniers.

60 mm λ_D : 0,034 W/mK

180 mm λ_D : 0,035 W/mK

 SPOUW MURS	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05D30	30 mm	2500 x 600 mm	21,00 m ²	12	252	0,85	6 pal	
	05D40	40 mm	2500 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	1,15		
	05D50	50 mm	2500 x 600 mm	12,00 m ²	12	144	1,45		
	05D60	60 mm	2500 x 600 mm	10,50m	12	126	1,75		
	05D80	80 mm	2500 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	2,25		
	05D100	100 mm	2500 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	2,85	6 pal	
	05D120	120 mm*	2500 x 600 mm	4,50 m ²	14	63	3,40	6 pal	

JACKODUR KF300 STANDAARD GL

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD GL

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

 VLOER SOLS	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05DI20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	0,55	12 pal	
	05DI30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85	11 pal	
	05DI40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	12 pal	
	05DI50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	12 pal	
	05DI60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	11 pal	
	05DI80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	12 pal	
	05DI100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85	12 pal	
	05DI120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40	11 pal	
	05DI140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00	11 pal	
	05DI160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	12 pal	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR KF300 GE GEFINEERD

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en beschikken over een wafelstructuur.

JACKODUR KF300 GE STRUCTURE

Les panneaux Jackodur KF300 sont gaufrés et pourvus de bords droits.

 $\lambda_D: 0,034 - 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
 PLEISTEREN EN BETEGELEN PLAFONNAGE ET CARRELAGES	05DW20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	0,55	12 pal	
	05DW30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85		
	05DW40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15		
	05DW50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45		
	05DW60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75		
	05DW80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25		
	05DW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85		
	05DW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40		
	05DW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00		
	05DW160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	27	4,55		
	05DW180	180 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10		op aanvraag sur demande
	05DW200	200 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,55		op aanvraag sur demande
	05DW220	220 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,10	11 pal	op aanvraag sur demande
	05DW240	240 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,65	12 pal	op aanvraag sur demande

JACKODUR KF300 EVO SF

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 EVO SF

Ces panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords à battées.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
 VLOER SOLS	05E30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85	11 pal	
	05E40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,25		
	05E50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,5		
	05E60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,95		
	05E80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,50		
	05E100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	3,10		
	05E120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,75		
	05E140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,35		
	05E160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	5,00	12 pal	
	05E180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,5 m ²	14	21	5,60	11 pal	op aanvraag sur demande
	05E200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,5 m ²	12	18	6,25	12 pal	op aanvraag sur demande

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

JACKODUR KF 500 STANDAARD SF

Jackodur 500 platen worden vooral gebruikt bij het isoleren van vloeren en daken met een hoge drukbelasting zoals industievloeren en parkeerdaken. Densiteit 30 kg/m³: 500 kPa

JACKODUR KF 500 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur 500 sont utilisés comme isolation des sols et des toitures à lestage (sols industriels et toitures qui servent de parking). Densité: 30 kg/m³: 500 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK

180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05EA40	40 mm*	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	12 pal	
	05EA50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	12 pal	
	05EA60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	11 pal	
	05EA80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25		
	05EA100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85		
	05EA120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40		
	05EA140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	22,5	4,00		
	05EA160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55		
	05EA180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EA200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,70		op aanvraag sur demande
	05EA220	220 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,25	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EA240	240 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,85	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EA260	260 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	15	7,40	11 pal	op aanvraag sur demande

JACKODUR KF 700 STANDAARD SF

Randafwerking L-sponning. Voornaamste toepassing in omgekeerde daken. Densiteit 35 kg/m³: 700 kPa

JACKODUR KF 700 STANDARD SF

Bordures à feuillures. Applications sur toitures renversées. Densité: 35 kg/m³: 700 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK

180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05EB50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EB80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,70		op aanvraag sur demande
	05EB120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	27	3,20		op aanvraag sur demande
	05EB160	160 mm	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB180	180 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EB200	200 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,70	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB220	220 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,25	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EB240	240 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,85	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB260	260 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	7,40	11 pal	op aanvraag sur demande

JACKODUR PLUS 300 STANDAARD SF

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STANDARD SF

Les panneaux Jackodur Plus 300 sont lisses et sont pourvus de bords à battées.

 $\lambda_D: 0,027 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05C050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72,00	1,85	OA	
	05C060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63,00	2,20	OA	
	05C080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45,00	2,95	OA	
	05C100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36,00	3,70	OA	
	05C120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,50	4,40	OA	
	05C140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	5,15	OA	
	05C160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,50	5,90	OA	
	05C180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21,00	6,65	OA	
	05C200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	7,40	OA	
	05C220	220 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	8,10	OA	op aanvraag sur demande
	05C240	240 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	8,85	OA	op aanvraag sur demande
	05C260	260 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	9,60	OA	op aanvraag sur demande
	05C280	280 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	10,35	OA	op aanvraag sur demande
	05C300	300 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m ²	18	13,50	11,10	OA	op aanvraag sur demande
	05C320	320 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m ²	16	12,00	11,85	OA	op aanvraag sur demande

JACKODUR CONSTRUCTIESCHUIM

Polyurethaanschuim voor het verlijmen van Jackodur. Sluit de naden, afdichten en opvullen van openingen.

JACKODUR MOUSSE DE FIXATION

Mousse de polyuréthane pour le collage de Jackodur. Ferme les joints, scelle et réduit les ponts thermiques.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	05K1	750 ml	12	624	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

JACKODUR PLUS 300 GEFINEERD GL

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STRUCTURE GL

Les panneaux Jackodur PLUS 300 structuré ont une surface gaufrée et sont pourvus de bords droits.

 $\lambda_D: 0,027 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05CW050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72,00	1,85	OA	
	05CW060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63,00	2,20	OA	
	05CW080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45,00	2,95	OA	
	05CW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36,00	3,70	OA	
	05CW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	4,40	OA	
	05CW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	5,15	OA	
	05CW160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,50	5,90	OA	
	05CW180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21,00	6,65	OA	
	05CW200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	7,40	OA	

JACKOBOARD PLANO

Jackoboard platen hebben een kern van geëxtrudeerd polystyreen en hebben aan beide kanten een deklaag met een gemodificeerde mortellaag en glasvlies. Deze zijn geschikt voor niet dragende wanden die meteen kan betegeld worden.

JACKOBOARD PLANO

Les panneaux Jackoboard ont un noyau de polystyrène extrudé et sont revêtus des deux côtés d'une couche de mortier et d'un tissu de fibre de verre. Élément de montage pour des murs non-portants, prêt à recevoir du carrelage.

60 mm: $\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

180 mm: $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	05H0	4 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	140	109,20	0,12	
	05H1	6 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	140	109,20	0,18	
	05H2	10 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	100	78,00	0,29	
	05H36	12,5 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	100	78,00	0,29	
	05H3	10 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,29	
	05H35	12,5 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,29	
	05H4	20 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,59	
	05H5	30 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	36	56,16	0,88	
	05H6	40 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	36	56,16	1,18	
	05H7	50 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	26	40,56	1,47	
	05H8	60 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	18	28,08	1,76	
	05H9	80 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	16	24,96	2,29	

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

Afhankelijk van de dichtheid wordt geëxpandeerd polystyreen zowel als vloer, plat dak, spouw en plafondisolatie gebruikt. EPS is een zeer lichte isolatieplaat die ongevoelig is voor vocht, grondwater-neutraal is en volledig recycleerbaar.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

En fonction de la densité du polystyrène expansé le produit peut être utilisé en sol, en toiture plate, pour les murs creux ou comme isolation de plafonds. L'EPS est un panneau d'isolation très léger qui n'absorbe pratiquement pas d'humidité et qui est intégralement recyclable.

 EPS 60 PS 15	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	04ASE15020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	1 pal	
	04ASE15030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	1 pal	
	04ASE15040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	
	04ASE15050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	1 pal	
	04ASE15060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	1 pal	
	04ASE15080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	
	04ASE15090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	1 pal	
	04ASE15100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	
EPS 150 PS 25	04ASE25020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	1 pal	
	04ASE25030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	1 pal	
	04ASE25040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	
	04ASE25050	50 mm	2000 x 1000 mm	9	18	1 pal	
	04ASE25060	60 mm	2000 x 1000 mm	8	16	1 pal	
	04ASE25080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	
	04ASE25090	90 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	
	04ASE25100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	
EPS 200 PS 30	04ASE30020	20 mm	2000 x 1000 mm	24	48	1 pal	
	04ASE30030	30 mm	2000 x 1000 mm	16	32	1 pal	
	04ASE30040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	
	04ASE30050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	1 pal	
	04ASE30060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	1 pal	
	04ASE30080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	
	04ASE30090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	1 pal	
	04ASE30100	100 mm	2000 x 1000 mm	4	8	1 pal	

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN ECO GRIJS

EPS ECO grijs is ontwikkeld voor buitengevelisolatie waarna deze verder afgewerkt wordt met een gewapende pleister. Om de hechting tussen de platen en de pleister te verzekeren, kunnen deze een gegroefd oppervlak hebben.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ECO GRIS

L'ECO EPS gris est conçu pour l'isolation des murs par l'extérieur, une fois collé et fixé mécaniquement, le polystyrène est recouvert d'un enduit de ciment renforcé d'un treillis d'armature.

λ_D : 0,031 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	St/pal pcs/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
EPS 60 ECO	04H60ECOGR30	30 mm	1000 x 500 mm	16	160	0,95	1 pal	OA
	04H60ECOGR40	40 mm	1000 x 500 mm	12	120	1,25	1 pal	OA
	04H60ECOGR50	50 mm	1000 x 500 mm	9	90	1,60	1 pal	OA
	04H60ECOGR60	60 mm	1000 x 500 mm	8	80	1,90	1 pal	OA
	04H60ECOGR80	80 mm	1000 x 500 mm	6	60	2,55	1 pal	OA
	04H60ECOGR100	100 mm	1000 x 500 mm	4	40	3,20	1 pal	OA
	04H60ECOGR120	120 mm	1000 x 500 mm	4	40	3,85	1 pal	OA
	04H60ECOGR140	140 mm	1000 x 500 mm	3	30	4,50	1 pal	OA
	04H60ECOGR160	160 mm	1000 x 500 mm	3	30	5,15	1 pal	OA
	04H60ECOGR180	180 mm	1000 x 500 mm	2	20	5,80	1 pal	OA
	04H60ECOGR200	200 mm	1000 x 500 mm	2	20	6,45	1 pal	OA

Minimum afname: 15 m³ Andere afmetingen op aanvraag.

Achat minimal: 15 m³. Autres formats et produits sur demande.





ISOLATIE ISOLATION

01/04/24

VERMICULIET

- akoestische en thermische isolatie
- onbrandbaar (A1)
- ecologisch en niet toxisch
- rotvrij
- handig in gebruik en licht in gewicht

VERMICULITE

- *très performant au niveau acoustique et thermique*
- *inflammable (A1)*
- *écologique et non toxique*
- *imputrescible*
- *pratique à utiliser et poids léger*

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Gewicht Poids	1 zak/m ² 1 sac/m ²	Zak/pal sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	28AVC3	100 l	9 kg	10 cm	33	

ACCORUB ECCORUB

Accorub is een hoogwaardige akoestische isolatiemat (schuimrubbergranulaat) beschikbaar in diverse diktes, van **10 mm tot wel 100 mm**. Deze matten zijn uitermate geschikt voor het isoleren van wanden, vloeren en plafonds.

- 10 mm - 20 mm: directe toepassing op muren, plafonds en vloeren (ook onder de chape)
- tot 100 mm: zwaardere eisen inzake geluidsisolatie

Accorub est un matelas d'isolation acoustique haut de gamme (granulés de mousse) disponible en différentes épaisseurs, de 10 mm à 100 mm. Ces matelas sont particulièrement adaptés à l'isolation des murs, des sols et des plafonds.

- 10 mm - 20 mm : application directe sur les murs, les plafonds et les sols (également sous la chape)
- jusqu'à 100 mm : exigences plus strictes en matière d'isolation acoustique

NEW

	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /st m ² /pc	Prijs/m ² Prix/m ²
	20 mm	2000 mm	1000 mm	40	2,00	OA

TUBOLIT DG SLAGEN ZELFKLEVEND

Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings- en sanitaire installaties te reduceren.

TUBOLIT DG TUBES AUTO-ADHÉSIFS

Isolant extrudé à cellules fermées, flexible, permettant de réduire les pertes de chaleur et de diminuer le bruit des installations de chauffage et de la plomberie.

λ_D : 0,027 W/mK



Referentie Référence	Binnen Ø Ø intérieur	Dikte materiaal Epaisseur mat.	Lengte Longueur	lm/colli mct/colli	Prijs/lm Prix/mct
22DA09022	22 mm	9 mm	2000 mm	178	
22DA09028	28 mm	9 mm	2000 mm	130	
22DA09035	35 mm	9 mm	2000 mm	96	
22DA09042	42 mm	9 mm	2000 mm	72	
22DA09048	48 mm	9 mm	2000 mm	70	
22DA09054	54 mm	9 mm	2000 mm	58	
22DA09060	60 mm	9 mm	2000 mm	48	
22DA13022	22 mm	13 mm	2000 mm	128	
22DA13028	28 mm	13 mm	2000 mm	98	
22DA13035	35 mm	13 mm	2000 mm	84	
22DA13042	42 mm	13 mm	2000 mm	60	
22DA13048	48 mm	13 mm	2000 mm	52	
22DA13054	54 mm	13 mm	2000 mm	46	
22DA13060	60 mm	13 mm	2000 mm	38	
22DA20022	22 mm	20 mm	2000 mm	80	
22DA20028	28 mm	20 mm	2000 mm	68	
22DA20035	35 mm	20 mm	2000 mm	50	
22DA20042	42 mm	20 mm	2000 mm	44	
22DA20048	48 mm	20 mm	2000 mm	40	
22DA20054	54 mm	20 mm	2000 mm	32	
22DA20060	60 mm	20 mm	2000 mm	28	

TUBOLIT TOEBEHOREN

TUBOLIT ACCESSOIRES



Referentie Référence	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Zak/colli sacs/colis	Prijs/zak Prix/sac
22EC	Clips	100 st	33	
22ETTU50	DG Tape 50 mm	10 m	12	

NEW Intello (Plus)

Intello is een vochtvariabele damprem voor luchtdichte afwerking van geïsoleerde constructies, terwijl Intello Plus de gewapende, mechanisch sterkere variant is die specifiek geschikt is voor hogere belastingen zoals inblaasisolatie.

Intello (Plus)

Intello est un frein-vapeur hygrovariable pour l'étanchéité à l'air des parois isolées, tandis que Intello Plus est la version armée, mécaniquement plus résistante, adaptée aux charges plus élevées comme l'isolation insufflée.

	Type	Dikte	Lengte	Breedte	m²/rol	Prijs/st
	Type	Epaisseur	Longueur	Largeur	m²/rl	Prix/pc
	Intello	0,25 mm	20 m	1500 mm	30 m²	OA
	Intello	0,25 mm	50 m	1500 mm	75 m²	OA
	Intello Plus	0,4 mm	50 m	1500 mm	75 m²	OA
	Intello Plus	0,4 mm	50 m	3000 mm	150 m²	OA

NEW Tescon Vana

Tescon Vana is een hoogwaardige, eenzijdige luchtdichtings- en afdichtingstape voor het duurzaam afplakken van overlappen en naden in dampremende en dampopen folies binnen én buiten de thermische schil.

Tescon Vana

Tescon Vana est un ruban adhésif unilatéral de haute qualité pour l'étanchéité à l'air et le collage durable des recouvrements et joints des membranes pare-vapeur et frein-vapeur, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enveloppe thermique.

	Referentie	Dikte	Lengte	st/colli	Prijs/st
	Référence	Epaisseur	Longueur	pc/colis	Prix/pc
	10BP05	60 mm	30 m	20	OA
	OA	75 mm	30 m	4	OA
	10BP09	100 mm	30 m	2	OA
	OA	150 mm	30 m	2	OA
	OA	200 mm	30 m	1	OA

NEW Contega

Contega PV is een pleisteraansluitstape met vliesdrager voor luchtdichte verbindingen tussen folies en pleisterwerk, terwijl Contega SL een gladde, zelfklevende aansluitstrip is voor snelle en duurzame luchtdichte aansluitingen op raam- en deuraansluitingen.

Contega

Contega PV est une bande de raccord à enduire avec support non tissé pour assurer l'étanchéité à l'air entre membranes et enduits, tandis que Contega SL est une bande de raccord lisse et autocollante pour des jonctions rapides et durables autour des fenêtres et portes.

	Referentie	Type	Lengte	Breedte	m²/rol	Prijs/st
	Référence	Type	Longueur	Largeur	m²/rl	Prix/pc
	10BC20	Contega PV	15 m	200 mm	4	OA
	OA	Contega SL	30 m	120 mm	8	OA
	OA	Contega SL	30 m	850 mm	8	OA

Isolatie toebehoren Accessoires isolation

ALU TAPE ISOHULK

ISOHULK 38CWR aluminiumtape is een hoogwaardige aluminiumtape van 30 micron met een speciale vlamvertragende kleeflaag.

ALU TAPE ISOHULK

Le ruban aluminium ISOHULK 38CWR est un ruban aluminium haute performance de 30 microns doté d'un adhésif ignifuge spécial.

	Referentie Référence	D alufilm Ep film	Lengte/rl Longueur/rl	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	10AAT050	30 µ	50 m	50 mm	24	
	10AAT075	30 µ	50 m	75 mm	16	
	10AAT100	30 µ	50 m	100 mm	12	

ISOFIT LIJM

De nieuwe generatie contactlijm ontwikkeld voor het verlijmen van thermische isolatiematerialen voor HVAC-, industriële toepassingen.

ISOFIT COLLE

La nouvelle génération de colle de contact pour le collage de matériaux d'isolation thermique pour les applications de HVAC, industrielles.

	Referentie Référence	Type Type	Prijs/st Prix/pc
	28AFS122	tank réservoir 22l	
	28AFS1	aérosol 500 ml	

Isolatie toebehoren Accessoires isolation

DAMPSCHERM FOLIE

PARE-VAPEUR

	Referentie Référence	Type Type	Kleur Couleur	Afmeting Dimensions	Prijs/m² Prix/m²
	AI3DAMPA1	A1/B noflam 180 µ	wit blanc	2 x 25m	
	AI3DAMPB2	B2/E 200 µ - Supervap	blauw bleu	2 x 50 m	

AI3DAMPB2: Dampisolerende folie gemaakt van LPDE dat doeltreffend beschermt tegen de overdracht van damp van de binnenkant van het gebouw naar de thermische isolatie. Het materiaal wordt gekenmerkt door een verhoogde weerstand tegen slechte weersomstandigheden zoals sneeuw, regen en stof.

AI3DAMPB2 : Pare-vapeur en LPDE qui protège efficacement contre le transfert de vapeur de l'intérieur du bâtiment vers l'isolation thermique. Le matériau se caractérise par une résistance accrue aux conditions météorologiques défavorables telles que la neige, la pluie et la poussière.

ALU TAPE LIGHT

ALU TAPE LIGHT

	Referentie Référence	D alufilm Ep film	Lengte/rl Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	AI3ALUTAPE50LIGH	25 µ	50 m	50 mm	24	
	AI3ALUTAPE75LIGH	25 µ	50 m	75 mm	16	
	AI3ALUTAPE100LIG	25 µ	50 m	100 mm	12	

ISOLATIEPLUG MET KUNSTOF NAGEL

CHEVILLE D'ISOLATION AVEC CLOU PLASTIQUE

	Referentie Référence	Type Type	St/zak Pcs/sac	Prijs/zak Prix/sac
	AI3ISOPLUG90	90 mm	250	
	AI3ISOPLUG120	120 mm	250	
	AI3ISOPLUG140	140 mm	250	
	AI3ISOPLUG160	160 mm	250	
	AI3ISOPLUG180	180 mm	250	
	AI3ISOPLUG200	200 mm	250	
	AI3ISOPLUG220	220 mm	250	



RUWBOUW

GROS ŒUVRE

Chapenet en chapedraad	Treillis et grilles pour chape	100
Prefab bewapening Fisufor	Armature préfabriquée Fisufor	102
Noppenfolie	Membrane alvéolaire	103
DPC-folie	Bandes DPC	104
Black varnish	Black varnish	105
Akoestische ontkoppeling	Bandes acoustiques	106
Randisolatie	Isolation périphérique	107
Aardingskabel	Boucle de terre	109

Chapenet en chapedraad

Het gebruik van netwapening in de industrie stijgt continu, vooral in de bouwsector. Alle chapes geplaatst op isolerende onderlagen moeten worden voorzien van een extra bewapening.

Treillis et grilles pour chape

L'usage de grilles et treillis dans l'industrie et spécialement dans la construction augmente constamment. Toutes les chapes doivent être pourvue d'une armature de renforcement.

CHAPENET IN VERZINKT STAAL TREILLIS EN ACIER GALVANISE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Mazen Maille	Dikte Epaisseur	St/pal Pcs/pal	Prijs Prix
	FD1CH1.6	1 x 2 m	50/50 mm	1,5 mm	750	dagprijs prix/jour
	FD1CH1.7	1 x 2 m	50/50 mm	1,7 mm	700	dagprijs prix/jour
	FD1CH1.8	1 x 2 m	50/50 mm	1,8 mm	600	dagprijs prix/jour
	FD1CH2.0	1 x 2 m	50/50 mm	2,0 mm	600	dagprijs prix/jour
	FD1CH3.0	1 x 2 m	75/75 mm	3,0 mm	380	dagprijs prix/jour

CHAPEDRAAD IN VERZINKT STAAL GRILLES POUR CHAPE EN ACIER GALVANISE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Mazen Maille	Dikte Epaisseur	St/pal Pcs/pal	Prijs Prix
	FD1CH38G	1 x 50 m	38/38 mm	1 mm	24	dagprijs prix/jour

Finet chapenet glasvezel

- Verknipbaar op maat met schaar of mes, minder afval.
- Geen bindlassen nodig om de netten te verweven.
- Kan niet roesten of rotten.
- Betere weerstand tegen impact en hogere trekweerstand.

Finet treillis fibre de verre

- Peut être coupé sur mesure avec un couteau/ciseaux, moins de déchets.
- Plus besoin de liasses à ligaturer.
- Ne rouille pas.
- Plus haute résistance aux impacts et à la traction.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Mazen Maille	Dikte Epaisseur	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/st Prix/pc
	BF4FIBANET50	1 x 50 m	40/40 mm	160 gr/m ²	28	1 pal	

Fisufor Fisufor


FISUFOR is een prefab wapening die bestaat uit twee evenwijdige staaldraden die verbonden worden door middel van een centrale draad, bevestigd in een gebogen structuur. Hij draagt een CE-markering en voldoet aan de vereisten conform EN 845-3. Deze wapening wordt geplaatst in de metsellagen van een gebouw waardoor de weerstand ervan stijgt. Het staal dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van FISUFOR voldoet aan de specificaties van EN 10020.

FISUFOR est une armature préfabriquée, formée par deux fils de fer parallèles unis par un fil de fer central, formant ainsi une structure à treillis. Il porte la marque CE et est conforme aux exigences de la norme EN 845-3. Cette structure se place sur les liants entre chaque couche de maçonnerie, ce qui renforce la résistance de cette dernière. L'acier utilisé lors de la fabrication est conforme aux spécifications du type EN 10020.

FISUFOR G / GALVA 60 gr/m² ZINC COATING FISUFOR G / GALVA 60 gr/m² COATING ZINC

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Ø B mm Ø B mm	Ø C mm Ø C mm	St/pak Pcs/paq	Pak/pal Paq/pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	FE1FISUG50	3050 mm	50 mm	3,7 mm	3 mm	25	40	1000	
	FE1FISUG100	3050 mm	100 mm	3,7 mm	3 mm	25	40	1000	
	FE1FISUG150	3050 mm	150 mm	3,7 mm	3 mm	25	40	1000	
	FE1FISUG200	3050 mm	200 mm	3,7 mm	3 mm	25	40	1000	

FISUFOR I / INOX FISUFOR I / INOX

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Ø B mm Ø B mm	Ø C mm Ø C mm	St/pak Pcs/paq	Pak/pal Paq/pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	FE1FISUI50	3050 mm	50 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs prix/jour
	FE1FISUI100	3050 mm	100 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs prix/jour
	FE1FISUI150	3050 mm	150 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs prix/jour
	FE1FISUI200	3050 mm	200 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs prix/jour
	FE1FISUI200-5	3050 mm	200 mm*	5 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs prix/jour

* op aanvraag

* sur demande

FISUFOR PLAT FISUFOR PLAT

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Pak/pal Paq/pal	Prijs/st Prix/pc
	FE1FISUPL40	3050 mm	40 mm	25	40	
	FE1FISUPL90	3050 mm	90 mm	25	40	
	FE1FISUPL140	3050 mm	140 mm	25	40	
	FE1FISUPL190	3050 mm	190 mm	25	40	

Noppenfolie

Toepassingen:

- bescherming van funderingsmuren
- bescherming tegen opkomend vocht
- isolatie voor bekisting
- tussen muren
- als onderlaag bij ingesloten tuinen

Eigenschappen:

- hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
- geluidsisolatie onder de vloer
- drukvastheid: $\pm 250 \text{ kN/m}^2$
- noppenhoogte: $\pm 8 \text{ mm}$
- noppenaantal: 1860 st/m^2
- luchtvolume tussen de noppen: $\pm 5,3 \text{ l/m}^2$
- drainage vermogen: $4,6 \text{ l/m}^2$
- beschermen tegen UV: temp. van -40°C tot $+80^\circ\text{C}$
- brandklasse B2, volgens DIN 4 102

Membrane alvéolaire

Applications:

- protection des murs de fondations
- barrière isolante au niveau du coffrage
- barrière entre murs
- protection des chapes imperméables contre la nappe phréatique

Caractéristiques:

- polyéthylène haute densité (PEHD)
- barrière phono-isolante sur les sols
- résistance à la compression: $\pm 250 \text{ kN/m}^2$
- hauteur des excroissances: $\pm 8 \text{ mm}$
- quantité des excroissances: 1860 pc/m^2
- volume d'air entre les excroissances: $\pm 5,3 \text{ l/m}^2$
- capacité de drainage: $4,6 \text{ l/m}^2$
- protéger contre rayons UV: résistance à -40°C / $+80^\circ\text{C}$
- résistance au feu B2, selon DIN 4 102

NOPPENFOLIE MEMBRANE ALVEOLAIRE

	Referentie Référence	Drukvastheid Résistance	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	CH1NOP10	250 kN/m ²	20 m	1,0 m	20	24	
	CH1NOP15	250 kN/m ²	20 m	1,5 m	30	12	
	CH1NOP20	250 kN/m ²	20 m	2,0 m	40	12	
	CH1NOP25	250 kN/m ²	20 m	2,5 m	50	12	

NOPPENFOLIE MET GRIJS POLYPROPYLEEN FILTERVLIES

MEMBRANE ALVEOLAIRE AVEC UN GEOTEXTIEL POLYPROPYLENE GRIS

	Referentie Référence	Drukvastheid Résistance	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	CH1NOPV20	250 kN/m ²	20 m	2,0 m	40	6	

AFWERKINGSPROFIEL PROFILES D'ETANCHEITE

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	CH1NOPPROF	2 m	20	

NOP RONDELLES

	Referentie Référence	St/pak Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	CH1NOPNOP	250	

STALEN NAGEL CLOUS ACIER

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	CH1NOPNAGEL	250	

DPC-folie

DPC-folie is een vochtkerende folie voor afdichtingen in bouwconstructies. Deze is rottingsvrij, niet giftig en ondoorlaatbaar voor water en aantasting door de zich in het water bevindende zuren.

Gepersonaliseerde bedrukking mogelijk vanaf 10 pallets.

Bandes DPC

Film imperméable pour la construction. Ces bandes ne sont pas toxiques et ne sont pas dégradées par les acides de l'eau. Impression personnalisée possible à partir de 10 palettes.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m²/rl m²/rl	Gewicht Poids	St/zak Pcs/sac	St/pal Pcs/pal	Prijs/m² Prix/m²
	CE1DPC30M10	400µ	30 m	100 mm	3,00	370 gr/m²	9	378	
	CE1DPC30M15	400µ	30 m	150 mm	4,50	370 gr/m²	6	252	
	CE1DPC30M20	400µ	30 m	200 mm	6,00	370 gr/m²	6	252	
	CE1DPC30M30	400µ	30 m	300 mm	9,00	370 gr/m²	3	126	
	CE1DPC30M40	400µ	30 m	400 mm	12,00	370 gr/m²	3	126	
	CE1DPC30M45	400µ	30 m	450 mm	13,50	370 gr/m²	2	84	
	CE1DPC30M50	400µ	30 m	500 mm	15,00	370 gr/m²	2	84	
	CE1DPC30M60	400µ	30 m	600 mm	18,00	370 gr/m²	2	84	
	CE1DPC30M90	400µ	30 m	900 mm	27,00	370 gr/m²	1	42	
	CE1DPC30M100	400µ	30 m	1000 mm	30,00	370 gr/m²	1	42	
	CE1DPC30M120	400µ	30 m	1200 mm	36,00	370 gr/m²	1	42	

DPC-ROLLEN: 50 M BANDES DPC: 50M

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m²/rl m²/rl	Gewicht Poids	St/zak Pcs/sac	St/pal Pcs/pal	Prijs/m² Prix/m²
	CE1DPC50M10	400µ	50 m	100 mm	5,00	370 gr/m²	9	216	
	CE1DPC50M15	400µ	50 m	150 mm	7,50	370 gr/m²	6	144	
	CE1DPC50M20	400µ	50 m	200 mm	10,00	370 gr/m²	6	144	
	CE1DPC50M30	400µ	50 m	300 mm	15,00	370 gr/m²	3	72	
	CE1DPC50M40	400µ	50 m	400 mm	20,00	370 gr/m²	3	72	
	CE1DPC50M45	400µ	50 m	450 mm	22,50	370 gr/m²	2	48	
	CE1DPC50M50	400µ	50 m	500 mm	25,00	370 gr/m²	2	48	
	CE1DPC50M60	400µ	50 m	600 mm	30,00	370 gr/m²	2	48	
	CE1DPC50M90	400µ	50 m	900 mm	45,00	370 gr/m²	2	24	
	CE1DPC50M100	400µ	50 m	1000 mm	50,00	370 gr/m²	1	24	
	CE1DPC50M120	400µ	50 m	1200 mm	60,00	370 gr/m²	1	24	

BINNENHOEK COIN INTERIEUR

	Referentie Référence	Binnen Intérieur	Prijs/st Prix/pc
	CE1DPCBINNEN	x	

BUITENHOEK COIN EXTERIEUR

	Referentie Référence	Buiten Extérieur	Prijs/st Prix/pc
	CE1DPCBUITEN	x	

Black varnish

Isolerende verf op bitumenbasis tegen vochtigheid.

Black varnish

Peinture isolante à base de bitume, contre l'humidité.

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/l Prix/l
	FL1BLACK5	5 l	120	
	FL1BLACK25	25 l	22	



Akoestische ontkoppeling Bandes acoustiques

AKOESTRIP PRO

Akoestische rubber strips op stroken van 8 of 10 mm dikte. Vezels en granulaten uit SBR-rubber gebonden met PU lijm. De densiteit is 780 kg/m³. Uitermate geschikt voor dragende muren alsook niet-dragende muren.

De aanwezigheid van een scheurvast vlies aan de bovenzijde geeft een meerwaarde aan de stabiliteit en dit vlies beschermt ook tegen indringend vocht in de poriën van de strip.

AKOESTRIP PRO

Bandes de caoutchouc acoustiques d'une épaisseur de 8 ou 10 mm. Fibres et granulés de caoutchouc liés par une colle PU. La densité est de 780 kg/m³. Convient parfaitement aux murs porteurs ainsi qu'aux murs non porteurs.

La présence d'un voile anti-déchirure sur la face supérieure renforce la stabilité et ce voile protège également contre la pénétration d'humidité dans les pores de la bandethane.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Prijs/lm Prix/mct
	CK1AKOEPRO810	8 mm	8 m	100 mm	96	
	CK1AKOEPRO815	8 mm	8 m	150 mm	108	
	CK1AKOEPRO820	8 mm	8 m	200 mm	84	
	CK1AKOEPRO1010	10 mm	8 m	100 mm	144	
	CK1AKOEPRO1015	10 mm	8 m	150 mm	72	
	CK1AKOEPRO1020	10 mm	8 m	200 mm	56	

Technische fiche terug te vinden op isobuild-group.be/crosslink/downloads

Fiche technique sur isobuild-group.be/crosslink/telechargements

Randisolatie *Isolation périphérique*

RANDISOLATIE BLAUW tussen dekvloer en muur

Deze rollen worden gebruikt als contact geluidsisolatie, uitzettingsvoeg tussen de dekvloer en muur. Randisolatie wordt geplaatst tussen de chape en muur, maar steekt 20 mm boven de vloerafwerking uit. De randstroken voorkomen contactgeluid via de muren en zijn ook geschikt als dilatatievoeg.

RELEVE DE PLINTHE BLUE entre mur et chape

Ces rouleaux sont utilisés comme isolation contre les bruits d'impact dans la construction des sols flottants et comme joint de dilatation entre le mur et la chape.

Les relevés de plinthe sont placés entre le mur et la chape mais dépassent de 20 mm le niveau du sol fini.

Les rouleaux évitent le transport des bruits d'impact et sont des joints de dilatation parfaits.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	St/zak Pcs/sac	Prijs/rl Prix/rl
	03AB5101	5 mm	100 mm	100 m	15	
	03AB5151	5 mm	150 mm	100 m	10	
	03AB5201	5 mm	200 mm	100 m	7	

RANDISOLATIE WIT tussen dekvloer en muur

Deze rollen worden gebruikt als contact geluidsisolatie, uitzettingsvoeg tussen de dekvloer en muur. Randisolatie wordt geplaatst tussen de chape en muur, maar steekt 20 mm boven de vloerafwerking uit. De randstroken voorkomen contactgeluid via de muren en zijn ook geschikt als dilatatievoeg.

RELEVE DE PLINTHE BLANC entre mur et chape

Ces rouleaux sont utilisés comme isolation contre les bruits d'impact dans la construction des sols flottants et comme joint de dilatation entre le mur et la chape.

Les relevés de plinthe sont placés entre le mur et la chape mais dépassent de 20 mm le niveau du sol fini. Les rouleaux évitent le transport des bruits d'impact et sont des joints de dilatation parfaits.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	St/zak Pcs/sac	Prijs/rl Prix/rl
	AG1RAND10wit	5 mm	100 mm	100 m	12	
	AG1RAND15wit	5 mm	150 mm	100 m	8	
	AG1RAND20wit	5 mm	200 mm	100 m	6	

Aardingskabel *Boucle de terre*

Aardingskabel bestaat uit een kopergeleider van 35 mm² omhuld door een loodmantel.

La boucle de terre consiste en un fil de cuivre de 35 mm² enrobé d'un manteau de plomb.

BOBIJN *BOBINE*

	Referentie <i>Référence</i>	Prijs/lm <i>Prix/mct</i>
	FB1AARD500	dagprijs <i>prix du jour</i>

KLEM *RACCORD*

	Referentie <i>Référence</i>	Prijs/st <i>Prix/pc</i>
	FB1AARDKLEM	

Overige lengtes op aanvraag.
Autres longueurs sur demande.

INDOOR PARACHEVEMENT



Gipskartonplaten Siniat <i>Plaques de plâtre Siniat</i>	107
Vezelcementplaat Siniat <i>Plaque ciment Siniat</i>	110
Voegproducten Siniat <i>Enduits Siniat</i>	111
Gipsplaten toebehoren <i>Accessoires plaques de plâtre</i>	112
Profielen en toebehoren <i>Profilés et accessoires</i>	114
Assortiment Knauf <i>Assortiment Knauf</i>	121
Assortiment Fermacell <i>Assortiment Fermacell</i>	126
Eurothane® G <i>Eurothane® G</i>	133
Promat <i>Promat</i>	134
Rockfon <i>Rockfon</i>	136

Gipskartonplaten Plaques de plâtre

PREGYPLAC STD PREGYPLAC STD

2 x schuine kant 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
AK BA	BA1SINBA6300	AK BA	6,25 mm	3000 mm	1200 mm	32	115,20	
	BA1SINBA1024	AK BA	9,5 mm	2400 mm	1200 mm	60	172,80	
	BA1SINBA1026	AK BA	9,5 mm	2600 mm	1200 mm	60	187,20	
	BA1SINBA1320	AK BA	12,5 mm	2000 mm	1200 mm	50	120,00	
	BA1SINBA1324	AK BA	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	50	144,00	
	BA1SINBA1325	AK BA	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	
	BA1SINBA1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	
	BA1SINBA1328	AK BA	12,5 mm	2800 mm	1200 mm	50	168,00	
	BA1SINBA1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	
	BA1SINBA1332	AK BA	12,5 mm	3200 mm	1200 mm	50	192,00	
	BA1SINBA1336	AK BA	12,5 mm	3600 mm	1200 mm	50	216,00	

Halfronde afgeschuinde kant Demi rond 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
HRAK	BA1SINBA1006	HRAK	9,5 mm	2600 mm	600mm	120	187,20	

2x schuine kant 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
AK BA	BA1SINBA1306	AK BA	12,5 mm	2600 mm	600mm	96	149,76	

PREGYDRO WATERWEREND PREGYDRO

2 x schuine kant 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
AK BA	BA1SINWR1006	AK BA	9,5 mm	2600 mm	600 mm	120	187,20	
	BA1SINWR1306	AK BA	12,5 mm	2600 mm	600 mm	96	149,76	
	BA1SINWR1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	
	BA1SINWR1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	

PREGYDRO 4-AK PREGYDRO 4-AK

4 x schuine kant 4 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
4-AK	BA1SIN4WR1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	
	BA1SIN4WR1306	4-AK	12,5 mm	2600 mm	600 mm	100	156,00	

PREGYPLAC 4-AK PREGYPLAC 4-AK

4 x schuine kant 4 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
4-AK ABA4	BA2SIN4BA1324	4-AK	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	50	144,00	
	BA2SIN4BA1325	4-AK	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	
	BA2SIN4BA1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	
	BA2SIN4BA1306	4-AK	12,5 mm	2500 mm	600 mm	100	150,00	

SYNIA DECO SYNIA DECO

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	BA2SINDECO1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	

PREGYLAT PLEISTERPLAAT PREGYLAT PLAQUE STUC

Ronde kant bords ronds

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
BR	BA2SINSTUC40	BR	9,5 mm	2000 mm	400 mm	150	120,00	
	BA2SINSTUC60	BR	9,5 mm	2000 mm	600 mm	96	115,20	

SINIAT DB GELUIDSISOLEREND SINIAT DB INSONORISANTE

2 x schuine kant 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
AK BA	BA2SINDB1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	
	BA2SINDB1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	

PREGYFLAM PREGYFLAM

2 x schuine kant 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
AK BA	BA2SINFLAM1326	BA BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	
	BA2SINFLAM1330	BA BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	
	BA2SINFLAM1526	BA BA	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	
	BA2SINFLAM1530	BA BA	15 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	

PREGYFLAM 4-AK PREGYFLAM 4-AK

4 x schuine kant 4 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
4-AK	BA2SINFLAM4BA132	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	
	BA2SINFLAM4BA152	4-AK	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	

Andere diktes en types op aanvraag.

Autres épaisseurs et types sur demande.

Gipskartonplaten Plaques de plâtre

WAB (Wet Area Board) De eerste gipsplaat voor zéér vochtige ruimtes.

- bestand tegen hoge vochtigheid
- licht in gewicht 11 kg/m²
- harder dan standaardplaten
- eenvoudig te bewerken en te manipuleren
- schimmelwerend
- brandreactieklasse A2-s1,d0

WAB La première plaque de plâtre pour espaces très humides.

- résistant à une très grande humidité
- panneau léger 11 kg/m²
- plus dur que les plaques standards
- facile à travailler et à manipuler
- ne constitue pas un bouillon de culture pour les moisissures
- classe anti-feu A2-s1,d0

2-4 x schuine kant 2-4 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
2 x AK	BA3SINWAB260	BA AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	
4 x AK	BA3SINWAB4AK260	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	

PREGYWAB JOINTFILLER PREGYWAB JOINTFILLER

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	BA3SINWABJOINT25	375 gr/m ²	25 kg	33	

PREGYWAB WAPENINGSGAASBAND

PREGYWAB BANDE DE RENFORCEMENT GRILLAGÉE

PREGYWAB SCHROEVEN

PREGYWAB VIS

	Referentie Référence	Breedte Largeur	L L	Prijs/st Prix/pc		Referentie Référence	Afmeting Dim.	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bt
	BA3SINWABGAASBAN	50 mm	90 m	€ 18,32		BA3SINWAB-SCHROEF25	3,9 x 25	1000	
						BA3SINWAB-SCHROEF41	3,9 x 45	500	

LA DURA

La Dura is opgebouwd uit een geïmpregneerde volle kern met hout- en glasvezel. Zo is deze plaat opmerkelijk stootvast, brandveilig (A2-s1,d0), bijzonder vochtwerend, ongekend geluidsisolerend en bijzonder stabiel.

LA DURA

La Dura est composée intégralement de fibres imprégnées (de bois et voile de verre). Le panneau résiste ainsi parfaitement aux impacts et est très stable. Il résiste au feu (A2-s1,d0) et à l'humidité. Il répond également à certaines exigences acoustiques.

2 x schuine kant 2 x bords amincis

	Referentie Référence	Kant Bords	Dikte Épaisseur	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
2-AK	BA3SINDURA1326	BA	12,5 mm*	1200 mm	2600 mm	40	124,80	

LA DURA HD SCHROEF VIS LA DURA

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BA3SINGVDURA25	3,9 x 25 mm	1000	op aanvraag sur demande
	BA3SINGVDURA35	3,9 x 35 mm	1000	op aanvraag sur demande
	BA3SINGVDURA45	3,9 x 45 mm	1000	op aanvraag sur demande

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Voegproducten Enduits

FILLER B 45 FILLER B 45

	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINB45-5	45 min	± 0,2 kg/m ²	5 kg	200	
	BA5SINB45	45 min	± 0,2 kg/m ²	12,5 kg	90	

FILLER B 120 FILLER B 120

	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINB120	120 min	± 0,2 kg/m ²	25 kg	42	

FILLER X 60 FILLER X 60

	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINX60-5	60 min	± 0,2 kg/m ²	5 kg	200	

FINISHER PRO FINISHER PRO

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	BA5SINPRO5	5 l = ± 18 m ² /m ²	5 l	100	
	BA5SINPRO15	15 l = ± 55 m ² /m ²	15 l	33	

FINISHER FINISHER

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SIN75-5	330 gr/m ²	5 kg	200	

FILL+FINISH PRO FILL+FINISH PRO

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	BA5SINFF5	300 gr/m ²	5 kg	100	
	BA5SINFF25	300 gr/m ²	25 kg	33	

KLEEFGIPS PLÂTRE ADHESIF

C90 C90

	Referentie Référence	Verwerkingstijd Temps de traitement	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BA5SINC90	90 min	4 à 7 kg/m ²	25 kg	42	

Gipsplaten toebehoren Accessoires Plaques de plâtre

ZELFKLEVENDE VOEGBAND BANDE AUTOCOLLANTE

	Referentie Référence	Type Type	Lengte/rl M/rl	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	BA6FIBA90	Fibatape	90 m	48 mm	24	

FOAMBAND PE 4MM FOAMBAND PE 4MM

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	Breedte Longueur	Prijs/rl Prix/rl
	BA6FTAPE40	25 m	40 mm	

SPEEDLINE PAPIERBAND BANDE DE JOINTS SPEEDLINE

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	Prijs/rl Prix/rl
	BA6PV50	150 m	

SPEEDLINE FLEXCORNER SPEEDLINE FLEXCORNER

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	Breedte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	BA6FC	30 m	53 mm	5	

HOEKBESCHERMER GIPSPLAAT CORNER BEAD PLAQUE DE PLATRE

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BA6CB275	2750 mm	60	
	BA6CB305	3050 mm	60	
	BA6CB350	3500 mm	60	

GRABBER GIPSSCHROEVEN VIS GRABBER

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Doos/kart Bte/carton	Prijs/doos Prix/bte
	BA6GRABBER25	25 mm	3,5 mm	1000	10	
	BA6GRABBER35	35 mm	3,5 mm	1000	10	
	BA6GRABBER45	45 mm	3,5 mm	1000	5	
	BA6GRABBER55	55 mm	3,5 mm	1000	5	
	BA6GRABBER70	70 mm	4,2 mm	500	5	
	BA6GRABBER90	90 mm	4,8 mm	250	5	

STOPHOEK GIPSPLAAT METAL EDGE PLAQUE DE PLATRE

	Referentie Référence	Lengte/rl L/rl	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BA6CBE305	3050 mm	50	

TOEZICHTLUIKEN TRAPPE DE VISITE

	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Prijs/st Prix/pc
	BA7INSP20	200 mm	200 mm	
	BA7INSP30	300 mm	300 mm	
	BA7INSP40	400 mm	400 mm	
	BA7INSP50	500 mm	500 mm	
	BA7INSP60	600 mm	600 mm	

HOEKBESCHERMERS GALVA CORNIERE GALVA

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	BA7HB200	2000 mm	20	
	BA7HB220	2200 mm	20	
	BA7HB250	2500 mm	20	
	BA7HB260	2600 mm	20	
	BA7HB280	2800 mm	20	
	BA7HB300	3000 mm	20	

STOPHOEK GALVA ARRET GALVA

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	BA7PS250	2500 mm	25	
	BA7PS260	2600 mm	20	
	BA7PS300	3000 mm	20	

AFSTRIJKPROFIEL GALVA GUIDE GALVA


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	BA7GD260	6 mm	2600 mm	50	
	BA7GD300	6 mm	3000 mm	50	

PLEISTERWEEFSEL BINNEN TISSU DE PLAFONNAGE - INTERIEUR


	Referentie Référence	Densiteit Densité	Breedte Larguer	Lengte/rl L/rl	Prijs/rl Prix/rl
	BA7GIT125	75 gr/m²	125 mm	100 m	
	BA7GIT250	75 gr/m²	250 mm	100 m	
	BA7GIT500	75 gr/m²	500 mm	100 m	
	BA7GIT1000	75 gr/m²	1000 mm	100 m	

Profielen Profilés

WANDPROFIELEN PROFILES CLOISONS **8 st/bundel** 8 pcs/botte

horizontaal U-profiel profil horizontal U	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSH50400	50 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	
	BB1MSH75400	75 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	
	BB1MSH100400	100 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	
verticaal C-profiel profil vertical C	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSV50260	50 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	
	BB1MSV50280	50 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	
	BB1MSV50300	50 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	
	BB1MSV50320	50 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	
	BB1MSV50360	50 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	
	BB1MSV50400	50 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	
	BB1MSV75260	75 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	
	BB1MSV75280	75 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	
	BB1MSV75300	75 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	
	BB1MSV75320	75 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	
	BB1MSV75360	75 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	
	BB1MSV75400	75 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	
	BB1MSV100260	100 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	
	BB1MSV100280	100 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	
	BB1MSV100300	100 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	
	BB1MSV100320	100 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	
	BB1MSV100360	100 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	
	BB1MSV100400	100 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	

randprofiel profil périphérique	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSU27400	27 mm	25 mm	48 mm	4000 mm	

	10 st/bundel 10 pcs/botte					
plafondprofiel profil transversal	Referentie Référence	Maat A Mesure A	Maat B Mesure B	Maat C Mesure C	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	BB1MSGK1400	60 mm	27 mm	27 mm	4000 mm	
	10 st/bundel 10 pcs/botte					

Profiel toebehoren Accessoires profilés

VERLENGER (MSK01) - 6078 RACCORD (MSK01) - 6078

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK01	80 mm	100	

ANKERHANGER (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118

SUSPENTE (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK02170	170 mm	100	
	BB2MSK02270	270 mm	100	

KRUISSELVERBINDER (MSK09) - 6102

CROISEMENT DE JONCTION (MSK09) - 6102

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK09	80 mm	100	

DIREKT AFHANGER MET LIP (MSK10) - 6167

SUSPENTE DIRECTE (MSK10) - 6167

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK010	125 mm	100	

SNELAFHANGER (MSK03) - 6038 SUSPENTE RAPIDE (MSK03) - 6038

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSK093	90 mm	100	

DRAAD MET OOG (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046

FIL AVEC ANNEAU (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2MSD25	250 mm	100	
	BB2MSD50	500 mm	100	
	BB2MSD75	750 mm	100	
	BB2MSD100	1000 mm	100	

VOEGENCLIP KNAUF CLIP DE JOINT KNAUF

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BB2VOEGCLIP	100	

PROFIELENTANG GEBRUIK 1 HAND

PINCE METAL STUD USAGE 1 MAIN

	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	BB2MSTANG	

Pleisters Enduits

RENOBAND RENO BAND

Soepele en lichte pasta voor reparaties en voor het vullen van barsten, scheuren en voegen.

Pâte souple et légère pour la réparation et le remplissage de fissures, crevasses et joints.

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNRENO1	1 l	6	
	BC1KNRENO4	4 l	2	

BETOCONTACT BETOCONTACT

Hechtbrug voor bepleistering van ondergronden met gering zuigvermogen. Aan te raden voor beton met gladde bekisting. Verwerking machinaal of met behulp van een lamsvachtrol.

Pont d'accrochage pour l'enduisage de supports à faible pouvoir d'absorption. Recommandé pour les bétons à coffrages lisses. Application mécanique ou à l'aide d'un rouleau en peau de mouton.

	Referentie Référence	Verbruik/m² Consommation/m²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNBETO5	±350 gr	5 kg	60	
	BC1KNBETO20	±350 gr	20 kg	24	

STUC - PRIMER STUC - PRIMER

Kunststofdispersie voor sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, bedoeld om verbranding van gipspleister te voorkomen.

Dispersion pour la préparation de supports très absorbants tels que le béton cellulaire ou les blocs silico-calcaires (à l'intérieur).

	Referentie Référence	Verbruik/m² Consommation/m²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNSTUCP5	onverdund non dilué ± 100 gr	5 kg	60	
	BC1KNSTUCP15	onverdund non dilué ± 100 gr	15 kg	24	

GOLDBAND GOLDBAND

Hoogwaardig, éénlagig pleister voor binnenwanden en plafonds. Handmatige verwerking op alle droge, ruwe en zuigende ondergronden.

Enduit monocouche à base de plâtre qui s'applique sur toutes les maçonneries courantes (à l'intérieur).

	Referentie Référence	Verbruik/m² Consommation/m²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNGB10	±0,8 kg	10 kg	40	
	BC1KNGB25	±0,8 kg	25 kg	45	

MP75 MP75

Spuitleister voor binnenwanden en plafonds. Verwerking in één laag met behulp van een machine van het type Knauf PFT G4, G5 of Monojet.

Enduit à projeter pour parois et plafonds intérieurs. Application monocouche à l'aide d'une machine de type Knauf PFT G4, G5 ou Monojet.

	Referentie Référence	Verbruik/m² Consommation/m²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNMP7525	±0,8 kg	25 kg	45	

FIX & FINISH FIX & FINISH

Eindlaagpleister voor bepleistering in twee lagen in combinatie met de basispleister Knauf MP2. Knauf fix & finish is soepel en resistent, heeft een groot hechtvermogen en is makkelijk aan te maken.

Couche de finition pour système de plafonnage en deux couches avec l'enduit de base Knauf MP2. Knauf fix & finish est souple, résistant, adhérent et facile à préparer. Application manuelle.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNFF25	±0,8 kg	25 kg	40	

F2F (Filler To Finish) F2F (Filler To Finish)

Pasta voor het overdekken van voegen, tevens voor het spatelen van het plaatoppervlak.

Pâte destinée à la finition de joints, elle convient également pour le recouvrement des surfaces de plaques.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNF2F5	± 0,9 kg/0,5mm/m ²	5 kg	60	
	BC1KNF2F20		20 kg	24	

FILL & FINISH LIGHT FILL & FINISH LIGHT

Gebruiksklare lichte voeg- en finishpasta voor het vullen en finishen van gipsplaatvoegen.

Fill & Finish Light pour joints de plaques de plâtre.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNAUFF2FL20	±0,15 kg	20 kg	33	

ROTBAND ROTBAND

Hechtpleister voor binnenwanden en plafonds. Manueel verwerken in één laag. Geschikt voor metselwerk in blokken of bakstenen en voor stabiele, droge ondergronden in beton.

Plâtre adhésif pour parois et plafonds intérieurs. Application manuelle monocouche. Convient pour les maçonneries en blocs ou en briques, les supports en béton stabilisés et secs.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNROT25	±1,0 kg	25 kg	45	

SNELBAND SNELBAND

Gebruiksklare snelpleister, geschikt voor het afwerken van gemetselde binnenwanden en plafonds. Ideaal voor kleine werkjes. Handmatig verwerken.

Plâtre rapide prêt à l'emploi, utilisable pour le parachèvement de maçonneries intérieures et de plafonds. Idéal pour les petits travaux. Application manuelle.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNSNLB25	±1,0 kg	25 kg	40	

FILLER PASTA FILLER PASTA

Smeuïge, makkelijk te gebruiken en krimparme pasta die geschikt is voor zowel het vullen als het afwerken van voegen tussen gipsplaten. Ook geschikt voor het vullen van naden en de afwerking van hoeken.

Pâte onctueuse, facile à l'emploi, avec très peu de retrait, permettant à la fois le remplissage et la finition des joints entre plaques de plâtre. Elle convient également pour le remplissage des trous de vis et la finition des angles de plaques.

	Referentie Référence	Verbruik/gipsplaat Consommation/pl	Inhoud Contenu	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC1KNFILPAS17	±0,35 l/m ²	17 l	33	

Basispleisters Enduits de facade

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) KALKCEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge, voorgemengde kalkcementmortel. Buiten: waterafstotende basispleister voor Knauf gevelpleisters en verven. Binnen: ideaal op metselwerk van kelders, garages, fabrieksruimtes, enz.

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) - 25 kg

Mortier sec prémélangé à base de chaux et de ciment. A l'extérieur: sous-enduit hydrofuge pour les enduits de parement Knauf et les peintures. A l'intérieur: idéal pour recouvrir les maçonneries des caves, cuisines, garages, locaux d'usine, etc.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNUP210W	±1,6 kg	25 kg	48	

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) CEMENTPLEISTER - 25 kg

Droge cementmortel, geschikt als bepleistering of als basispleister en dit zowel voor binnen als buiten. Bijzonder goed bestand tegen mechanische belasting. Verwerking handmatig of machinaal.

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) - 25 kg

Mortier sec à base de ciment, utilisé comme revêtement ou comme enduit de base à l'intérieur et à l'extérieur.

Particulièrement résistant aux sollicitations mécaniques. Mise en oeuvre manuelle ou à l'aide d'une machine à projeter.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNUP310	±1,5 kg	25 kg	48	

KNAUF SUPRACEM (SM 700) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf A1, B1, Volamit en Polimell. Eveneens geschikt als hechtlaag op beton of als uitvullaag.

KNAUF SUPRACEM (SM 700) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf A1, B1, Volamit, et Polimell. Convient également comme couche d'accrochage sur béton ou comme couche de ragréage.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNSM700	±1,5 kg	25 kg	48	

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) RENOVATIEMORTEL - 25 kg

Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf.

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) - 25 kg

Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf.

	Referentie Référence	Verbruik/m ² Consommation/m ²	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	BC2KNSM700PRO	±1,5 kg	25 kg	48	

Stucanet

Stucanet is een pleisterdrager bestaande uit gelast gegalvaniseerd traliewerk, meestal in combinatie met golfkarton. De plooibare Stucanet platen stimuleren de creativiteit van de architecten en maken een optimale bepleistering mogelijk van gewelven, schuine wanden en andere moeilijke oppervlakken, zowel binnen als buiten. Elke 15 cm loopt in de langsrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor de stevigheid tussen de steunen. De voorkant van het karton is bedrukt om de te bepleisteren zijde en de bevestigingspunten aan te geven.

Stucanet

Stucanet Knauf stucanet se compose d'une armature métallique soudée (galvanisée) et d'une feuille de carton perforée, conçues de manière à former un treillis. Knauf Stucanet est appliqué comme système de support d'enduits intérieurs. Tous les 15 cm, deux fils de fixation parallèles sont prévus pour renforcer le panneau et le fixer aux appuis. La face à enduire du carton est la face dont les fils de trame sont visibles sur toute leur longueur.

STUCANET S STUCANET S

Referentie Référence	L x B Dimension	Ø dwarsdraad Ø fils transversaux	Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement	Gewicht/m ² Poids/m ²	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
BC3KNSTUCS	240 x 70 cm	1,5 mm	2 x 1,5 mm	1 kg	15	375	

STUCANET 80 STUCANET 80

Referentie Référence	L x B Dimension	Ø dwarsdraad Ø fils transversaux	Ø verstijvingsdraad Ø fils raidissement	Gewicht/m ² Poids/m ²	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
BC3KNSTUC80	240 x 70 cm	1,5 mm	6 x 2 mm	1,47 kg	15	120	



Metselen en betonneren Maçonner et bétonner

KNAUF METSELSPECIE Mengsel van zand, portlandcement en toeslagstoffen voor kwalitatief metselwerk, bv funderingen, natte ruimtes.

KNAUF MORTIER PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et d'additifs, pour des maçonneries soumises à des exigences élevées.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNMETS25	25 kg	48	

KNAUF BETONMORTEL Mengsel van zand, portlandcement en fijn grind, na toevoeging van water gebruiksklaar.

KNAUF BETON PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et de gravier fin, destiné à la réalisation des sols, fondations et terrasses.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNBETON25	25 kg	48	

KNAUF CHAPE Ideaal voor de realisatie van een traditionele cementgebonden dekvloer. Kan zowel binnen als buiten verwerkt worden. Geschikt als hechtende vloei vloer of zwevende dekvloer.

KNAUF CHAPE Idéal pour la réalisation d'une chape traditionnelle à base de ciment. Peut être mis en oeuvre à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient comme chape adhérente ou flottante.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNCHAPE	25 kg	48	

KNAUF STABILISE Stabilisé bestemd voor de realisatie van terrassen, paden of opritten van garages met bestrating in klinkers of natuursteen.

KNAUF STABILISE Stabilisé destiné à la réalisation de terrasses, sentiers ou entrées de garages avec pavés de type clinkers ou pierres naturelles.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNSTAB	25 kg	48	

KNAUF VUURVASTE MORTEL Gebruiksklare mengeling van vuurvaste cement, chamotte en hoogwaardige additieven. Uitermate geschikt voor open haarden, schoorstenen en barbecues. Bestand tegen temperaturen tot 1100 °C.

KNAUF MORTIER REFRACTAIRE Mélange prêt à l'emploi de ciment réfractaire, chamotte et additifs de grande qualité. Convient particulièrement bien pour des feux ouverts, cheminées et barbecues. Résiste jusqu'à 1100 °C.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNVM5	5 kg	100	

KNAUF TURBO BETON Mengeling op basis van zand, cement en kiezelzand die geen voorbereiding behoeft. Kan onmiddellijk in het gat gestort worden en vervolgens nat gemaakt worden. Wordt hard binnen 20 minuten.

KNAUF TURBO BETON Mélange à base de sable de ciment et de gravier fin ne nécessitant aucune préparation. Peut être déversé directement dans le trou et aspergé ensuite. Durcit en 20 minutes. Idéal pour pose de piquets, balançoires.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	BC4KNTURBO	25 kg	48	

fermacell®

Blijde bouwers kiezen fermacell®

Build happy

Kies je standaard of kies je fermacell®?



fermacell® Vloerelementen

Licht. Snel. Droog.

Met fermacell™ Vloersystemen maak je snel hoogwaardige vloerconstructies. fermacell® Vloerelementen zijn lichter en sneller te installeren en af te werken dan conventionele, natte vloersystemen.

Een passende oplossing voor elk project

Weet je niet zeker welk type fermacell® Vloerelement het beste bij jouw project past? Met de Keuzehulp fermacell™ Vloersystemen ontdek je eenvoudig welk vloerelement het beste aansluit op jouw project!

Meer weten? www.fermacell.be/happy-vloer



fermacell® Gipsvezelplaten

Gipsplaten heb je in allerlei soorten, maten, kleuren en merken. Maar wil je vakwerk maken van je afbouwproject, dan gebruik je voor iedere toepassing fermacell® Gipsvezelplaten. Ze zijn sterk, brandwerend, 100% recycleerbaar, vochtwerend, geluidswerend en stootvast.

Meer weten? www.fermacell.be/happy-wand



Gipsvezelplaat Plaques fibre-gypse

Fermacell gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels die in een recyclageproces uit oud papier gewonnen worden. Die twee natuurlijke grondstoffen worden gemengd en na toevoeging van water, zonder andere bindmiddelen, onder hoge druk tot stevige platen geperst. Vervolgens worden die platen gedroogd, met een waterafstotend middel geïmpregneerd en op de vereiste formaten gesneden. Het gips reageert op het water en doordringt en omhult de vezels. Fermacell is wegens deze samenstelling tegelijk een bouwplaat, een brandwerende plaat en een plaat voor natte ruimtes.

Les produits Fermacell sont composés de plâtre et de fibres de cellulose issues du processus de recyclage de vieux papiers. Ces deux matières premières naturelles sont mélangées puis comprimées sous haute pression pour former des plaques solides après ajout d'eau et sans aucun autre type de liant. Les plaques obtenues sont séchées et imprégnées d'un agent hydrofuge puis découpées aux formats requis. Le gypse réagit avec l'eau pour pénétrer à l'intérieur des fibres et les envelopper. Grâce à leur composition spécifique, les plaques Fermacell servent à la fois comme éléments de construction, de plaques anti-feu et de plaques d'habillage pour locaux humides.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
 Rechte kant Bords droits	68B1015	10 mm	1500 mm	1000 mm	75	112,50		
	68C1026	10 mm	2600 mm	600 mm	60	93,60		
	68A1026	10 mm	2600 mm	1200 mm	60	187,20		
	68D1212	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80		
	68B1215	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00		
	68C1226	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90		
	68A1224	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	1 pal	
	68A1226	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80		
 2-zijdig afgeschuind 2 côtés bords amincis	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	68C1226S2	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90	1 pal	
	68A1226S2	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	1 pal	
	68A1228S2	12,5 mm	2800 mm	1200 mm	40	134,40	1 pal	
 4-zijdig afgeschuind 4 côtés bords amincis	68A1230S2	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	1 pal	
	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	68D1212S4	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80	1 pal	
	68B1215S4	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00	1 pal	
	68A1224S4	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	1 pal	
	68A1226S4	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	1 pal	

Andere afmetingen en types op aanvraag.

Autres formats et types sur demande.

Gipsvezelplaat toebehoren *Plaques fibre-gypse accessoires*

VOEGENGIPS *ENDUIT POUR JOINTS*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sac/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZVG05	100-200 gr/m ²	5 kg	144	

VOEGENLIJM *COLLE A JOINTS*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310	20 ml/m ²	310 ml	25	

SNELBOUWSCHROEVEN *VIS AUTOFORANTES*

	Referentie Référence		St/wand Pc/cloison	St/plafond Pc/plafond	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pc/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZSS30BP	met boorpunt avec point de forage	13/m ²	30/m ²	30 mm	3,5 mm	1000	
	68ZSS30B	met bit avec embout	13/m ²	30/m ²	30 mm	3,9 mm	250	
	68ZSS30		13/m ²	30/m ²	30 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS40		13/m ²	30/m ²	40 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS55		13/m ²	30/m ²	55 mm	3,9 mm	1000	

KANT-EN-KLAAR FINISH *ENDUIT DE LISSAGE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	68ZKKF03	100-200 gr/m ²	3 l	3,6 kg	120	
	68ZKKF10	100-200 gr/m ²	10 l	12 kg	44	

GIPS DUNPLEISTER *ENDUIT DE SURFACAGE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGDP05	1000 gr/mm	5 kg	160	
	68ZGDP25	1000 gr/mm	25 kg	32	

GAASBAND AK *BANDE AUTOCOLLANTE BA*

	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZGB1	60 mm	45 m	30	

GIPSLIJM *MORTIER ADHESIF*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGL20	3-4 kg/m ²	20 kg	48	

MES *CUTTER*

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZMES	6	

Andere afmetingen en types op aanvraag.

Autres formats et types sur demande.

Vloerelementen Plaques de sol

2 E 11 VLOERELEMENT 20MM 2 E 11 PLAQUE DE SOL 20MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68G20	20 mm	1500 mm	500 mm	74	55,00		


2 E 22 VLOERELEMENT 25MM 2 E 22 PLAQUE DE SOL 25MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68G25	25 mm	1500 mm	500 mm	60	45,00		

2 E 16 VLOERELEMENT 29MM 2 E 16 PLAQUE DE SOL 29MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GV29	20 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre	1500 mm	500 mm	60	45,00	1 pal	

2 E 26 VLOERELEMENT 34MM 2 E 26 PLAQUE DE SOL 34MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GV34	25 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre	1500 mm	500 mm	50	37,50	1 pal	

2 E 31 VLOERELEMENT 30MM 2 E 31 PLAQUE DE SOL 30MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GH30	20 mm + 10 mm houtvezel plaque fibre de bois	1500 mm	500 mm	60	45,00	1 pal	

2 E 32 VLOERELEMENT 30MM 2 E 32 PLAQUE DE SOL 30MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GM30	20 mm + 10 mm minerale wol plaque laine minérale	1500 mm	500 mm	60	45,00		

Andere afmetingen en types op aanvraag.

Autres formats et types sur demande.

HONINGRAATKORRELS GRANULES POUR NID D'ABEILLES

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Verbruik Consommation	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZEG50H	15l (22,5 kg)	30mm: 2pcs 60mm: 4 pcs	48	

HONINGRAATELEMENT NID D'ABEILLES

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68ZHR30	30 mm	1500x1000 mm	45,00	
	68ZHR60	60 mm	1500x1000 mm	22,50	

Vloerelementen toebehoren Plaques de sol accessoires

VLOERELEMENTEN MONTAGELIJM COLLE POUR PLAQUES DE SOL

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVM1	standaard standard	40-50 gr/m ²	1 kg	18	

vloerelementen GREENLINE VOEGENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	

SNELBOUWSCHROEVEN VIS AUTOFORANTES

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Verbruik Consommation	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZSS19	voor vloerelement ≥ 20 mm pour la fixation de plaques de sol dans ≥ 20 mm	15 stuks/m ² 15 pièces/m ²	19 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS19B			19 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	
	68ZSS22	voor vloerelement ≥ 25 mm pour la fixation de plaques de sol dans ≥ 25 mm	15 stuks/m ² 15 pièces/m ²	22 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS22B			22 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	

VOEGENGIPS ENDUITS POUR JOINTS

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZVG05	100-200 gr/m ²	5 kg	144	

RANDSTROKEN RELEVES DE PLINTHE

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZRS	10 mm	1000 mm	30 mm	60	
	68ZRS5	10 mm	1000 mm	50 mm	60	
	68ZRS10	10 mm	1000 mm	100 mm	30	

Egalisatie Égalisation

VLOER EGALISEERMIDDEL ENDUIT DE RAGREAGE POUR SOLS

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	ferega1	0 - 20 mm	1 zak sac = 15 m ² / 1 mm	25 kg	40	

DROGE EGALISATIEKORRELS GRANULES D'EGALISATION

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZEG50	10 - 60 mm	10 liter 10 litre = 1 m ² / 1 cm	20 kg - 50 l	30	

GEBONDEN EGALISATIEMIDDEL MORTIER D'EGALISATION

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGE80	40 - 200 mm	10 liter 10 litre = 1 m ² / 1 cm	80 l	15	

Power-, Firepanel en toebehoren Power-, Firepanel et accessoires

POWERPANEL H²O RECHTE KANT POWERPANEL H²O BORDS DROITS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68H21210	12,5 mm	1200 mm	1000 mm	50	60,00	
	68H21226	12,5 mm	1200 mm	2600 mm	30	93,6	

POWERPANEL VLOERELEMENT POWERPANEL PLAQUE DE SOL

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68HV25	25 mm	1250 mm	500 mm	60	37,50	

POWERPANEL HD (buitentoepassingen) POWERPANEL HD (applications extérieures)

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68HD1526	15 mm	2600 mm	1250 mm	30	97,5	

FIREPANEL A1 FIREPANEL A1

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68F1226	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	
	68F1526	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	

VOEGENLIJM COLLE POUR JOINTS

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310	20 ml/m ²	310 ml	25	

GREENLINE VOEGENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	

DIEPGROND COUCHE DE FOND

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	68ZDG05	100-200 gr/m ²	5 kg	90	

AFDICHTINGSBAND BANDE D'ETANCHEITE

	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	68ZAB05	120 mm	5 m	1 m/m ² aansluitvoeg joint de raccord	
	68ZAB50	120 mm	50 m		

VLOEIBARE FOLIE FILM LIQUIDE

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	68ZVB05	800-1200 gr/m ²	5 kg	

Powerpanel toebehoren *Plaques Powerpanel accessoires*

BINNEN- EN BUITENHOEK *COIN INTERIEUR ET EXTERIEUR*

	Referentie Référence	Hoek Coin	St/zak Pcs/sac	Prijs/zak Prix/sac
	68ZABI	binnen intérieur	2	
	68ZABU	buiten extérieur	2	

FLEXIBELE TEGELLIJ *MORTIER-COLLE FLEXIBLE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	ferflex	3 kg/m ²	25 kg	42	

WANDMANCHET *PAROIS DE ROBINETS*

	Referentie Référence	Zak/st Pcs/sac	Gewicht Poids	Prijs/zak Prix/sac
	68ZW M	2	5 kg	

POWERPANEL H²O SCHROEVEN (RVS) *POWERPANEL H²O VIS (INOX)*

	Referentie Référence	Stuks/m ² Pcs/m ²	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZPS35B	20	35 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	
	68ZPSB40B	20 met boorpunt avec point de forage	40 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	
	68ZPS50B	20	50 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	

Therm25™ Vloerverwarmingssysteem


De Uitgefreesde 25 mm fermacell® Gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming

- Binnen 24 uur beloopbaar
- Beperkte opbouwhoogte
- Geschikt voor 16 mm verwarmingsbuisengeleid

Therm25™ Élément de chauffage par le sol

Plaque fermacell® fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage.

- Peut être piétiné dans 24 heures
- Hauteur de construction limitée
- Diamètre tubes de chauffage 16 mm

	Afmeting Dimensions	Omschrijving Description	m²/pal m²/pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/m² Prix/m²
	1000 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement 167 Élément de chauffage au sol 167	45	90	
	500 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement rond 167 Élément de chauffage au sol arrondi 167	36	144	
	1500 x 1000 mm	Sjabloon 167 mm Gabarit 167 mm		/	
	1000 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement 125 Élément de chauffage au sol 125	45	90	
	500 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement rond 125 Élément de chauffage au sol arrondi 125	36	144	
	1500 x 1000 mm	Sjabloon 125 mm Gabarit 125 mm		/	

THERM LIJM COLLE THERM

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	OA	ca. 300g/m² (ca.5 m²/pc)	1,5 kg	12	



Het fermacell Therm25 vloerverwarmingssysteem is universeel inzetbaar en maakt een breed scala aan systeemoplossingen mogelijk met korte montagetijden, droge montage, geringe montagehoogte en een laag gewicht.

Le système de chauffage par le sol fermacell Therm25 est universellement applicable et permet une large gamme de solutions de systèmes avec des temps d'installation courts, une installation à sec, une faible hauteur d'installation et un faible poids.

Promatect®-100 Promatect®-100

Promatect®-100 is een onbrandbare (A1) vezelversterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de PROMAXON®-technologie, die speciaal ontwikkeld is voor het realiseren van wand-, schachtwand- en plafondconstructies met brandscheidende functie. De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.

Promatect®-100 est une plaque incombustible (A1) à base de silicates de calcium renforcée de fibres minérales, basée sur la technologie PROMAXON®, développée spécialement pour la construction de cloisons, cloisons de doublage et plafonds avec fonction de compartimentage. La plaque a une face lisse, ce qui permet une finition facile.

Rechte kant Bords droits		ABA 2		ABA 4		Dikte Ep	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal
Referentie Référence	Prijs/m² Prix/m²	Referentie Référence	Prijs/m² Prix/m²	Referentie Référence	Prijs/m² Prix/m²					
29AD08		N/A		N/A		8 mm*	2500 mm	1200 mm	50	150
29AD010		29AD010S2	€ 19,20	29AD010S4		10 mm*	2500 mm	1200 mm	40	120
29AD012		29AD012S2	€ 26,04	29AD012S4		12 mm*	2500 mm	1200 mm	30	120
29AD015		29AD015S2	€ 28,70	29AD015S4		15 mm	2500 mm	1200 mm	25	75
29AD018		29AD018S2	€ 37,51	N/A		18 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60
29AD020		N/A		N/A		20 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60
29AD025		29AD025S2	€ 52,37	N/A		25 mm*	2500 mm	1200 mm	15	45

2 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12, 15, 18 en 25 mm zonder meerprijs.

2 bords amincés possible en épaisseurs 10, 12, 15, 18 et 25 mm sans supplément.

4 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12 en 15 mm zonder meerprijs.

4 bords amincés possible en épaisseurs 10, 12 et 15 mm sans supplément.

Promatect®-H Promatect®-H

Promatect®-H is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatlaag, bestand tegen vocht. Geschikt voor een breed toepassingsgebied, zowel binnen als buiten.

Promatect®-H est un panneau en silicate de calcium avec une matrice à base de ciment. Convient à de nombreuses applications à l'intérieur comme à l'extérieur.

	Rechte kant Bords droits		ABA 2		Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal
	Referentie Référence	Prijs/m² Prix/m²	Referentie Référence	Prijs/m² Prix/m²					
	29AT06		N/A		6 mm*	2500 mm	1250 mm	65	203,13
	29AT08		N/A		8 mm*	2500 mm	1250 mm	50	156,25
	29AT010		29AT010S2		10 mm*	2500 mm	1250 mm	40	125,00
	29AT012		29AT012S2		12 mm	2500 mm	1250 mm	30	93,75
	29AT015		29AT015S2		15 mm	2500 mm	1250 mm	25	78,13
	29AT018		N/A		18 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50
	29AT020		N/A		20 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50
	29AT022		N/A		22 mm*	2500 mm	1250 mm	18	56,25
	29AT025		N/A		25 mm	2500 mm	1250 mm	15	46,88

2 afgeschuinde kanten mogelijk vanaf 10 mm dikte, mits meerprijs.

2 bords amincés possible dès épaisseur 10 mm moyennant un supplément.

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

ALSIJOINT ALSIJOINT

ALSIJOINT® is een soepele, gebruiksklare afdichtingsstrook op basis van calciumsilicaatvezels, die bestand is tegen temperaturen tot 1100 °C.

- Voordelen:
- onbrandbaar
 - gebruiksklaar
 - goed isolerend en vullend vermogen
 - snel en eenvoudig te plaatsen

ALSIJOINT® est une bande souple, prête à l'emploi, à base de fibres en silicates de calcium qui résiste aux températures allant jusqu'à 1100 °C.

- Avantages:
- incombustible
 - prêt à l'emploi
 - bonne capacité isolante et obturante
 - application facile et rapide

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	MOQ QMC	Prijs/rol Prix/rl
	29AL1001	12 mm	4880 mm	50 mm	4	1 doos 1 boîte	

Gebruiksklare plamuur Enduit pour joints prêt à l'emploi

Promat® gebruiksklare plamuur PRO is een gebruiksklaar vulmiddel op vinyl basis, sterk geplastificeerd voor handmatige en mechanische applicatie. Dankzij de flexibiliteit in gebruik en de hechting kunnen voegen worden gemaakt van vulling tot afwerking.

L'enduit Promat® PRO PE est un produit prêt à l'emploi à base vinylique de haute plasticité et destiné à un usage manuel et mécanique. Sa souplesse d'utilisation et son adhérence permettent de réaliser des joints du remplissage à la finition.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	St/pal Pcs/pal	Prijs/stuk Prix/pc
	29APROMAVOEG10	10 kg	± 250 g/m² eerste laag première couche	52	
	29APROMAVOEG1	20 kg	± 300 g/lm tweede laag deuxième couche	32	
			± 900 g/m² afwerken finition		

Promaseal A Promaseal A


PROMASEAL®-A is een brandwerende ééncomponent acrylaatkit met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag bij brand worden spleten, voegen en kleine openingen (< 20 mm) op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

PROMASEAL®-A est un mastic acrylique résistant au feu monocomposant avec d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage de fumées froides ou chaudes à travers de petites fentes, joints ou ouvertures (< 20 mm).

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/colli Pcs/colis	Prijs/stuk Prix/pc
	29ASEALA	310 ml	12	

Plafondtegels Dalles de plafonds

ROCKFON LITHOS ROCKFON LITHOS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /doos m ² /bte	St/doos Pcs/bte	Doos/pal Btes/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	BD1ROCKFLITHOS60	15 mm	600 x 600 mm	11,52	32	10	115,20	
	BD1ROCKFLITH120	15 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	10	115,20	

ROCKFON PALLAS ROCKFON PALLAS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /doos m ² /bte	St/doos Pcs/bte	Doos/pal Btes/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	BD1ROCKFPAL60	20 mm	600 x 600 mm	8,64	24	10	86,40	
	BD1ROCKFPAL120	20 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	10	86,40	

ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /doos m ² /bte	St/doos Pcs/bte	Doos/pal Btes/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	BD1ROCKFH1260	20 mm	600 x 600 mm	8,64	24	10	86,40	€ 42,44
	BD1ROCKFH12120	20 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	10	86,40	€ 42,44

ROCKFON PROFIELEN ROCKFON PROFILÉS

Referentie Référence	Type Type		Afmeting Dimensions	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	lm/pal mct/pal	Prijs/lm Prix/mct
BD1ROCKFHPROF	hoofdprofiel profil principal	850-30-001	24 mm	3600 mm	25	90,00	
BD1ROCKFTPPOF60	tussenprofiel profil intermédiaire	600 mm: 852-30-001	24 mm	600 mm	75	45,00	
BD1ROCKFTPPOF120	tussenprofiel profil intermédiaire	854-30-001	24 mm	1200 mm	50	60,00	
BD1ROCKFKPROF	hoeklijn cornière de rive	1420-001 WIT	24 x 24 mm	3050 mm	40	122,00	

ROCKFON SNELOPHANGERS ROCKFON SUSPENTES À RÉGLAGE RAPIDE

	Referentie Référence	Type Type	Bereik Gamme	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	BD1ROCKF200	215	200-390 mm	100	
	BD1ROCKF300	315	300-590 mm	100	
	BD1ROCKF400	415	400-790 mm	100	
	BD1ROCKF500	515	500-990 mm	100	
	BD1ROCKF600	1015	1000-1290 mm	100	

Andere types en kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

Autres types et couleurs disponibles sur demande.



DAK & GEVEL

TOITURE & FAÇADE

Derbigum Derbigum	138
Rotswolkanten, cannelurevulling Chanfreins, rempl. de cann.	145
Cedral Cedral	146
Rockpanel Rockpanel	153
Eternit Menuiserite NT Eternit Menuiserite NT	154
Morgo Folietechniek Morgo Folietechniek	155
Jutadach Jutadach	156
Delat Dörken Delta Dörken	156
Korafleece Korafleece	158
Polyplex Polyplex	159
Bladlood Plomb	160
Ondervorst, loodvervangers Casa	161
Faîtière, remplace le plomb Casa	161
Golfplaten Plaques ondulées	163
Dakranden en tapbuizen Profil de rive et avaloirs	165

Derbigum dakbedekking Membranes Derbigum

ONDERLAGEN

DERBICOAT S

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

SOUS-COUCHES

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als dampscherm (klasse E3).

Sur supports en béton, panneaux isolants et comme pare-vapeur. Classe E3

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63XCOA25	2,5 mm	12,73 m	1100 mm	14	41 kg	25	
63XCOA30	3,0 mm	12,73 m	1100 mm	14	50 kg	20	

DERBICOAT HP

- mechanisch
- koudverlijmd

- mécaniquement
- collée à froid

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur panneaux de bois, bacs acier ou sous isolants. Classe E3.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63BCOAHP	2,5 mm	12,73 m	1100 mm	14	40 kg	25	

DERBICOAT HP SKT

Deze onderlaag is speciaal ontwikkeld voor gebruik op hittegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet geschikt zijn voor koudverlijming. De bovenzijde is bekleed met een antislip PE-folie. De eindlaag moet verplicht met een vlam worden aangebracht.

DERBICOAT HP SKT est une sous-couche spécialement développée pour utilisation sur des supports sensibles à la chaleur et/ou non-adaptés au collage à froid. La face supérieure est couverte d'une feuille PE anti-dérapante. La membrane d'étanchéité finale doit être appliquée obligatoirement en adhérence totale à la flamme.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63BCOAHP2	2,5 mm	7,27 m	1100 mm	8	26 kg	30	

DERBICOAT NT

- mechanisch
- koudverlijmd
- losliggend (ballast)

- fixée mécaniquement
- collée à froid
- pose libre (lestée)

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur voliges, bacs acier ou sous isolants. Classe E3

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63XCOATNT25	2,5 mm	7,27 m	1100 mm	8	23 kg	36	

DERBICOAT HP SELFIX

- zelfklevend
- opslagtijd max 1 jaar
- losliggend (ballast)

- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)

Zelfklevende onderlaag en dampscherm voor gebruik op ondergronden in hout of steeldeck.

Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63BCOAHP2	2,0 mm	10 m	1000 mm	10	20 kg	30	

BOVENLAGEN

DERBIGUM SP FR

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

COUCHES DE FINITION

- collée à froid
- collée à la flamme
- pose libre (lestée)

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en classe E3 voile de verre et polyester non-tissé.

Referentie Référence	Type Type	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63XSP4	Black	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	
63B41	WW	4 mm	7,27 m	1100 mm	8		25	

DERBIGUM NT

- koudverlijmd
- gevlamlast
- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63X61	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	35 kg	25	

DERBICOLOR NT

- koudverlijmd
- gevlamlast
- collée à froid
- collée à la flamme

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van 2 afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester.
Gekleurde leislagaag in de kleuren lichtgrijs, donkergrijs, wit, bruinrood of groen.

Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé. La surface est finie avec des paillettes d'ardoises **grises (claires ou foncées), en blanc, en brun bourgogne ou vert.** Longévité > 30 ans

Referentie Référence	Dikte Epaisseur		Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63BC1	4 mm	donkergrijs gris foncé	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC2	4 mm	lichtgrijs gris clair	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC3	4 mm	groen vert	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC4	4 mm	wit blanc	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	
63BC5	4 mm	bruinrood brun-rouge	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	25	

DERBITWIN NT

- esthetisch
- circulair
- polyester/glascomposiet wapening
- auto-collant
- stockage max 1 an
- pose libre (lestée)

Waterdichtingsmembraan met leischilfers en makkelijke plaatsing. Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

Referentie Référence	Kleur Couleur	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
63XTWIN	donkergrijs gris foncé	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	
63XTWINLG	lichtgrijs gris clair	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	
63XTWIN2	wit blanc	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	

Derbigum dakbedekking Produits Derbigum

DERBIBOND NT koudlijm DERBIBOND NT colle à froid

	Referentie Référence	Type Type	Type Type	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBIBOND	met ecozak vec ecosac	25 kg	±1,15 kg/l	36	

DERBIPRIMER S drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER S vernis d'adhérence

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBIPRIO	4 l	±0,35 l/m²	± 0,9 kg/l	180	
	63CDERBIPRIM	20 l	±0,35 l/m²	± 0,9 kg/l	36	

DERBIPRIMER E op waterbasis drenk-/hechtvernis DERBIPRIMER E vernis d'adhérence à base d'eau

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBIPRIE	20 kg	± 0,35l/m²	±1 kg/l	36	

DERBIMASTIC S afwerkings-/herstellingspasta DERBIMASTIC S pâte de finition/réparation

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CS325	25 kg	±1 kg/lm /mct	±1,3 kg/l	36	
	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CS303	310 ml	4 à 8/lm /mct	±1,3 kg/l	12	
	63CS305	5 kg	4 à 8/lm /mct	±1,3 kg/l	180	

DERBISEAL S hechtingspasta/lijmen isolatie en overlappingen

DERBISEAL S pâte de collage pour l'isolation et les recouvrements

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBISEAN	3 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	36	
	63CDERBISEA	25 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	36	

DERBITECH sealstick DERBITECH sealstick

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	63CSS03	zwart noir	290 ml	12	
	63CSS031	grijs gris	290 ml	12	

DERBILIQUID S beschermcoating voor daken, funderingen

DERBILIQUID S coating de protection pour toits et fondations

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDERBILI4	4 l	±0,45 l/m²	±0,96 kg/l	150	
	63CDERBILI20	20 l	±0,45 l/m²	±0,96 kg/l	36	

Derbigum dakbedekking *Produits Derbigum*

DERBIZINC beschermcoating voor zink, lood, koper

DERBIZINC coating de protection pour zinc, plomb et cuivre

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CDEBIZ4	4 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	150	

DERBISILVER bitumineuze aluminiumverf voor afwerking

DERBISILVER peinture bitumineuse de finition aluminium

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CSIL4	4 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	180	
	63CSIL20	20 l	±0,15 l/m ²	±1,1 kg/l	36	

DERBISILVERTOP SPRAY bitumineuze aluminiumverf voor afwerking


DERBISILVERTOP SPRAY peinture bitumineuse de finition aluminium

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Dichtheid Densité	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	63CSILVERT4	4 l	±0,4 l/m ²	±1,02 kg/l	180	
	63CSILVERT20	20 l	±0,4 l/m ²	±1,02 kg/l	36	

DERBIGUM CANTSTRIP *DERBIGUM CANTSTRIP*

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	63CSS1	4,5 x 4,5 x 6 cm	110 cm	17	

DERBIGUM DAKDEKKERSCHRAPER *DERBIGUM RACLETTE*

	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	63CSS	

Derbigum toebehoren Eterno *Produits accessoires Eterno*

SLIKKER AFVOER IN EPDM *AMORCE EN EPDM*

	Referentie Référence	Type Type	A	D1	H	Prijs/st Prix/pc
	63CYA080	vert.	340 mm	70	200	
	63CYA100	vert.	340 mm	100	200	
	63CYAL080	hor.	320 mm	80	500	
	63CYAL100	hor.	350 mm	100	500	

VAEPLAN Produits VAEPLAN

VAEPLAN VAEPLAN

	Referentie Référence	Type Type	Dikte Epaisseur	Breedte Largeur	m²/rol m²/l	Type Type	Prijs/m² Prix/m²
	63DVS14	Vaeplan VS	1,5 mm	105 cm	6	grijs gris RAL7040	
	63DF15	Vaeplan F	1,5 mm	15 cm	3,75 m²	grijs gris RAL7040	

VAEPLAN Toebehoren Accessoires VAEPLAN

Referentie Référence		Type Type	Prijs/st Prix/pc
63DFUS03	VAEFUSION S 3L	3L	
63DCL03	VAECLEAN 3L	3L	
63DCON01	VAEBOND contact 4,5 kg	4,5 kg	
63DPRIM12	VAEPRIMER L 10l	10L	
63DBONDPU01	VAEBOND PU 5 kg	5 kg	
63DLIQ03	VAELIQUID 3 kg	grijs gris RAL7040	
63DSP02	Spuitbus met borsteldop <i>Flacon avec pinceau</i>		
63DSP01	Spuitbus VAELIQUID <i>Flacon pour VAELIQUID</i>		
63DA1	Binnenhoek 90° <i>Coin intérieur 90°</i> 25pcs	grijs gris RAL7040	
63DA21	Buitenhoek 270° <i>Coin extérieure 90°</i> 25 pcs	grijs gris RAL7040	
63DRAVG80	Regenwaterafvoer verticaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau verticale gris</i>	80 mm	
63DRAVG100	Regenwaterafvoer verticaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau verticale gris</i>	100 mm	
63DRAHG80	Regenwaterafvoer horizontaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau horizontale gris</i>	80 mm	
63DRAHG100	Regenwaterafvoer horizontaal grijs (RAL 7040) <i>Evacuation d'eau horizontale gris</i>	100 mm	

Roofing toplaag

Couche de finition

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte Ép.	m²/rol m²/rl	rol/pal rl/pall	Prijs/m² Prix/m²
	73AAPP4	Toplaag APP leislag Couche de finition ardoises	4 mm	8	25	
	73AAPP4GL	Toplaag V3 Couche de finition V3	4 mm	10	25	
	73BBPPV3	Onderlaag V3 Sous-couche V3		10	30	
	73BBPPZK2	Onderlaag zelfklevend Sous-couche autocollante	2 mm	15	30	

Rotswolkanten

Trapeziumvormige mastiekschroten gezaagd uit steenwol.

Chanfreins laine de roche

Chanfreins en laine de roche sciés en forme de trapèze.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Ø Ø	Lm/colli Mct/colli	m/pal m/pal	Prijs/lm Prix/mct
	65AARKK050	1200 mm	50 mm	50 mm	72	2016	
	65AARKP100	1200 mm	100 mm	100 mm	36	792	

Cannelurevulling glaswol





Remplissage de cannelure laine de verre

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Breedte A Largeur A	Breedte C Largeur C	Hoogte B Hauteur B	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	66A106GZ	CANNELURE 106	110 mm	40 mm	106 mm	1200 mm	
	66A135GZ	CANNELURE 135	165 mm	43 mm	137 mm	1200 mm	
	66A153GZ	CANNELURE 153	161 mm	41 mm	153 mm	1200 mm	
	66A158GZ	CANNELURE 158	131 mm	41 mm	158 mm	1200 mm	

Cannelurevulling rotswol


Remplissage de cannelure laine de roche

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Breedte A Largeur A	Breedte C Largeur C	Hoogte B Hauteur B	Lengte Longueur	Prijs/lm Prix/mct
	66A106RZ	CANNELURE 106	110 mm	40 mm	106 mm	1200 mm	
	66A135RZ	CANNELURE 135	165 mm	43 mm	137 mm	1200 mm	
	66A153RZ	CANNELURE 158	161 mm	41 mm	153 mm	1200 mm	
	66A158RZ	CANNELURE 153	131 mm	41 mm	158 mm	1200 mm	


106		1250x110/40x100
135		1250x165/40x130
153		1250x160/40x150
158		1250x130/40x150

Cedral Sidings Sidings Cedral

SIDING CEDRAL WOOD SIDING CEDRAL WOOD

	Referentie Référence	Type Type	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA1ETS00	Cedral Wood Naturel	10 mm	3600 mm	190 mm	144	11,2 kg	
	ETS01-ETS02....	Cedral Wood	10 mm	3600 mm	190 mm	144	11,2 kg	

Verbruik met 3 cm overlap	Schroeven / nagels	Voegband	Consommation	Vis / clous	Bande de joint
Wood: 1,74 st/m ²	12,5 st/m ²	0,4 lm/m ²	Wood: 1,74 pc/m ²	12,5 pc/m ²	0,4 mct/m ²


							
C 00 Naturel Naturel	C 01 Wit Blanc	C 02 Vanille Blanc vanille	C 03 Kleibruin Brun argile	C 05 Platinagrijs Gris platina	C 07 Krijtwit Blanc craie	C 10 Hemelsblauw Bleu ciel	C 15 Staalgrijs Gris acier
							
C 18 Leisteengrijs Gris schiste	C 21 Walnootbruin Brun noyer	C 50 Zwart Noir	C 51 Zilvergrijs Gris argent	C 52 Parelgrijs Gris perle	C 54 Tingrijs Gris étain	C 71 Zandgeel Jaune sable	C 72 Baksteenrood Rouge brique
							
C 73 Oceaanblauw Bleu océan	C 74 Basaltgrijs Gris basalte	C 75 Metaalgroen Vert métal	C 76 Theegroen Vert thé	C 77 Kiezelgrijs Gris galet	C 78 Cacaobruin Brun cacao		

Cedral Click Sidings Sidings Cedral Click

SIDING CEDRAL CLICK WOOD SIDING CEDRAL CLICK WOOD

	Referentie Référence	Type Type	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	ETC01-ETC02...	Cedral Click Wood	12 mm	3600 mm	186 mm	144	12,2 kg	
	ETCS01-ETCS02	Cedral Click Smooth	12 mm	3600 mm	186 mm	144	12,2 kg	

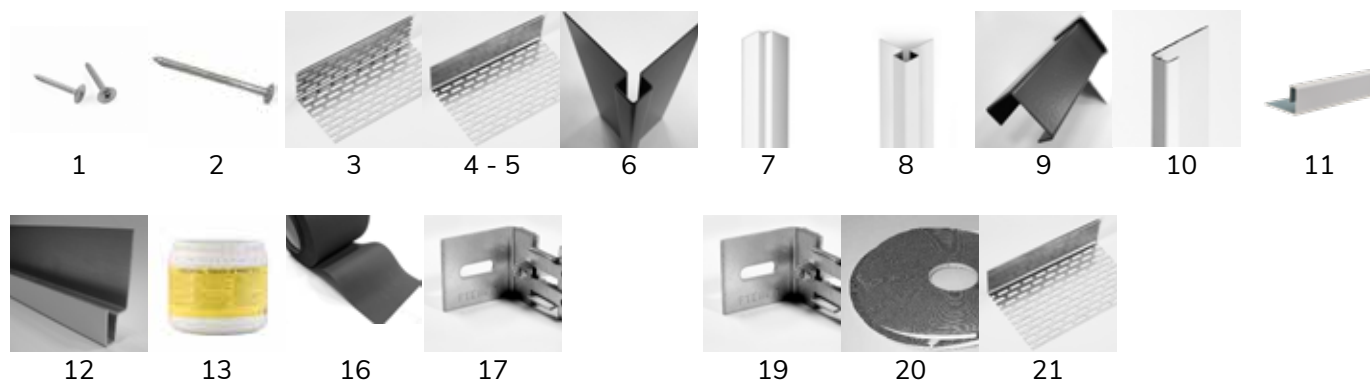
Verbruik	Verbruik clips	Voegband	Consommation	Vis / clous	Bande de joint
Wood: 1,60 st/m ²	10,00 st/m ²	1,7 lm/m ²	Wood : 1,60 pc/m ²	10pc/m ²	1,7 mc/m ²

						
C 01 Wit Blanc	C 02 Vanille Blanc vanille	C 03 Kleibruin Brun argile	C 05 Platinagrijs Gris platina	C 07 Krijtwit Blanc craie	C 10 Hemelsblauw Bleu ciel	C 15 Staalgrijs Gris acier
						
C 18 Leisteengrijs Gris schiste	C 21 Walnootbruin Brun noyer	C 50 Zwart Noir	C 51 Zilvergrijs Gris argent	C 52 Parelgrijs Gris perle	C 54 Tingrijs Gris étain	C 71 Zandgeel Jaune sable
						
C 72 Baksteenrood Rouge brique	C 73 Oceaanblauw Bleu océan	C 74 Basaltgrijs Gris basalte	C 75 Metaalgroen Vert métal	C 76 Theegroen Vert thé	C 77 Kiezelgrijs Gris galet	C 78 Cacaobruin Brun cacao

Toebehoren Accessoires

SIDINGS CEDRAL LAP WOOD SIDINGS CEDRAL LAP WOOD

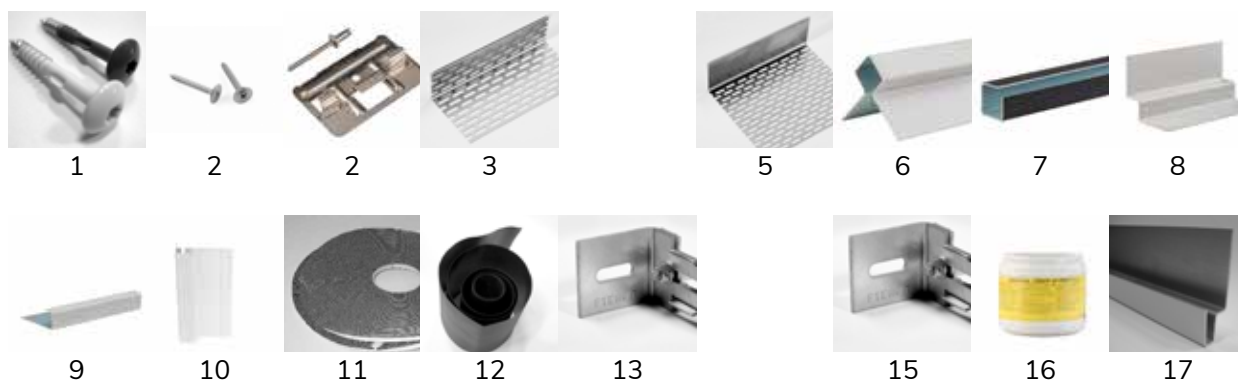
Referentie Référence	SIDINGS CEDRAL SIDINGS CEDRAL	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix /pc
EA4 ETSP1	1 Rvs schroef met verzonken SQD kop en boorpunt Vis Inox avec tête fraisée SQD et pointe de perçage	4,0 x 45	250	
EA4 ETSP2	2 Rvs nagels Clous Inox	2,8 x 45	500	
EA4 ETSP3	3 Alu afsluitprofiel 2 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés	50 x 30 x 2500	1	
EA4 ETSP4	4 Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté	70 x 30 x 2500	1	
EA4 ETSP5	5 Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté	100 x 30 x 2500	1	
EA4 ETSP6	6 Alu buitenhoek symmetrisch alle kleuren Sidings Angle alu extérieur symétrique toutes couleurs	35 x 25 x 30 x 3000	1	
EA4 ETSP7	7 Alu binnenhoek alle kleuren Sidings Angle alu intérieur toutes couleurs	35 x 25 x 3000	1	
EA4 ETSP8	8 Alu buitenhoek asymmetrisch alle kleuren Sidings Angle alu extérieur asymétrique toutes couleurs	35 x 10 x 30 x 25 x 3000	1	
EA4 ETSP9	9 Alu buitenhoek verbindingstuk Raccord alu coin extérieur	300	1	
EA4 ETSP10	10 Alu aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings Profilé alu de raccordement fenêtre toutes couleurs	10 x 16 x 42 x 3000	1	
EA4 ETSP11	11 Alu eindprofiel alle kleuren Sidings Profilé alu d'arrêt toutes couleurs	17 x 10 x 26 x 45 x 3000	1	
EA4 ETSP12	12 Alu startprofiel alle kleuren Sidings Profilé alu départ toutes couleurs	30 x 10 x 30 x 9 x 3000	1	
EA4 ETSP13	13 Eternit Siding verf alle kleuren Eternit peinture Sidings toutes couleurs	0,5 l	1	
EA4 ETSP16	16 Voegband vlak EPDM Bande de joint lisse EPDM	110 x 1 mm x 20 m	1	
EA4 ETSP17	17 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	110 à 150	1	
EA4 ETSP19	19 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	150 à 190	1	
EA4 ETSP20	20 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse	6 x 9 x 15000	1	
EA4 ETSP21	21 Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés	40 x 30 x 2500	1	
EA4 ETSP22	Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs	40 x 30 x 2500	1	
EA4 ETSP23	Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs	50 x 30 x 2500	1	
EA4 ETSP24	Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 1 côté noir	70 x 30 x 2500	1	
EA4 ETSP25	Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart Closoir alu perforé en L - 1 côté noir	100 x 30 x 2500	1	



Toebehoren Accessoires

SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD

Referentie Référence	SIDINGS CEDRAL CLICK SIDINGS CEDRAL CLICK	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
EA5 ETCP1	1 Bolkopschroef met gekleurde kop Vis à tête fraisée de couleur	4,8 x 38	100	
EA5 ETCP2	2 Cedral Click clip + Cedral Click schroef Rvs/A2 Cedral Click clip + Cedral Click vis Rvs/A2	60 x 40 + 4 x 30	250	
EA5 ETCP3	3 Alu afsluitprofiel 2 -zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 2 côtés	50 x 30 x 2500	1	
EA5 ETCP5	5 Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd Closoir alu perforé en L - 1 côté	100 x 30 x 2500	1	
EA5 ETCP6	6 Cedral Click buitenhoek alle kleuren Sidings Cedral Click angle extérieur toutes couleurs	20 x 20 x 3000	1	
EA5 ETCP7	7 Cedral Click buitenhoek verbindingstuk zwart Cedral Click raccord angle extérieur noir	300	1	
EA5 ETCP8	8 Cedral Click binnenhoek alle kleuren Sidings Cedral Click angle intérieur toutes couleurs	14 x 14 x 3000	1	
EA5 ETCP9	9 Aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings Profilé de raccordement fenêtre toutes couleurs	10 x 16 x 42 x 3000	1	
EA5 ETCP10	10 Alu startprofiel Cedral Click Cedral Click profilé départ alu	3050	1	
EA5 ETCP11	11 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse	6 x 9 x 15000	1	
EA5 ETCP12	12 Voegband voor Cedral Click Bande de joint Sidings Cedral PE	100 x 0,5 x 30000	1	
EA5 ETCP13	13 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	110 tot 150	1	
EA5 ETCP15	15 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	150 à 190	1	
EA5 ETCP16	16 Eternit Siding verf alle kleuren Eternit peinture Sidings toutes couleurs	0,5 l	1	
EA5 ETCP17	17 Cedral Click lateiprofiel alle kleuren sidings Cedral Click profil linteau toutes couleurs	3000	1	



Cedral Board

Cedral Board stroken worden gebruikt voor het bekleden van dakranden.
Cedral Board standaardplaten worden gebruikt voor het bekleden van gevels.

Cedral Board is een waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige plaat die geschikt is voor de bekleding van dakranden en geveldelen. Cedral Board stroken zijn een volledig afgewerkt product met gefacetteerde randen die geen nabehandeling behoeven. Het bewerken gebeurt met traditioneel gereedschap. Er dient een geringe voegopening te worden gerespecteerd. Verlijming is mogelijk en schroeven gebeurt zonder voorboren, alle bevestigingen dienen echter steeds met een geventileerde spouw uitgevoerd te worden.

Cedral Board


Les bandes Cedral Board sont utilisées comme revêtement de bande de rive.

Les plaques Cedral Board comme revêtement de façade.

Cedral Board est un panneau rigide de revêtement de bande de rive et de façade. Il a une grande résistance aux variations de température, possède un bon comportement au feu (non inflammable) et comme isolation acoustique. Il a une bonne résistance aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et à de nombreux produits chimiques. Les bords sont façonnés et n'ont plus besoin de traitement. Les panneaux se laissent coller ou visser sans perçage préalable. Le montage se réalise toujours avec un vide ventilé.

STROKEN ZIJN NIET HAAKS VERZAAGD BANDES NON RECTIFIÉES

	Referentie Référence	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA3ETM01/20-EA3ETM03/20...	9 mm	2500 mm	200 mm	180	6,50 kg	
	EA3ETM01/30-EA3ETM03/30...	9 mm	2500 mm	300 mm	120	9,70 kg	
	EA3ETM01/40-EA3ETM03/40...	9 mm	2500 mm	400 mm	90	13,00 kg	
	EA3ETM01/122-EA3ETM03/122...	9 mm	2500 mm	1220 mm	35	38,90 kg	
	EA3ETM01/PL-EA3ETM03/PL...	9 mm	3050 mm	1220 mm	30	47,40 kg	



C01
Wit
Blanc




C05
Platinagrijs
Gris platina



C15
Staalagrijs
Gris acier



C18
Leisteagrijs
Gris schiste



C50
Zwart
Noir



C51
Zilveragrijs
Gris argent

STANDAARD PLATEN ZIJN HAAKS VERZAAGD MET GECOATE RANDEN

PANNEAUX STANDARDS BORDS RECTIFIÉS POURVUS D'UN REVÊTEMENT

	Referentie Référence	Dikte Épais	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA3ETM02/PL-EA3ETM51/PL	9 mm	3050 mm	1220 mm	30,00	47,40 kg	OA



C01
Wit
Blanc



C05
Platinagrijs
Gris platina



C07
Krijtuit
Blanc craie




C15
Staalagrijs
Gris acier



C18
Leisteagrijs
Gris schiste



C 21
Walnootbruin
Brun noyer



C50
Zwart
Noir

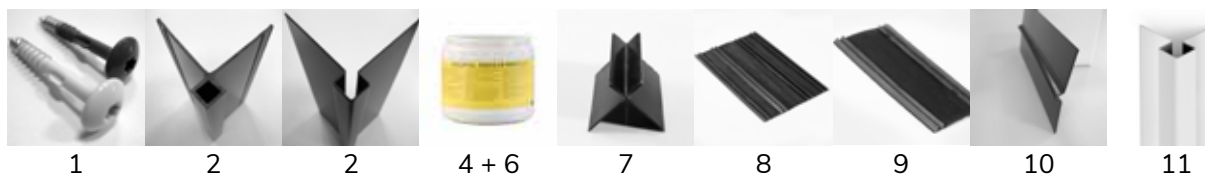


C51
Zilveragrijs
Gris argent

Toebehoren Accessoires

CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD

Referentie Référence	CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
EA5 ETM1	1 Rvs gevelplaatschroef alle kleuren operal torx kop Vis inox avec tête torx colorée	4,8 x 38	100	
EA5 ETM2	2 Buitenhoekprofiel PVC zwart Profil PVC noir d'angle extérieur	12 x 12 x 2500	1	
EA5 ETM3	3 Alu buitenhoek zwart Coin extérieur alu noir	15 x 15 x 60 x 60 x 2500	1	
EA5 ETM4	4 Eternit Cedral Board verf alle kleuren Eternit peinture Cedral Board toutes couleurs	0,5 l	1	
EA5 ETM6	6 Grondverf voor cedral board zaagranden Peinture primaire Operal bord de sciage	1 l	1	
EA5 ETM7	7 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir	15 x 15 x 60 x 60 x 2500	1	
EA5 ETM8	8 Voegband met ribben voor verticale voeg Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 10000	1	
EA5 ETM9	9 Voegband met ribben voor verticale voeg Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 50000	1	
EA5 ETM10	10 Voegband met ribben voor tussenstijlen Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 100000	1	
EA5 ETM11	11 Voegband met ribben voor tussenstijlen Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 100000	1	
EA5 ETM12	12 Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart Profil de joint avec nervure pour joint horizontal	56 x 2500	1	
EA5 ETM13	13 Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd Profil d'angle extérieur alu anodisé	12 x 12 x 3000	1	



1

2

2

4 + 6

7

8

9


10

11

Gevelpanelen Panneaux de façade

EQUITONE [tectiva] gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst, geautoclaveerd en gepolierd. Vervolgens worden de platen waterwerend gemaakt door een 2-zijdige hydrofobering met silanen.

EQUITONE [tectiva] Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek et sont doublement comprimés et autoclavés. Ils sont ensuite rendus hydrofuges par interaction hydrophobe à l'aide de silanes.

	Referentie Référence	Kanten Bords	Dikte Epaiss	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA6ETTEC-8KLHV	haaks rectifiés	8 mm	2500 mm	1220 mm	40	45,76 kg	op aanvraag sur demande
	EA6ETTEC-8GRHV	haaks rectifiés	8 mm	3050 mm	1220 mm	40	55,74 kg	op aanvraag sur demande

EQUITONE NATURA gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en luchtgedroogd. Vervolgens wordt de plaat afgewerkt met een semi-transparante watergedragen acrylatdispersie op de beeldzijde en een dampdichte watergedragen coating op de rugzijde.

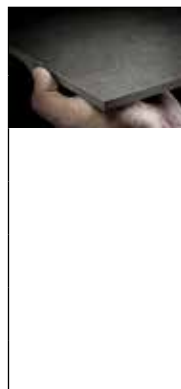
EQUITONE NATURA Ces panneaux de façade produits sur une machine Hatschek et doublement comprimés et séchés à l'air. Le matériau bénéficie ensuite d'une finition au moyen d'un agent acrylique en dispersion semi-transparent à base d'eau sur la face décorative et d'une couche de revêtement à base d'eau et étanche à la vapeur sur le dos.

	Referentie Référence	Kanten Bords	Dikte Epaiss	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA6ETN-8KLHV	haaks rectifiés	8 mm	2500 mm	1250 mm	30	48,13 kg	op aanvraag sur demande
	EA6ETN-8GRHV	haaks rectifiés	8 mm	3100 mm	1250 mm	30	kg59,68	op aanvraag sur demande

Overige gevelpanelen uit het assortiment **EQUITONE** zijn verkrijgbaar op aanvraag.
D'autres panneaux de façade de la gamme EQUITONE sont disponibles sur demande.

ETER-BOARD HD gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en zijn geautoclaveerd. Toepassingen voor dragende verloren bekisting, tuinafboording, kantplank, vloerluiken en andere waterbouwkundige werken.

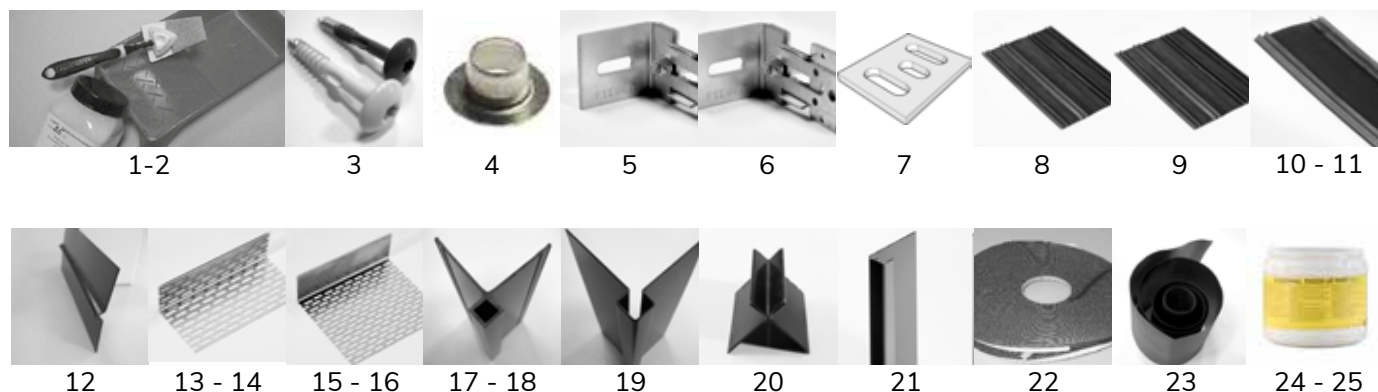
ETER-BOARD HD Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek qui font l'objet d'une double compression et sont autoclavés. Applications: coffrage portants perdus, bordures de jardin, planche de rive, trappes dans le sol et autres travaux hydrauliques.

	Referentie Référence	Kanten Bords	Dikte Epaiss	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Gewicht/st Poids/pc	Prijs/st Prix/pc
	EA7ETBOARD6	niet haaks non rectifiés	6 mm	2520 mm	1240 mm	50	34,14 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD8	niet haaks non rectifiés	8 mm	2520 mm	1240 mm	40	45,51 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD10	niet haaks non rectifiés	10 mm	2520 mm	1240 mm	32	56,89 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD12	niet haaks non rectifiés	12 mm	2520 mm	1240 mm	26	68,27 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD15	niet haaks non rectifiés	15 mm	2520 mm	1240 mm	20	83,31 kg	op aanvraag sur demande
	EA7ETBOARD18	niet haaks non rectifiés	18 mm	2520 mm	1240 mm	12	102,4 kg	op aanvraag sur demande

Toebehoren Accessoires

EQUITONE EQUITONE

Referentie Référence	CEDRAL BOARD CEDRAL BOARD	Afmeting (mm) Dimensions (mm)	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
EA8ETE1	1 Luko verfbakje + applicator Bac à peinture Luko + applicateur		1	OA
EA8ETE2	2 Luko impregneervloeistof Pot de liquide d'imprégnation Luko	0,5 l	1	OA
EA8ETE3	3 Equitone uni schroef met gekleurde torx kop Equitone vis de panneau façade à tête torx colorées	5,5 x 40 + kop tête 15 mm	250	OA
EA8ETE4	4 Huls voor Equitone uni schroef Douille pour vis uni Equitone	Ø 7	250	OA
EA8ETE5	5 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	110 à 150	1	OA
EA8ETE6	6 Regelbare winkelhaak galva Equerre réglable galva	150 à 190	1	OA
EA8ETE7	7 Thermostop PVC Thermostop PVC	50 x 60 x 5	1	OA
EA8ETE8	8 Voegband met ribben voor verticale voeg EPDM Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 50 m	1	OA
EA8ETE9	9 Voegband met ribben voor verticale voeg EPDM Bande de joint avec cannelures pour joint vertical	90 x 1 x 10 m	1	OA
EA8ETE10	10 Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 100 m	1	OA
EA8ETE11	11 Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux	45 x 1 x 10 m	1	OA
EA8ETE12	12 Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart Profil de joint avec nervure pour joint horizon alu noir	56 x 2500	1	OA
EA8ETE13	13 Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 2-côtés alu	40 x 30 x 2500	1	OA
EA8ETE14	14 Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 2-côtés alu	50 x 30 x 2500	1	OA
EA8ETE15	15 Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 1-côté alu	70 x 30 x 2500	1	OA
EA8ETE16	16 Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium Closoir perforé en L 1-côté alu	100 x 30 x 2500	1	OA
EA8ETE17	17 Buitenhoekprofiel pvc zwart Profil d'angle extérieur pvc noir	12 x 12 x 2500	1	OA
EA8ETE18	18 Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd Profil d'angle extérieur alu	12 x 12 x 3000	1	OA
EA8ETE19	19 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir	15 x 15 x 60 x 60 x 2500	1	OA
EA8ETE20	20 Buitenhoekprofiel alu zwart Profil d'angle extérieur alu noir	17 x 17 x 40 x 40 x 2500	1	OA
EA8ETE21	21 Aansluitprofiel / raam alu zwart Profil de raccordement / fenêtre alu noir	8 x 15 x 45 x 3000	1	OA
EA8ETE22	22 Zelfklevende schuimstrip voor afdichting Bande d'étanchéité adhésive en mousse	6 x 9 rl15 m	1	OA
EA8ETE23	23 Voegband vlak EPDM 20 m Bande de joint lisse EPDM 20 m	110 x 1	1	OA
EA8ETE24	24 Retoucheverf Equitone [natura] Peinture de retouche Equitone [natura]	0,5 l	1	OA
EA8ETE25	25 Retoucheverf Equitone [textura] Peinture de retouche Equitone [textura]	0,5 l	1	OA

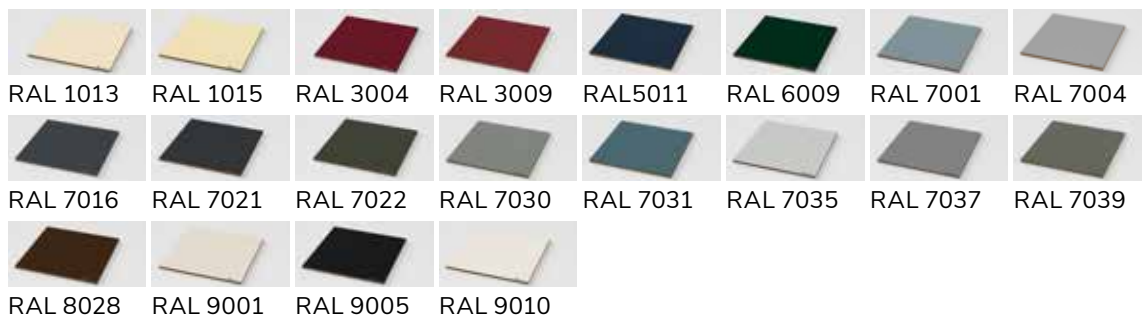


ROCKPANEL colours standaard

Rockpanel Colours standaard is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Rockpanel Colours is verkrijgbaar in 50 kleuren, waarvan 20 direct uit voorraad leverbaar.

ROCKPANEL colours standards

Rockpanel Colours est panneau en matériaux extrêmement durables, spécialement conçu pour être appliqué comme revêtement de façade et dans les finitions de toitures. La plaque de base est constituée de fibres minérales de qualité, comprimées avec une petite quantité de liant organique.



Het is technisch niet haalbaar om in een dergelijk overzicht de kleuren natuurgetrouw weer te geven.

Il est techniquement impossible de donner une reproduction fidèle des couleurs.

ROCKPANEL COLOURS STANDAARD ROCKPANEL COLOURS STANDARDS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /pal m ² /pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	EB1ROCKPC8-250	8 mm	2500 mm	1200 mm	75,00	25	
	EB1ROCKPC8-305	8 mm	3050 mm	1200 mm	91,50	25	

ROCKPANEL UNI ROCKPANEL UNI

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	RAL kleuren Couleurs RAL	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /pal m ² /pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	EB1ROCPUNI6-305	6 mm	9010, 9001, 7016, 7021, 7039, 7035	3050 mm	1200 mm	139,08	30	

ROCKPANEL SCHROEF RVS VIS ROCKPANEL RVS

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Dikte Épaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	EB1ROCKPCS	standaard kleuren couleurs standards	35 mm	4,5 mm	200	

Verbruik schroeven 6 mm: ± 14 st/m²

Consommation vis 6 mm: ± 14 pcs/m²

8 mm: ± 8 st/m²

8 mm: ± 8 pcs/m²

ROCKPANEL KANTENLAK ROCKPANEL PEINTURE

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	EB2ROCKPLAK	750 ml	

ROCKPANEL NAGELS RVS 32 mm ROCKPANEL CLOUS RVS 32 mm

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	EB2ROCKNAG	200	

Alle andere types Rockpanel en toebehoren op aanvraag.

Tous les autres types Rockpanel et accessoires sur demande.

MORGOVENT 120 PLUS is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt over een W1 classificatie en is dampopen.
MORGOVENT 120 PLUS est une membrane pour sous-toiture et façade trois couches composée de deux couches en polypropylène séparées d'un film hautement respirant (HBF). La membrane (W1) est perméable à la vapeur.

Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	MOQ QMC
HM1120PL75	gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	115 gr/m²	1 pal

MORGOVENT 150 PLUS is een drielaagse grijze en dampopen folie, voorzien van een dubbele kleebrand.
MORGOVENT 150 PLUS est une membrane trois couches et imperméable, dotée d'une double bande autocollante.

Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
HM1150PL75	gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	140 g/m²	

MORGOVENT VX PLUS is een vierlaagse zwart en dampopen folie met wapening, voorzien van een dubbele kleebrand.
MORGOVENT VX PLUS est une membrane noire quatre couches et imperméable, dotée d'une armature à mailles serrées et d'une double bande autocollante.

Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
HM1VXPL75	gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	160 g/m²	

MORGOVENT KF PLUS is een hoogwaardige gevel- en dakfolie in polyurethaan, toepasbaar voor gesloten gevels en voorzien van een dubbele kleebrand.
MORGOVENT KF PLUS est une membrane en polyuréthane de haute qualité qui convient pour les constructions de façades fermées. La membrane est dotée d'une double bande autocollante.

Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
HM1KFPL75	gevel en dak façade et sous-toiture	1,5 x 50 m	75	30	210 g/m²	

MORGO FASSADE SLIM PLUS is een UV-stabiele waterkerende en dampopen folie, toepasbaar voor open gevels in brandklasse E en voorzien van een dubbele kleebrand.
MORGO FASSADE SLIM PLUS est un film résistant aux uv, imperméable et perméable à la vapeur qui convient pour les constructions de façades ouvertes. La membrane est dotée d'une double languette autocollante.

Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
HM1FSLPL75	gevel façade	1,5 x 50 m	75	30	120 g/m²	

MORGO FASSADE UV FR PLUS is een UV-stabiele waterkerende en dampopen folie, toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies en voorzien van een dubbele kleebrand.
MORGO FASSADE UV FR PLUS convient pour les constructions de façades partiellement ouvertes et la membrane est pourvue d'une double bande autocollante.

Referentie Référence	Toepassing Application	Afmeting Dimension	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	Gewicht Poids	Prijs/rol Prix/rl
HM1FUVPL75	gevel façade	1,5 x 50 m	75	36	270 g/m²	

voeg max. 40 mm en 40 % gevel / Brandklasse B-s1,d0 (EN 13501) - niet achter glas
jointe max. 40 mm et 40 % façade / Classe de feu B-s1,d0 (EN 13501) - pas derrière une vitre

AIRSEAL BLACK TAPE PE 60 AIRSEAL BLACK TAPE PE 60

Referentie Référence	Toepassing Application	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/rol Prix/rl
HM1AIR25060	gevel en dak façade et sous-toiture	60 mm	25 m	10	



07/01/26

Onderdak Jutadach Sous-toiture Jutadach

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus is een waterafstotend membraan bestaande uit drie lagen, zijnde twee lagen van draagbare spinvlies polypropyleen met daartussen een zeer extreem dampopen doek.

Jutadach 150 Plus wordt horizontaal geplaatst direct op de daksparren met roestvrije nieten of spijkers met platte kop. De afstand tussen de sparren mag niet groter zijn dan 1,20 m. Nadat de Jutadach 150 Plus zonder plooien op de sparren is geniet of genageld, worden hierop tengellatten van 25 mm geplaatst en dit om een ruimte tussen het membraan en de parlatten toe te laten, zodat de mogelijkheid er is om water af te voeren langs het membraan. Alle overlappingsen dienen tenminste 150 mm te bedragen.

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus est une membrane étanche composée de trois couches. Il y a deux couches de polypropylène séparées par un tissu extrêmement ouvert à la vapeur.

Jutadach 150 Plus est placé horizontalement et directement sur les chevrons avec des agrafes ou des clous à tête plate. La distance entre chevrons ne peut pas dépasser 1,20 m. Dès que le Jutadach 150 Plus est placé sur les chevrons, on y met un lattage de 25 mm afin de créer un vide entre la membrane et le lattage ce qui permet de pouvoir évacuer l'eau. Un chevauchement de 150 mm est à respecter à la pose.

JUTADACH 150 PLUS / ENKELE KLEEFBAND JUTADACH PLUS / 1 BANDE AUTOCOLLANTE

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Gewicht Poids	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/rl Prix/rl
	CB2JUTA150PLUS	50 m	150 cm	150 gr/m²	12 kg	75 m²	30	

Onderdak DELTA-DÖRKEN Sous-toiture DELTA DÖRKEN

NEW

DELTA-XX Plus Strong

Geventileerde of niet-geventileerde hellende dakconstructies met of zonder dakbeschot - DELTA-XX PLUS® STRONG is geschikt voor een breed aantal toepassingen. Bovendien kan de folie tot vier weken als tijdelijke dakbedekking dienen en zo het dak tijdens de bouwphase betrouwbaar tegen weersinvloeden beschermen. De folie kan ook worden toegepast als voorlopige bescherming onder metalen dakbedekkingen, vezelcement golfplaten of leien of als gevelfolie achter geventileerde gevelbekleding met gesloten voegen.

DELTA-XX Plus Strong

En toiture: pose sur support discontinu au contact direct de l'isolant thermique (entraxe maxi entre chevrons: 90 cm) ou continu type volige ou panneau OSB.

En façade: pose comme pare-pluie derrière un bardage ventilé à joints fermés. DELTA-XX PLUS® STRONG est compatible avec une phase chantier jusqu'à 3 mois.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Kg/rl Kg/rl	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/rl Prix/rl
	CB3DELXXPLUSSTR	50 m	150 cm	180 gr/m²	± 14 kg	75 m²	15	1 pal	

NEW

DELTA-XX Plus Universal

Door zijn veelzijdige eigenschappen kan de bijzonder performante onderdakfolie universeel worden toegepast - zowel voor volledig geïsoleerde hellende daken met of zonder dakbeschot als voor geventileerde dakconstructies. De universele oplossing voor vrijwel elk dak! De geïntegreerde kleefstroken kunnen direct op elkaar verkleefd worden en voorkomen dat koude lucht of vocht de isolatie binnendringen.

DELTA-XX Plus Universal

Grâce à ses propriétés polyvalentes, la membrane de sous-toiture haute performance peut être utilisée de manière universelle - tant pour les toitures inclinées entièrement isolées avec ou sans voligeage que pour les constructions de toitures ventilées. La solution universelle pour pratiquement tous les types de toits ! Les bandes adhésives intégrées permettent un assemblage simplifié «colle sur colle» des recouvrements permettant une adhérence immédiate et permanente. Elles empêchent les remontées d'humidité au niveau des recouvrements, contribuent à rendre l'enveloppe extérieure étanche au vent, limitent la pénétration de l'air froid extérieur dans la construction et réduisent ainsi les déperditions de chaleur par convection.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Kg/rl Kg/rl	m²/rl m²/rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/rl Prix/rl
	CB3DELXXPLUSUNI	50 m	150 cm	150 gr/m²	± 11 kg	75 m²	22	1 pal	

Onderdakfolie Koramic Sous-couche Koramic

KORAFLEECE

Korafleece heeft een unieke 5-laagse opbouw met aan de bovenzijde een UV-bestendig polypropyleenvlies (PP) dat bescherming biedt tegen beschadiging en mechanische belasting. De polyolefinelaag daaronder vormt een extra bescherming tegen veroudering onder invloed van het zonlicht. Een wapening geeft de folie extra sterkte. Een microporeus PP-membraan staat in voor de waterdichtheid en dampdoorlatenheid. Onderaan zit opnieuw een PP-vlies.

KORAFLEECE

Korafleece dispose d'une structure unique en 5 couches avec une membrane supérieure en polypropylène (PP) résistant aux UV qui offre une protection contre les dégradations et les contraintes mécaniques. La sous-couche en polyoléfine forme une protection complémentaire contre l'usure engendrée par le rayonnement solaire. Une armature permet d'encore renforcer l'écran. Une membrane PP microporeuse assure l'étanchéité de l'écran ainsi que sa perméabilité à la vapeur. La dernière couche est à nouveau une membrane PP.



Referentie Référence	Bovenzijde Dessus	Onderzijde Dessous	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Gewicht/st Poids/pc	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/st Prix/pc
CB4KORA	blauw bleu	zwart noir	50 m	150 cm	195 gr/m ²	±14,6 kg	75 m ²	20,00	1 pal	

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus bestaat uit twee lagen. Een polyestervlies dat aan de bovenzijde afgewerkt wordt met een polyurethaancoating die goed tegen UV-straling bestand is. Het onderdak heeft door de aanwezigheid van het polyestervlies een capillaire werking. De polyurethaancoating heeft een uitzonderlijk grote dampdoorlatenheid. Daarmee beantwoordt het aan de WTCB-vereiste voor een goed onderdak. Door de capillaire werking is het in staat eventuele condensatiedruppels op te nemen en het vocht tijdelijk te bufferen. Dankzij de dampdoorlatenheid wordt dit vocht dan efficiënt naar buiten afgevoerd.

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus se compose de deux couches. Une membrane en polyester dont la face supérieure est enduite de polyuréthane pour une excellente protection contre le rayonnement UV. La membrane de polyester permet d'obtenir une structure capillaire. Le revêtement en polyuréthane offre une perméabilité exceptionnelle à la vapeur. Ce faisant, l'écran satisfait aux exigences du CSTC en matière de sous-toiture. La structure capillaire permet de capturer les gouttes éventuellement formées par la condensation et de retenir temporairement l'humidité. Grâce à la perméabilité à la vapeur, l'humidité est ensuite évacuée efficacement vers l'extérieur.



Referentie Référence	Bovenzijde Dessus	Onderzijde Dessous	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Gewicht/st Poids/pc	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	MOQ QMC	Prijs/st Prix/pc
CB4KORAPLUS	blauw bleu	zwart noir	50 m	150 cm	215 gr/m ²	±16,7 kg	75 m ²	20,00	1 pal	

Bladlood Plomb

Bladlood is waterdicht en UV-bestendig. Dit duurzaam materiaal is volledig recycleerbaar. Voor de productie ervan wordt zowel lood uit ersten als gerecycleerd lood gebruikt. Na zuivering en raffinage komt een legering met koper van 0,03% tot 0,06% erbij om aan de norm EN12588 te voldoen. Na het legeren wordt het lood uitgegoten tot blokken, daarna tot de gewenste dikte uitgewalst en als laatste op maat versneden.

Le plomb est parfaitement étanche et résiste aux rayons UV. Ce matériel durable est recyclable à 100%. Le plomb est lourd, très flexible et facile à travailler. Pour sa production, après purification et raffinage, on y ajoute un alliage de cuivre de 0,03% à 0,06% afin de suivre les normes EN12588. Ensuite les blocs sont laminés jusqu'à l'épaisseur exacte et coupés sur mesure.



1 mm				
Referentie Référence	Breedte Largeur	Lm/rl Mct/rl	Gewicht Poids	Prijs/kg Prix/kg
FC1LOOD1,00/10*	10 cm	6,0	± 7 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/15*	15 cm	6,0	± 10 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/20	20 cm	6,0	± 14 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/25	25 cm	6,0	± 17 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/30	30 cm	6,0	± 20 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/33	33 cm	6,0	± 22 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/40	40 cm	6,0	± 27 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/50	50 cm	6,0	± 34 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1,00/100	100 cm	4,40	± 50 kg	dagprijs prix du jour

1,25 mm					1,5 mm				
Referentie Référence	Breedte Largeur	Lm/rl Mct/rl	Gewicht Poids	Prijs/kg Prix/kg	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lm/rl Mct/rl	Gewicht Poids	Prijs/kg Prix/kg
FC1LOOD1.25/10	10 cm	6,0	± 9 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/10*	10 cm	6,0	± 10 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/15	15 cm	6,0	± 13 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/15*	15 cm	6,0	± 15 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/20	20 cm	6,0	± 17 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/20	20 cm	6,0	± 20 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/25	25 cm	6,0	± 21 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/25*	25 cm	6,0	± 26 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/30	30 cm	6,0	± 26 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/30	30 cm	6,0	± 31 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/33	33 cm	6,0	± 28 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/33	33 cm	6,0	± 34 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/40	40 cm	6,0	± 34 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/40	40 cm	6,0	± 41 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/50	50 cm	6,0	± 43 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/50	50 cm	6,0	± 51 kg	dagprijs prix du jour
FC1LOOD1.25/100	100 cm	3,52	± 50 kg	dagprijs prix du jour	FC1LOOD1,50/100	100 cm	2,90	± 50 kg	dagprijs prix du jour

* Afname per pallet.

* Commande par palette.

Het exacte gewicht per pallet wordt vastgesteld na de facturering door de fabrikant.

Le poids exact par palette sera déterminé après réception de la facturation du fabricant.



07/01/26

Ondervorst *Faîtière*

CASA-ALU

Ventilerende nok- en hoekkeperband in gecoat aluminium.

CASA-ALU

Ventilation de faîte et d'arrête durable et sûre.



Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
CC3CAS1	zwart noir	5 m	28 cm	4	30	
CC3CAS2	roodbruin rouge	5 m	28 cm	4	30	
CC3CAS3	zwart noir	5 m	32 cm	4	30	
CC3CAS4	roodbruin rouge	5 m	32 cm	4	30	

Loodvervangers Remplace la plomb

CASA-FLEX

Is een optimale aansluitband uit aluminium voor schoorsteen en wandaansluitingen.

De onderzijde is volledig voorzien van butyl en is afgedekt met verdeeld scheidingspapier. Het materiaal kan met een mes worden bijgesneden en daarna met de handen gemakkelijk gevormd worden.

CASA-FLEX

Est une bande de raccordement éprouvée, en aluminium pour les raccords de cheminée et de mur.

Le dessous est entièrement revêtu de butyle et recouvert de papier de séparation. Le matériau peut être découpé avec un couteau et ensuite facilement formé à la main.

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC3CAS5	zwart noir	5 m	32 cm	1	48	
	CC3CAS6	rood rouge	5 m	32 cm	1	48	
	CC3CAS7	bruin brun	5 m	32 cm	1	48	
	CC3CAS8	zwart noir	5 m	45 cm	1	48	
	CC3CAS9	rood rouge	5 m	45 cm	1	48	
	CC3CAS10	bruin brun	5 m	45 cm	1	48	

CASA-FLASH

Is een nieuw soort aansluitband voor schoorsteen en wandaansluitingen, tegelijkertijd een zeer flexibele reparatieband voor veelzijdige werkzaamheden rondom het dak. De uitstekende rekbaarheid maakt een bijzonder gemakkelijk verwerking en aanpassing mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert een hoge regenbestendigheid.

CASA-FLASH

Est une bande de raccordement d'un nouveau type pour les raccords de cheminée et de mur. C'est aussi une bande de réparation hautement flexible pour divers travaux de réparation sur le toit. L'excellente élasticité autorise un traitement et une mise en forme faciles. Toute la surface du dos en butyle est autocollante avec un fort pouvoir et garantit une grande sécurité contre la pluie.

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC3CAS11	zwart noir	5 m	30 cm	1	48	
	CC3CAS12	roodbruin rouge	5 m	30 cm	1	48	

CASA-TACK

Is een verbindings- en afdichtingsstrip uit polyisobutyleen (PIB) met een volledig geïntegreerde aluminium strekroosterinleg. De flexibiliteit van het materiaal maakt de optimale aanpassing aan het dakverloop mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert absolute dichtheid. Deze is geschikt voor alle gladde, normaal en sterk geprofileerde bedekkingsmaterialen.

CASA-TACK

Est une bande d'étanchéité composite en polyisobutylène (PIB) avec un insert noyé en grille d'aluminium déployé. La flexibilité du matériel autorise une adaptation optimale à la forme du toit. Le revêtement en butyle sur toute la surface du dos est autocollant avec un fort pouvoir collant qui garantit une étanchéité absolue. Casa-tack convient à tous les matériaux de couverture de toit lisses tout comme aux matériaux normaux et fortement structurés.

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CC3CAS13	zwart noir	5 m	30 cm	2	72	
	CC3CAS14	rood rouge	5 m	30 cm	2	72	
	CC3CAS15	lood plomb	5 m	30 cm	2	72	

PVC LICHTPLATEN PROFIEL 177/51 GOLF 6½

PLAQUES ONDULEES PVC PROFIL 177/51 ONDULATION 6½

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	FH1GPVC122	1220 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC152	1530 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC183	1830 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC213	2130 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC244	2440 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande
	FH1GPVC305	3050 mm*	1097 mm	50	op aanvraag sur demande

TIREFONDS TIREFONDS

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	FH1TIR70	70 mm	7 mm	100	op aanvraag sur demande
	FH1TIR90	90 mm	7 mm	100	op aanvraag sur demande
	FH1TIR110	110 mm	8 mm	100	op aanvraag sur demande

ERMETIC ERMETIC

	Referentie Référence	Ø Ø	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	FH1ER20	20 mm	100	op aanvraag sur demande
	FH1ER30	30 mm	100	op aanvraag sur demande

ONDERLEGLOKJE SUPPORT

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	FH1GBLOK	50	op aanvraag sur demande

Dakranden en tapbuizen Profils de rive et avaloirs

DAKRANDEN ALUMINIUM PROFILS DE RIVE EN ALUMINIUM

	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060AN	geanodiseerd anodisé	2,5 m	10	
	FI2AD6060GR	RAL7016 grijs gris	2,5 m	10	
	FI2AD6060ZW	RAL 9005 zwart noir	2,5 m	10	
	FI2AD8060AN	geanodiseerd anodisé	2,5 m	10	
	FI2AD8060GR	RAL7016 grijs gris	2,5 m	10	
	FI2AD8060ZW	RAL 9005 zwart noir	2,5 m	10	

GEKLEURDE DAKRANDEN ALUMINIUM OP AANVRAAG

PROFIL DE RIVE EN ALUMINIUM COLORE SUR DEMANDE

BINNEN- BUITENHOEK GEANODISEERD COINS INTERIEURS ANODISES

	Referentie Référence	Hoek Coin	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060ANBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	60/60	
	FI2AD8060ANBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	80/60	
	FI2AD6060ANBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	60/60	
	FI2AD8060ANBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	80/60	

BINNEN- BUITENHOEK GRIJS RAL 7016 COINS INTERIEURS GRIS RAL 7016

	Referentie Référence	Hoek Coin	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060GRBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	60/60	
	FI2AD8060GRBIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	80/60	
	FI2AD6060GRBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	60/60	
	FI2AD8060GRBUH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	80/60	

BINNEN- BUITENHOEK ZWART RAL 9005 COINS EXTERIEURS NOIR RAL 9005

	Referentie Référence	Hoek Coin	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2AD6060ZWBHIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	60/60	
	FI2AD8060ZWBHIH	binnenhoek coin intérieur	50 x 50 cm	80/60	
	FI2AD6060ZWBUIH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	60/60	
	FI2AD8060ZWBUIH	buitenhoek coin extérieur	50 x 50 cm	80/60	

Dakbedekking toebehoren Accessoires toitures

VERBINDINGSSTUK RACCORD

	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	FI2ADVERB60AN	geanodiseerd anodisé	60 mm	
	FI2ADVERB60GR	RAL7016 grijs gris	60 mm	
	FI2ADVERB60ZW	RAL 9005 zwart noir	60 mm	
	FI2ADVERB80AN	geanodiseerd anodisé	80 mm	
	FI2ADVERB80GR	RAL7016 grijs gris	80 mm	
	FI2ADVERB80ZW	RAL 9005 zwart noir	80 mm	

TAPBUIZEN RUBBER AVALOIRS EPDM

	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPR60	60 mm	
	FI2TAPR80	80 mm	
	FI2TAPR100	100 mm	
	FI2TAPR120	120 mm	
	FI2TAPR160	160 mm	
	FI2TAPR200	200 mm	

TAPBUIZEN LOOD ROND AVALOIRS PLOMB - MODELE ROND

	Referentie Référence	Ø Ø	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPL60	60 mm	30 cm	
	FI2TAPL80	80 mm	30 cm	
	FI2TAPL8050	80 mm	50 cm	
	FI2TAPL100	100 mm	30 cm	
	FI2TAPL10050	100 mm	50 cm	
	FI2TAPL120	120 mm	20 cm	

TAPBUIZEN LOOD VIERKANT AVALOIR PLOMB - MODELE CARRE

	Referentie Référence	Ø Ø	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPLV80/33	80 mm	300 mm	

TAPBUIZEN LOOD ROND 45° SCHUIN AVALOIRS PLOMB - MODELE ROND 45° OBLIQUE

	Referentie Référence	Ø Ø	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	FI2TAPS8050	80 mm	50 cm	
	FI2TAPS10050	100 mm	50 cm	



TUIN, RIOLERINGEN & AFVOEREN

JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

Gietijzeren deksels	<i>Couvercles en fonte</i>	168
Aluminium deksels	<i>Couvercles en aluminium</i>	174
Tegeldeksels	<i>Taques à carreler</i>	177
Klinkerdeksels aluminium	<i>Taques à paver</i>	179
Deksels Hermelock	<i>Couvercles Hermelock</i>	181
Composieten deksels Svelto	<i>Couvercles composite Svelto</i>	182
PVC klokroosters	<i>Siphonettes en PVC</i>	183
Inspectieputten	<i>Chambres de visite</i>	184
Toezichtputten	<i>Chambres de visite</i>	186
PVC terugslagkleppen	<i>Clapets anti-retour en PVC</i>	188
PVC nazichtput	<i>Chambres de visites PVC clapet intégré</i>	188
Draineer- en kabelbuizen	<i>Tubes de drainage et flexibles</i>	189
Afvoergeulen	<i>Caniveaux</i>	191
Mazenroosters en traptreden	<i>Caillebotis et marches d'escalier</i>	196
Tegeldragers	<i>Plots</i>	197
Antiworteldoek en geotextiel	<i>Tissus couvre-sol et géotextile</i>	198
Grastegels	<i>Dalles de gazon</i>	199
Reparatieasfalt en Stop groene aanslag		200
Asphalte routier et Stop dépôts verts		200

Gietijzeren deksels Couvertcles en fonte

ENKEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERCLES SIMPLES: passage piétonnier

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GED30	300 x 300 mm	170 x 170 mm	96	
	DA1GED40	400 x 400 mm	270 x 270 mm	72	
	DA1GED50	500 x 500 mm	370 x 370 mm	50	
	DA1GED60	600 x 600 mm	470 x 470 mm	50	
	DA1GED70	700 x 700 mm	570 x 570 mm	25	
	DA1GED80	800 x 800 mm	670 x 670 mm	25	

DUBBEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERCLES DOUBLES: passage piétonnier

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GDD30	300 x 300 mm	135 x 135 mm	96	
	DA1GDD40/25	400 x 250 mm	235 x 085 mm	60	
	DA1GDD40	400 x 400 mm	235 x 235 mm	60	
	DA1GDD50/30	500 x 300 mm	340 x 140 mm	48	
	DA1GDD50	500 x 500 mm	335 x 335 mm	48	
	DA1GDD60/45	600 x 450 mm	440 x 290 mm	30	
	DA1GDD60	600 x 600 mm	435 x 435 mm	30	
	DA1GDD70	700 x 700 mm	535 x 535 mm	10	
	DA1GDD80/60	800 x 600 mm	635 x 435 mm	10	
	DA1GDD80	800 x 800 mm	635 x 635 mm	10	

DUBBEL TANDDEKSEL COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GDTP30	300 x 300 mm	Ø 250 mm	150	
	DA1GDTP40	400 x 400 mm	Ø 315 mm	90	
	DA1GDTP50	500 x 500 mm	Ø 400 mm	60	

DUBBEL TANDROOSTER GRILLES POUR CHAMBRE DE VISITE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GRTP30	300 x 300 mm	Ø 250 mm	150	
	DA1GRTP40	400 x 400 mm	Ø 315 mm	90	
	DA1GRTP50	500 x 500 mm	Ø 400 mm	60	

KLOKROOSTER STERFPUT

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Uitgang Sortie	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	DA1GKLOK15	150 x 150 mm	Ø 50 mm	100 mm	2,5 kg	
	DA1GKLOK20	200 x 200 mm	Ø 63 mm	110 mm	4,5 kg	
	DA1GKLOK25	250 x 250 mm	Ø 90 mm	125 mm	7,5 kg	
	DA1GKLOK30	300 x 300 mm	Ø 110 mm	140 mm	11 kg	
	DA1GKLOK40	400 x 400 mm	Ø 110 mm	180 mm	20 kg	

STOOTBUIS TUYAUX

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	DA1GSTOOT80	Ø 80 mm geribd ribbe	100 cm	12 kg	
	DA1GSTOOT100	Ø 100 mm geribd ribbe	100 cm	15 kg	
	DA1GSTOOT80G	□ 80 x 80 mm glad lisse	100 cm	15 kg	
	DA1GSTOOT100G	□ 100 x 100 mm glad lisse	100 cm	19 kg	

HALVE MAAN GESLOTEN / OPEN COUVERCLES DEMI-LUNE

	Referentie Référence	Type Type	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DA2GMAAN500	gesloten couvercle	500 x 315 mm	
	DA2GMAAN600	gesloten couvercle	600 x 380 mm	
	DA2GMAAN315	open grille	500 x 315 mm	
	DA2GMAAN380	open grille	600 x 380 mm	

HYDRAULISCH DEKSEL: 12,5T COUVERCLES HYDRAULIQUES: 12,5T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA2GHD12.5T30	300 x 300 mm	200 x 200 mm	30 mm	96	
	DA2GHD12.5T40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	30 mm	84	
	DA2GHD12.5T50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	50 mm	48	
	DA2GHD12.5T60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	50 mm	20	
	DA2GHD12.5T70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	50 mm	20	
	DA2GHD12.5T80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	50 mm	15	
	DA2GHD12.5T90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	50 mm	10	
	DA2GHD12.5T100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	60 mm	10	
	DA2GHD12.5T110	1100 x 1100 mm*	1000 x 1000 mm	60 mm	6	
	DA2GHD12.5T120	1200 x 1200 mm*	1100 x 1100 mm	60 mm	5	

* met buitenrand * avec bords extérieurs

DUBBEL TANDDEKSEL COPRO 12,5T (DWA - RWA)

COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE COPRO 12,5T (EU - EP)

	Referentie Référence	Type Type	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Keuring Homologation	Prijs/st Prix/pc
	DA2GD30/25VW	vuil water eaux usées	300 x 300 mm	Ø 250 mm	copro	
	DA2GD30/25RW	regenwater eaux pluviales	300 x 300 mm	Ø 250 mm	copro	
	DA2GD40/25VW	vuil water eaux usées	400 x 400 mm	Ø 315 mm	copro	
	DA2GD40/25RW	regenwater eaux pluviales	400 x 400 mm	Ø 315 mm	copro	
	DA2GD50/25VW	vuil water eaux usées	500 x 500 mm	Ø 400 mm	no copro	
	DA2GD50/25RW	regenwater eaux pluviales	500 x 500 mm	Ø 400 mm	no copro	

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 12,5T)

COURONNES BETON BENOR (COPRO 12,5T) PREFAB

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DA2G250BETON	354 x 354 mm	Ø 250 mm	
	DA2G315BETON	448 x 448 mm	Ø 315 mm	
	DA2G400BETON	538 x 538 mm	Ø 400 mm	

DUBBEL TANDDEKSEL EPDM RING COPRO 25T (DWA - RWA)

COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE + EPDM SEAL COPRO 25T (EU - EP)


	Referentie Référence	Type Type	EPDM-ring EPDM anneau	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DA3GDE20/25VW	vuil water eaux usées	nee non	295 x 295 mm	Ø 160 mm copro	
	DA3GDE20/25RW	regenwater eaux pluviales	nee non	295 x 295 mm	Ø 160 mm copro	
	DA3GDE30/25VW	vuil water eaux usées	ja oui	318 x 318 mm	Ø 250 mm copro	
	DA3GDE30/25RW	regenwater eaux pluviales	ja oui	318 x 318 mm	Ø 250 mm copro	
	DA3GDE40/25VW	vuil water eaux usées	ja oui	360 x 360 mm	Ø 315 mm copro	
	DA3GDE40/25RW	regenwater eaux pluviales	ja oui	360 x 360 mm	Ø 315 mm copro	
	DA3GDE50/25VW	vuil water eaux usées	ja oui	450 x 450 mm	Ø 400 mm copro	
	DA3GDE50/25RW	regenwater eaux pluviales	ja oui	450 x 450 mm	Ø 400 mm copro	

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 25T)

COURONNES BETON BENOR (COPRO 25T) PREFAB

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DA3G25160BETON	350 x 350 mm	Ø 160 mm	
	DA3G25250BETON	354 x 354 mm	Ø 250 mm	
	DA3G25315BETON	448 x 448 mm	Ø 315 mm	
	DA3G25400BETON	538 x 538 mm	Ø 400 mm	

OPENINGSHAAK CROCHETS

	Referentie Référence	Deksel Couvercle	Prijs/st Prix/pc
	DA4GS125	12,5 T	
	DA4GS250	25 T - 40 T	

NODULAIR DEKSEL: 25T COUVERCLES NODULAIRES: 25T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA3GND25T30	300 x 300 mm	200 x 200 mm	45 mm	50	
	DA3GND25T40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	45 mm	50	
	DA3GND25T50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	55 mm	36	
	DA3GND25T60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	55 mm	19	
	DA3GND25T70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	55 mm	16	
	DA3GND25T80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	60 mm	16	
	DA3GND25T90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	60 mm	10	
	DA3GND25T100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	65 mm	8	
	DA3GND25T110	1100 x 1100 mm	1000 x 1000 mm	66 mm	5	

ROOSTER: 25T GRILLES: 25T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DA3GRT25T30	300 x 300 mm	
	DA3GRT25T40	400 x 400 mm	
	DA3GRT25T50	500 x 500 mm	
	DA3GRT25T60	600 x 600 mm	
	DA3GRT25T70	700 x 700 mm	

NODULAIR DEKSEL: 40T COUVERCLES NODULAIRES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA3GND40T40	420 x 420 mm	300 x 300 mm	100 mm	50	
	DA3GND40T50	520 x 520 mm	400 x 400 mm	100 mm	28	
	DA3GND40T60	620 x 620 mm	500 x 500 mm	100 mm	12	
	DA3GND40T70	720 x 720 mm	600 x 600 mm	100 mm	13	
	DA3GND40T80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	100 mm	12	
	DA3GND40T90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	100 mm	10	
	DA3GND40T100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	100 mm	8	
	DA3GND40T110	1100 x 1100 mm	1000 x 1000 mm	100 mm	5	
	DA3GND40T120	1200 x 1200 mm	1100 x 1100 mm	100 mm	5	
	DA3GND40T135	1350 x 1350 mm	1200 x 1200 mm	100 mm	1	

NEW

ROOSTER: 40T GRILLES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GR5040	500 x 500 mm	390 x 390 mm	75 mm	26	
	DA4GR6040	600 x 600 mm	490 x 490 mm	75 mm	14	
	DA4GR7040	700 x 700 mm	590 x 590 mm	75 mm	10	

WEG DEKSEL: 40T COUVERCLES NODULAIRES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GWD40T85	850 x 850 mm	Ø 600 mm	10	
	DA4GWD40T90	900 x 900 mm	Ø 700 mm	10	

WEG DEKSEL: 40T COUVERCLE NODULAIRE: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GWD40T60	Ø 850 mm	Ø 600 mm	10	

WEG ROOSTER: 40T GRILLES NODULAIRES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GRD40T60	850 x 850 mm	Ø 600 mm	10	

KOPSTRAATROOSTER: 25T AVALOIRS GRILLE: 25T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Ton Tonne	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GKR250	300 x 300 mm	Ø 250 mm	25 T	60	
	DA4GKR315	340 x 330 mm	Ø 315 mm	25 T	60	

RIJWEGDEKSEL ARTI: 40T (DWA - RWA) CHASSIS VOIRIE FONTE ARTI: 40T (EU - EP)

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Type Type	Prijs/st Prix/pc
	DA4GDARTI5DWA	Ø 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDARTI5RWA	Ø 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	regenwater eaux pluviales	
	DA4GDARTI9DWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDARTI9RWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	regenwater eaux pluviales	

RIJWEGDEKSEL VIA: 40T (DWA - RWA) CHASSIS VOIRIE FONTE VIA: 40T (EU - EP)

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Type Type	Prijs/st Prix/pc
	DA4GDVIA4LDWA	Ø 950 mm	Ø 700 mm copro	100 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDVIA4LRWA	Ø 950 mm	Ø 700 mm copro	100 mm	regenwater eaux pluviales	
	DA4GDVIA8LDWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm copro	120 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDVIA8LRWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm copro	120 mm	regenwater eaux pluviales	

RIJWEGDEKSEL BRIO: 40T CHASSIS VOIRIE FONTE BRIO: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DA5GDBRIO600D	850 x 850 mm	Ø 600 mm copro	100 mm	

WATERKOLK BENOR: 40T AVALOIR BENOR: 40T

	Referentie Référence	L x B x H mm L x L x H mm	Vrije opening Ouverture libre	Uitlaat Sortie	Rooster Grille	Prijs/st Prix/pc
	DA5GDWAA5OR	665 x 230 x 570	A5 PTV 802 stad Brussel ville Bruxelles	onder verticale	vlak rond plat rond	
	DA5GDWAA5ZS	665 x 230 x 570	A5B PTV 802 stad Brussel ville Bruxelles	zij latérale	vlak schuin plat 45°	
	DA5GDWAA8CSP	750 x 295 x 400	A8C PTV 802	zij latérale	vlak schuin plat 45°	
	DA5GDWAA8CGS	750 x 295 x 400	A8C PTV 802	zij latérale	rond schuin rond 45°	

Aluminium deksels Couvertres en aluminium

ENKEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERCLES SIMPLES: passage piétonnier

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DB1AED20	200 x 200 mm	110 x 100 mm	
	DB1AED25	250 x 250 mm	165 x 165 mm	
	DB1AED30	300 x 300 mm	165 x 165 mm	
	DB1AED40	400 x 400 mm	245 x 245 mm	
	DB1AED50	500 x 500 mm	365 x 365 mm	
	DB1AED55	550 x 550 mm	413 x 413 mm	
	DB1AED60	600 x 600 mm	465 x 465 mm	
	DB1AED70	700 x 700 mm	525 x 525 mm	
	DB1AED80	800 x 800 mm	603 x 603 mm	

DUBBEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERCLES DOUBLES: passage piétonnier

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DB1ADD20	200 x 200 mm	80 x 80 mm	
	DB1ADD25	250 x 250 mm	114 x 114 mm	
	DB1ADD30	300 x 300 mm	130 x 130 mm	
	DB1ADD40	400 x 400 mm	209 x 209 mm	
	DB1ADD50	500 x 500 mm	332 x 332 mm	
	DB1ADD60	600 x 600 mm	430 x 430 mm	
	DB1ADD70	700 x 700 mm	530 x 530 mm	
	DB1ADD80	800 x 800 mm	575 x 575 mm	
	DB1ADD40/25	400 x 250 mm	220 x 112 mm	
	DB1ADD50/30	500 x 300 mm	314 x 130 mm	
	DB1ADD60/45	600 x 450 mm	415 x 260 mm	

ALU SCHOUWKASTJE PETITS REGISTRES CHEMINEE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DB1ASCHOUW14	140 x 140 mm	
	DB1ASCHOUW18	180 x 180 mm	

HALVE MAAN OPEN CHASSIS ALU DEMI-LUNE OUVERTS

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DB1AMAAN50	500 x 300 mm	
	DB1AMAAN60	600 x 380 mm	

DEKSEL VOOR TOEZICHTPUTTEN COUVERCLES POUR TUYAUX & CHAMBRES DE VISITE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Diameter Diamètre	Prijs/st Prix/pc
	DB2AD110	145 x 145 mm	Ø 110 mm	
	DB2AD125	145 x 145 mm	Ø 125 mm	
	DB2AD160	200 x 200 mm	Ø 160 mm	
	DB2AD200	250 x 250 mm	Ø 200 mm	
	DB2AD250	298 x 298 mm	Ø 250 mm	
	DB2AD315	400 x 400 mm	Ø 315 mm	
	DB2AD400	500 x 500 mm	Ø 400 mm	

ROOSTER VOOR TOEZICHTPUTTEN GRILLES POUR TUYAUX & CHAMBRES DE VISITE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Diameter Diamètre	Prijs/st Prix/pc
	DB2AR110	145 x 145 mm	Ø 110 mm	
	DB2AR125	145 x 145 mm	Ø 125 mm	
	DB2AR160	200 x 200 mm	Ø 160 mm	
	DB2AR200	250 x 250 mm	Ø 200 mm	
	DB2AR250	298 x 298 mm	Ø 250 mm	
	DB2AR315	400 x 400 mm	Ø 315 mm	
	DB2AR400	500 x 500 mm	Ø 400 mm	

PUTROOSTER MET STAVEN GRILLES A BARREAUX

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DB2ARS10	100 x 100 mm	
	DB2ARS15	150 x 150 mm	
	DB2ARS20	200 x 200 mm	
	DB2ARS25	250 x 250 mm	
	DB2ARS30	300 x 300 mm	
	DB2ARS40	400 x 400 mm	
	DB2ARS50	500 x 500 mm	

ALUMINIUM KOPSTEEN BLOC ALU D'AERATION

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DB2AKOP10	50 x 100 mm	
	DB2AKOP20	50 x 200 mm	

DUBBELE AFLOOP DOUBLE SORTIE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DB2ADDA6030	600 x 300 mm	

KLOKSTERFPUT STERFPUT

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Uitgang Sortie	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DB2AKLOK10	100 x 100 mm	Ø 40 mm	82 mm	
	DB2AKLOK15	150 x 150 mm	Ø 40 mm	82 mm	
	DB2AKLOK20	200 x 200 mm	Ø 73 mm	96,5 mm	
	DB2AKLOK25	250 x 250 mm	Ø 76 mm	96,5 mm	
	DB2AKLOK30	300 x 300 mm	Ø 100 mm	96,5 mm	
	DB2AKLOK35	350 x 350 mm	Ø 75 mm	96,5 mm	
	DB2AKLOK40	400 x 400 mm	Ø 75 mm	96,5 mm	

INOX KLOKROOSTER INOX SIPHONS DE COUR

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Uitgang Sortie	Uitlaat Sortie	Prijs/st Prix/pc
	DB2INOXKLOK10	100 x 100 mm	Ø 40 mm	verticaal verticale	
	DB2INOXKLOK15	150 x 150 mm	Ø 50 mm	verticaal verticale	
	DB2INOXKLOK20	200 x 200 mm	Ø 63 mm	verticaal verticale	
	DB2INOXKLOK25	250 x 250 mm	Ø 110 mm	verticaal verticale	
	DB2INOXKLOK30	300 x 300 mm	Ø 110 mm	verticaal verticale	

ABS KLOKROOSTER + ROOSTER INOX SIPHONS DE SOL + GRILLE INOX

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Uitgang Sortie	Uitlaat Sortie	Prijs/st Prix/pc
	DB2ABSKLOK1574	150 x 150 mm	Ø 74 mm	horizontaal horizontale	
	DB2ABSKLOK1594	150 x 150 mm	Ø 94 mm	horizontaal horizontale	

Tegeldeksels Taque à carreler

ALUMINIUM PLAVEIDEKSEL MET OPEN BODEM BASIC

COUVERCLES ALU A CARRELER AVEC BASE OUVERTE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC1PDAO30	300 x 300 mm	35 mm	
	DC1PDAO40	400 x 400 mm	35 mm	
	DC1PDAO50	500 x 500 mm	35 mm	
	DC1PDAO60	600 x 600 mm	35 mm	

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM L & S COUVERCLES ALU A CARRELER

 	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC1LS430	300 x 300 mm	240 x 240 mm	40 mm	
	DC1LS440	400 x 400 mm	340 x 340 mm	40 mm	
	DC1LS450	500 x 500 mm	440 x 440 mm	40 mm	
	DC1LS460	600 x 600 mm	540 x 540 mm	40 mm	
	DC1LS470	700 x 700 mm	640 x 640 mm	40 mm	
	DC1LS480	800 x 800 mm	740 x 740 mm	40 mm	
	DC1LS490	900 x 900 mm	840 x 840 mm	40 mm	
	DC1LS4100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	40 mm	

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM SCHROEFVAST (PRO)

L & S COUVERCLES ALU A CARRELER PRO (A VISSER)

 	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC1LS430PRO	300 x 300 mm	210 x 210 mm	40 mm	
	DC1LS440PRO	400 x 400 mm	310 x 310 mm	40 mm	
	DC1LS450PRO	500 x 500 mm	410 x 410 mm	40 mm	
	DC1LS460PRO	600 x 600 mm	510 x 510 mm	40 mm	
	DC1LS470PRO	700 x 700 mm	610 x 610 mm	40 mm	
	DC1LS480PRO	800 x 800 mm	710 x 710 mm	40 mm	
	DC1LS490PRO	900 x 900 mm	810 x 810 mm	40 mm	
	DC1LS4100PRO	1000 x 1000 mm	910 x 910 mm	40 mm	

Waterdicht - Reukvrij - Gasvrij Etanche eau et odeurs - Vissé - Gaz

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM Waterdicht, reukvrij **L & S COUVERCLES ALU A CARRELER** Etanche eau et odeurs, vissé

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Gewicht Poids	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC1LS630	300 x 300 mm	240 x 240 mm	3,86 kg	60 mm	
	DC1LS640	400 x 400 mm	340 x 340 mm	6,08 kg	60 mm	
	DC1LS650	500 x 500 mm	440 x 440 mm	8,94 kg	60 mm	
	DC1LS660	600 x 600 mm	540 x 540 mm	12,25 kg	60 mm	
	DC1LS670	700 x 700 mm	640 x 640 mm	15,96 kg	60 mm	
	DC1LS680	800 x 800 mm	740 x 740 mm	20,33 kg	60 mm	
	DC1LS690	900 x 900 mm	840 x 840 mm	25,11 kg	60 mm	
	DC1LS6100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	30,73 kg	60 mm	

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM SCHROEFVAST (PRO) Waterdicht - Reukvrij - Gasdicht

L & S COUVERCLES ALU A CARRELER PRO (A VISSER) Etanche eau et odeurs - Vissé - Gas

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Gewicht Poids	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC1LS630PRO	300 x 300 mm	210 x 210 mm	4,11 kg	60 mm	
	DC1LS640PRO	400 x 400 mm	310 x 310 mm	6,27 kg	60 mm	
	DC1LS650PRO	500 x 500 mm	410 x 410 mm	9,06 kg	60 mm	
	DC1LS660PRO	600 x 600 mm	510 x 510 mm	12,3 kg	60 mm	
	DC1LS670PRO	700 x 700 mm	610 x 610 mm	15,96 kg	60 mm	
	DC1LS680PRO	800 x 800 mm	710 x 710 mm	19,98 kg	60 mm	
	DC1LS690PRO	900 x 900 mm	810 x 810 mm	24,99 kg	60 mm	
	DC1LS6100PRO	1000 x 1000 mm	910 x 910 mm	30,56 kg	60 mm	

TEGELDEKSEL ALUMINIUM BASIC

COUVERCLES ALU BASIC

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC1TDBASIC30	300 x 300 mm	60 mm	
	DC1TDBASIC40	400 x 400 mm	60 mm	
	DC1TDBASIC50	500 x 500 mm	60 mm	
	DC1TDBASIC60	600 x 600 mm	60 mm	
	DC1TDBASIC70	700 x 700 mm	60 mm	
	DC1TDBASIC80	800 x 800 mm	60 mm	

GEGALVANISEERD STALEN DEKSEL VOOR BETON/TEGELVULLING

COUVERCLES GALVANISES POUR BETON/CARRELAGE)

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC1VLOERDEK30	420 x 420 mm	300 x 300 mm	80 mm	
	DC1VLOERDEK40	520 x 520 mm	400 x 400 mm	80 mm	
	DC1VLOERDEK45	570 x 570 mm	450 x 450 mm	80 mm	
	DC1VLOERDEK60	720 x 720 mm	600 x 600 mm	80 mm	
	DC1VLOERDEK70	820 x 820 mm	700 x 700 mm	80 mm	
	DC1VLOERDEK80	920 x 920 mm	800 x 800 mm	80 mm	
	DC1VLOERDEK100	1120 x 1120 mm	1000 x 1000mm	80 mm	

Klinkerdeksels aluminium Taques à paver

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC

Hoogte 80 mm Hauteur 80 mm	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DC2KDA830	300 x 300mm	
	DC2KDA840	400 x 400mm	
	DC2KDA850	500 x 500mm	
	DC2KDA860	600 x 600mm	
	DC2KDA870	700 x 700mm	
	DC2KDA880	800 x 800mm	
	DC2KDA890	900 x 900mm	

Klinkerdeksels Basic 80/100: voorzien van een dichtingsring tussen kader en deksel.
Taques à paver Basic 80/100 : équipés d'un joint d'étanchéité entre le cadre et le couvercle.

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC

Hoogte 100 mm Hauteur 100 mm	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DC2KDA1030	300 x 300 mm	
	DC2KDA1040	400 x 400 mm	
	DC2KDA1050	500 x 500 mm	
	DC2KDA1060	600 x 600 mm	
	DC2KDA1070	700 x 700 mm	
	DC2KDA1080	800 x 800 mm	

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Gewicht Poids	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC2LS830	300 x 300 mm	240 x 240 mm	4,6 kg	80 mm	
	DC2LS840	400 x 400 mm	340 x 340 mm	7,04 kg	80 mm	
	DC2LS850	500 x 500 mm	440 x 440 mm	10,39 kg	80 mm	
	DC2LS860	600 x 600 mm	540 x 540 mm	14,15 kg	80 mm	
	DC2LS870	700 x 700 mm	640 x 640 mm	18,6 kg	80 mm	
	DC2LS880	800 x 800 mm	740 x 740 mm	23,35 kg	80 mm	
	DC2LS890	900 x 900 mm	840 x 840 mm	28,8 kg	80 mm	
	DC2LS8100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	34,82 kg	80 mm	


Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Gewicht Poids	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DC2LS1030	300 x 300 mm	240 x 240 mm	5,13 kg	100 mm	
	DC2LS1040	400 x 400 mm	340 x 340 mm	7,74 kg	100 mm	
	DC2LS1050	500 x 500 mm	440 x 440 mm	11,28 kg	100 mm	
	DC2LS1060	600 x 600 mm	540 x 540 mm	15,21 kg	100 mm	
	DC2LS1070	700 x 700 mm	640 x 640 mm	19,84 kg	100 mm	
	DC2LS1080	800 x 800 mm	740 x 740 mm	24,76 kg	100 mm	
	DC2LS1090	900 x 900 mm	840 x 840 mm	30,39 kg	100 mm	
	DC2LS10100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	36,85 kg	100 mm	

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

EGALVANISEERD STALEN VLOERLUIK MET GERIBDE PLAAT COUVERCLES GALVANISE GAUFRES

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DC2VLOERLUIK30	300 x 300 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK40	400 x 400 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK50	500 x 500 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK60	600 x 600 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK70	700 x 700 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK80	800 x 800 x 50 mm	
	DC2VLOERLUIK100	1000 x 1000 x 50 mm	

Waterdicht - Reukvrij Etanche eau et odeurs - Vissé

Hermelock deksels Couvertcles Hermelock

HERMELOCK HERMELOCK

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Belasting Résistance	Prijs/st Prix/pc
	DE1HERM40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	50 mm	12,5T	
	DE1HERM50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	55 mm	12,5T	
	DE1HERM60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	60 mm	12,5T	
	DE1HERM70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	65 mm	12,5T	

HERMELOCK HERMELOCK

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Belasting Résistance	Prijs/st Prix/pc
	DE1HERM88	880 x 880 mm	Ø 700 mm	120 mm	40T	

HERMELOCK HERMELOCK

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Belasting Résistance	Prijs/st Prix/pc
	DE1HERM88R	Ø 880 mm	Ø 700 mm	120 mm	40T	

HERMELOCK ONDERZOEKPUTTEN HERMELOCK COUVERCLE / MANCHON ROND

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	H deksel H couvercle	H deksel + kraag H couvercle + col	Ø Ø	Belasting Résistance	Prijs/st Prix/pc
	DE1HERM315	400 x 400 mm	100 mm	150 mm	150 mm	12,5 T	
	DE1HERM400	500 x 500 mm	200 mm	258 mm	258 mm	12,5 T	
	DE1HERM600	700 x 700 mm	200 mm	265 mm	265 mm	12,5 T	

HERMELOCK DICHTING HERMELOCK JOINT SUPPLEMENTAIRE

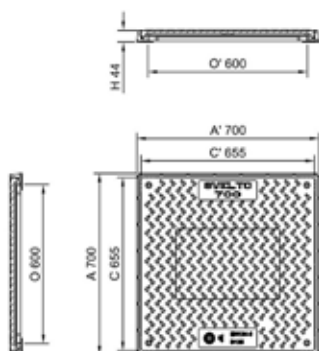
	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DE1HERMDICHT40	400 x 400 mm	
	DE1HERMDICHT50	500 x 500 mm	
	DE1HERMDICHT60	600 x 600 mm	
	DE1HERMDICHT70	700 x 700 mm	

HERMELOCK SLEUTELS CLÉS HERMELOCK

	Referentie Référence	Sleutels Clés	Prijs/st Prix/pc
	DE1HERM1	herm 40-50-60-70-315-400-600	

Deksel composiet Svelto Couvercle composite Svelto

	Referentie Référence	Belastingsklasse Classe de charge	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Opening lxb Ouverture lxl	Prijs/st Prix/pc
	DE2SVELTO40	B125	390 x 390 mm	37 mm	300 x 300 mm	
	DE2SVELTO50	B125	490 x 490 mm	37 mm	400 x 400 mm	
	DE2SVELTO60	B125	590 x 590 mm	37 mm	500 x 500 mm	
	DE2SVELTO70	B125	690 x 690 mm	37 mm	600 x 600 mm	



PVC klo Kroosters Siphonettes PVC

KLOKROOSTER MET VERTIKALE AANSLUITING SIPHONETTE AVEC RACCORDEMENT VERTICAL

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Buiten Ø Extérieur Ø	Kleur Couleur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	DG1PVCKLOKV10LG	100 x 100 mm	79 mm	40 mm	lichtgrijs gris clair	18	
	DG1PVCKLOKV15LG	150 x 150 mm	88 mm	50 mm	lichtgrijs gris clair	6	
	DG1PVCKLOKV20LG	200 x 200 mm	110 mm	75 mm	lichtgrijs gris clair	4	
	DG1PVCKLOKV25LG	250 x 250 mm	134 mm	90 mm	lichtgrijs gris clair	4	
	DG1PVCKLOKV30LG	300 x 300 mm	183 mm	110 mm	lichtgrijs gris clair	2	
	DG1PVCKLOK15DG	150 x 150 mm	88 mm	50 mm	donkergrijs gris foncé	6	
	DG1PVCKLOK20DG	200 x 200 mm	110 mm	75 mm	donkergrijs gris foncé	4	
	DG1PVCKLOK25DG	250 x 250 mm	134 mm	90 mm	donkergrijs gris foncé	4	
	DG1PVCKLOK30DG	300 x 300 mm	183 mm	110 mm	donkergrijs gris foncé	2	
	DG1PVCKLOK15ZK	150 x 150 mm	88 mm	50 mm	zandkleur sable	6	
	DG1PVCKLOK20ZK	200 x 200 mm	110 mm	75 mm	zandkleur sable	4	
	DG1PVCKLOK25ZK	250 x 250 mm	134 mm	90 mm	zandkleur sable	4	
	DG1PVCKLOK30ZK	300 x 300 mm	183 mm	110 mm	zandkleur sable	2	

KLOKROOSTER MET HORIZONTALE AANSLUITING SIPHONETTES AVEC RACCORDEMENT HORIZONTAL

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Buiten Ø Extérieur Ø	Kleur Couleur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	DG1PVCKLOKHO25DG	250 x 250 mm	192 mm	100 mm	donkergrijs gris foncé	2	
	DG1PVCKLOKHO30DG	300 x 300 mm	192 mm	100 mm	donkergrijs sable	2	

GRILLE LUCHTROOSTER + GAAS GRILLE DE VENTILATION + MOUSTIQUAIRE

	Referentie Référence	Buis Ø Tube Ø	Buiten Ø Extérieur Ø	Kleur Couleur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	DG1GATMW100	100 mm	125 mm	wit blanc	10	
	DG1GATMW110	110 mm	132 mm	wit blanc	10	
	DG1GATMW125	125 mm	144 mm	wit blanc	10	
	DG1GATMW160	160 mm	180 mm	wit blanc	10	
	DG1GATMB110	110 mm	125 mm	bruin brun	10	
	DG1GATMB125	125 mm	144 mm	bruin brun	10	
	DG1GATMB160	160 mm	180 mm	bruin brun	10	

Afname per doos.

Commande par boîte.

PVC inspectieputten Chambres de visite en PVC

PVC INSPECTIEPUT CHAMBRES DE VISITE PVC

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Ingangen Ø (mm) Entrées Ø (mm)	St/pal Pc/pal	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCINSP20	200 x 200 mm	200 mm	75-90-110	144	
	DF1PVCINSP30	300 x 300 mm	297 mm	75-90-110-125-160	96	
	DF1PVCINSP40	400 x 400 mm	397 mm	100-125-140-160-200-250	36	
	DF1PVCINSP55	550 x 550 mm	520 mm	160-200-250-315	16	

PVC OPHOOGSTUK REHAUSSES STANDARDS PVC

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Ingangen Ø (mm) Entrées Ø (mm)	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCOPH20	200 x 200 mm	200 mm	75-90-110	144	
	DF1PVCOPH30	300 x 300 mm	297 mm	75-90-110-125-160	96	
	DF1PVCOPH40	400 x 400 mm	397 mm	100-125-140-160-200-250	36	
	DF1PVCOPH55	550 x 550 mm	520 mm	160-200-250-315	16	

PVC OPHOOGSTUK MINI REHAUSSES STANDARDS MINI PVC

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCOPH20/10	200 x 200	100 mm	
	DF1PVCOPH30/10	300 x 300	100 mm	
	DF1PVCOPH40/10	400 x 400	100 mm	
	DF1PVCOPH55/30	550 x 550	315 mm	

PVC SIFONPLAAT PLAQUES SIPHONIQUES PVC

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCSIF20	200 x 200 mm	
	DF1PVCSIF30	300 x 300 mm	
	DF1PVCSIF40	400 x 400 mm	
	DF1PVCSIF55	550 x 550 mm	

PVC REUKAFSLUITER VOOR INSPECTIEPUT

COUPE ODEUR PVC POUR CHAMBRE DE VISITE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCREUK30	300 x 300 mm	1	
	DF1PVCREUK40	400 x 400 mm	1	

PVC DEKSEL TAMPONS PVC

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCDEKSEL20	200 x 200 mm	10	
	DF1PVCDEKSEL30	300 x 300 mm	5	
	DF1PVCDEKSEL40	400 x 400 mm	2	
	DF1PVCDEKSEL55	550 x 550 mm	1	

PVC ROOSTER GRILLES PVC

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCROOSTER20	200 x 200 mm	10	
	DF1PVCROOSTER30	300 x 300 mm	5	
	DF1PVCROOSTER40	400 x 400 mm	2	
	DF1PVCROOSTER55	550 x 550 mm	1	

PVC KADER CADRES PVC

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	DF1PVCKADER20	200 x 200 mm	10	
	DF1PVCKADER30	300 x 300 mm	5	
	DF1PVCKADER40	400 x 400 mm	2	
	DF1PVCKADER55	550 x 550 mm	1	

Toezichtputten polypropyleen Chambres de visite en polypropylène

Deze uit polypropyleen bestaande huisaansluitputten zijn voorzien van een BENOR-keurmerk NBN EN 13598-1. De spuitgegoten toezichtputten hebben een profielbodem waarop de stroomrichting is aangeduid. Alle aansluitingen hebben gefixeerde lipdichtingen en bovenop kan een ophogingsbuis of deksel worden geplaatst. De bodem is tevens verzwaard.

Ces chambres de visite en polypropylène ont toutes une homologation BENOR - NBN EN 13598-1. Les chambres de visite ont une base profilée dans laquelle la direction du fluide est indiquée. Toutes les connections sont pourvues de joints fixes. Au dessus de la chambre de visite, une réhausse ou un tampon ou un couvercle peuvent être placés. Le fond de la chambre est renforcé.

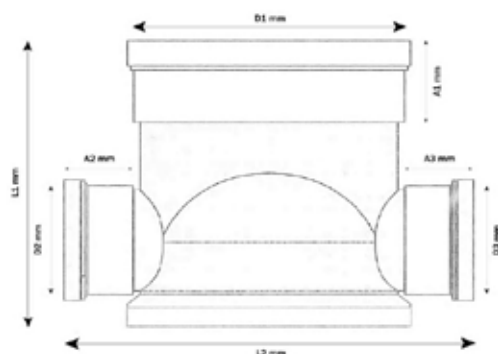
REGENWATERAFVOER (RWA) - GRIJS EVACUATION D'EAU DE PLUIE (RWA) - GRIS

BENOR

	Ref. Réf.	D1 mm D1 mm	D2 mm D2 mm	D3 mm D3 mm	H mm H mm	A1 mm A1 mm	A2 mm A2 mm	A3 mm A3 mm	L1 mm L1 mm	L2 mm L2 mm	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DF2PP1	Ø 250	Ø 125	Ø 125	360	80	70	70	370	425	45	
	DF2PP2	Ø 250	Ø 160	Ø 160	360	80	82,5	82,5	370	450	45	
	DF2PP3	Ø 315	Ø 125	Ø 125	370	80	70	70	370	490	45	
	DF2PP4	Ø 315	Ø 160	Ø 160	370	80	82,5	82,5	370	515	45	
	DF2PP5	Ø 315	Ø 200	Ø 200	370	80	95	95	370	540	45	
	DF2PP6	Ø 400	Ø 160	Ø 160	380	80	82,5	82,5	370	600	25	
	DF2PP7	Ø 400	Ø 200	Ø 200	380	80	97,5	97,5	370	630	25	

TOEZICHTPUT (DWA) - ROODBRUIN CHAMBRE DE VISITE (DWA) - ROUGE BRUN

	Ref. Réf.	D1 mm D1 mm	D2 mm D2 mm	D3 mm D3 mm	H mm H mm	A1 mm A1 mm	A2 mm A2 mm	A3 mm A3 mm	L1 mm L1 mm	L2 mm L2 mm	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DF2PP8	Ø 250	Ø 160	Ø 160	360	80	82,5	82,5	370	460	45	
	DF2PP9	Ø 315	Ø 125	Ø 125	370	80	70	70	370	490	45	
	DF2PP10	Ø 315	Ø 160	Ø 160	370	80	82,5	82,5	370	515	45	
	DF2PP11	Ø 400	Ø 160	Ø 160	380	80	82,5	82,5	370	600	45	



VERHOOGSTUK GRIJS REHAUSSES EN PVC GRIS

	Referentie Référence	Ø Ø	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DF2PPVER250-30	250 mm	30 cm	
	DF2PPVER315-30	315 mm	30 cm	
	DF2PPVER400-30	400 mm	30 cm	
	DF2PPVER250-50	250 mm	50 cm	
	DF2PPVER315-50	315 mm	50 cm	
	DF2PPVER400-50	400 mm	50 cm	
	DF2PPVER250-100	250 mm	100 cm	
	DF2PPVER315-100	315 mm	100 cm	
	DF2PPVER400-100	400 mm	100 cm	

AFSLUITKAP GRIJS COUVERCLES POUR BOUT LISSE

	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	DF2PPKAP250	250 mm	
	DF2PPKAP315	315 mm	
	DF2PPKAP400	400 mm	

STOP IN DE MOF COUVERCLES POUR MANCHON


	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	DF2PPSTOP250	250 mm	
	DF2PPSTOP315	315 mm	
	DF2PPSTOP400	400 mm	

PVC terugslagkleppen MOF/SPIE

Clapets anti-retour en PVC MLE/FEMELLE

De terugslagklep is permanent gesloten en opent automatisch bij waterafvoer. De leiding kan handmatig gesloten worden met behulp van de geïntegreerde vergrendeling (uitgezonderd Ø 400 mm). Toezichtluik met rvs bouten tot en met Ø 200 mm en schroefdeksel vanaf Ø 250 mm.

Le clapet anti-refoulement est normalement fermé et s'ouvre automatiquement pour l'égouttage. La conduite peut être fermée manuellement à l'aide du système de verrouillage intégré (sauf Ø 400 mm). Trappe d'inspection à vis inox jusqu'au Ø 200 mm et tampon à visser à partir de Ø 250 mm.



	Referentie Référence	S S	DN DN	L1 L1	L2 L2	L3 L3	L4 L4	Prijs/st Prix/pc
	DF3PVCKLEP110	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	
	DF3PVCKLEP125	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	
	DF3PVCKLEP160	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	
	DF3PVCKLEP200	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	
	DF3PVCKLEP250	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	
	DF3PVCKLEP315	7,7 mm	315 mm	160 mm	125 mm	615 mm	440 mm	

PVC terugslagkleppen SPIE/EIND

Clapets anti-retour en PVC prévu pour connection/partie terminale

	Referentie Référence	S S	DN DN	L1 L1	L2 L2	L3 L3	L4 L4	Prijs/st Prix/pc
	DF3PVCKLEP110SP	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	
	DF3PVCKLEP125SP	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	
	DF3PVCKLEP160SP	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	
	DF3PVCKLEP200SP	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	
	DF3PVCKLEP250SP	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	


PVC Nazichtput met geïntegreerde vergrendelde terugslagklep

Chambres de visite PVC équipées d'un clapet anti-retour intégré

Deze PVC inspectieput geproduceerd uit Benor gekeurde rioleringsbuizen is voorzien van een geïntegreerde vergrendelbare terugslagklep. De in- en uitlaten zijn voorzien van een mof met een vaste rubberen dichtingsring. De putten zijn bovenaan voorzien van een kraag om ophoging tot het gewenste niveau mogelijk te maken.

Les chambres de visites préfabriquées en PVC sont produites à partir de canalisations d'égout qui portent elles-mêmes le label de qualité Benor (EN 13598). Equipées d'un clapet anti-retour intégré, les chambres de visites en PVC sont équipées en finition standard d'un joint en caoutchouc qui permet un rehaussement facile et étanche de la chambre. Les chambres de visites sont pourvues d'une collerette en partie supérieure, afin de permettre le rehaussement au niveau souhaité.

	Ref. Réf.	Ø Ø	H mm H mm	Ø 2 mm Ø 2 mm	Ø 2 mm Ø 2 mm	Prijs/st Prix/pc
	DF2PVCNA1	Ø 315	50 cm	Ø 110	Ø 110	
	DF2PVCNA2	Ø 315	50 cm	Ø 125	Ø 125	
	DF2PVCNA3	Ø 400	50 cm	Ø 160	Ø 160	



Draineerbuis - kabelbuis Tubes de drainage - flexibles

DRAINEERBUIS NAAKT TUBES DE DRAINAGE NU

	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	DH1DRAIN50	50 mm	50 m		DH1DRAIN125	125 mm	50 m	
	DH1DRAIN65	65 mm	50 m		DH1DRAIN160	160 mm	50 m	
	DH1DRAIN80	80 mm	50 m		DH1DRAIN200	200 mm	20 m	
	DH1DRAIN100	100 mm	50 m					

DRAINEERBUIS MET KOKOSVEZEL TUBES DE DRAINAGE AVEC COCO

	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	DH1DRAIN50	50 mm	50 m		DH1DRAIN125	125 mm	50 m	
	DH1DRAIN65	65 mm	50 m		DH1DRAIN160	160 mm	25 m	
	DH1DRAIN80	80 mm	50 m		DH1DRAIN200	200 mm	20 m	
	DH1DRAIN100	100 mm	50 m					

DRAINEERBUIS MET GEOTEXTIEL TUBES DE DRAINAGE AVEC GEOTEXTILE

	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	DH1DRAIN50	50 mm	50 m		DH1DRAIN125	125 mm	50 m	
	DH1DRAIN65	65 mm	50 m		DH1DRAIN160	160 mm	25 m	
	DH1DRAIN80	80 mm	50 m		DH1DRAIN200	200 mm	20 m	
	DH1DRAIN100	100 mm	50 m					

DRAINEERBUIS MET POLYPROPYLEEN TUBES DE DRAINAGE AVEC POLYPROPYLENE

	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	DH1DRAIN50	50 mm	50 m		DH1DRAIN100	100 mm	50 m	
	DH1DRAIN65	65 mm	50 m		DH1DRAIN125	125 mm	50 m	
	DH1DRAIN80	80 mm	50 m		DH1DRAIN160	160 mm	25 m	

FLEXIBELE KABELBUIS MET TREKDRAAD GAINES AVEC TIRE-FIL

	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	DH1FLEX4025	40 mm	25 m		DH1FLEX11025	110 mm	25 m	
	DH1FLEX5025	50 mm	25 m		DH1FLEX12525	125 mm	25 m	
	DH1FLEX6325	63 mm	25 m		DH1FLEX16025	160 mm	25 m	
	DH1FLEX7525	75 mm	25 m		DH1FLEX20025	200 mm	25 m	
	DH1FLEX9025	90 mm	25 m					
	DH1FLEX4050	40 mm	50 m		DH1FLEX9050	90 mm	50 m	
	DH1FLEX5050	50 mm	50 m		DH1FLEX11050	110 mm	50 m	
	DH1FLEX6350	63 mm	50 m		DH1FLEX12550	125 mm	50 m	
	DH1FLEX7550	75 mm	50 m		DH1FLEX16050	160 mm	50 m	

MOF DRAINAGE MANCHON DE DRAINAGE

	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	DH1DRAINM50	50 mm	
	DH1DRAINM65	65 mm	
	DH1DRAINM80	80 mm	
	DH1DRAINM100	100 mm	
	DH1DRAINM125	125 mm	
	DH1DRAINM160	160 mm	

DRAINAGE T-STUK T DE DRAINAGE

	Referentie Référence		Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	DH1DRAINT4550	45°	50 mm	
	DH1DRAINT4565	45°	65 mm	
	DH1DRAINT4580	45°	80 mm	
	DH1DRAINT45100	45°	100 mm	
	DH1DRAINT9050	90°	50 mm	
	DH1DRAINT9065	90°	65 mm	
	DH1DRAINT9080	90°	80 mm	
	DH1DRAINT90100	90°	100 mm	
	DH1DRAINT90125	90°	125 mm	
	DH1DRAINT90160	90°	160 mm	

DRAINAGE STOP BOUCHON DE DRAINAGE

	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	DH1DRAINST50	50 mm	€ 3,28	DH1DRAINST100	100 mm	
	DH1DRAINST65	65 mm	€ 3,72	DH1DRAINST125	125 mm	
	DH1DRAINST80	80 mm	€ 7,30	DH1DRAINST160	160 mm	

MOF FLEXIBELE KABELBUIS PE MANCHON PE POUR GAINÉ FLEXIBLE

	Referentie Référence	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	DH1FLEXMOF40	40 mm	
	DH1FLEXMOF50	50 mm	
	DH1FLEXMOF63	63 mm	
	DH1FLEXMOF75	75 mm	
	DH1FLEXMOF90	90 mm	
	DH1FLEXMOF110	110 mm	
	DH1FLEXMOF125	125 mm	
	DH1FLEXMOF160	160 mm	
	DH1FLEXMOF200	200 mm	

Afvoergeul self 60 - 80 - 100 Caniveaux self 60 - 80 - 100

Deze SELF 60-80-100 geulen zijn vervaardigd uit duurzaam polyesterbeton en zijn bestand tegen allerlei chemische stoffen. De geulen zijn voorzien van een tand-en-groefstelsel en een veiligheidsvoeg. Het gegalvaniseerd rooster heeft een kliksysteem zodat het rooster stevig op de geul zit.

Ces caniveaux SELF 60-80-100 sont fabriqués en béton polyester et résistent à de nombreux produits chimiques. Les caniveaux sont pourvus d'un système d'emboîtement et d'un joint de sécurité. La grille galvanisée a un système "clic" qui fixe la grille sur le caniveau.

SELF 60 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T

SELF 60 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

Referentie Référence	Lengte Longueur	D D	H H	B B	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
DJ1GEULSE60	1000 mm	125 mm	60 mm	100 mm	108	



A15

SELF 80 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T


SELF 80 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

Referentie Référence	Lengte Longueur	D D	H H	B B	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
DJ1GEULSE80	1000 mm	125 mm	80 mm	100 mm	108	

SELF 100 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T

SELF 100 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

Referentie Référence	Lengte Longueur	D D	H H	B B	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
DJ1GEULSE100	1000 mm	125 mm	100 mm	100 mm	108	



Self 60 - 80 - 100 toebehoren Self 60 - 80 - 100 accessoires

SELF GEUL ZONDER ROOSTER KLASSE A: 1,5T CANIVEAUX SANS GRILLE CLASSE A: 1,5T

Referentie Référence	Lengte Longueur	D D	H H	B B	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
DJ2GEULSE60ZR	1000 mm	125 mm	60 mm	100 mm	120	
DJ2GEULSE50ZR	500 mm	125 mm	100 mm	100 mm	120	
DJ2GEULSE100ZR	1000 mm	125 mm	100 mm	100 mm	105	
DJ1GEULSE100UIT	1000 mm	met uitloop caniveau		ø110 mm	100 mm	N/A

ROOSTERS KLASSE A 15 - B 12,5T IN COMBINATIE MET SELF 60-80-100

GRILLES CLASSE A1,5T - B 12,5T EN COMBINAISON AVEC SELF 60 - 80 - 100

GEALVANISEERD STANDAARD ROOSTER

GRILLES STANDARDS GALVA

	Referentie Référence	Klasse Classe	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	
	DJ2GEULSEGR50	1,5T	500 mm		
	DJ2GEULSEGR100	1,5T	1000 mm		

A15 - 1,5T

GEALVANISEERD MAZENROOSTER

GRILLES A MAILLES GALVA

	Referentie Référence	Klasse Classe	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	
	DJ2GEULSEGM100	12,5T	1000 mm		

B125 - 12,5T

GIETIJZER SPLEETROOSTER GRILLES FENDUES EN FONTE

	Referentie Référence	Klasse Classe	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc	H: + 5 mm!
	DJ2GEULSEGS50	12,5T	500 mm		

DECENTRAAL SLEUFROOSTER ALUMINIUM

GRILLES ALU AVEC SORTIE DECENTRALISEE

	Referentie Référence	Klasse Classe	Lengte Longueur	Prijs/st Prix/pc
	DJ2GEULSERDA50	1,5T	500 mm	
	DJ2GEULSERDA	1,5T	1000 mm	

BEGIN-/EINDSTUK EMBOUTS UNIVERSELS

	Referentie Référence	Type Type	Ø uitgang Ø sortie	Prijs/st Prix/pc
	DJ2GEULSEA60	self 60	N/A	
	DJ2GEULSEA80	self 80	50 mm	
	DJ2GEULSEA100	self 100	50 - 70 - 80 mm	

ZANDVANGER DESSABLEUR

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Ø Ø	Prijs/st Prix/pc
	DJ2GEULSE100Z	500 mm	285 mm	110 mm	

Overige afvoergeulen en roosters te verkrijgen op aanvraag.
Autres caniveaux et grilles sur demande.

Crossline afvoergeulen Caniveaux Crossline

LIJNGEUL + DESIGN ROOSTER CANIVEAUX + GRILLES DESIGN

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Lengte Longueur	Kleur Couleur	Prijs/st Prix/pc
DK2CRLINE65GR	65 x 100 mm	1 m	grijs gris	
DK2CRLINE65ZW	65 x 100 mm	1 m	zwart noir	
DK2CRLINE65CS	65 x 100 mm	1 m	cortenstaal acier corten	




HOEKVERBINDING CONNECTION D'ANGLE

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Kleur Couleur	Prijs/st Prix/pc
DK2CRLINE65GRHV	65 x 100 mm	grijs gris	
DK2CRLINE65ZWHV	65 x 100 mm	zwart noir	
DK2CRINKE65CSHV	65 x 100 mm	cortenstaal acier corten	



T-VERBINDING CONNECTION T

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Kleur Couleur	Prijs/st Prix/pc
DK2CRLINE65GRTV	65 x 100 mm	grijs gris	
DK2CRLINE65ZWTV	65 x 100 mm	zwart noir	
DK2CRLINE65CSTV	65 x 100 mm	cortenstaal acier corten	




VERBINDING - EINDSTUK CONNECTION - EMBOUT

Referentie Référence	Type Type	Afmeting Dimensions	Prijs/st Prix/pc
DK2CRLINE65VER	verbinding connection	65 x 100 mm	
DK2CRLINE65VER80	verbinding + uitloop connection + caniveau Ø 80 mm	65 x 100 mm	
DK2CRLINE65E	eindstuk embout	65 x 100 mm	
DK2CRLINE65EU	verbinding + uitloop connection + caniveau Ø 50 mm	65 x 100 mm	



Kunststof afvoergeulen Caniveaux synthétiques

GEUL + GALVA ROOSTER TYPE 1 CANIVEAU + GRILLE GALVA TYPE 1

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DK1GEULTOP1	1000 mm	120 mm	89 mm	90	

GEUL + KUNSTSTOF ZWART ROOSTER TYPE 1

CANIVEAU + GRILLE SYNTHETIQUE NOIR TYPE 1


	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DK1GEULTOP2	1000 mm	120 mm	89 mm	90	

GEUL + CENTRISCH OPZETSTUK KUNSTSTOF ZWART TYPE 2


CANIVEAU + GRILLE A FENTE AVEC SORTIE CENTRALISEE TYPE 2

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DK1GEULTOP3	1000 mm	120 mm	89 mm	90	

TYPE 1 TYPE 1



TYPE 2 TYPE 2



HOEKELEMENT TRASH BOX

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DK1GEULTOP4	137 mm	137 mm	125 mm	

KIT BEGIN-/EINDSTUK + BODEMUITLOOP KIT D'ABOUTS

	Referentie Référence	Eindstukken Abouts	Bodemuitloop Adapteur	Prijs/kit Prix/kit
	DK1GEULTOP5	2	1	

Sidedrain alu en antraciet Sidedrain alu et anthracite

ALU SIDEDRAIN + VERBINDING ALU SIDEDRAIN + JOINT

	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Ref alu Réf alu	Prijs/st Prix/pc	Ref antraciet Réf anthracite	Prijs/st Prix/pc
	1000 mm	110 mm	133 mm	50	DL1GEULSIDE1		DL1GEULSIDE1a	
	500 mm	110 mm	133 mm	50	DL1GEULSIDE05		DL1GEULSIDE05a	

INSPECTIELUIK STANDAARD TRAPPE DE VISITE STANDARD

	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Ref alu Réf alu	Prijs/st Prix/pc	Ref antraciet Réf anthracite	Prijs/st Prix/pc
	250 mm	110 mm	133 mm	DL1GEULSIDE2		DL1GEULSIDE2a	

INSPECTIELUIK AFVOER HORIZONTAAL - VERTICAAL

TRAPPE DE VISITE HORIZONTALE - VERTICALE

	Afvoer Côté	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Outlet Outlet	Ref alu Réf alu	Prijs/st Prix/pc	Ref antraciet Réf anthracite	Prijs/st Prix/pc
	geulside3 horizontaal horizontale	250 mm	110 mm	133 mm	Ø 50 mm	DL1GEULSIDE3		DL1GEULSIDE3a	
	geulside4 verticaal verticale	250 mm	110 mm	133 mm	Ø 75 mm	DL1GEULSIDE4		DL1GEULSIDE4A	

VERBINDINGSSTUK ATTACHE

	Ref alu Réf alu	Prijs/st Prix/pc	Ref antraciet Réf anthracite	Prijs/st Prix/pc
	DL1GEULSIDE5	€ 14,11	DL1GEULSIDE5A	

GESLOTEN EINDSTUK LINKS - RECHTS EMBOUT FERMÉ GAUCHE - DROIT

	Side Côté	Ref alu Réf alu	Prijs/st Prix/pc	Ref antraciet Réf anthracite	Prijs/st Prix/pc
	links gauche	DL1GEULSIDE6	€ 19,57	DL1GEULSIDE6A	
	rechts droite	DL1GEULSIDE7	€ 19,57	DL1GEULSIDE7A	

OPEN EINDSTUK LINKS - RECHTS EMBOUT OUVERT GAUCHE - DROIT

	Side Côté	Outlet Outlet	Ref alu Réf alu	Prijs/st Prix/pc	Ref antraciet Réf anthracite	Prijs/st Prix/pc
	links gauche	Ø 50 mm	DL1GEULSIDE8		DL1GEULSIDE8A	
	rechts droite	Ø 50 mm	DL1GEULSIDE9		DL1GEULSIDE9A	

BUITEN - BINNENHOEK ANGLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

	Side Côté	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Ref alu Réf alu	Prijs/st Prix/pc	Ref antraciet Réf anthracite	Prijs/st Prix/pc
	buiten intérieur	50 x 50cm	110 mm	133 mm	DL1GEULSIDE10	€ 211,55	DL1GEULSIDE10A	
	binnen extérieur	50 x 50cm	110 mm	133 mm	DL1GEULSIDE11	€ 211,55	DL1GEULSIDE11A	

MONTAGEKIT COLLE DE MONTAGE


	Ref alu Réf alu	Tube Tube	Prijs/st Prix/pc
	DL1GEULSIDE12	330 ml	

Mazenroosters en traptreden caillebotis et marches d'escalier

MAZENROOSTERS VERZINKT CAILLEBOTIS GALVANISÉ

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Dikte Épaisseur	Mazen Mailles	Prijs/st Prix/pc
	DD1MAAS2	240 x 1000 mm	25 mm	3 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS5	500 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS6	600 x 400 mm	20 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS7	600 x 600 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS8	600 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS10	700 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS12	800 x 500 mm	20 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS13	800 x 800 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS14	800 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS15	900 x 500 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS17	900 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS18	1000 x 400 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS19	1000 x 500 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS20	1000 x 600 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS21	1000 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS22	1000 x 1000 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS23	1200 x 600 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS24	1250 x 1000 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA


TRAPTREDEN VERZINKT MARCHES D'ESCALIER GALVANISÉES

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Hoogte Hauteur	Dikte Épaisseur	Mazen Mailles	Prijs/st Prix/pc
	DD1MAAS26	600 x 200 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS27	700 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS28	800 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS29	900 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS30	1000 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA
	DD1MAAS31	1200 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	OA

Tegeldragers Plots

Deze driedelig regelbare tegeldragers zijn het ultieme hulpmiddel voor verhoogde terrasvloeren. Door de verschillende bovenplaatjes kan men zowel daktegels als hardhouten vloeren op een gemakkelijke manier plaatsen. De drager heeft een Ø 200 mm aan de basis, het bovenplaatje een Ø van ± 120 mm. Door de wartel in het midden kan men de hoogte in een handomdraai regelen.

La tête du plot à un Ø de 10 cm et la base un Ø de 16 cm. Le plot donne un joint de 5 mm entre les dalles. La tête de ce plot à la forme d'une étoile à quatre bras. La tête est directement connectée avec une vis qui permet une régulation de hauteur extrêmement précise. Ces plots réglables en trois pièces servent à réaliser des sols de terrasses surélevés.



TEGELDRAGER PLOTS DALLES

Max gewicht: 1000 kg/m² Max poids: 1000 kg/m²

	Referentie Référence	Type Type	Min hoogte Hauteur min	Max hoogte Hauteur max	St/zak Pcs/sac	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	EC1TD3050	T 35	30 mm	50 mm	50	1000	
	EC1TD5090	T 58	50 mm	80 mm	50	800	
	EC1TD90130	T 811	80 mm	110 mm	50	700	
	EC1TD110150	T 1114	110 mm	140 mm	40	560	
	EC1TD150190	T 1417	140 mm	170 mm	40	480	

BALKDRAGER PLOTS CHEVRONS

	Referentie Référence	Type Type	Min hoogte Hauteur min	Max hoogte Hauteur max	St/zak Pcs/sac	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	EC1BD3050	B 35	30 mm	50 mm	50	1000	
	EC1BD5090	B 58	50 mm	80 mm	50	800	
	EC1BD90130	B 811	80 mm	110 mm	50	700	
	EC1BD110150	B 1114	110 mm	140 mm	40	560	
	EC1BD150190	B 1417	140 mm	170 mm	40	480	

VERHOGING TEGEL-, BALKDRAGER REHAUSSES POUR DALLES & CHERVRONS

	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	St/zak Pcs/sac	Prijs/st Prix/pc
	EC1TDVER35	30 mm	250	€ 0,47
	EC1TDVER100	100 mm	100	€ 1,69

Verhoging 90 mm max 10 stuks op elkaar.
Rehausse 90 mm superposée max 10 fois.

HELLING CORRIGEERSTUK REGULATEUR DE PENTE

	Referentie Référence	St/zak Pcs/sac	Prijs/st Prix/pc
	EC1TDC	250	

PASSTUKKEN EPDM INTERCALAIRES EPDM

	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	St/zak Pcs/sac	Prijs/st Prix/pc
	EC1TDEPDM2	2 mm	100	

Afname per zak.

Commande par sac.

Antiworteldoek & geotextiel Tissus couvre-sol & géotextile

ANTIWORTELDOEK

Het antiworteldoek is een geweven polypropyleen doek van 90 gr/m² waarin een ruiteffect voorzien is. Het doek is lichtdicht geweven, heeft een zeer hoog waterdoorlatend vermogen en een hoge UV-stabiliteit.

TISSUS COUVRE-SOL

Ce tissu couvre-sol est fabriqué en polypropylène de 90 g/m², pourvu d'un quadrillage. Ce marquage facilite la plantation. Le tissu est fermé à la lumière et possède une capacité de drainage très élevée. Grâce à la haute résistance aux rayons UV ce tissu couvre-sol est la parfaite solution aux circonstances difficiles.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	ED1WORTEL105/25	25 m	1,05 m	90 gr/m ²	26,25	90	
	ED1WORTEL210/25	25 m	2,10 m	90 gr/m ²	52,50	90	
	ED1WORTEL105	100 m	1,05 m	90 gr/m ²	105,00	36	
	ED1WORTEL210	100 m	2,10 m	90 gr/m ²	210,00	36	
	ED1WORTEL330	100 m	3,30 m	90 gr/m ²	330,00	25	
	ED1WORTEL420	100 m	4,20 m	90 gr/m ²	420,00	25	
	ED1WORTEL525	100 m	5,25 m	90 gr/m ²	525,00	25	

GRONDDOEKPEN U200/50/3 AGRAFES POUR FIXATION AU SOL U200/50/3

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	ED1PEN	200 x 50 x 3 mm	500	

GEOTEXTIEL

Geotextiel wordt vooral gebruikt bij wegenbouw en bestratingswerken om wegdekverzakking tegen te gaan. Het is een niet-geweven polypropyleen doek met een gewicht van 120 of 180 gr/m². Geotextiel verstevigt de bodem en dient als scheidingslaag met de ondergrond waardoor vermenging met de ondergrond vermeden wordt. Het doek dient als filter en verbetert het dragend vermogen. Doordat het water opneemt en geleidelijk weer afgeeft, wordt het ook gebruikt als drainagedoek bij de aanleg van sportvelden en terreinen. Geotextiel wordt ook regelmatig gebruikt onder opritten in kiezel en dolomiet om spoor- en plasvorming tegen te gaan.

GEOTEXTILE

Ce géotextile est principalement utilisé dans la construction des routes et des travaux de pavage. Le géotextile est un tissu non tissé en polypropylène avec un poids de 120 à 180 gr/m². Le géotextile renforce le sol et sert de couche de séparation avec le sous-sol. Ceci évite un mélange avec le substrat. Il sert également comme filtre et améliore la capacité portante du terrain. Comme il absorbe de l'eau et la rend progressivement au sous-sol, le géotextile est souvent utilisé comme tissu de drainage dans la construction des terrains de sport. Il est aussi régulièrement utilisé dans les entrées de garages comme séparation avec la dolomite ou du gravier afin d'éviter la déformation de la surface.

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	ED1GEO130/100/25	25 m	1 m	130 gr/m ²	25	39	
	ED1GEO130/200/25	25 m	2 m	130 gr/m ²	50	39	
	ED1GEO130/100/50	50 m	1 m	130 gr/m ²	50	18	
	ED1GEO130/200/50	50 m	2 m	120 gr/m ²	100	18	
	ED1GEO120/525	100 m	5,25 m	120 gr/m ²	525	1	
	ED1GEO170/525	100 m	5,25 m	120 gr/m ²	525	1	

Grastegels Dalles de gazon

AUTOPARKEERPLAATSEN, OPRITTEN

Deze uit 100% gerecycleerde polyethyleen grastegel wordt vooral gebruikt op plaatsen waar het een must is om het oppervlaktewater snel in de grond te infiltreren.

Bij grasgroei wordt de tegel gevuld met 70% organisch materiaal en 30% grof zand.

Bij een verhard oppervlak wordt de tegel gevuld met kiezel.

Vulling: Grastegel
90% grof zand en 10% aarde
waterdoorlatende split

Dikte onderbouw: **Auto: 25 cm - vrachtwagen: 45 cm - zwaar verkeer: 60 cm**

PARKINGS, ALLEES


Cette dalle de gazon est faite en polyéthylène recyclé à 100% et est utilisée aux endroits où une évacuation rapide des eaux et une infiltration dans le sol est nécessaire.

Pour la croissance de l'herbe, la dalle est remplie de 70% avec une matière organique et 30% de sable grossier.

Pour une surface dure la dalle est remplie de gravier.

Remplissage: Dalle de gazon
90% de sable grossier et 10% de terre
gravier perméable

Ép. de la sous-fondation: **Voiture: 25 cm - camion: 45 cm - poids lourd: 60 cm**



grastegel dalle de gazon
gemengd materiaal mélange
onderbouw sous-fondation

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEGEL 38 mm

PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 38 mm

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	EE1GRASML	250,00	

GRASTEGEL HEAVY DALLE DE GAZON HEAVY

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
	EE1GRASTILEG	zwart noir	1200 mm	800 mm	50 mm	43,20	
	EE1GRASTILEZH	groen vert	1200 mm	800 mm	50 mm	43,20	

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEGEL 50 mm

PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 50 mm

	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	EE1GRASMH	250,00	

Reparatie asfalt *Asphalte routier*

Tinascoat is een koolwaterstofhoudende steenslag om koud te verwerken voor het vullen van putten.
 6 maanden houdbaar.

Tinascoat est un asphalte prêt à l'emploi pour réparations de revêtements routiers.

Durée de conservation de 6 mois.

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	FJ1ASFALT25	25 kg/m ² per cm dikte 25 kg/m ² par cm d'épaisseur	25 kg	40	



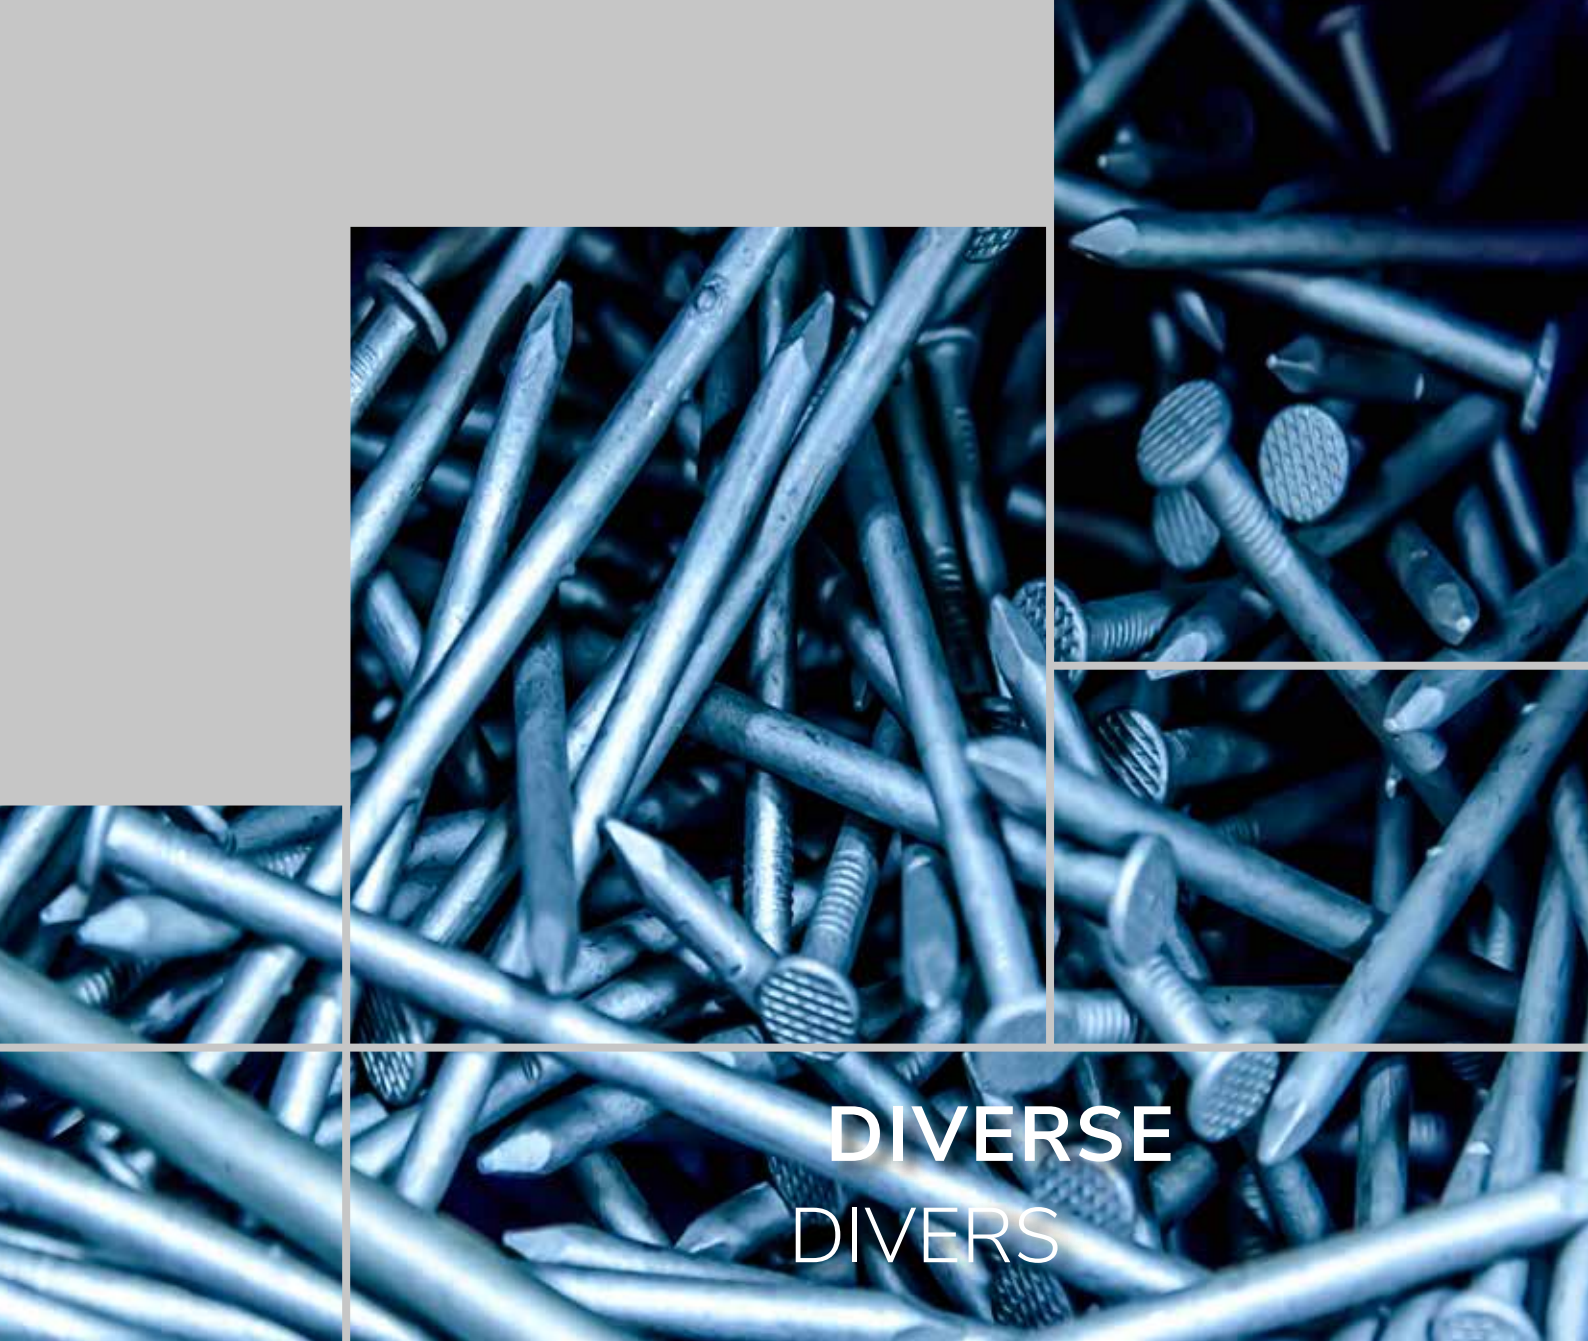
TUIN, RIOLERING & AFVOER
JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE



TUIN, RIOLERING & AFVOER
JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE



TUIN, RIOLERING & AFVOER
JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE



DIVERSE DIVERS

Metaalwaren <i>Produits métalliques</i>	206
Nagels <i>Pointes</i>	208
Bouwfolie <i>Film bâtiment</i>	209
Dekzeilen <i>Bâches</i>	210
Verpakkingen <i>Emballages</i>	211

Metaalwaren *Produits métalliques*

BINDLASSEN *LIENS METALLIQUES*



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Hoogte Hauteur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
FG3BIND80-1000	1,1 mm	80 mm	1000	dagprijs prix/jour
FG3BIND80-5000	1,1 mm	80 mm	5000	dagprijs prix/jour
FG3BIND100-1000	1,1 mm	100 mm	1000	
FG3BIND100-5000	1,1 mm	100 mm	5000	
FG3BIND120-1000	1,1 mm	120 mm	1000	
FG3BIND120-5000	1,1 mm	120 mm	5000	
FG3BIND140-1000	1,1 mm	140 mm	1000	
FG3BIND140-5000	1,1 mm	140 mm	5000	
FG3BIND160-1000	1,1 mm	160 mm	1000	
FG3BIND160-5000	1,1 mm	160 mm	5000	
FG3BIND180-5000	1,1 mm	200 mm	5000	dagprijs prix/jour
FG3BIND200-5000	1,1 mm	200 mm	5000	dagprijs prix/jour

GEGLOEIDE DRAAD *FIL RECUIT*



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Gewicht/rl Poids/rl	Prijs/kg Prix/kg
FG3DRAAD1.20	1,20 mm	5 x 5 kg	dagprijs prix/jour
FG3DRAAD1.24	1,24 mm	5 x 5 kg	dagprijs prix/jour
FG3DRAAD1.47	1,47 mm	5 x 5 kg	dagprijs prix/jour
FG3DRAAD2	2,00 mm	25 kg	dagprijs prix/jour
FG3DRAAD3	3,00 mm	25 kg	dagprijs prix/jour
FG3DRAAD4	4,00 mm	25 kg	dagprijs prix/jour
FG3DRAAD5	5,00 mm	25 kg	dagprijs prix/jour

DRAADSTANGEN GALVA TIGES GALVA FILETEES

	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	FG3DRAADG5	5 mm	1 m	100	op aanvraag sur demande
	FG3DRAADG6	6 mm	1 m	100	op aanvraag sur demande
	FG3DRAADG7	7 mm	1 m	50	op aanvraag sur demande
	FG3DRAADG8	8 mm	1 m	50	op aanvraag sur demande
	FG3DRAADG10	10 mm	1 m	25	op aanvraag sur demande
	FG3DRAADG12	12 mm	1 m	25	op aanvraag sur demande
	FG3DRAADG16	16 mm	1 m	15	op aanvraag sur demande


DRAADSTANGEN GALVA GEBOGEN COURBE GALVA

	Referentie Référence	Ø Ø	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	FG3DRAADGEB12	12 mm	330 mm	25	

Afname per 200 stuks.

Commande par 200 pcs.

BANDIJZER VERZINKT GEPERFOREERD FEUILLARD GALVANISE PERFORÉ

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Prijs/rl Prix/rl
	FG3BAND25	1 mm	25 m	25 mm	

AFSTANDHOUDER BETONIJZER ECARTEUR FER A BETON

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	FG3AFSTANDKLEM	PVC klem	25 mm	1000	
	FG3AFSTANDRING	PVC ring bague PVC	Ø 16 mm	500	

Bouwfolie Films bâtiment

ECO KWALITEIT QUALITE ECO

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	CD1BFECO10-2	0,10 mm	± 50 m	2000 mm	± 100 m ²	9,2 kg	50	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO10-4	0,10 mm	± 50 m	4000 mm	± 200 m ²	18,4 kg	52	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO10-6	0,10 mm	± 50 m	6000 mm	± 300 m ²	27,6 kg	33	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO10-8	0,10 mm	± 66 m	8000 mm	± 540 m ²	50 kg	23	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO10-10	0,10 mm	± 54 m	10000 mm	± 540 m ²	50 kg	23	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO20-2	0,20 mm	± 50 m	2000 mm	± 100 m ²	18,4 kg	50	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO20-4	0,20 mm	± 50 m	4000 mm	± 200 m ²	36,8 kg	27	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO20-6	0,20 mm	± 50 m	6000 mm	± 300 m ²	55 kg	23	dagprijs prix du jour
	CD1BFECO20-8	0,20 mm	± 34 m	8000 mm	± 270 m ²	50 kg	23	dagprijs prix du jour

TRANSPARANT ECO TRANSPARENT ECO

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	CD1BFTR10-2	0,10 mm	±50 m	2000 mm	± 100 m ²	9,2 kg	50	dagprijs prix du jour
	CD1BFTR10-4	0,10 mm	±50 m	4000 mm	± 200 m ²	18,4 kg	50	dagprijs prix du jour
	CD1BFTR10-6	0,10 mm	±50 m	6000 mm	± 300 m ²	27,6 kg	28	dagprijs prix du jour
	CD1BFTR20-2	0,20 mm	±50m	2000 mm	± 100 m ²	18,4 kg	50	dagprijs prix du jour
	CD1BFTR20-4	0,20 mm	±50 m	4000 mm	± 200 m ²	36,8 kg	28	dagprijs prix du jour
	CD1BFTR20-6	0,20 mm	±45 m	6000 mm	± 272 m ²	50 kg	23	dagprijs prix du jour

TRANSPARANT 100% GLASHELDER TRANSPARENT 100% CLAIR

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	CD1BFGLH10-6	0,10 mm	±50 m	60000 mm	± 300 m ²	55 kg	28	dagprijs prix du jour
	CD1BFGLH15-6	0,15 mm	±50 m	60000 mm	± 300 m ²	55 kg	28	dagprijs prix du jour
	CD1BFGLH20-6	0,20 mm	±50 m	60000 mm	± 300 m ²	55 kg	28	dagprijs prix du jour

ZWART NOIR

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	m ² /rl m ² /rl	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	CD1BFZ10-4	0,10 mm	±136 m	4000 mm	± 540 m ²	50 kg	23	dagprijs prix du jour
	CD1BFZ10-6	0,10 mm	±90 m	6000 mm	± 540 m ²	50 kg	23	dagprijs prix du jour
	CD1BFZ20-6	0,20 mm	±45 m	6000 mm	± 270 m ²	50 kg	23	dagprijs prix du jour

SOORTELIJK GEWICHT LDPE-FOLIE FILM LDPE DENSITE

0,10 mm	92 gr/m ²
0,20 mm	184 gr/m ²



01/04/24

Dekzeilen olifgroen Bâches vert olive



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	Prijs/m² Prix/m²
CF1ZEIL120/2-3	120 gr/m²	3 m	2 m	40	
CF1ZEIL120/3-4	120 gr/m²	4 m	3 m	20	
CF1ZEIL120/4-5	120 gr/m²	5 m	4 m	12	
CF1ZEIL120/4-6	120 gr/m²	6 m	4 m	10	
CF1ZEIL120/4-8	120 gr/m²	8 m	4 m	7	
CF1ZEIL120/5-6	120 gr/m²	6 m	5 m	8	
CF1ZEIL120/6-8	120 gr/m²	8 m	6 m	5	
CF1ZEIL120/6-10	120 gr/m²	10 m	6 m	4	
CF1ZEIL120/8-10	120 gr/m²	10 m	8 m	3	
CF1ZEIL120/8-12	120 gr/m²	12 m	8 m	2	
CF1ZEIL120/10-12	120 gr/m²	12 m	10 m	2	
CF1ZEIL120/10-15	120 gr/m²	15 m	10 m	1	
CF1ZEIL120/12-15	120 gr/m²	15 m	12 m	1	

Verpakkingen Emballages

STRETCHFOLIE FILMS ETIRABLES

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Kleur Couleur	St/zak Pcs/sac	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CF1STRETCH17	17 µm	300 m	500 mm	transp	6	60	
	CF1STRETCH20	20 µm	300 m	500 mm	transp	6	60	
	CF1STRETCH23	23 µm	300 m	500 mm	transp	6	60	
	CF1STRETCHMINI	20 µm	150 m	100 mm	transp	24		

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Prijs/st Prix/pc
	CF1DISPENSERM	Ministretch dispenser / 150 mm / Dérouleur mini film étirable	
	CF1DISPENSERG	Stretchfolie dispenser / 500 mm / Dérouleur mini film étirable	

WERFZAKKEN SACS DE CHANTIER

	Referentie Référence	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	CF1WERFZAK	500 mm	800 mm	1000	op aanvraag sur demande

Algemene verkoopvoorwaarden

Crosslink maakt deel uit van ISOBUILD HOBOKEN NV.

1. Al onze bestellingen, leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op die van de klant.
2. Een bestelling is slechts geldig indien schriftelijk door de ISOBUILD HOBOKEN NV bevestigd. Elke bestelling impliceert dat de koper kennis heeft van de factuurvoorwaarden van de ISOBUILD HOBOKEN NV en hiermede uitdrukkelijk instemt.
3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de ISOBUILD HOBOKEN NV zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
4. De leveringstermijnen en leveringsuren zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5. Wanneer de ISOBUILD HOBOKEN NV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d.m., niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
6. De ISOBUILD HOBOKEN NV behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, concordaat, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
7. Bij annulatie van een bestelling binnen de week na de datum van de bestelling, is de koper ten titel van onherleidbare en definitieve schadevergoeding een bedrag verschuldigd van 20% van het factuurbedrag van de bestelde goederen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij annulatie meer dan een week na de datum van bestelling is de koper gehouden de totaliteit van het factuurbedrag van de bestelde goederen te betalen.
8. De vrijwaringsplicht van de ISOBUILD HOBOKEN NV met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de ISOBUILD HOBOKEN NV met betrekking tot deze goederen.
9. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
11. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
12. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de ISOBUILD HOBOKEN NV.
13. Bij niet betaling van de facturen is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
14. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.
15. Intresten en forfaitaire schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de ISOBUILD HOBOKEN NV.
17. De toegankelijkheid van de werf, de doorrijhoogte en werkhoogte, voldoende bodemverharding en alsmede de staat van de ondergrond vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. De werken en het afzetten der goederen wordt uitgevoerd onder de uitsluitende leiding, gezag en toezicht en volgens de uitdrukkelijke instructies van de koper die hieronder volledig verantwoordelijk is. Schade toegebracht aan welkdanige zaken of personen zijn ten laste van de koper. De koper verbindt er zich toe om desgevallend de verkoper te vrijwaren opzichtens van alle eventuele derden.
18. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.

Alle gegevens vermeld in deze catalogus werden verzameld bij de fabrikant en heropgemaakt, ondanks de zorgvuldige controle kunnen er fouten vermeld staan, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Alle gegevens worden U verschaft onder het principe "As-is". Alle merknamen, teksten, foto's, schetsen en bestekbeschrijvingen e.d. behoren aan hun rechtmatige eigenaars.

Conditions générales de vente

Crosslink fait partie d'ISOBUILD HOBOKEN SA.

1. Toutes nos commandes, livraisons et ventes interviennent en application des conditions suivantes, conditions qui prévalent toujours sur celles du client.
2. Une commande n'est valable que si elle est confirmée par écrit par la ISOBUILD HOBOKEN SA. Toute commande implique que l'acheteur connaît les conditions de facturation d'Isowill et les approuve expressément.
3. Les prix des devis et offres sont fondés sur les valeurs actuelles des salaires et matériaux. Si ceux-ci subissent des changements, la ISOBUILD HOBOKEN SA se réserve le droit d'adapter les prix en proportion.
4. Les délais et les heures de livraison ne sont qu'indicatifs et un retard de livraison ne justifie ni indemnisation ni résiliation de la convention.
5. Si la ISOBUILD HOBOKEN SA était dans l'impossibilité d'exécuter la convention suite à une force majeure, grève, lock-out, etc., elle se réserve le droit de résoudre la convention sans qu'aucune indemnité ne soit due.
6. La ISOBUILD HOBOKEN SA se réserve le droit de considérer la convention comme résolue de plein droit, sans mise en demeure préalable, en cas de faillite, concordat, insolvabilité notoire, ou toute modification du statut juridique de l'acheteur.
7. En cas d'annulation d'une commande dans la semaine de sa date, l'acheteur devra payer une indemnité irréductible et définitive égale à 20% de la facturation des marchandises commandées et ce de plein droit et sans mise en demeure. En cas d'annulation plus d'une semaine après la commande, l'acheteur sera tenu au paiement de la totalité de la facturation des marchandises commandées.
8. L'obligation de garantie de la ISOBUILD HOBOKEN SA pour les défauts des marchandises livrées ne s'entend pas au delà celle des fournisseurs de la ISOBUILD HOBOKEN SA quant à ces marchandises.
9. Les marchandises sont expédiées aux risques de l'acheteur. Sauf stipulation contraire, les frais de transport sont pour compte de l'acheteur.
10. La garde des marchandises en attente de livraison ou d'enlèvement s'effectue aux risques de l'acheteur.
11. Les réclamations relatives aux livraisons et toute autre contestation doivent intervenir dans les huit jours de la date de facture.
12. Les factures sont payables au comptant au siège de la ISOBUILD HOBOKEN SA.
13. A défaut de paiement des factures, il est dû un intérêt de 10% l'an sur leur impayé, depuis la date de facturation jusqu'à complet paiement.
14. A défaut de paiement d'une facture, son montant sera majoré d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant facturé.
15. Les intérêts et l'indemnité forfaitaire sont dûs de plein droit et sans mise en demeure.
16. Tant que les marchandises n'ont pas été payées, elles restent la propriété de la ISOBUILD HOBOKEN SA.
17. L'accessibilité du chantier, la hauteur de passage et de travail, la stabilité suffisante du sol et l'état du sous-sol, sont de la responsabilité exclusive de l'acheteur. Les travaux et l'enlèvement des marchandises s'effectuent exclusivement sous la direction, l'autorité et la surveillance de l'acheteur et selon ses instructions expresses, qui en sera entièrement responsable. Le dommage apporté à tout objet ou toute personne incombera à l'acheteur. L'acheteur s'engage à garantir le cas échéant le vendeur à l'égard d'éventuels tiers.
18. En cas de contestation, seuls les Tribunaux à Anvers sont compétents et seul le droit belge applicable.

Toutes les informations indiquées dans ce catalogue ont été recueillies auprès des fabricants. Malgré une surveillance attentive, nous ne pouvons pas être tenus responsables pour des erreurs éventuelles. Toutes les informations vous seront transmises sous le principe "Tel-quel". Toutes les marques, textes, photos, croquis et spécifications appartiennent aux propriétaires légitimes.