

ROCKFIT MONO NEXT

Rockfit Mono is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT MONO NEXT

Rockfit Mono est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433030	30 mm	1000 x 600 mm	12,00 m ²	20	240,00	0,85	4 pal	
01A4330401	40 mm	1000 x 600 mm	9,00 m ²	20	144,00	1,10	3 pal	
01A4330501	50 mm	1000 x 600 mm	7,20 m ²	20	144,00	1,40	4 pal	
01A4330601	60 mm	1000 x 600 mm	6,00 m ²	20	120,00	1,70	5 pal	
01A433040	40 mm	1000 x 800 mm	9,60 m ²	15	144,00	1,10		
01A433050	50 mm	1000 x 800 mm	8,00 m ²	15	120,00	1,40		
01A433060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	15	96,00	1,70		
01A433070	70 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	12	76,80	2,00		
01A433080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,25		
01A433090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,55	5 pal	
01A433100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,85		
01A433120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40		
01A433130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	12	38,40	3,70	7 pal	
01A433140	140 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	12	38,40	4,00		
01A433150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25		
01A433160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55		
01A433170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,85	7 pal	
01A433180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	12	33,60	5,10	9 pal	
01A433190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	12	33,60	5,40	9 pal	
01A433200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	
01A433210	210 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,00	9 pal	
01A433220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,25	9 pal	
01A433230	230 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	25,60	6,55	11 pal	
01A433240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	25,60	6,85	12 pal	
01A433250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	15	24,00	7,10	11 pal	

ROCKFIT DUO NEXT

Rockfit Duo is een rotswolplaat met een harde voorzijde ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$), voorzien van ruitraster en een flexibele achterzijde ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT DUO NEXT

Panneau en laine de roche constitué d'une couche supérieure dure ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$) pourvue d'un quadrillage et d'une sous-couche flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433D075	75 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,10	1 pal	
01A433D080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,25	1 pal	
01A433D090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,55	1 pal	
01A433D100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	2,85	1 pal	
01A433D110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,10	6 pal	
01A433D120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40	1 pal	
01A433D130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	3,70	1 pal	
01A433D140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,00	7 pal	
01A433D150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25	1 pal	
01A433D160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55	1 pal	
01A433D170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	5,00	7 pal	
01A433D180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,25	8 pal	
01A433D190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,55	8 pal	
01A433D200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	


ROCKFIT PREMIUM NEXT

Rockfit Premium is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT PREMIUM NEXT

Rockfit Premium est un panneau isolant très rigide ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

λ_D : 0,033 W/mK



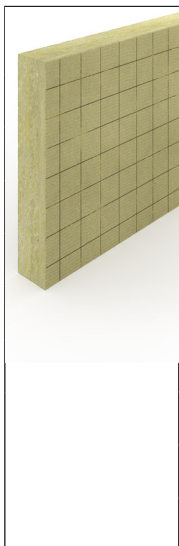
Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433P020	20 mm	1200 x 600 mm	15,12 m ²	24	362,88	0,60		
01A433P030	30 mm	1200 x 600 mm	10,08 m ²	24	241,92	0,90		
01A433P040	40 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	26	187,20	1,20		
01A433P050	50 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	18	115,20	1,50		
01A433P060	60 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	21	100,80	1,80		
01A433P080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,40		
01A433P100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	3,00		
01A433P120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,60		
01A433P140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,20	6 pal	
01A433P150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	38,40	4,50	7 pal	
01A433P160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,80	1 pal	
01A433P170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	33,60	5,30	7 pal	
01A433P180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	36,00	5,45	8 pal	
01A433P190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,75	8 pal	
01A433P200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,05	9 pal	

ROCKFIT SUPRA NEXT

Rockfit Supra is een uitermate stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT SUPRA NEXT

Rockfit Premium est un panneau ultra-rigide ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$). et hydrofuge pour murs creux.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433S080	80 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	24	76,8	2,50	7 pal	
01A433S110	110 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	24	57,6	3,40	9 pal	
01A433S120	120 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	33	52,8	3,75	10 pal	
01A433S130	130 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	30	48,0	4,05	11 pal	
01A433S140	140 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	27	43,2	4,35	12 pal	
01A433S150	150 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	24	38,4	4,65	14 pal	
01A433S160	160 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	24	38,4	5,00	14 pal	
01A433S170	170 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,6	5,30	14 pal	
01A433S180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,6	5,60	14 pal	

ROCKFIT MONO SILVER NEXT

Rockfit Mono Silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding voor een extra thermische prestatie.

ROCKFIT MONO SILVER NEXT

Rockfit Mono Silver est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433BP090	90 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	12	57,60	2,55	5 pal	
01A433BP100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,85	5 pal	
01A433BP110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,10	6 pal	
01A433BP120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40	6 pal	
01A433BP130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,70	6 pal	
01A433BP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,00	1 pal	
01A433BP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25	1 pal	
01A433BP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55	1 pal	
01A433BP180	180 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	12	28,80	5,10	9 pal	
01A433BP200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	
01A433BP210	210 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	9 pal	
01A433BP220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,25	9 pal	
01A433BP230	230 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	24,00	6,75	11 pal	
01A433BP240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	24,00	6,85	11pal	
01A433BP250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	15	24,00	7,10	11 pal	

ROCKFIT PREMIUM SILVER NEXT

Extra stevige en waterafstotende spouwplaat. Aan de spouwzijde heeft deze een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding.

ROCKFIT PREMIUM SILVER NEXT

Rockfit Premium Silver est un panneau isolant extra rigide et résistant à l'eau ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433HP060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	15	96,00	1,80	3 pal	
01A433HP080	80 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	18	72,00	2,40	4 pal	
01A433HP100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	3,00	5 pal	
01A433HP120	120 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	21	50,40	3,60	5 pal	
01A433HP130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	3,90	6 pal	
01A433HP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,20	1 pal	
01A433HP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,50	7 pal	
01A433HP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,80	7 pal	
01A433HP170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	5,15	7 pal	
01A433HP180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,45	8 pal	
01A433HP190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,75	8 pal	
01A433HP200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,05	9 pal	

ROCKFIT SOLID

Rockfit Solid is een stevige en waterafstotende isolatieplaat met hoge thermische prestatie.

ROCKFIT SOLID

Rockfit Solid est un panneau isolant en laine de roche rigide et hydrofuge offrant d'excellentes performances thermiques.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01ARVS100	100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	69,12	3,00	4 pal	
01ARVS120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	57,60	3,60	5 pal	
01ARVS140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	51,84	4,20	5 pal	
01ARVS150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	43,20	4,50	6 pal	
01ARVS160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	43,20	4,80	6 pal	
01ARVS170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	43,20	5,15	6 pal	
01ARVS180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	40,32	5,45	7 pal	
01ARVS190	190 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	40,32	5,75	7 pal	
01ARVS200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	34,56	6,05	8 pal	

ROCKVENT DUAL NEXT

Rockvent Dual is een waterafstotende isolatieplaat met een harde toplaag en een flexibele achterzijde.

ROCKVENT DUAL NEXT

Rockvent Dual est un panneau en laine de roche hydrofuge composé d'une couche supérieure rigide et d'un verso souple.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
	01ARVD075	75 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	24	86,40	2,20	6 pal	
	01ARVD080	80 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	24	86,40	2,35	6 pal	
	01ARVD090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	20	72,00	2,60	7 pal	
	01ARVD100	100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	24	69,12	2,90	4 pal	
	01ARVD110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	24	69,12	3,20	4 pal	
	01ARVD120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	22	63,36	3,50	5 pal	
	01ARVD130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	20	57,60	3,80	5 pal	
	01ARVD140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	24	51,84	4,10	5 pal	
	01ARVD150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	20	43,20	4,40	6 pal	
	01ARVD160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	20	43,20	4,70	6 pal	
	01ARVD170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	20	43,20	5,00	6 pal	
	01ARVD180	180 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	16	34,56	5,25	8 pal	
	01ARVD190	190 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	16	34,56	5,55	8 pal	
	01ARVD200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	24	34,56	5,85	8 pal	

ROCKVENT BASE

Rockvent Base is een soepele en waterafstotende isolatieplaat.

ROCKVENT BASE

Rockvent Base est un panneau de laine de roche souple et hydrofuge.

λ_D : 0,034 W/mK



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m² Prix/m²
01ARVB030	30 mm	1200 x 600 mm	15 m²	20	10,80	0,85	3 pal	
01ARVB040	40 mm	1200 x 600 mm	12 m²	20	8,64	1,15	1 pal	
01ARVB050	50 mm	1200 x 600 mm	10 m²	20	5,76	1,45	1 pal	
01ARVB060	60 mm	1200 x 600 mm	8 m²	20	5,76	1,75	1 pal	
01ARVB070	70 mm	1200 x 600 mm	8 m²	20	5,76	2,05	6 pal	
01ARVB080	80 mm	1200 x 600 mm	6 m²	16	4,32	2,35	1 pal	
01ARVB090	90 mm	1200 x 600 mm	5 m²	20	3,60	2,60	7 pal	
01ARVB100	100 mm	1200 x 600 mm	5 m²	20	3,60	2,90	1 pal	
01ARVB110	110 mm	1200 x 600 mm	4 m²	20	2,88	3,20	5 pal	
01ARVB120	120 mm	1200 x 600 mm	4 m²	20	2,88	3,50	1 pal	
01ARVB130	130 mm	1200 x 600 mm	4 m²	20	2,88	3,80	5 pal	
01ARVB140	140 mm	1200 x 600 mm	4 m²	16	2,88	4,10	1 pal	
01ARVB150	150 mm	1200 x 600 mm	3 m²	20	2,16	4,40	1 pal	
01ARVB160	160 mm	1200 x 600 mm	3 m²	20	2,16	4,70	6 pal	
01ARVB170	170 mm	1200 x 600 mm	3 m²	20	2,16	5,00	6 pal	
01ARVB180	180 mm	1200 x 600 mm	3 m²	16	2,16	5,25	8 pal	
01ARVB190	190 mm	1200 x 600 mm	3 m²	16	2,16	5,55	8 pal	
01ARVB200	200 mm	1200 x 600 mm	3 m²	16	2,16	5,85	8 pal	
01ARVB210	210 mm	1200 x 600 mm	2 m²	24	1,44	6,15	8 pal	
01ARVB220	220 mm	1200 x 600 mm	2 m²	24	1,44	6,45	8 pal	
01ARVB230	230 mm	1200 x 600 mm	2 m²	20	1,44	6,75	9 pal	
01ARVB240	240 mm	1200 x 600 mm	2 m²	20	1,44	7,05	9 pal	
01ARVB250	250 mm	1200 x 600 mm	2 m²	20	1,44	7,35	9 pal	

ROCKVENT EXTRA NEXT

Rockvent Extra is geschikt als thermische en akoestische isolatie van geventileerde (vllies)gevels met open of gelsoten voegen.

ROCKVENT EXTRA NEXT

Rockvent Extra convient pour l'isolation thermique et acoustique des façades (-rideaux) ventilées à joints ouverts ou fermés.

λ_D : 0,032 W/mK



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01ARVE080	80	1200 x 600 mm	2,88 m ²	32	92,16	2,50	2 pal	
01ARVE100	100	1200 x 600 mm	2,16 m ²	32	69,12	3,10		
01ARVE120	120	1200 x 600 mm	1,44 m ²	40	57,60	3,75		
01ARVE130	130	1200 x 600 mm	1,44 m ²	36	51,84	4,05	2 pal	
01ARVE140	140	1200 x 600 mm	1,44 m ²	36	51,84	4,35		
01ARVE150	150	1200 x 600 mm	1,44 m ²	32	46,08	4,65	2 pal	
01ARVE160	160	1200 x 600 mm	1,44 m ²	32	46,08	5,00		
01ARVE170	170	1200 x 600 mm	1,44 m ²	28	40,32	5,30	2 pal	
01ARVE180	180	1200 x 600 mm	1,44 m ²	28	40,32	5,60		

ROCKVENT EXTRA NEXT BRANDWERENDE STROKEN

Rockvent Extra brandwerende stroken zijn geschikt als type-oplossing voor middelhoge en hoge gebouwen en dienen als brandwerende schermen. Zij vormen een brandbarrière om brandvoortplanting tegen te gaan.

ROCKVENT EXTRA NEXT BANDES ANTI-FEU

Les bandes anti-feu Rockvent Extra servent d'écran coupe-feu, une solution idéale contre la propagation d'incendie pour les bâtiments de moyenne et de grande hauteur.



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	st/doos pcs/bt	lm/doos mc/bte	lm/pal mc/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
01IRVE100	100 mm	1200 x 200 mm	15	18,00	288,00	
01IRVE120	120 mm	1200 x 200 mm	12	14,40	230,40	
01IRVE140	140 mm	1200 x 200 mm	9	10,80	172,80	
01IRVE160	160 mm	1200 x 200 mm	9	10,80	172,80	
01IRVE180	180 mm	1200 x 200 mm	6	7,20	115,20	

ROCKTECT CORNER STRIP

Kunststof strip voorzien van weerhaken voor een optimale bevestiging aan de isolatie.

ROCKTECT CORNER STRIP

Le crochet de coin Rockwool est très facile à poser et garantit une finition professionnelle des coins est très facile à poser.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA5	360 mm	2000	

ROCKTECT CORNER PLUG EN SCHOTEL Isolatieplug van hoogwaardig kunststof bestaande uit een schotel en een schacht. Schotel en schacht apart bestellen.

ROCKTECT CORNER PLUG ET ROSACE

Cheville d'isolation en plastique de haute qualité comprenant une rosette et une tige. Rosette et tige commander séparément.

	Referentie Référence	Omschrijving Description	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AAS	schotel rosette Ø 90 mm	300	
	Referentie Référence	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AA2100	100 mm	300	
	01AA2120	120 mm	300	
	01AA2140	140 mm	300	
	01AA2160	160 mm	300	
	01AA2180	180 mm	300	
	01AA2200	200 mm	300	
	01AA2220	220 mm	300	
	01AA2400	240 mm	300	
	01AA2600	260 mm	300	
	01AA2800	280 mm	300	
	01AA3000	300 mm	300	

ROCKROOF FLEXI - ROCKROOF FLEXI PLUS

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) en Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) zijn lichte en veerkrachtige rotswol platen, geleverd op rol. De platen zijn gemakkelijk op maat te snijden.

ROCKROOF FLEXI - ROCKROOF FLEXI PLUS

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) et Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) sont des panneaux de laine de roche légers et souples, livrés en rouleau. Les panneaux sont faciles à découper sur mesure.

 $\lambda_D: 0,034 - 0,037 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01B21460	60 mm*	9000 x 1000 mm	9,00 m ²	25	225,00	1,60	
01B21480	80 mm	6000 x 1000 mm	6,00 m ²	25	150,00	2,15	
01B214100	100 mm	5000 x 1000 mm	5,00 m ²	25	125,00	2,70	
01B224120	120 mm	4000 x 1000 mm	4,00 m ²	25	100,00	3,50	
01B224140	140 mm	3500 x 1000 mm	3,50 m ²	25	87,50	4,10	
01B224160	160 mm	3000 x 1000 mm	3,00 m ²	25	75,00	4,70	
01B224180	180 mm	2500 x 1000 mm	2,50 m ²	25	62,50	5,25	
01B224200	200 mm	2500 x 1000 mm	2,50 m ²	25	62,50	5,85	
01B224220	220 mm	2000 x 1000 mm	2,00 m ²	25	50,00	6,45	
01B224240	240 mm	2000 x 1000 mm	2,00 m ²	25	50,00	7,05	

* Bevat 2 rollen van 4500 mm lang. * Contient 2 rouleaux de 4500 mm de longueur.

ROCKROOF DELTA

Halfharde rotswolplaat ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden. Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte.

ROCKROOF DELTA

Panneau semi-rigide de laine de roche ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), coupé en diagonale de deux triangles égaux. La largeur du panneau change en faisant glisser les deux moitiés le long de la diagonale.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01B21260	60 mm	800 x 500 mm	4,00 m ²	24	96,00	1,70	
01B21275	75 mm	800 x 500 mm	3,20 m ²	24	76,80	2,10	
01B212100	100 mm	800 x 500 mm	2,40 m ²	24	57,60	2,85	
01B212120	120 mm	800 x 500 mm	2,00 m ²	24	48,00	3,40	
01B212140	140 mm	800 x 500 mm	1,60 m ²	24	38,40	4,00	
01B212160	160 mm	800 x 500 mm	1,20 m ²	30	36,00	4,55	
01B212180	180 mm	800 x 500 mm	1,20 m ²	24	28,80	5,10	

ROCKTECT CENTITOP

Dampremmende PE-folie ($S^d=100$ m).

ROCKTECT CENTITOP

Film pare-vapeur PE ($S^d=100$ m).

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	st/doos pcs/bte	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01AA100	± 0,15 mm	2 x 5 m	1	1 doos boîte	
	01AA10	± 0,15 mm	2 x 25 m	1	1 doos boîte	
	01AA1	± 0,15 mm	2 x 50 m	5	1 doos boîte	

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Vochtvariabele dampremmende folie. De vochtafhankelijke diffusieweerstand S^d varieert van 0,25 m tot 25 m. In de winter dampremmend en in de zomer dampopen.

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Film pare-vapeur variable à l'humidité. La résistance à la diffusion de vapeur S^d suivant l'hygrométrie varie de 0,25 m à 25 m. En hiver pare-vapeur et en été perméable à la vapeur.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	01AA11	± 0,20 mm	1,5 x 50 m	20	

ROCKTECT TWINLINE

Eenzijdig klevende elastische tape met sterke hechting voor diverse binnen- en buitentoepassingen.

ROCKTECT TWINLINE

Ruban adhésif élastique simple face avec une forte adhérence pour diverses applications à l'intérieur et à l'extérieur.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Boîtes/pal	Prijs/rl Prix/rl
	01AA3	25 m x 6 cm	10	48	

ROCKTECT MULTIKIT

Blijvend elastische dichtingskit met hoge kleefkracht en temperatuursbestendigheid. Geleverd in kokers.

ROCKTECT MULTIKIT

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec un pouvoir adhésif élevé et résistant à la température. Livré en cartouche.

	Referentie Référence	Hoeveelheid Quantité	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Boîtes/pal	Prijs/tube Prix/tube
	01AA6	310 ml	20	60	

ROCKTECT KNIFE

COUTEAU ROCKTECT

	Referentie Référence	Isolatiemes Couteau	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA7	lemmet 29,7cm (totaal 46 cm) lame de 29,7cm (total 46 cm)	10	

ROCKSONO BASE NEXT

Lichte en veerkrachtige ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), thermisch, geluidsisolerende en brandwerende rotswolplaat.

ROCKSONO BASE NEXT

Panneau de laine de roche léger et souple ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), pour cloisons intérieures.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01E210040	40 mm	1200 x 600 mm	10,80 m ²	16	172,80	1,05	
01E210045	45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	20	144,00	1,20	
01E210050	50 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	16	138,24	1,35	
01E210060	60 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	16	115,20	1,60	
01E210070	70 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	92,16	1,85	
01E210075	75 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	92,16	2,00	
01E210090	90 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,40	
01E210100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,70	
01E210120	120 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	16	57,60	3,20	
01E210140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	16	46,08	3,75	
01E210160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	20	43,20	4,30	
01E210170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	20	43,20	4,55	
01E210190	190 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	16	34,56	5,10	
01E210200	200 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	16	34,56	5,40	

ROCKSONO SOLID NEXT

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO SOLID NEXT

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique des cloisons.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A211N025	25 mm	1200 x 600 mm	14,40	20	288,00	0,70	1 pal	
01A211N030	30 mm	1200 x 600 mm	14,40	20	230,40	0,85	5 pal	
01A211N040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	20	172,80	1,10	4 pal	
01A211N050	50 mm	1200 x 600 mm	5,76	20	138,24	1,40	5 pal	
01A211N060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	20	126,72	1,70	6 pal	
01A211N075	75 mm	1200 x 600 mm	4,32	26	95,04	2,10	4 pal	
01A211N080	80 mm	1200 x 600 mm	3,60	16	57,60	2,85	4 pal	
01A211N100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32	20	95,04	2,25	4 pal	
01A211N120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	20	63,36	3,40	6 pal	
01A211N140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	16	51,84	4,00	7 pal	
01A211N160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16	20	47,52	4,55	7 pal	
01A211N180	180 mm	1200 x 600 mm	2,16	16	34,56	5,10	9 pal	
01A211N200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44	16	37,44	5,70	9 pal	

ROCKSONO BASE VARIO NEXT

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$) met speciale randzone. De speciale zijkant van RockSono Base Vario kan wel 50 mm worden samengedrukt en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden.

ROCKSONO BASE VARIO NEXT

Panneau léger de laine de roche avec zone de bord flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Un côté peut être comprimé de 50 mm.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A201VN901	90 mm	1200 x 400 mm	4,80 m ²	17	81,60	2,40	1 pal	
01A201VN1001	100 mm	1200 x 400 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,70	4 pal	
01A201VN1201	120 mm	1200 x 400 mm	3,84 m ²	16	61,44	3,20	1 pal	
01A201VN1401	140 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ²	14	51,84	3,75	1 pal	
01A201VN1601	160 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ²	16	46,08	4,30	6 pal	
01A201VN90	90 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	69,12	2,40	1 pal	
01A201VN100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,70	8 pal	
01A201VN120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	16	63,36	3,20	1 pal	
01A201VN140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	16	46,08	3,75	1 pal	
01A201VN160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	22	47,52	4,30	6 pal	


ROCKSONO EXTRA NEXT

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO EXTRA NEXT

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A221N030	30 mm	1200 x 600 mm	7,20	32	230,40	0,85	3 pal	
	01A221N040	40 mm	1200 x 600 mm	5,76	32	184,32	1,15	4 pal	
	01A221N050	50 mm	1200 x 600 mm	4,32	32	138,24	1,45	5 pal	
	01A221N060	60 mm	1200 x 600 mm	3,60	32	115,20	1,75	6 pal	
	01A221N070	70 mm	1200 x 600 mm	3,60	28	100,80	2,05	7 pal	
	01A221N100	100 mm	1200 x 600 mm	2,88	26	74,88	2,90	9 pal	
	01A221N120	120 mm	1200 x 600 mm	2,16	28	60,48	3,50	10 pal	
	01A221N140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	24	51,84	4,10	12 pal	
	01A221N170	170 mm	1200 x 600 mm	1,44	28	40,32	5,00	14 pal	

ROCKFLOOR BASE

Draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$) met zeer gunstige dynamische stijfheid, voor een optimaal akoestisch vloercomfort.

ROCKFLOOR BASE

Panneau de laine de roche incompressible ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$), ayant une très bonne rigidité dynamique, pour un confort acoustique optimal du sol.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A50120	20 mm	1000 x 625 mm	10,00 m ²	24	240,00	0,55		
	01A50130	30 mm	1000 x 625 mm	6,25 m ²	24	150,00	0,85	1 pal	
	01A50140	40 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	24	120,00	1,10	1 pal	
	01A50150	50 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	28	105,00	1,40	1 pal	


ROCKFLOOR SOLID

Zeer harde rotswolplaat ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) voor zwevende vloeren met hoge draagkracht.

ROCKFLOOR SOLID

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) pour sols flottants soumis à de fortes charges.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A50420	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m ²	20	150,00	0,55	1 pal	
	01A50430	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,85	1 pal	
	01A50440	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,10	1 pal	
	01A50450	50 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	24	60,00	1,40	1 pal	

ROCKFLOOR EXTRA

Extra harde rotswolplaat ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) met hoge weerstand tegen indrukken.

ROCKFLOOR EXTRA

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) ayant une haute résistance à la compression.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A555020	20 mm	1000 x 625 mm	6,25 m ²	24	150,00	0,55	1 pal	
	01A555030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,85	1 pal	
	01A555040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,10	1 pal	

ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm is een uiterst draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) voor thermische isolatie van vloeren.

ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm est un panneau en laine de roche extrêmement résistant ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) pour l'isolation thermique de sols.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A525020	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m ²	20	150,00	0,50	1 pal	
	01A525030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,75	1 pal	
	01A525040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,00	1 pal	
	01A525050	50 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	24	60,00	1,25	1 pal	
	01A525060	60 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	20	50,00	1,50	1 pal	
	01A525080	80 mm	1000 x 625 mm	1,88 m ²	20	37,50	2,00	1 pal	
	01A525100	100 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	24	30,00	2,50	1 pal	
	01A525120	120 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	20	25,00	3,00	1 pal	
	01A525140	140 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	16	20,00	3,50	1 pal	
	01A525160	160 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	12	15,00	4,00	1 pal	

ROCKTECT FLOOR STRIP

Rockwool kantstrook is een dunne rotswolstrook die zorgt voor een optimale geluidsisolerende prestatie. Het product is snel te plaatsen als akoestische onderbreking tussen de zwevende vloer en opgaande bouwdelen, zoals wanden en leidingen.

ROCKTECT FLOOR STRIP

Les relevés de plinthe Rockwool sont des bandes de laine de roche qui garantissent une performance acoustique optimale.

Le produit se pose très vite et facilement. Il est utilisé comme barrière acoustique entre le sol flottant, les murs et les tuyauteries.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AA09	1000 x 100 x 12 mm	48	
	01AA091	1000 x 150 x 12 mm	48	

RHINOXX

Dé platdak isolatieplaat van ROCKWOOL, waarop zowel gebrand als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is.
Brandklasse: A2-s1,d0

RHINOXX

Rhinoxx isolant en laine de roche incompressible pour toiture plate. Classe de feu: A2-s1,d0

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	m ² /pal	Referentie	Afmeting	m ² /pal	R _D	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	m ² /pal	Référence	Dimensions	m ² /pal	R _D	Prix/m ²
	60RA050	50 mm	1000 x 600 mm	57,60	60R050	2000 x 600 mm	28,80	1,25	
	60RA060	60 mm	1000 x 600 mm	48,00	60R60	2000 x 600 mm	24,00	1,50	
	60RA070	70 mm	1000 x 600 mm	40,80	60R70	2000 x 600 mm	21,60	1,75	
	60RA080	80 mm	1000 x 600 mm	36,00	60R80	2000 x 600 mm	18,00	2,00	
	60RA090	90 mm	1000 x 600 mm	33,60	60R90	2000 x 600 mm	14,40	2,25	
	60RA100	100 mm	1000 x 600 mm	28,80	60R100	2000 x 600 mm	14,40	2,50	
	60RA110	110 mm	1000 x 600 mm	26,40	60R110	2000 x 600 mm	12,00	2,75	
	60RA120	120 mm	1000 x 600 mm	24,00	60R120	2000 x 600 mm	12,00	3,00	
	60RA130	130 mm	1000 x 600 mm	21,60	60R130	2000 x 600 mm	9,60	3,25	
	60RA140	140 mm	1000 x 600 mm	21,60	60R140	2000 x 600 mm	9,60	3,50	
	60RA150	150 mm	1000 x 600 mm	19,20	60R150	2000 x 600 mm	9,60	3,75	
	60RA160	160 mm	1000 x 600 mm	19,20	60R160	2000 x 600 mm	9,60	4,00	

TAUROXX

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties en brandklasse A1.

TAUROXX

Tauroxx est un panneau isolant rigide pour toiture dont les prestations au niveau de la praticabilité sont améliorées grâce à l'intégration d'une couche supérieure dure.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	m ² /pal	Referentie	Afmeting	m ² /pal	R _D	Prijs/m ²
	Référence	Ep	Dimensions	m ² /pal	Référence	Dimensions	m ² /pal	R _D	Prix/m ²
	60DATX050	50 mm	1000 x 600 mm	28,80	60CTX050	2000 x 600 mm	57,60	1,25	
	60DATX060	60 mm	1000 x 600 mm	24,00	60CTX060	2000 x 600 mm	48,00	1,50	
	60DATX070	70 mm	1000 x 600 mm	21,60	60CTX070	2000 x 600 mm	40,80	1,75	
	60DATX080	80 mm	1000 x 600 mm	18,00	60CTX080	2000 x 600 mm	36,00	2,00	
	60DATX090	90 mm	1000 x 600 mm	14,40	60CTX090	2000 x 600 mm	31,20	2,25	
	60DATX100	100 mm	1000 x 600 mm	14,40	60CTX100	2000 x 600 mm	28,80	2,50	
	60DATX110	110 mm	1000 x 600 mm	12,00	60CTX110	2000 x 600 mm	26,40	2,75	
	60DATX120	120 mm	1000 x 600 mm	12,00	60CTX120	2000 x 600 mm	24,00	3,00	
	60DATX130	130 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX130	2000 x 600 mm	21,60	3,25	
	60DATX140	140 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX140	2000 x 600 mm	21,60	3,50	
	60DATX150	150 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX150	2000 x 600 mm	19,20	3,75	
	60DATX160	160 mm	1000 x 600 mm	9,60	60CTX160	2000 x 600 mm	19,20	4,00	