

Materials Services
Plastics Belgium

Damp- & Windschermen

Leveringsprogramma
02/2024



thyssenkrupp



GmbH & Co. KG, D-58311 Herdecke



Aan deze brochure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Druk-en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen als richtwaarden,
waaraan eveneens geen rechten kunnen worden ontleend. De genoemde
gegevens zijn gebaseerd op opgave van fabrikanten.
Technische veranderingen voorbehouden (februari 2024).

Het drukken van deze folder mag enkel met de uitdrukkelijke toestemming van
thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa, 'Park Raghenno' - Dellingsstraat 57, 2800
Mechelen.

Indien u bijkomend technisch advies wenst, contacteer ons op het nummer :
015/45 32 22 of via e-mail: bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com



Inhoud

	Damp-en windschermen
4	OWOFLAM®
	OWOLEN®
5	TK VARIO IQ
	DELTA®-NEOVAP 100R
6	DELTA®-NEOVAP 1500
	DELTA®-NEOVAP 20
7	DELTA®-LUXX
	DELTA®-DAWI GP
8	DELTA®-PVG PLUS
	DELTA®-NOVAFLEXX
9	DELTA®-SPARXX BRANDKLASSE B
	DELTA®-THENE
10	DELTA®-FOL L
	Toebehoren damp-en windschermen
10	DELTA®-MULTIBAND
11	DELTA®-MULTIBAND M60 BLACK
	DELTA®-MONO BAND
	DELTA®-INSIDE-BAND
12	DELTA®-FLEXX-BAND F100
	DELTA®-POLY BAND P100
	DELTA®-THENE BAND
13	DELTA®-DUO TAPE 38
	DELTA®-HF PRIMER
	DELTA®-TIXX
14	DELTA®-LIQUIXX FX
	DELTA®-LIQUIXX GT 10
	DELTA®-FAS CORNER

Damp- en windschermen

Dampscherm B

Opaal (halfdoorschijnend) damp-en windscherm met brandvertragende toevoeging.



Materiaal

Polyethyleen (LDPE).

Treksterkte

$\geq 8 \text{ N/mm}^2$ in beide richtingen volgens DIN 53455

Scheurweerstand

$\geq 17 \text{ N/mm}^2$ in lengterichting volgens DIN 53455

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ in dwarsrichting

Brandklasse

Klasse B-S1, d0 volgens EN 13501-1.

Moeilijk ontvlambaar B1 volgens DIN 4102

Waterdampdoorlaatbaarheid

$< 0,4 \text{ gr/m}^2/24\text{h}$ bij $23^\circ\text{C}/85\%$ relatieve luchtvochtigheid

S_d -Waarde

$> 100 \text{ m}$ volgens DIN 62615

Verkleaving

OWOSAN

Artikelnummer

FDAOF020CA25WH

Afmeting

2 x 25 m

Verpakking

60 rollen/pallet

Dampscherm E

Opaal (halfdoorschijnend) damp- en windscherm.



Materiaal

Polyethyleen (LDPE)

Treksterkte

$\geq 8 \text{ N/mm}^2$ in beide richtingen volgens DIN 53455

Scheurweerstand

$\geq 17 \text{ N/mm}^2$ in lengterichting volgens DIN 53455

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ in dwarsrichting

Brandklasse

Klasse E volgens EN 13501-1.

Normaal ontvlambaar B2 volgens DIN 4102

Waterdampdoorlaatbaarheid

$< 0,4 \text{ gr/m}^2/24\text{h}$ bij $23^\circ\text{C}/85\%$ relatieve luchtvochtigheid

S_d -waarde

$> 100 \text{ m}$ volgens DIN 62615

Verkleaving

OWOSAN

Artikelnummer

FDAOL020CA25WH

Afmeting

2 x 25 m

Verpakking

60 rollen/pallet

TK VARIO IQ*

Dampschermfolie met variabele waterdampdoorlaatbaarheid. Het intelligente/ademende dampscherm voor een aangenaam, gezond binnenklimaat en een duurzame dakconstructie in alle seizoenen.



*Tot uitputting voorraad

Materiaal

Polyamide

Brandklasse

B1 volgens DIN 4102 en E volgens EN 13501-1

S_d-waarde

ong. 20,0 m in droge omgeving
ong. 0,25 m in vochtige omgeving

Artikelnummer

FBAOL007BH40WH

Afmeting


1,50 x 40 m

Verpakking

41 rollen/pallet

DELTA®-NEOVAP 100R

Versterkt en reflecterend dampscherm voor de realisatie van de luchtdichte laag van geïsoleerde constructies in wanden en daken.

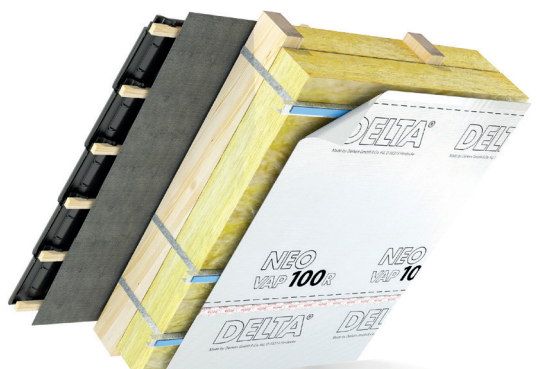

Materiaal

Combinatie van een gemetalliseerde toplaag, een versterking en een polyolefinecoating.

Treksterkte

ong. 350/350 N/5 cm volgens DIN 53 354

Brandklasse

F volgens EN 13501-1

S_d-Waarde

ong. 100 m

Artikelnummer

FDADEBH50NV1R

Afmeting

50 x 1,50 m

Verpakking

40 rollen/pallet

Brutoprijs

2,31 €/m²

Temperatuurbestendigheid

-30°C tot + 80°C

Gewicht

ong. 130 g/m²

DELTA®-NEOVAP 1500

Zelfklevend dampscherm voor het luchtdicht afdichten maken van:

- platte metalen daken of
- niet-geventileerde gevels



Materiaal

Een aluminiumlaag aangebracht tussen een doorzichtige HDPE-bovenlaag en een koudklevende onderlaag

Treksterkte

ong. 320/520 N/5 cm
(-50/+100N/5 cm)

Brandklasse

E

S_d-Waarde

> 1.500 m

Temperatuurbestendigheid

-30°C tot + 80°C

Gewicht

ong. 190 g/m²

Artikelnummer

Afmeting

60 x 1,08 m

Verpakking

30 rollen/pallet

Brutoprijs

7,49 €/m²

DELTA®-NEOVAP 20

Gewapend, doorschijnend damp- en luchtscherm voor hellende daken en houtskeletbouw. Ook voor het inblazen van cellulose.



Materiaal

Witte PP-wapening met een witte PE/EVA-coating.

Treksterkte

300/300 N/5 cm volgens
EN 12311-2

Brandklasse

E volgens EN 13501-1

S_d-Waarde

> 20 m

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 120 g/m²

Artikelnummer

FDADEBH50NEVA20

Afmeting

1,50 m x 50 m

Verpakking

40 rollen/pallet


Brutoprijs

2,32 €/m²

DELTA®-LUXX

Het luchtscherm voor alle hellende daken.

De diffusieweerstand is vergelijkbaar met 5 cm hout.

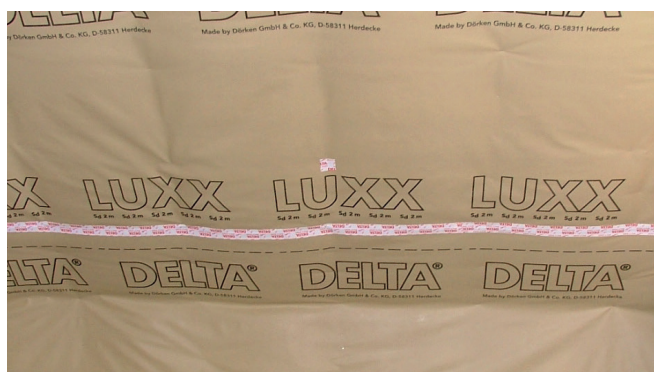

Materiaal

PP-geotextiel met dampremmende PE-coating.

Treksterkte

ong. 140/110 N/5 cm

Brandklasse

E volgens EN 13501-1

S_d-Waarde

ong. 2 m

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 150 g/m²

Artikelnummer

FPEDDEBHLX50

Afmeting

50 x 1,50 m

Verpakking

40 rollen/pallet

Brutoprijs

2,61 €/m²

DELTA®-DAWI GP

Niet versterkt lucht- en dampscherm voor hellende daken.



Materiaal

Speciale polyethyleenfolie

Brandgedrag

E volgens EN 13501-1

S_d-Waarde

ong. 100 m

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 188 g/m²

Artikelnummer

FDADEDAWICA50 (2x50m)

FDADEDAWIBH50 (1,5 x 50m)

Afmeting

2 x 50 m

1,5 x 50 m

Verpakking

46 rollen/palet (2x50m)

60 rollen/palet (1,5x50m)

Brutoprijs

1,32 €/m² (50 m x 1,5/2/3 m)

1,39 €/m² (12,50 m x 2 m)

DELTA®-PVG PLUS

Ideale dampremmer voor onder Sar-king-daken. De folie is regendicht en beschermt het dakbeschot tegen vocht. Het anti-slip oppervlak geeft grote zekerheid bij het begaan.



Materiaal

Spinvezelvlies gecombineerd met een dichte tussenlaag.

Treksterkte

ong. 216/160 N/5 cm volgens EN 12311-2

Brandklasse

E volgens EN 13501-1

S_d-Waarde

ong. 3 m

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 210 g/m²

Artikelnummer

FDADEBH509

Afmeting

50 x 1,50 m

Verpakking

25 rollen/pallet

Brutoprijs

3,18 €/m²

DELTA®-NOVAFLEXX

De variabele dampremmer voor buitenrenovatie! Variabele S_d-waarde van 5 m tot 0,2 m.



Materiaal

Polyamide met versterkingsvlies

Brandgedrag

E volgens EN 13501-1

S_d-Waarde

ong. 5 m in droge omgeving
ong. 0,2 m in vochtige omgeving

Gewicht

ong. 90 g/m²

Artikelnummer

FDADEBH5011

Afmeting

50 x 1,50 m

Verpakking

50 rollen/palet

Brutoprijs

4,24 €/m²

DELTA®-SPARXX Brandklasse B

Zwart gewapend dampscherm. Niet bedrukt voor een esthetische plaatsing achter een open binnenbekleding.



Materiaal

Wapening in polypropyleen met 2 lagen polyethyleen.

Treksterkte

ong. 220/200 N/5 cm

Brandklasse

B-s1, d0 EN 13501-1

S_d-Waarde

ong. 100 m

Temperatuurbestendigheid

-30 °C tot +80 °C

Gewicht

ong. 210 g/m²

Artikelnummer

FDADEBH50BK

Afmeting

50 x 1,50 m

Verpakking

28 rollen/palet

Brutoprijs

5,17 €/m²

DELTA®-THENE

Damp- en luchtscherm voor zwembaden in houtskeletbouw en daken (ook voor Sarkingdaken).



Materiaal

Combinatie van kruislaminaat speciale HDPE-folie en als kleef- en afdichtingslaag een bitumencaoutchouc.

Dikte

ong. 1,5 mm

S_d-Waarde

ong. 400 m (EN 1931)

Temperatuurbestendigheid

-30 °C tot +80 °C

Verwerkingstemperatuur

+5 °C tot +30 °C

Gewicht

ong. 1600 g/m²

Artikelnummer

FMSDETHBA20GR
FMSDETHBA05GR

Afmeting

20 x 1,00 m

5 x 1,00 m

Verpakking

20 rollen/palet (20x1m)

40 rollen/palet (5x1m)


Brutoprijs

14,23 €/m² (20 x 1 m)

14,65 €/m² (5 x 1 m)

DELTA®-FOL L

Bouwfolie voor voorlopige bescherming daar waar lichtinval nodig is. Geschikt als voorlopige vensterafsluiting.

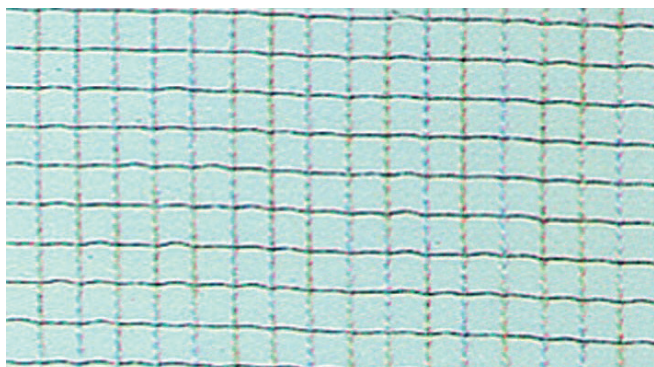

Materiaal

Gewapende LDPE

Brutoprijs

1,88 €/m²

Scheurweerstand

150 N/5 cm

Gewicht

ong. 120 g/m²

Artikelnummer

FPEDDEBH504

FPEDDECA503

Afmeting

50 x 1,50 m

50 x 2,00 m

Toebehoren damp- en windschermen

DELTA®-MULTIBAND



Universele eenzijdige kleefband met hoogste kleefkracht voor de verkleving van overlappingen en herstelling van alle DELTA®-folies (op de bedrukte zijde). Bestand tegen veroudering. Voor binnen- en buitengebruik.

Materiaal

Acrylaatkleefstof

Verpakking

10 rollen/karton

6 rollen/karton

Artikelnummer

ACCDMULTIM60

ACCDMULTIM100

ACCDMULTIM150

Brutoprijs

36,89 €/rol

65,80 €/rol

94,32 €/rol

Afmetingen

25 m x 60 mm

25 m x 100 mm

25 m x 150 mm

DELTA®-MULTI-BAND M60 BLACK



Zwarte versterkte kleefband voor binnentoepassing. Te gebruiken bij de verwerking van DELTA®-SPARXX M1.

Materiaal

Acrylaatkleefstof. Versterkt en flexibel.

Verpakking

10 rollen/karton

Artikelnummer

ACCDEMULM60BK

Brutoprijs

37,79 €/rol

Afmeting

25 m x 60 mm

DELTA®-MONO BAND



Universele eenzijdige gewapende kleefband voor interieurtoepassingen, geschikt voor een luchtdichte toepassing. Zorgt voor de continuïteit van de luchtdichtheid van het damp scherm: verkleefing van overlappingsen, reparaties van kleine beschadigingen.

Materiaal

Eenzijdige kleefband voor de verkleefing van overlappingsen en het herstellen van alle DELTA®-dampschermen (op de bedrukte zijde). Binnentoepassing.

Artikelnummer

ACCDEMO6025

Afmeting

25 m x 60 mm

Verpakking

10 stuks/karton

Brutoprijs

27,12 €/rol

DELTA®-INSIDE-BAND



Kleefband met een universele zijde voor binnen gebruik, geschikt voor het luchtdichte toepassing. Verzekert de continuïteit van de luchtdichtheid van het damp scherm. Overlappingsen kunnen verkleefd worden, kleine beschadigingen kunnen hersteld worden..

Materiaal

Acrylaatkleefstof zonder oplossingsmiddelen met papier-drager.

Verpakking

10 rollen/karton

Brutoprijs

32,21 €/rol

Artikelnummer

ACCDEIN6040GN

Afmeting

60 mm x 40 m

DELTA®-FLEXX BAND F100



Rekbare kleef- en afdichtingsband voor details zowel buiten als binnen. Voor aansluitingen met dakvensters, doorvoeren en kabels op alle DELTA®-folies. Kan bepleisterd worden.

Materiaal

Butyl-caoutchouc op speciaal weefsel, hoge weerstand, bijzonder soepel

Artikelnummer

ACCDEZUBFLEX100

Afmeting

80mm x 6m
100 mm x 10m
150mm x 10m


Verpakking

3 rollen/karton
3 rollen/karton
4 rollen/karton

Brutoprijs

40,78 €/rol
44,19 €/rol
136,64 €/rol

DELTA®-POLY BAND P100

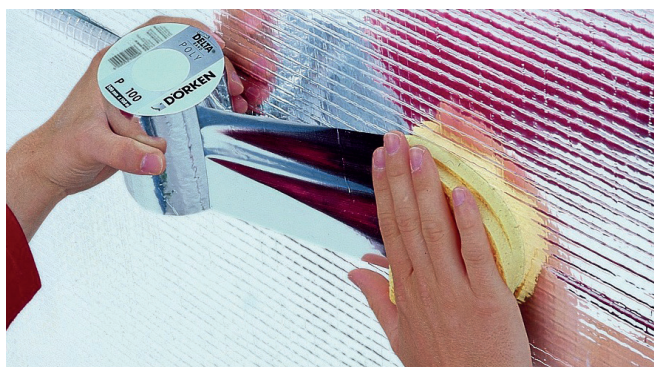

Eenzijdige kleefband voor de verkleaving van overlappingsen en herstelling van DELTA®-REFLEXX.

Materiaal

Kleefband in polypropyleen met aluminium-laag, scheurbestendig, goede kleefkracht. Bestand tegen veroudering.

Artikelnummer

ACCDEZUBPP100

Afmeting

100 mm x 100 m


Verpakking

12 rollen/karton

Brutoprijs

37,28 €/rol

DELTA®-THENE BAND

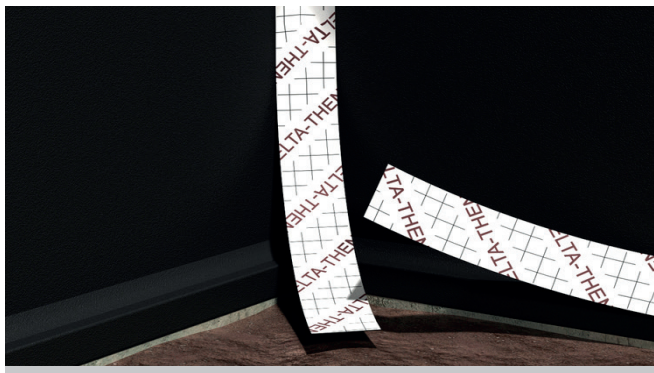

Koudklevende afdichting voor details van DELTA®-THENE.

Materiaal

Combinatie van kruislaminaat speciale HDPE-folie en als kleef- en afdichtingslaag een bitumencaoutchouc, schutfolie en twee delen.

Artikelnummer

ACCDETHNBT30001
ACCDETHNBT300

Afmeting

0,30 m x 10 m
0,15 m x 10 m


Verpakking

45 rollen/pallet
90 rollen/pallet

Brutoprijs

18,13 €/m² (0,30 m x 10 m)
18,53 €/m² (0,15 m x 10 m)

DELTA®-DUO-TAPE 38

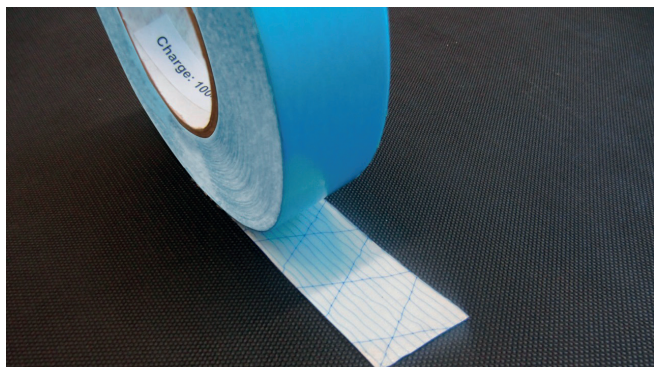

Dubbelzijdige kleefband voor de verkleiding van overlappen van lucht- en dampschermen met (DELTA®-REFLEXX, DELTA®-DBF (FX), DELTA®-DAWI GP, DELTA®-SPARXX) en voor aansluitingen aan vergelijkbare ondergronden (tijdelijke bevestiging op metaalprofielen).

Materiaal

Gewapende acrylaat-kleefstof zonder oplosmiddel met een beschermfolie

Afmeting

38 mm x 50 m

Verpakking

16 rollen/karton

Artikelnummer

ACCDEUOTA3850

Brutoprijs

38,00 €/rol

DELTA®-HF PRIMER



Solventvrije impregneerprimer voor poreuze ondergronden. Verbetert de hechtingseigenschappen van de DELTA®-kleefbanden op verschillende ondergronden zoals houtvezelplaten, metselwerk of beton.

Materiaal

Polyacrylhars in waterige fase, kleur wit. Niet permanent klevend. Niet-giftig bij binnengebruik en voor het milieu. Mag met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Bewaring: niet-geopend 12 maanden

Artikelnummer

ACCDEPRIHF1

Inhoud

1 l/fles

Verpakking

4 flessen/doos

Brutoprijs

36,48 €/fles

DELTA®- TIXX



Voor het verkleven en verbinden van DELTA® dampschermen met houten of betonnen muren.

Materiaal

Speciale lijm, duurzaam elastisch, oplosmiddelvrij

Verpakking

12 stuks/karton

Brutoprijs

15,69 €/stuk (310 ml)

Artikelnummer

ACCDETIXX (310 ml)
ACCDETIXX600 (600 ml)

Inhoud

310 ml
600 ml

DELTA®-LIQUIXX FX



Gebruiksklare pasta-achtige functionele coating om luchtdichte aansluitingen te maken tussen DELTA®-lucht- en dampschermen met o.a. zijwanden, buisdoorvoeren en andere.

Materiaal

Is een functionele pasta-achtige bekleding met een hoge structurele viscositeit voor de realisatie van luchtdichte aansluitingen zowel binnen als buiten. Kan op verschillende ondergronden toegepast wordend, met borstel verwerken. Verplicht te gebruiken met geotextiel DELTA® LIQUIXX GT10.

Artikelnummer

ACCDEZUBLIQUE4

Inhoud

4 l

Brutoprijs

108,72 €/stuk

DELTA®-LIQUIXX GT10



Geotextiel te gebruiken in combinatie met DELTA® LIQUIXX FX.

Materiaal

Speciaal geotextiel.

Artikelnummer

ACCDEZUBLIQGT10


Afmetingen

0,10 m x 20 m

Brutoprijs

8,77 €/stuk

DELTA®-FAS CORNER

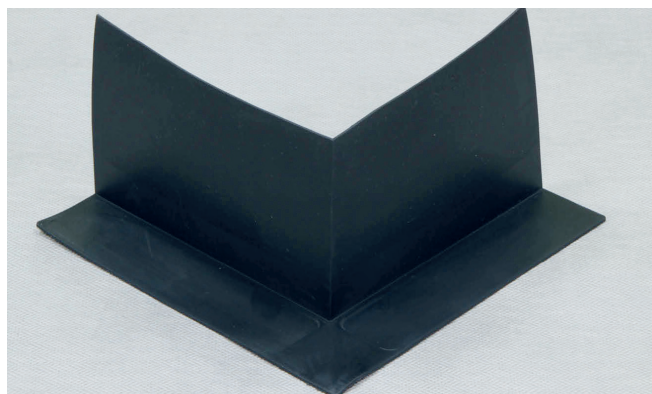

Flexibele hoek voor waterdichte of luchtdichte aansluitingen aan ramen en deuren (binnen en buiten) met alle DELTA®-folies.

Materiaal

Thermoplastische elastomeer

Verpakking

40 stuks/karton

Artikelnummer

ACCDEFASCO

Brutoprijs

4,12 €/stuk

Afmetingen

190 x 40 x 150 mm

Materials Services
Plastics Belgium

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa
Dellingstraat 57
B-2800 Mechelen
T: 015-45 32 22
F: 015-41 17 87
www.thyssenkrupp-plastics.be

Uw contactpersonen:

Regio Oost- en West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant (W)
Dirk Degraeve
T: +32-(0)15-45 32 13

Regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
Dirk Degraeve
T: +32-(0)15-45 32 13
Sigrid Gomand
T: +32(0)15-45 32 12

Regio Limburg, Wallonië en GHD Luxemburg
Wim Gabriëls
Tel: +32-(0)477- 31 66 74
Sigrid Gomand
T:+32-(0)15 45 32 12