


Materials Services
Plastics Belgium

Pare-vapeurs et pare-vents

Programme de livraison
02/2024



thyssenkrupp

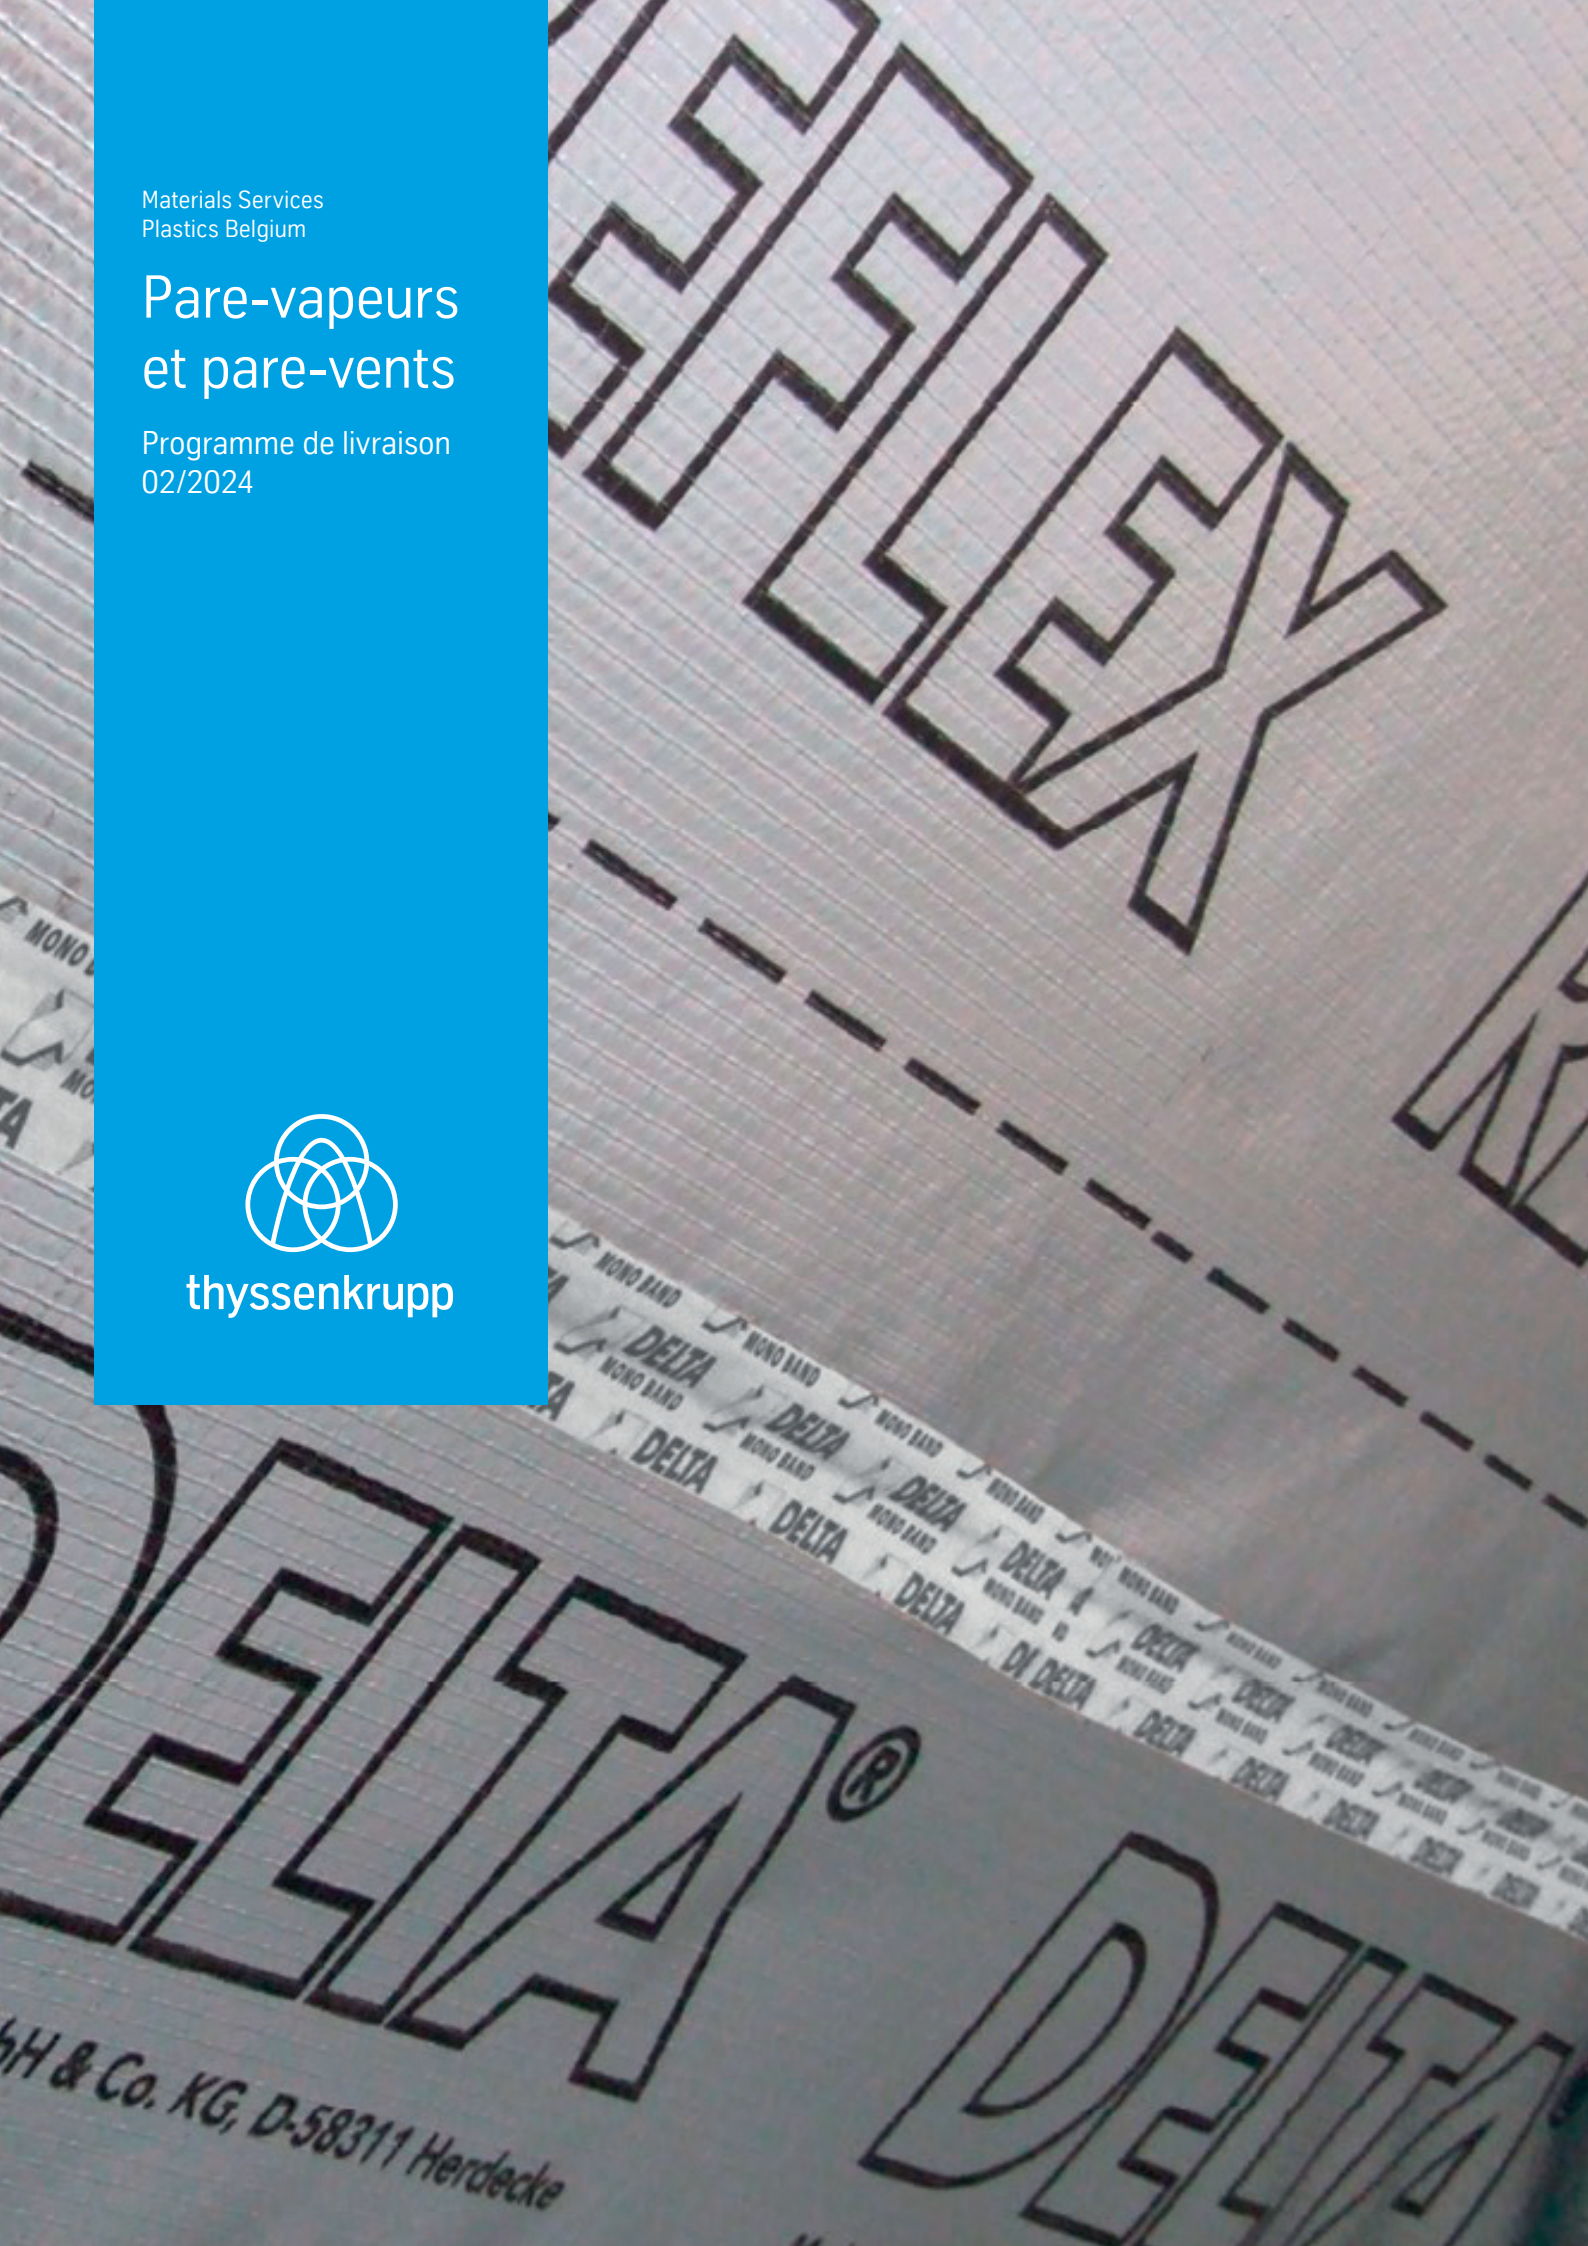



Toutes les données figurant dans la présente documentation correspondent à l'état actuel de la connaissance de notre fournisseur. Il ne peut être fait valoir aucun droit ou prétention découlant du contenu de la présente publication. Les modifications techniques peuvent être apportées sans préavis (Février 2024). Ce folder ne peut pas être imprimé sans la permission explicite de thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa, 'Park Ragheno'- Dellingsstraat 57, 2800 Mechelen.

Si vous avez besoin des conseils techniques supplémentaires vous pouvez nous contacter au numéro suivant: 015/45 32 22 ou par email: bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com.



Contenu

Pare-vents et pare-vapeurs

- 4 OWOFLAM®
OWOLEN®
- 5 TK VARIO IQ
DELTA®-NEOVAP 100R
- 6 DELTA®-NEOVAP 1500
DELTA®-NEOVAP 20
- 7 DELTA®-LUXX
DELTA®-DAWI GR
- 8 DELTA®-PVG PLUS
DELTA®-NOVAFLEXX
- 9 DELTA®-SPARXX EUROCLASSE B
DELTA®-THENE
- 10 DELTA®-FOL L

Accessoires pour pare-vents et pare-vapeurs

- 10 DELTA®-MULTIBAND
 - 11 DELTA®-MULTI BAND M60 BLACK
DELTA®-MONO BAND
DELTA®-INSIDE-BAND
 - 12 DELTA®-FLEXX-BAND F100
DELTA®-POLY BAND P100
DELTA®-THENE BAND
 - 13 DELTA®-DUO TAPE 38
DELTA®-HF PRIMER
DELTA®-TIXX
 - 13 DELTA®-LIQUIXX FX
DELTA®-LIQUIXX GT 10
DELTA®-FAS CORNER
-

Pare-vents et pare-vapeurs

OWOFLAM®

Pare-vent/pare-vapeur en opalin (semi-transparent) avec substance ignifugé.



Matériau

Polyéthylène (LDPE).

Résistance à la traction

$\geq 8 \text{ N/mm}^2$ dans les deux sens selon DIN 53455

Résistance à la déchirure

$\geq 17 \text{ N/mm}^2$ longitudinale selon DIN 53455

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ transversale

Comportement au feu

Classe B-S1, d0 selon EN 13501-1. Difficilement inflammable B1 selon DIN 4102

Perméabilité à la vapeur d'eau

$< 0,4 \text{ gr/m}^2/24\text{h}$ à $23^\circ\text{C}/85\%$ humidité de l'air relative

Valeur S_d

$> 100 \text{ m}$ selon DIN 62615

Collage

OWOSAN

Numéro d'article

FDAOF020CA25WH

Dimensions

2 x 25 m

Emballage

60 rlx/palette

OWOLEN®

Pare-vent/pare-vapeur en opalin (semi-transparent).



Matériau

Polyéthylène (LDPE)

Résistance à la traction

$\geq 8 \text{ N/mm}^2$ dans les deux sens selon DIN 53455

Résistance à la déchirure

$\geq 17 \text{ N/mm}^2$ longitudinale selon DIN 53455

$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ transversale

Comportement au feu

Classe E selon EN 13501-1. Normalement inflammable B2 selon DIN 4102

Perméabilité à la vapeur d'eau

$< 0,4 \text{ gr/m}^2/24\text{h}$ à $23^\circ\text{C}/85\%$ humidité de l'air relative

Valeur S_d

$> 100 \text{ m}$ selon DIN 62615

Collage

OWOSAN

Numéro d'article

FDAOL020CA25WH

Dimensions

2 x 25 m

Emballage

60 rlx/palette

TK VARIO IQ

Film pare-vapeur avec perméabilité à la vapeur d'eau variable. Barrière intelligente, respirante. Pour un climat intérieur agréable et une toiture durable en toutes les saisons.



Matériau

Polyamide

Emballage

41 rlx/palette

Comportement au feu

B1 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1

Valeur S_d

env. 20,0 m dans des conditions sèches
env. 0,25 m dans un environnement humide

Numéro d'article


FBAOL007BH40WH

Dimensions

1,50 x 40 m

DELTA®-NEOVAP 100R

Pare-vapeur armé réfléchissant destiné à la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air de constructions isolées en mur et toiture.

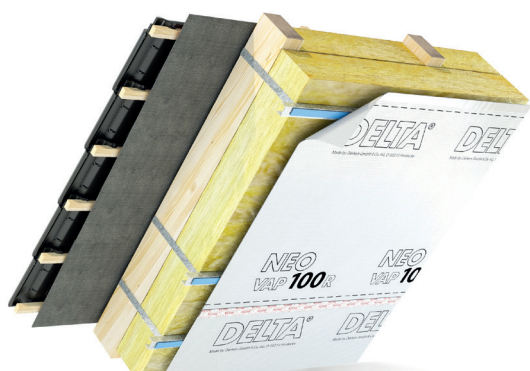

Matériau

Association d'un film métallisé de surface, d'une armature et d'une enduction en polyoléfine.

Emballage

40 rlx/palette

Prix brut

2,31 €/m²

Résistance à la traction

env. 350/350 N/5 cm selon DIN 53 354 dans les deux sens

Comportement au feu

F selon EN 13501-1

Valeur S_d

env. 100 m

Résistance à la température

-30°C à + 80°C

Poids

env. 130 g/m²

Numéro d'article

FDADEBH50NV1R

Dimensions

50 x 1,50 m

DELTA®-NEOVAP 1500

Pare-vapeur autoadhésif à pour la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air dans le cadre de :

- toitures plates à support en bacs aciers
- façades non ventilées



Matériau

Membrane tri-couches associant une feuille en aluminium intercalée entre un film PEHD translucide en surface et une sous-face autocollante à froid.

Résistance à la traction

env. 320/520 N/5 cm selon (-50/+100N/5 cm)

Comportement au feu

E

Valeur S_d

> 1.500 m

Résistance à la température

-30°C à +80°C

Poids

env. 190 g/m²

Numéro d'article

Dimensions

60 x 1,08 m

Emballage

30 rlx/palette

Prix brut

7,49 €/m²

DELTA®-NEOVAP 20

Etanchéité à l'air universelle, en toiture et en ossature bois. Pare-vapeur translucide armé permettant la pose avec isolant insufflé en contrôlant la bonne mise en oeuvre.



Matériau

Quadri-couches composé de deux couches de PE/EVA enrobant une armature en polypropylène avec en sous face un géotextile de polypropylène.

Résistance à la traction

300/300 N/5 cm selon EN 12311-2

Comportement au feu

normalement inflammable E selon EN 13501-1

Valeur S_d

> 20 m

Résistance à la température

-40 °C à +80 °C

Poids

env. 120 g/m²

Numéro d'article

FDADBBH50NEVA20

Dimensions

1,50 m x 50 m

Emballage

40 rlx/palette

Prix brut

2,32 €/m²

DELTA®-LUXX

Paire-air et frein-vapeur bi-couche pour les toits en pente.

La résistance à la diffusion de la vapeur d'eau est comparable à 5 cm de bois.



Matériau

Feuille bi-couche en non-tissé PP hautement résistante à la déchirure et un pare-vapeur en polyéthylène.

Résistance à la traction

env. 140/110 N/5 cm

Comportement au feu

E selon EN 13501-1

Valeur S_d

env. 2 m

Résistance à la température

-40 °C à +80 °C

Poids

env. 150 g/m²

Numéro d'article

FPEDDEBHLX50

Dimensions

50 x 1,50 m

Emballage

40 rlx/palette

Prix brut

2,61 €/m²

DELTA®-DAWI GP

Pare-vapeur et pare-air jaune, non renforcé pour toitures ventilées et non ventilées.



Matériau

Une feuille en polyéthylène spécial non renforcée.

Comportement au feu

E selon EN 13501-1

S_d -Waarde

env. 100 m

Résistance à la température

-40 °C à +80 °C

Poids

env. 188 g/m²

Numéro d'article

FDADEDAWICA50 (2x50m)

FDADEDAWIBH50 (1,5 x 50m)

Dimensions

2 x 50 m

1,5 x 50 m

Emballage

46 rlx/palette (2x50m)

60 rlx/palette (1,5 x 50m)

Brutoprijs

1,32 €/m² (50 m x 1,5/2/3 m)

1,39 €/m² (12,50 m x 2 m)

DELTA®-PVG PLUS

Pare-vapeur et pare-air dans une construction Sarking. Avec double bande auto-collante intégrée. Le film protège le bâtiment contre les infiltrations lors de la construction d'une toiture Sarking. Procure une grande sécurité grâce à sa surface anti-dérapante.



Matériau

Combinaison d'un non-tissé avec un film étanche. Avec des bandes autocollantes intégrées sur les deux bords.

Dimensions

50 x 1,50 m

Emballage

25 rlx/palette

Résistance à la traction

env. 216/160 N/5 cm selon EN 12311-2

Prix brut

3,18 €/m²

Comportement au feu

E selon EN 13501-1

Valeur S_d

env. 3 m

Résistance à la température

-40 °C à +80 °C

Poids

env. 210 g/m²

Numéro d'article

FDADEBH509

DELTA®-NOVAFLEXX

Le frein vapeur variable pour la rénovation de l'extérieur. Valeur S_d variable de 5m jusqu'à 0,2m.



Matériau

Polyamide avec tissu de renfort

Dimensions

50 x 1,50 m

Comportement au feu

E selon EN 13501-1

Emballage

50 rlx/palette

Valeur S_d

env. 5 m dans un environnement sec

env. 0,2 m dans un environnement humide

Prix brut

4,24 €/m²

Poids

env. 60 g/m²

Numéro d'article

FDADEBH5011

DELTA®-SPARXX EUROCLASSE B

Pare-vapeur noir armé. Non imprimé pour une pose esthétique des parements intérieurs à claire-voie.



Matériau

Armature en polypropylène associée à deux enductions en polyéthylène.

Résistance à la traction

env. 220/200 N/5 cm

Comportement au feu

B-s1, d0 EN 13501-1

Valeur S_d

env. 100 m

Résistance à la température

-30 °C à +80 °C

Poids

env. 210 g/m²

Numéro d'article

FDADEBH50BK

Dimensions

50 x 1,50 m

Emballage

28 rlx/palette

Prix brut

5,17 €/m²

DELTA®-THENE

Pare-vapeur et pare-air pour piscine dans la construction ossature bois et toiture inclinée (aussi toiture Sarking)..



Matériau

Combinaison de polyéthylène croisé de haute densité et une colle en caoutchouc à bitumes comme couche d'étanchéité.

Epaisseur

env. 1,5 mm

Valeur S_d

env. 400 m (EN 1931)

Résistance à la température

-30 °C à +80 °C

Température de pose

+5 °C à +30 °C

Poids

env. 1600 g/m²

Numéro d'article

FMSDETHBA20GR
FMSDETHBA05GR

Dimensions

20 x 1,00 m

5 x 1,00 m

Emballage

20 rlx/palette (20x1m)

40 rlx/palette (5x1m)


Prix brut

14,23 €/m² (20 x 1 m)

14,65 €/m² (5 x 1 m)

DELTA®-FOL L

Films polyéthylène comme protection pour l'éclairage. Feuille appropriée comme vitrage provisoire et recouvrement.

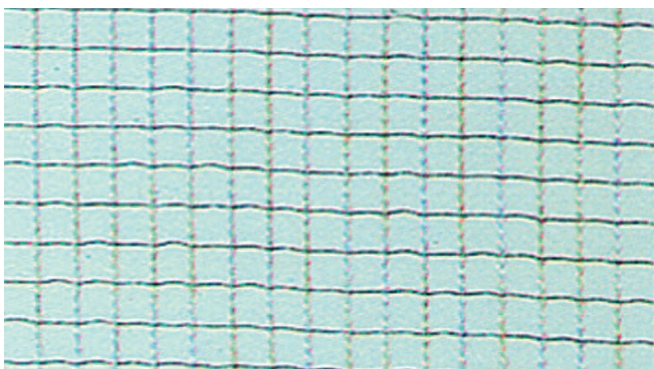

Matériau

Feuille armée en LDPE non perforé

Prix brut

1,88 €/m²

Résistance à la déchirure

150 N/5 cm

Poids

env. 120 g/m²

Numéro d'article

FPEDDEBH504

FPEDDECA503

Dimensions

50 x 1,50 m

50 x 2,00 m

Accessoires films sous-toitures et façades

DELTA®-MULTIBAND

Ruban collant pour le collage des recouvrements et réparation des écrans DELTA® (face avec impression du nom du produit). Résistant au vieillissement. Applications extérieures et intérieures.



Matériau

Colle à 100% acrylique.

25 m x 100 mm

25 m x 150 mm

Numéro d'article

ACCDEMULTIM60

ACCDEMULTIM100

ACCDEMULTIM150

Emballage

10 rlx/carton

6 rlx/carton

Prix brut

36,89 €/rouleau


65,80 €/rouleau

94,32 €/rouleau

Dimensions

25 m x 60 mm

DELTA®-MULTI-BAND M60 BLACK

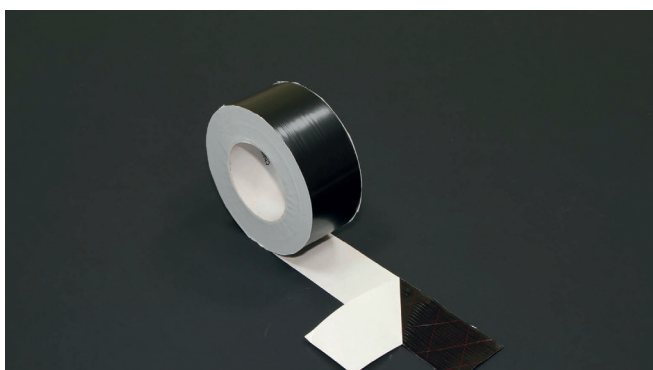

Ruban adhésif une face universel armé de couleur noire sans marquage pour l'intérieur. Permet de conserver l'esthétique de la pose de DELTA-SPARXX M1 derrière bardages intérieurs à claire-voie.

Matériau

Ruban collant acrylique, flexible et armé.

Numéro d'article

ACCDEMULTIM60BK

Dimensions

25 m x 60 mm

Emballage

10 rlx/carton

Prix brut

37,79 €/rouleau

DELTA®-MONO BAND



Ruban collant pour le collage des recouvrements et la réparation des pare-air/pare-vapeur DELTA. Application à l'intérieur.

Matériau

Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film PE armé et associée en sous face à un film pelable.

Numéro d'article

ACCDEMO6025

Dimensions

25 m x 60 mm

Emballage

10 pièces/carton

Prix brut

27,12 €/rouleau

DELTA®-INSIDE-BAND



Ruban adhésif une face universel armé pour applications intérieures. Assure la continuité de l'étanchéité à l'air des pare-vapeur: collage des recouvrements et abouts de lés des pare-vapeur, réparation des petits dommages, raccords des pare-vapeur aux points singuliers.

Matériau

Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliqué sur un film PE armé et associée en sous-face à un film pelable.

Dimensions

60 mm x 40 m

Emballage

10 rlx/crt

Prix brut

32,21 €/rouleau

Numéro d'article

ACCDEIN6040GN

DELTA®-FLEXX BAND F100



Bande de raccordement et d'étanchéité extensible pour les points singuliers intérieurs et extérieurs.

Matériau

Colle au bitume/caoutchouc sur non-tissé spécial.

Emballage

3 rlx/crt
3 rlx/crt
4 rlx/crt

Numéro d'article

ACCDEZUBFLEX100


Prix brut

40,78 €/rouleau
44,19 €/rouleau
136,64 €/rouleau

Dimensions

80 mm x 6 m
100 mm x 10 m
150 mm x 10 m

DELTA®-POLY BAND P100

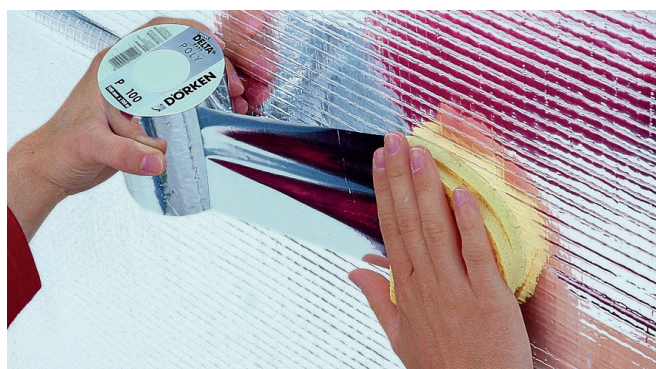

Ruban collant pour DELTA-REFLEX.

Matériau

Ruban collant durable en polypropylène aluminé, résistant à la déchirure et à la déchirure du bord.

Emballage

12 rlx/carton

Prix brut

37,28 €/rouleau

Numéro d'article

ACCDEZUBPP100

Dimensions

100 mm x 100 m

DELTA®-THENE BAND



Membrane autoadhésive en rouleau, pour une mise en oeuvre rapide et efficace des détails de l'étanchéité DELTA-THENE.

Matériau

PEHD laminé croisé avec caoutchouc-bitume comme couche d'étanchéité et de collage, film pelable coupé en deux.

Emballage

45 rlx/palette
90 rlx/palette

Prix brut

18,13 €/m² (0,30 m x 10 m)
18,53 €/m² (0,15 m x 10 m)


Numéro d'article

ACCDETHNBT30001
ACCDETHNBT300

Dimensions

0,30 m x 10 m
0,15 m x 10 m

DELTA®-DUO-TAPE 38

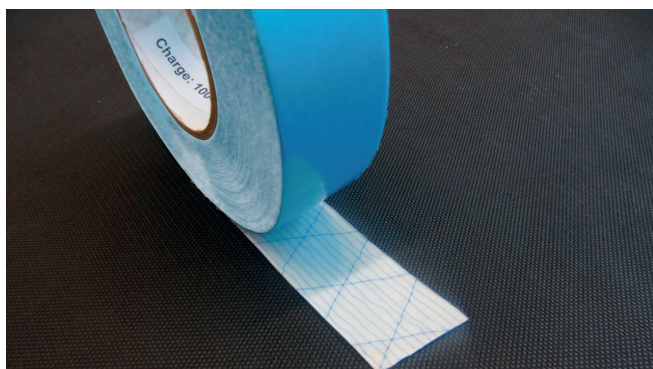

Ruban adhésif double-face armé bi-composants avec film pelable en sous-face pour le maintien provisoire et positionnement du pare-vapeur sur la fourrure métallique avant la fixation mécanique.

Matériau

Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants.

Emballage

16 rlx/carton

Prix brut

38,00 €/rouleau

Numéro d'article

ACCDEDUOTA3850

Dimensions

38 mm x 50 m

DELTA®-HF PRIMER



Primaire d'imprégnation à froid sans solvants. Amélioration l'adhérence des accessoires de collage DELTA sur différents supports tels que panneaux à base de fibre de bois, maçonnerie, béton, etc.

Matériau

Résine en phase aqueuse. Sans solvants.

Pas de toxicité à l'intérieur ou pour l'environnement.

Peut être éliminé avec les déchets ménagers.

Durée de conservation non ouvert : 12 mois

Contenu

1 l/bouteille

Emballage

4 bouteilles/boîte

Prix brut

36,48 €/bouteille

Numéro d'article

ACCDEPRIHF1

DELTA®- TIXX



Colle plastique très dense en cartouche avec résistance élevée contre le vieillissement. Pour l'intérieur.

Matériau

Colle spéciale durablement élastique.

Emballage

12 pièces/carton

Prix brut

15,69 €/pièce (310 ml)

Numéro d'article

ACCDETIXX (310 ml)

ACCDETIXX600 (600 ml)

Contenu

310 ml

600 ml

DELTA®-LIQUIXX FX

Étanchéité liquide à viscosité structurale élevée pour points singuliers.



Matériau

Dispersion en résine acrylique bleue avec indicateur de séchage (dispersion bleu clair pendant la phase de séchage, bleu foncé à l'état sec).

Numéro d'article

ACCDEZUBLIQUE4

Contenu

4 l

Prix brut

108,72 €/pièce

DELTA®-LIQUIXX GT10

Géotextile spécifique à la pose du DELTA-LIQUIXX FX.



Matériau

Géotextile.

Numéro d'article

ACCDEZUBLIQGT10

Dimensions


0,10 m x 20 m

Prix brut

8,77 €/pièce

DELTA®-FAS CORNER

Coin souple d'étanchéité. Pour la réalisation de l'étanchéité à l'eau et à l'air aux angles des fenêtres et des portes (intérieur et extérieur) pour toutes les feuilles DELTA.

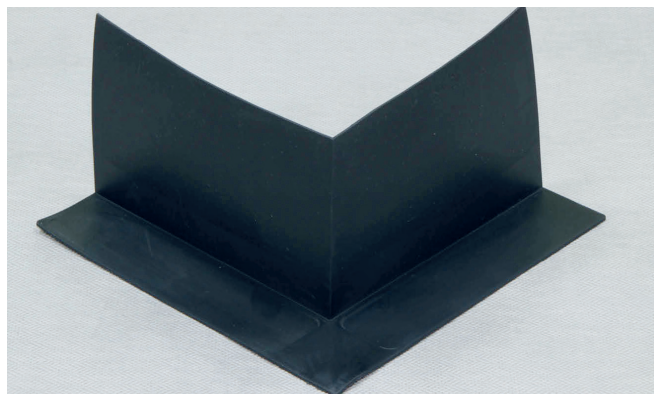

Matériau

TPE : élastomère thermoplastique

Numéro d'article

ACCDEFASCO

Dimensions

190 x 40 x 150 mm

Emballage

40 pièces/carton

Prix brut

4,12 €/pièce

Materials Services
Plastics Belgium

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa
Dellingstraat 57
B-2800 Mechelen
T: 015-45 32 22
F: 015-41 17 8

bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com
www.thyssenkrupp-plastics.be

Votre personne de contact:

La Flandre Ouest et Est, Anvers,
le Brabant (Ouest)
Dirk Degraeve
T: +32-(0)15-45 32 13

Anvers, le Brabant (Est)
Dirk Degraeve
T: +32-(0)15-45 32 13
Sigrid Gomand
T: +32(0)15-45 32 12

Le Limbourg, Wallonie et G-D du Luxembourg
Wim Gabriëls
Tel: +32-(0)476-88 72 91
Sigrid Gomand
T:+32-(0)15 45 32 12