



PRIJSLIJST 2026

GELDIG VANAF 1 MEI 2026

Prijzen exclusief BTW

Deze lijst annuleert en vervangt alle vorige versies

www.foamglas.be

INHOUD

FOAMGLAS® Koudebrugonderbrekingselement

FOAMGLAS® PERINSUL HL	3
-----------------------	---

FOAMGLAS® Onbekleed

FOAMGLAS® T3+	5
FOAMGLAS® T4+	6
FOAMGLAS® S3	7
FOAMGLAS® F	7

FOAMGLAS® Geschikt voor vlamlassen

FOAMGLAS® READY T3+	8
FOAMGLAS® READY T4+	9
FOAMGLAS® READY S3	9
FOAMGLAS® READY F	10
FOAMGLAS® READY BOARD T3+	11
FOAMGLAS® READY BOARD T4+	11

FOAMGLAS® Bekleed

FOAMGLAS® BOARD T3+	12
FOAMGLAS® BOARD T4+	13
FOAMGLAS® BOARD S3	13
FOAMGLAS® BOARD F	14
FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+	14

FOAMGLAS® Afschotisolatie

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM	15
-------------------------------	----

FOAMGLAS® Toebehoren

FOAMGLAS® Kantlijsten	17
Kleefvernis	18
Lijmen	18
Coatings	21
Metalen kramplaten	25
PC Fixings & Diversen	26

Onze diensten

Bestellingen & Transport	27
Retourzendingen	29
Algemene verkoopvoorwaarden	29
Contactgegevens	30

KLANTENDIENST
013 480 500
info@foamglas.be

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN FOAMGLAS®




waterdicht




drukbestendig



onbrandbaar



waterdampdicht



thermische
prestaties




barriere tegen radon



ecologisch




maatvast



gemakkelijk te
verwerken



bestand tegen
ongedierte



zuurbestendig

Bezoek www.foamglas.be
en ontdek onze
isolatie-toepassingen
& -oplossingen

**FOAMGLAS®
PERINSUL HL** (high load)Warmtegeleidingscoëfficiënt λ

0,068 [W/(mK)]

Soortelijk gewicht:

200 kg / m³

Druksterkte (EN 826-A):

CS $\geq$ 2,75 MPa

Lengte:

45 cm

Toepassing:

FOAMGLAS® PERINSUL HL wordt in een mortellaag onder het metselwerk aangebracht om koudebruggen te voorkomen.



OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	AFMETINGEN (cm)			Prijs (€/m)	VERPAKKINGSGEGEVENS				
		Dikte	Breedte	Lengte		Stuks / Karton	M / Karton	Kartons /Pallet	Stuks / Pallet	M / Pallet
PERHL 0500901	1227024	5	9	45	20,18	35	15,75	21	735	330,75
PERHL 0501001	1227025	5	10	45	20,25	30	13,50	21	630	283,50
PERHL 0501101	1227026	5	11	45	21,25	30	13,50	21	630	283,50
PERHL 0501151	1227027	5	11,5	45	21,31	28	12,60	21	588	264,60
PERHL 0501201	1227028	5	12	45	21,35	28	12,60	21	588	264,60
PERHL 0501401	1227030	5	14	45	26,65	23	10,35	21	483	217,35
PERHL 0501501	1227031	5	15	45	26,73	20	9,00	21	420	189,00
PERHL 0501751	1227032	5	17,5	45	29,18	16	7,20	21	336	151,20
PERHL 0501901	1227034	5	19	45	29,31	14	6,30	21	294	132,30
PERHL 0502001	1227035	5	20	45	35,60	14	6,30	21	294	132,30
PERHL 0502401	1227038	5	24	45	38,55	12	5,40	21	252	113,40
PERHL 0601101	1227046	6	11	45	25,29	24	10,80	21	504	226,80
PERHL 0601151	1227047	6	11,5	45	31,75	22	9,90	21	462	207,90
PERHL 0601901	1227054	6	19	45	38,07	12	5,40	21	252	113,40
PERHL 0901501	1227093	9	15	45	42,22	12	5,40	18	216	97,20
PERHL 0901751	1227094	9	17,5	45	47,62	10	4,50	18	180	81,00
PERHL 1000901	1227099	10	9	45	34,54	15	6,75	21	315	141,75
PERHL 1001001	1227100	10	10	45	34,64	15	6,75	21	315	141,75
PERHL 1001101	1227101	10	11	45	37,26	15	6,75	21	315	141,75

■ Doorlooptijd productie: $\leq$ 1 pallet max. 7 dagen en $>$ 1 pallet max. 21 dagen

■ Doorlooptijd productie: $\leq$ 1 pallet 7 dagen en $>$ 1 pallet max. 21 dagen

Belangrijk:

Minimum dikte: 5 cm | Maximum dikte: 15 cm

Minimum breedte: 9 cm | Maximum breedte: 24 cm

Onze tabellen zijn gebaseerd op standaardafmetingen en -diktes. Afwijkende afmetingen op aanvraag.

FOAMGLAS®
PERINSUL HL (high load)

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	0,068 [W/(mK)]
Soortelijk gewicht:	200 kg / m ³
Druksterkte (EN 826-A):	CS ≥ 2,75 MPa
Lengte:	45 cm

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	AFMETINGEN (cm)			Prijs (€/m)	VERPAKKINGSGEGEVENS				
		Dikte	Breedte	Lengte		Stuks / Karton	M / Karton	Kartons /Pallet	Stuks / Pallet	M / Pallet
PERHL 1001201	1227103	10	12	45	37,36	12	5,40	18	216	97,20
PERHL 1001401	1227105	10	14	45	39,62	10	4,50	21	210	94,50
PERHL 1001501	1227106	10	15	45	39,74	10	4,50	21	210	94,50
PERHL 1001751	1227109	10	17,5	45	52,75	10	4,50	18	180	81,00
PERHL 1001801	1227110	10	18	45	52,80	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1001901	1227111	10	19	45	52,88	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002001	1227112	10	20	45	52,99	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002151	1227113	10	21,5	45	55,49	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002401	1227115	10	24	45	59,66	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1151151	1227123	11,5	11,5	45	42,77	12	5,40	18	216	97,20
PERHL 1151501	1227126	11,5	15	45	45,45	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 1151751	1227127	11,5	17,5	45	56,65	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1152001	1227128	11,5	20	45	56,87	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1152401	1227130	11,5	24	45	68,25	5	2,25	18	90	40,50
PERHL 1201401	1227137	12	14	45	47,29	11	4,95	18	198	89,10
PERHL 1201901	1227141	12	19	45	59,24	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1202001	1227142	12	20	45	60,89	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1202401	1227144	12	24	45	71,12	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1351501	1227153	13,5	15	45	55,05	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 1401401	1227158	14	14	45	58,80	6	2,70	21	126	56,70
PERHL 1402151	1227162	14	21,5	45	64,50	5	2,25	18	90	40,50
PERHL 1501401	1445970	15	14	45	66,96	12	5,40	12	144	64,80
PERHL 1501751	1227166	15	17,5	45	73,37	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1502401	1227169	15	24	45	88,30	5	2,25	18	90	40,50

- Doorlooptijd productie: ≤1 pallet max. 7 dagen en >1 pallet max. 21 dagen
- Doorlooptijd productie: ≤1 pallet 7 dagen en >1 pallet max. 21 dagen

Belangrijk:

Minimum dikte: 5 cm | Maximum dikte: 15 cm
Minimum breedte: 9 cm | Maximum breedte: 24 cm

Onze tabellen zijn gebaseerd op standaardafmetingen en -diktes. Afwijkende afmetingen op aanvraag.

FOAMGLAS® T3+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]

Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa
(= 5 kg / cm²)

Afmetingen: 60 x 45 cm

Toepassing:

Isoleren van platte daken op volgende dragers: staalplaten, beton, hout;
buitengevelisolatie; binnenisolatie (muren, plafonds).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
T3+ 05001	1297809	5	35,24	37,19	10	2,70	32,40	1,62
T3+ 06001	1297810	6	42,28	44,63	8	2,16	25,92	1,56
T3+ 07001	1297811	7	49,33	52,07	7	1,89	22,68	1,59
T3+ 08001	1297812	8	56,38	59,51	6	1,62	19,44	1,56
T3+ 09001	1297813	9	63,43	66,94	6	1,62	19,44	1,75
T3+ 10001	1297814	10	70,47	74,38	5	1,35	16,20	1,62
T3+ 11001	1297815	11	77,52	81,82	5	1,35	16,20	1,78
T3+ 12001	1297816	12	84,57	89,26	4	1,08	12,96	1,56
T3+ 13001	1297817	13	91,62	96,70	4	1,08	12,96	1,68
T3+ 14001	1297818	14	98,66	104,13	4	1,08	12,96	1,81
T3+ 15001	1297819	15	105,71	111,57	3	0,81	9,72	1,46
T3+ 16001	1297820	16	112,76	119,01	3	0,81	9,72	1,56
T3+ 17001	1297821	17	119,81	126,45	3	0,81	9,72	1,65
T3+ 18001	1297822	18	126,85	133,89	3	0,81	9,72	1,75
T3+ 19001	1297823	19	133,90	141,33	3	0,81	9,72	1,85
T3+ 20001	1297824	20	140,95	148,76	3	0,81	9,72	1,94

■ Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 7 dagen en 10 m³ - 60 m³ max. 21 dagen

12 pakken / pallet



FOAMGLAS® T4+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]

Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 600 \text{ kPa}$
(= 6 kg / cm²)

Afmetingen: 60 x 45 cm

Toepassing:

Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.
Binnenisolatie. Isolatie van metalen daken (Zn, Cu, inox en Al). Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
T4+ 04001	1297790	4	29,44	30,07	12	3,24	38,88	1,56
T4+ 05001	1297791	5	36,80	37,58	10	2,70	32,40	1,62
T4+ 06001	1297792	6	44,16	45,10	8	2,16	25,92	1,56
T4+ 07001	1297793	7	51,52	52,61	7	1,89	22,68	1,59
T4+ 08001	1297794	8	58,88	60,13	6	1,62	19,44	1,56
T4+ 09001	1297795	9	66,24	67,65	6	1,62	19,44	1,75
T4+ 10001	1297796	10	73,60	75,16	5	1,35	16,20	1,62
T4+ 11001	1297797	11	80,96	82,68	5	1,35	16,20	1,78
T4+ 12001	1297798	12	88,32	90,20	4	1,08	12,96	1,56
T4+ 13001	1297799	13	95,68	97,71	4	1,08	12,96	1,68
T4+ 14001	1297800	14	103,04	105,23	4	1,08	12,96	1,81
T4+ 15001	1297801	15	110,40	112,74	3	0,81	9,72	1,46
T4+ 16001	1297802	16	117,76	120,26	3	0,81	9,72	1,56
T4+ 17001	1297803	17	125,12	127,78	3	0,81	9,72	1,65
T4+ 18001	1297804	18	132,48	135,29	3	0,81	9,72	1,75
T4+ 19001P	1297805	19	139,84	142,81	3	0,81	9,72	1,85
T4+ 20001P	1297806	20	147,20	150,33	3	0,81	9,72	1,94

Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 7 dagen en 10 m³ - 60 m³ max. 28 dagen

12 pakken / pallet



FOAMGLAS® S3Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)

Afmetingen: 60 x 45 cm

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken voor autoverkeer. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
S3 04001	1297844	4	31,22	31,89	12	3,24	38,88	1,56
S3 05001	1297845	5	39,03	39,86	10	2,70	32,40	1,62
S3 06001	1297846	6	46,83	47,83	8	2,16	25,92	1,56
S3 07001	1297847	7	54,64	55,80	7	1,89	22,68	1,59
S3 08001	1297848	8	62,44	63,77	6	1,62	19,44	1,56
S3 09001	1297849	9	70,25	71,75	6	1,62	19,44	1,75
S3 10001	1297850	10	78,05	79,72	5	1,35	16,20	1,62
S3 11001	1297851	11	85,86	87,69	5	1,35	16,20	1,78
S3 12001	1297852	12	93,66	95,66	4	1,08	12,96	1,56
S3 13001	1297853	13	101,47	103,63	4	1,08	12,96	1,68
S3 14001	1297854	14	109,27	111,60	4	1,08	12,96	1,81
S3 15001	1297855	15	117,08	119,58	3	0,81	9,72	1,46
S3 16001	1297856	16	124,88	127,55	3	0,81	9,72	1,56
S3 17001	1297857	17	132,69	135,52	3	0,81	9,72	1,65
S3 18001	1297858	18	140,49	143,49	3	0,81	9,72	1,75
S3 19001	1297859	19	148,30	151,46	3	0,81	9,72	1,85
S3 20001	1297860	20	156,10	159,43	3	0,81	9,72	1,94

■ Doorlooptijd productie: < 60 m³ max. 28 dagen

■ Doorlooptijd productie: < 60 m³ max. 28 dagen en 10 m³ - 60 m³ max. 42 dagen

12 pakken / pallet

FOAMGLAS® FWarmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm²)

Afmetingen: 60 x 45 cm

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken berijdbaar door zware voertuigen. Isolatie van platte daken en terrasdaken op betonnen dragers. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
F 04001	1297916	4	38,14	38,95	12	3,24	38,88	1,56
F 05001	1297917	5	47,68	48,69	10	2,70	32,40	1,62
F 06001	1297918	6	57,21	58,43	8	2,16	25,92	1,56
F 07001	1297919	7	66,75	68,17	7	1,89	22,68	1,59
F 08001	1297920	8	76,29	77,91	6	1,62	19,44	1,56
F 09001	1297921	9	85,82	87,64	6	1,62	19,44	1,75
F 10001	1297922	10	95,36	97,38	5	1,35	16,20	1,62
F 11001	1297923	11	104,89	107,12	5	1,35	16,20	1,78
F 12001	1297924	12	114,43	116,86	4	1,08	12,96	1,56
F 13001	1297925	13	123,96	126,60	4	1,08	12,96	1,68
F 14001	1297926	14	133,50	136,33	4	1,08	12,96	1,81
F 15001	1297927	15	143,04	146,07	3	0,81	9,72	1,46
F 16001	1297928	16	152,57	155,81	3	0,81	9,72	1,56
F 17001P	1357962	17	162,11	165,55	3	0,81	9,72	1,65
F 18001P	1297962	18	171,64	175,29	3	0,81	9,72	1,75

■ Doorlooptijd productie: op aanvraag

12 pakken / pallet

**FOAMGLAS®
READY T3+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm


Toepassing:

Isoleren van muren, platte daken met een kleine oppervlakte. (Niet berijdbaar voor voertuigen in combinatie met koudlijm/warm bitumen). Isolatie van (ondergrondse) wanden en gevels.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDT3+ 05026P	1228378	5	38,60	40,75	10 Platen/Pak	2,70	32,40	1,296
RDT3+ 06026	1228380	6	46,32	48,89	80 Platen/pallet	-	21,60	1,296
RDT3+ 07026	1228381	7	54,04	57,04	68 Platen/pallet	-	18,36	1,285
RDT3+ 08026	1228383	8	61,76	65,19	60 Platen/pallet	-	16,20	1,296
RDT3+ 09026	1228384	9	69,49	73,34	52 Platen/pallet	-	14,04	1,264
RDT3+ 10026	1228386	10	77,21	81,49	48 Platen/pallet	-	12,96	1,296
RDT3+ 11026	1228387	11	84,93	89,64	40 Platen/pallet	-	10,80	1,188
RDT3+ 12026	1228389	12	92,65	97,79	40 Platen/pallet	-	10,80	1,296
RDT3+ 13026	1228390	13	100,37	105,94	36 Platen/pallet	-	9,72	1,264
RDT3+ 14026	1228392	14	108,09	114,09	32 Platen/pallet	-	8,64	1,210
RDT3+ 15026	1228394	15	115,81	122,24	32 Platen/pallet	-	8,64	1,296
RDT3+ 16026	1228396	16	123,53	130,38	28 Platen/pallet	-	7,56	1,210
RDT3+ 17026	1228398	17	131,25	138,53	28 Platen/pallet	-	7,56	1,285
RDT3+ 18026	1228400	18	138,97	146,68	24 Platen/pallet	-	6,48	1,166
RDT3+ 19026	1228401	19	146,69	154,83	24 Platen/pallet	-	6,48	1,232
RDT3+ 20026	1228403	20	154,41	162,98	24 Platen/pallet	-	6,48	1,296

Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 10 dagen en 10 m³ - 60 m³ max. 28 dagen

12 pakken / pallet

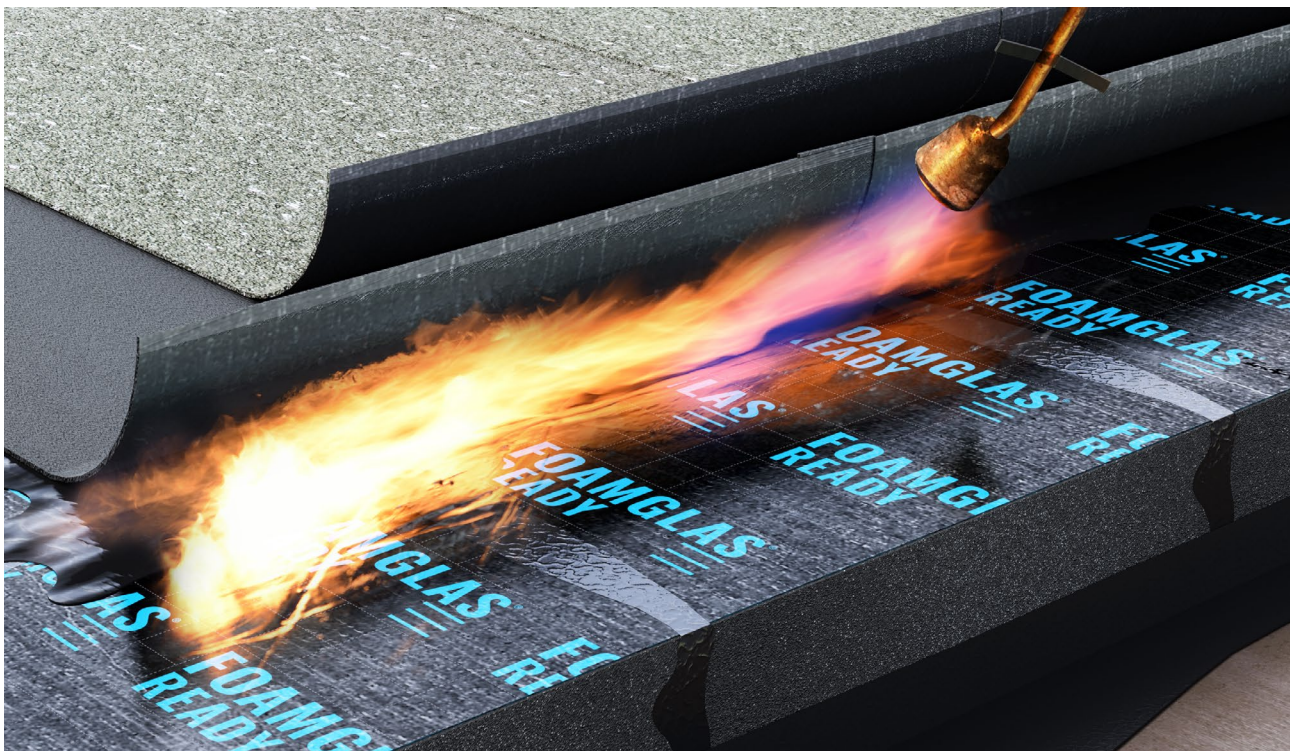

**FOAMGLAS®
READY T4+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 600$ kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

Toepassing:

Isolatie van platte daken, niet berijdbaar voor voertuigen, in combinatie met koude kleefstof/
 warme bitumen. Isolatie van (ondergrondse) wanden en gevels.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDT4+ 04026P	1228408	4	32,25	32,95	12 Platen/Pak	3,24	38,88	1,296
RDT4+ 05026P	1228409	5	40,32	41,19	10 Platen/Pak	2,70	32,40	1,296
RDT4+ 06026	1228410	6	48,38	49,42	80 Platen/pallet	-	21,60	1,296
RDT4+ 07026	1228411	7	56,44	57,66	68 Platen/pallet	-	18,36	1,285
RDT4+ 08026	1228412	8	64,51	65,90	60 Platen/pallet	-	16,20	1,296
RDT4+ 09026	1228413	9	72,57	74,13	52 Platen/pallet	-	14,04	1,264
RDT4+ 10026	1228414	10	80,63	82,37	48 Platen/pallet	-	12,96	1,296
RDT4+ 11026	1228415	11	88,70	90,61	40 Platen/pallet	-	10,80	1,188
RDT4+ 12026	1228416	12	96,76	98,85	40 Platen/pallet	-	10,80	1,296
RDT4+ 13026	1228417	13	104,82	107,08	36 Platen/pallet	-	9,72	1,264
RDT4+ 14026	1228418	14	112,89	115,32	32 Platen/pallet	-	8,64	1,210
RDT4+ 15026	1228419	15	120,95	123,56	32 Platen/pallet	-	8,64	1,296
RDT4+ 16026	1228420	16	129,01	131,79	28 Platen/pallet	-	7,56	1,210
RDT4+ 17026	1228421	17	137,08	140,03	28 Platen/pallet	-	7,56	1,285
RDT4+ 18026	1228422	18	145,14	148,27	24 Platen/pallet	-	6,48	1,166
RDT4+ 19026	1228423	19	153,20	156,51	24 Platen/pallet	-	6,48	1,232
RDT4+ 20026	1228424	20	161,27	164,74	24 Platen/pallet	-	6,48	1,296

■ Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 10 dagen en 10 m³- 60 m³ max. 28 dagen

■ Doorlooptijd productie: < 60 m³ max. 42 dagen

12 pakken / pallet

**FOAMGLAS®
READY S3**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,045 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken voor autoverkeer. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.
Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDS3 04026P	1228361	4	33,67	34,48	12 Platen/Pak	3,24	38,88	1,5550
RDS3 05026P	1228362	5	42,09	43,11	10 Platen/Pak	2,70	32,40	1,6200
RDS3 06026	1228363	6	50,51	51,73	80 Platen/pallet	-	21,60	1,2960
RDS3 08026	1228365	8	67,35	68,97	60 Platen/pallet	-	16,20	1,2960
RDS3 10026	1228367	10	84,18	86,21	48 Platen/pallet	-	12,76	1,2960
RDS3 12026	1228369	12	101,02	103,45	40 Platen/pallet	-	10,80	1,2960
RDS3 14026	1228371	14	117,86	120,69	32 Platen/pallet	-	8,64	1,2096
RDS3 15026	1228372	15	126,27	129,32	32 Platen/pallet	-	8,64	1,2960
RDS3 16026	1228373	16	134,69	137,94	28 Platen/pallet	-	7,56	1,2096
RDS3 18026	1228375	18	151,53	155,18	24 Platen/pallet	-	6,48	1,1664
RDS3 20026	1228376	20	168,37	172,42	24 Platen/pallet	-	6,48	1,2960

■ Doorlooptijd productie: op aanvraag

12 pakken / pallet

**FOAMGLAS®
READY F**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,050 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken berijdbaar door zware voertuigen. Isolatie van platte daken en terrasdaken op betonnen dragers. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDF 04026P	1228345	4	38,95	39,78	12 Platen/Pak	3,24	32,40	1,296
RDF 05026P	1228346	5	48,68	49,72	10 Platen/Pak	2,70	25,92	1,296
RDF 06026	1228347	6	58,42	59,66	80 Platen/pallet	-	21,60	1,296
RDF 08026	1228349	8	77,89	79,55	60 Platen/pallet	-	16,20	1,296
RDF 10026	1228351	10	97,36	99,44	48 Platen/pallet	-	12,96	1,296
RDF 12026	1228353	12	116,84	119,33	40 Platen/pallet	-	10,80	1,296
RDF 15026	1228356	15	146,05	149,16	32 Platen/pallet	-	8,64	1,296
RDF 16026	1228357	16	155,78	159,11	28 Platen/pallet	-	7,56	1,210
RDF 18026	1228359	18	175,26	178,99	24 Platen/pallet	-	6,48	1,166

■ Doorlooptijd productie: op aanvraag

12 pakken / pallet

FOAMGLAS® READY BOARD T3+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDBT3+ 05020	1228211	5	39,28	41,46	5	3,60	28,80	1,440
RDBT3+ 06020	1228212	6	47,13	49,75	4	2,88	23,04	1,382
RDBT3+ 08020	1228214	8	62,85	66,34	3	2,16	17,28	1,382
RDBT3+ 10020	1228216	10*	78,56	82,92	3	2,16	12,96	1,296
RDBT3+ 12020	1228218	12	94,27	99,50	2	1,44	11,52	1,382
RDBT3+ 14020	1228220	14	109,98	116,09	2	1,44	11,52	1,612
RDBT3+ 15020	1228221	15*	117,84	124,38	2	1,44	8,64	1,296
RDBT3+ 16020	1228222	16*	125,69	132,67	2	1,44	8,64	1,382
RDBT3+ 18020P	1418040	18*	141,40	149,26	2	1,44	8,64	1,555
RDBT3+ 20020P	1417005	20*	157,11	165,84	2	1,44	8,64	1,728

■ Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 14 dagen en 10 m³- 60 m³ max. 28 dagen

8 pakken/pallet

* 6 pakken/pallet

FOAMGLAS® READY BOARD T4+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDBT4+ 04020	1228282	4	32,84	33,52	6	4,32	34,56	1,382
RDBT4+ 05020	1228284	5	41,05	41,90	5	3,60	28,80	1,440
RDBT4+ 06020	1228287	6	49,26	50,27	4	2,88	23,04	1,382
RDBT4+ 08020	1228292	8	65,68	67,03	3	2,16	17,28	1,382
RDBT4+ 10020	1228298	10*	82,10	83,79	3	2,16	12,96	1,296
RDBT4+ 12020	1228307	12	98,52	100,55	2	1,44	11,52	1,382
RDBT4+ 14020	1228311	14	114,93	117,31	2	1,44	11,52	1,612
RDBT4+ 15020	1228313	15*	123,14	125,69	2	1,44	8,64	1,296
RDBT4+ 16020	1228315	16*	131,35	134,07	2	1,44	8,64	1,382
RDBT4+ 18020P	1416985	18*	147,77	150,82	2	1,44	8,64	1,555
RDBT4+ 20020P	1416991	20*	164,19	167,58	2	1,44	8,64	1,728

■ Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 14 dagen en 10 m³- 60 m³ max. 28 dagen

8 pakken/pallet

* 6 pakken/pallet

**FOAMGLAS®
BOARD T3+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 500 \text{ kPa}$ (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BT3+ 05020	1226081	5	39,28	41,46	5	3,60	28,80	1,440
BT3+ 06020	1226082	6	47,13	49,75	4	2,88	23,04	1,382
* BT3+ 07020	1226083	7	54,99	58,04	4	2,88	23,04	1,612
BT3+ 08020	1226084	8	62,85	66,34	3	2,16	17,28	1,382
* BT3+ 09020	1226085	9	70,70	74,63	3	2,16	17,28	1,555
BT3+ 10020	1226086	10**	78,56	82,92	3	2,16	12,96	1,296
* BT3+ 11020	1226087	11	86,41	91,21	2	1,44	11,52	1,267
BT3+ 12020	1226088	12	94,27	99,50	2	1,44	11,52	1,382
* BT3+ 13020	1226089	13	102,12	107,80	2	1,44	11,52	1,497
BT3+ 14020	1226090	14	109,98	116,09	2	1,44	11,52	1,612
BT3+ 15020	1226091	15**	117,84	124,38	2	1,44	8,64	1,296
BT3+ 16020	1226092	16**	125,69	132,67	2	1,44	8,64	1,382
* BT3+ 17020P	1416978	17**	133,55	140,97	2	1,44	8,64	1,469
BT3+ 18020P	1416296	18**	141,40	149,26	2	1,44	8,64	1,555
* BT3+ 19020P	1416976	19**	149,26	157,55	2	1,44	8,64	1,642
BT3+ 20020P	1417993	20**	157,11	165,84	2	1,44	8,64	1,728

■ Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 14 dagen en 10 m³ - 60 m³ max. 28 dagen

■ Doorlooptijd productie: max. 42 dagen

* Bestelhoeveelheid is minimaal 100 m²

8 pakken/pallet

** 6 pakken/pallet

Service van ontwerp tot uitvoering

Ons technisch team staat klaar om u te helpen vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering van uw project.

We kunnen helpen bij:

- het maken van thermische isolatieberekeningen
- het opmaken van lastenboekbeschrijvingen en detailtekeningen
- het maken van plannen voor afschotisolatie TAPERED® Systeem

Ook bij de renovatie van gebouwen en daken biedt FOAMGLAS® een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder dakonderzoek door middel van metingen en dakopeningen.

Bij de uitvoering van een renovatieproject met FOAMGLAS®-isolatie, garanderen we een vlotte service volgens de ISO 9001/2015-procedure.

**FOAMGLAS®
BOARD T4+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

Toepassing:

Isolatie van vloeren (standaardbelasting).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BT4+ 04020	1226098	4	32,80	33,52	6	4,32	34,56	1,382
BT4+ 05020	1226099	5	41,00	41,90	5	3,60	28,80	1,440
BT4+ 06020	1226100	6	49,20	50,27	4	2,88	23,04	1,382
* BT4+ 07020	1226101	7	57,39	58,65	4	2,88	23,04	1,612
BT4+ 08020	1226102	8	65,59	67,03	3	2,16	17,28	1,382
* BT4+ 09020	1226103	9	73,79	75,41	3	2,16	17,28	1,555
BT4+ 10020	1226104	10**	81,99	83,79	3	2,16	12,96	1,296
* BT4+ 11020	1226105	11	90,19	92,17	2	1,44	11,52	1,267
BT4+ 12020	1226106	12	98,39	100,55	2	1,44	11,52	1,382
* BT4+ 13020	1226107	13	106,59	108,93	2	1,44	11,52	1,497
BT4+ 14020	1226108	14	114,79	117,31	2	1,44	11,52	1,612
BT4+ 15020	1226109	15**	122,99	125,69	2	1,44	8,64	1,296
BT4+ 16020	1226110	16**	131,19	134,07	2	1,44	8,64	1,382
* BT4+ 17020P	1417842	17**	139,39	142,45	2	1,44	8,64	1,469
BT4+ 18020P	1417841	18**	147,59	150,82	2	1,44	8,64	1,555
* BT4+ 19020P	1417812	19**	155,78	159,20	2	1,44	8,64	1,642
BT4+ 20020P	1417811	20**	163,98	167,58	2	1,44	8,64	1,728

■ Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 14 dagen en 10 m³ - 60 m³ max. 28 dagen

■ Doorlooptijd productie: max. 42 dagen

* Bestelhoeveelheid is minimaal 100 m²

8 pakken/pallet

** 6 pakken/pallet

**FOAMGLAS® BOARD
S3**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

Toepassing:

Isolatie van vloeren (zware belasting).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BS3 04020	1226065	4	33,28	33,99	6	4,32	34,56	1,382
BS3 05020	1226066	5	41,60	42,49	5	3,60	28,80	1,440
BS3 06020	1226067	6	49,92	50,98	4	2,88	23,04	1,382
BS3 08020	1226069	8	66,56	67,98	3	2,16	17,28	1,382
BS3 10020	1226071	10*	83,20	84,97	3	2,16	12,96	1,296
BS3 12020	1226073	12	99,84	101,97	2	1,44	11,52	1,382
BS3 14020	1226075	14	116,48	118,96	2	1,44	11,52	1,612
BS3 15020	1226076	15*	124,80	127,46	2	1,44	8,64	1,296
BS3 16020	1226077	16*	133,12	135,96	2	1,44	8,64	1,382
BS3 18020P	1417813	18*	149,76	152,95	2	1,44	8,64	1,555
BS3 20020P	1417825	20*	166,40	169,95	2	1,44	8,64	1,728

■ Doorlooptijd productie: <10 m³ max. 14 dagen en 10 m³ - 60 m³ max. 28 dagen

8 pakken/pallet

* 6 pakken/pallet

FOAMGLAS® BOARD F



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

Toepassing:

Isolatie van vloeren (zeer zware belasting).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BF 04020	1226047	4	40,61	41,34	6	4,32	34,56	1,382
BF 05020	1226049	5	50,76	51,67	5	3,60	28,80	1,440
BF 06020	1226050	6	60,92	62,01	4	2,88	23,04	1,382
BF 08020	1226052	8	81,22	82,68	3	2,16	17,28	1,382
BF 10020	1226054	10*	101,53	103,35	3	2,16	12,96	1,296
BF 12020	1226057	12	121,83	124,02	2	1,44	11,52	1,382
BF 14020	1226059	14	142,14	144,69	2	1,44	11,52	1,612
BF 15020	1226060	15*	152,29	155,02	2	1,44	8,64	1,296
BF 16020	1226061	16*	162,45	165,36	2	1,44	8,64	1,382
BF 18020P	1417843	18*	182,75	186,03	2	1,44	8,64	1,555

■ Doorlooptijd productie*: op aanvraag

8 pakken/pallet

* 6 pakken/pallet

FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

Toepassing:

Isolatie van platte daken in speciale systemen in combinatie met koude kleefstof.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Dikte (cm)	Prijs per m ²		Platen / Pak	INHOUD PER		
			> 50 m ³	0 - 50 m ³		Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RBG2T3+ 05020	1227931	5	39,28	41,46	5	3,60	28,80	1,440
RBG2T3+ 06020	1227932	6	47,13	49,75	4	2,88	23,04	1,382
RBG2T3+ 08020	1227936	8	62,85	66,34	3	2,16	17,28	1,382
RBG2T3+ 10020	1227940	10*	78,56	82,92	3	2,16	12,96	1,296
RBG2T3+ 12020	1227944	12	94,27	99,50	2	1,44	11,52	1,382
RBG2T3+ 14020	1227946	14	109,98	116,09	2	1,44	11,52	1,612
RBG2T3+ 15020	1227947	15*	117,84	124,38	2	1,44	8,64	1,296
RBG2T3+ 16020	1227948	16*	125,69	132,67	2	1,44	8,64	1,382
RBG2T3+ 18020P	1417797	18*	141,40	149,26	2	1,44	8,64	1,555
RBG2T3+ 20020P	1416998	20*	157,11	165,84	2	1,44	8,64	1,728

■ Doorlooptijd productie*: max. 42 dagen

Bestelhoeveelheid is minimaal 100 m² voor deze producten

8 pakken/pallet

* 6 pakken/pallet

* Foamglas behoudt zich het recht om de doorlooptijd productie aan te passen aan de drukte.

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM (isolatie voor plat dak met ingebouwde helling)



FOAMGLAS® TAPERED T3+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	863,50 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	910,98 €/m³
Doorlooptijd productie*: >10 m ³ max. 21 dagen en 10 m ³ - 60 m ³ max. 28 dagen	

FOAMGLAS® TAPERED T4+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,041 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	901,94 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	921,15 €/m³
Doorlooptijd productie*: >10 m ³ max. 21 dagen en 10 m ³ - 60 m ³ max. 28 dagen	

FOAMGLAS® TAPERED S3

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,045 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	943,75 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	964,10 €/m³
Doorlooptijd productie*: <60 m ³ max. 28 dagen	

FOAMGLAS® TAPERED F

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,050 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	1109,90 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	1133,63 €/m³
Doorlooptijd productie*: op aanvraag	

Standaardafschot: 1,1 % – 1,7 % – 2,2 % (overige afschotpercentages op aanvraag)

Minimale dikte: 50 mm

Toepassing:


Isolatie van platte daken met ingebouwd afschot op dragers van staalplaten, beton, spaanplaten en hout. Kan gecombineerd worden met één of meerdere onderlagen vlakke FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Opgelet:

- Om de gemiddelde dikte te kennen, vragen wij u ons de plannen te bezorgen. Wij bezorgen u vrijblijvend de berekening en een gedetailleerde offerte.
- Indien u vervolgens bestelt, vragen wij u ons het plan en de bijbehorende blokkenlijst “voor akkoord” ondertekend terug te bezorgen. Hierna kan de productie van de afschotplaten gestart worden.
- Om het aantal Palletten en de transportprijs te becijferen, moet het aantal pakken dat in de berekening vermeld staat, worden gedeeld door 12 ($\pm 1,4$ m³ / Pallet).

* Foamglas behoudt zich het recht om de doorlooptijd productie aan te passen aan de drukte.

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM (isolatie voor plat dak met ingebouwde helling)

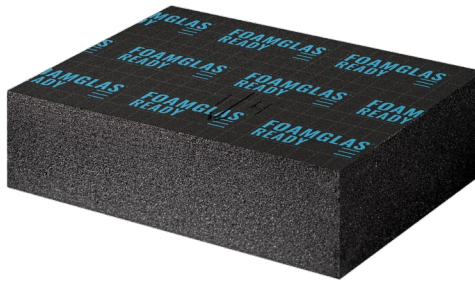

FOAMGLAS® TAPERED READY T3+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	1051,12 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	1108,77 €/m³
Doorlooptijd productie*: >10 m ³ max. 21 dagen en 10 m ³ - 60 m ³ max. 28 dagen	

FOAMGLAS® TAPERED READY T4+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,041 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	1097,46 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	1121,20 €/m³
Doorlooptijd productie*: >10 m ³ max. 21 dagen en 10 m ³ - 60 m ³ max. 28 dagen	

FOAMGLAS® TAPERED READY S3

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,045 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	1138,15 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	1161,89 €/m³
Doorlooptijd productie*: <60 m ³ max. 28 dagen	

FOAMGLAS® TAPERED READY F

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,050 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs > 50 m³:	1303,17 €/m³
Prijs 0 - 50 m³:	1331,43 €/m³
Doorlooptijd productie*: op aanvraag	

**FOAMGLAS®
T4+ Kantlijst**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)

Toepassing:

Voor afwerking tegen opgaande dakranden.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Afmetingen (mm)	Eenheidsprijs (€/lm)	INHOUD		
					Stuks / Pallet	Pakken / Pallet
FIL 0500501	1226433	50 x 50 x 450	4,50	89,10	198	12
FIL 1001001	1226448	100 x 100 x 450	6,66	23,85	53	12

■ Doorlooptijd productie*: max. 14 dagen



* Foamglas behoudt zich het recht om de doorlooptijd productie aan te passen aan de drukte.

PC® EM Kleefvernis



PC® EM is een geurloze, vloeibare, oplosmiddelvrije bitumenemulsie.

Toepassing:

PC® EM wordt gebruikt als kleefvernis op een poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk.

Verbruik:

Ca. 300 gr / m² van het bereide product en verdund in water.

- Als kleefvernis voor de koudlijm PC® 56: verdun 1 volume PC® EM in 10 volumes water of 1 bidon van 5 kg voor ± 180 m²
- Als kleefvernis voor bitumen: verdun 1 volume PC® EM in 3 volumes water of 1 bidon van 5 kg voor ± 65 m²

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0334	1375248	5 L	80	29,07

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 56 – Lijm



PC® 56 is een 2-componentenlijm met hydraulische binding.

Toepassing:

- Verlijming van FOAMGLAS® platen op absorberende oppervlakken
- Onderling verkleven van FOAMGLAS® -platen
- Coating - afsmeerlaag

Verbruik:

- Bij volledige verlijming met gevulde voegen: ± 3,5 - 4,5 kg / m² afhankelijk van de ondergrond
- Als coating of afsmeerlaag: ± 1,5 kg / m²

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0056	1235611	28,1 kg	18	115,52

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 500 – Lijm



PC® 500 is een ééncomponent kleefstof (thixotroop) op basis van natuurlijke oliën. Het product bederft niet en blijft soepel in de tijd.

Toepassing:

- Verkleven van FOAMGLAS®-platen of -panelen op een doorlopende ondergrond
- Verlijmen van bitumineuze afdichting (bezend) op FOAMGLAS®-platen
- Verkleven van de voegen tussen de FOAMGLAS®-platen of panelen

Verbruik:

- Verlijmen van thermische isolatieplaten: ± 5,0 – 7,0 kg / m² (naargelang de isolatiedikte)
- Verkleving van een bitumineuze bezande onderlaag op de isolatie: ± 2 kg / m²

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0059	1235614	25 kg	22	136,42

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 800 – Lijm



PC® 800 – Lijm is een gebruiksklare ééncomponent oplosmiddel- en watervrije thixotrope polymeerlijm en -sealer, op basis van natuurlijke oliën.

Toepassing:

PC® 800 wordt gebruikt voor het volvlakkig verkleven van FOAMGLAS®-platen/blokken met gevulde en sluitende voegen op daken en vloeren uit beton, hout. Kan ook worden gebruikt op (bestaande) schone bitumineuze membranen en in meerlaagse isolatiesystemen, maar dit dan in combinatie met de PC® ACTIVATOR SPRAY. Mag NIET gebruikt worden voor toepassingen binnen.

Verbruik:

Als volvlakkige verlijming $\pm 4,0 - 6,0 \text{ kg} / \text{m}^2$ op een doorlopende drager (naargelang de isolatiedikte) met de lijmkam, code PC® 0168.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0227	1235778	25 kg	25	176,35

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen



PC® 800 – Activator spray



PC® ACTIVATOR SPRAY is een oplosmiddelvrije vloeistof op waterbasis voor het activeren van PC® 800 in speciale toepassingen.

Toepassing:

PC® ACTIVATOR SPRAY moet worden gebruikt :

- Om de PC® 800 te laten activeren tussen twee of meerdere lagen van FOAMGLAS®
- Om de PC® 800 te laten activeren tussen een schoon (bestaand) bitumineus membraan en FOAMGLAS®

Verbruik:

- ± 50-75 g / m².
- ± 133 - 200 m² per jerrycan van 10 kg (10 L).

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	HDPE Jerrycans van	Jerrycans / Pallet	Prijs / Jerrycan (€)
PC 0228	1235779	10 kg (10 L)	60	33,34

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

MILLENNIUM One Step - Lijm



Millennium One Step Foamable Adhesive, is een tweecomponenten hechtende koudlijm.

Toepassing:

Millennium One Step Foamable Adhesive is geschikt voor de hechting van de isolatie op daken van bijna alle soorten ondergronden (beton, staal, hout, dakbedekking etc.), zonder mechanische bevestigingsmiddelen. De gepatenteerde One Step-technologie moet bij de plaatsing strikt worden gevolgd. Voor de verwerking dient de speciale Royal Applicator te worden gebruikt.

Verbruik:

- Dikte van de lijfstrepen: 0,6 cm tot 1,3 cm, onderlinge afstand 30 cm.
- ± 50 m² per verpakking van 4 x 1,5 L.
- Patronen van 1,5 L - 4 Patronen per verpakking.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Verpakking van	Dozen / Pallet	Prijs / Doos (€)
PC 0333	1375247	4 Patronen / Doos	72	358,53

■ Doorlooptijd productie: max. 21 dagen

ROYAL Millennium One Step Applicator



ROYAL Millennium One Step Applicator is een apparaat op batterijen om de Millennium One Step patronen te gebruiken. Het apparaat wordt geleverd met een ingebouwde lader en 2 oplaadbare batterijen.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Verpakkingseenheid	Prijs / Stuk (€) (Nettoprijs)
PC 0223	1235774	1 St.	1.493,99

■ Doorlooptijd productie: max. 21 dagen

PC® 58 – Lijm



De PC® 58 is een 2-componenten koudlijm voor platte daken en binnenvloeren.

Toepassing:

- Kleven van FOAMGLAS®-platen op stabiele ondergronden van beton, chape, hout en op bitumineuze membranen. Ook voor het verkleven van meerdere lagen isolatie op elkaar.
- Als coating/contact laag bij specifieke toepassingen.

Verbruik:

- Bij verlijming van FOAMGLAS®-platen: $\pm 4,0 - 6,0 \text{ kg} / \text{m}^2$ (naargelang de isolatie dikte)
- Als coating/contact laag: $\pm 2 \text{ kg} / \text{m}^2$

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0328	1235810	28 kg	12	146,06

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 164 – Coating / Lijm



PC® 164 is een oplosmiddelvrije ééncomponentencoating en -lijm gemodificeerd met synthetische, niet-toxische harsen.

Toepassing:

- Als grondlaag – gewapend met een glasvlies (PC® 150) gelijmd in de verse coating

Verbruik:

- Verkleven van tegels of fijne keramiek op FOAMGLAS®-platen: $\pm 2,5 \text{ kg} / \text{m}^2$
- Coating op isolatieplaten: $\pm 3,5 \text{ kg} / \text{m}^2$

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0009	1235566	25 kg	24	160,78

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 74 A1 – Coating / Lijm



PC® 74 A1 is een voorgemengde minerale lijm en basispleister, klasse CS II volgens DIN EN 998-1 voor binnenisolatie. Tevens geschikt voor verkleving van de isolatie in combinatie met F-ankers. Hydraulisch verhardend en capillair actief. PC® 74 A1 is onbrandbaar (klasse A1 volgens EN 13501).

Toepassing:

PC® 74 A1, gemengd met water, kan in binnentoepassingen gebruikt worden voor verkleving van de isolatie en als gewapende afwerklaag (met PC 150) op FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Korrelgrootte: 0,5 mm

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0216	1235767	20 kg	48	71,70

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® FINISH 0 – Coating



PC® Finish 0 is een ééncomponent celvuller, afwerklaag en egalisatielaag van kalk- en cementpleisters voor binnentoepassingen. PC® Finish 0 bestaat uit lijm op basis van hydraulische bindmiddelen waaraan een kleine hoeveelheid wit cement en fijne kalksteen is toegevoegd.

Toepassing:

PC® Finish 0 is een celvuller, afwerklaag en egalisatielaag als eindafwerking, eventueel om te verven of te behangen.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Pleisterdikte: max. 2 mm

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0217	1235768	18 kg	48	123,49

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® FINISH 1 – Coating



PC® Finish 1 met een korrelgrootte van 1 is ééncomponent ultrasterke, minerale, gebruiksklare droge mortel met een korrelgrootte van 1 mm voor binnentoepassingen. PC® Finish 1 bestaat uit gedroogd wit zand, hydraulische kalk, wit cement en additieven voor een betere werking, hechting en waterafstoting. Gekleurde pleisters bevatten anorganische droge pigmenten, zijn alkalistabiel en verbleken niet.

Toepassing:

PC® Finish 1 is geschikt voor de aanmaak van resistente, duurzame afwerkcoatings voor buiten, alsook voor decoratieve interieurs met een geschraapte textuur.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Pleisterdikte: ± 1 mm

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Korrelgrootte	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0218	1235769	1 mm	25 kg	48	123,49

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 78 – Coating



PC® 78 is een gebruiksklare coating op basis van synthetische harsen en verpulverde marmer die bestand is tegen verzeeping.

Toepassing:

Het verbruik is afhankelijk van de korrelgrootte van de coating.

- Korrelgrootte 0,5 mm: $\pm 1,0 - 1,5 \text{ kg / m}^2$

- Korrelgrootte 1,0 mm: $\pm 1,0 - 1,5 \text{ kg / m}^2$

Verbruik:

- Bij verlijming van FOAMGLAS®-platen : $\pm 4,0 - 6,0 \text{ kg/m}^2$ (naargelang de isolatie dikte)

- Als coating/contact laag : $\pm 2 \text{ kg / m}^2$

Deze hoeveelheden zijn richtwaarden. Ze zijn sterk afhankelijk van de ondergrond, de isolatiedikte, de afmetingen van de FOAMGLAS®-platen, de verwerkingstechniek, de werfomstandigheden enz.

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Korrelgrootte	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0177	1235728	0,5 mm	25 kg	24	164,35
PC 0105	1235656	1,0 mm	25 kg	24	164,35

■ Doorlooptijd productie: max. 21 dagen

PC® 404 – Coating – wit



PITTCOTE® 404 is een zeer flexibele acrylcoating specifiek bedoeld voor op FOAMGLAS®-isolatie.

Toepassing:

- Als coating voor geveltoepassing – versterkt met een glasvlies (PC® 150) dat op de FOAMGLAS®-platen wordt gelijmd

Verbruik:

- 2,5 à 3,5 kg / m²

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0010	1235567	21,5 kg	24	481,60

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

Pittseal® 444 – Mastiek



PITTSEAL® 444 is een ééncomponentmastiek voor het afdichten van voegen, openingen en fittings. De egalisatiemassa is blijvend elastisch en hecht FOAMGLAS® cellulair glas op staal, beton, hout, enz.

Toepassing:

- Afdichting van doorboringen van FOAMGLAS®-isolatieplaten
- Als voegdichting tussen FOAMGLAS®-isolatieplaten
- Om uitstekende delen en overlappingen van metalen bekledingen waterdicht te maken
- Als opvulling voor uitzettingsvoegen tussen bijvoorbeeld wand/plafond, wand/vloer en wand/wand
- Als glijlaag in uitzettingsvoegen

Verbruik:

- Afdichting van voegen met 10 mm dik: $\pm 155 \text{ g / lm}$

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Cartridge	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0003	1235560	470 g/310 ml	100	143,66

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 150



PC® 150 is een zuurbestendig glasvezelweefsel met open mazen.

Toepassing:

- Ter versteviging van de afwerklaag van FOAMGLAS®-isolatie.

Verbruik:

- Verbruik inclusief overlapping: $1,1 \text{ m}^2 / \text{m}^2$

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Rol van	Rollen / Pallet	Prijs / Rol (€)
PC 0039	1235594	50 m ² Breedte: 1 m Lengte: 50 m	33	137,43

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® 130 – Fixeerlaag



PC® 130 is een gebruiksklare fixeerlaag, witte vloeistof op basis van synthetische hars die bestand is tegen verzeping en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

- Fixeerlaag op PC164 of PC 74A1 ter voorkoming van oliemigratie uit onderliggende lijmlaag

Verbruik:

- $\pm 100 - 200 \text{ ml / m}^2 \approx 150 - 300 \text{ g / m}^2$

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0155	1235706	10 kg	33	375,58

■ Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

Metalen kramplaten



De metalen kramplaten PC® SP zijn een koudebrugvrije basis voor de bevestiging van klanken als onderdeel van de staande naad van metalen, niet-geprofileerde dakbedekking in zink, koper of rvs / inox. De kramplaten PC® SP 150 / 150 bestaan uit gegalaniseerd staal Z275 terwijl de kramplaten PC® SP 200 / 200 uit staal S235 (EN 10025-2) zijn gemaakt. De kramplaten PC® SP 150 / 150 meten 150 x 150 mm, hebben twee omgeplooiden zijden met een totale hoogte van 30 mm en zijn getand afgewerkt. De metalen kramplaten PC® SP 200 / 200 meten 200 x 200 mm, zijn getand afgewerkt, en hebben 4 omgeplooiden zijden waarvan 2 tegenovergestelde zijden met een totale hoogte van 30 mm en de 2 andere zijden met een hoogte van 20 mm. Hun dikte is 1,5 mm.

Toepassing:

- Metalen daken met metalen afwerking (zink, koper, alu, inox)
- Sarking daken


Verbruik:

- Te berekenen volgens het legplan opgemaakt door de plaatser van de metalen dakbedekking

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Afmetingen	Dikte	Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0034	1235589	PC® SP 150 / 150	1,5 mm	50	40	79,51
PC 0111	1235662	PC® SP 200 / 200	1,5 mm	25	40	71,58

Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

Geperforeerde metalen kramplaten



De kramplaten PC® SP 150 / 150 P worden gebruikt voor de bevestiging van gevelbekleding. Ze bestaan uit gegalaniseerd staal Z275. De PC® SP 150 / 150-kramplaten met afmeting 150 x 150 mm hebben twee gevouwen zijden met een totale hoogte van 30 mm en zijn getand afgewerkt. Dikte is 1,5 mm. De perforatie heeft een diameter van 10,2 mm.

Toepassing:

- Bevestiging in gevelconstructies


Verbruik:

- Te berekenen naargelang het bekledingssysteem

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code	Afmetingen	Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0128	1235679	PC® SP 150 / 150 P diameter 10,2 mm	50	40	114,19

Doorlooptijd productie: max. 7 dagen

PC® Fixings



Mechanische, roestvrijstalen bevestiging voor een niet-zichtbare mechanische, koudebrugvrije bevestiging in FOAMGLAS®-isolatieplaten die worden vastgemaakt aan plafonds en muren.

Toepassing:

Mechanische bevestiging aan plafonds en muren, te verkleven met koudlijm.

Verbruik:

- Op muren: 2 Stuks / m²
- Op plafonds: 4 Stuks / m²

Type 0: voor FOAMGLAS® met een dikte van 40 mm

Type 1: voor FOAMGLAS® met een dikte van 50 t/m 80 mm

Type 2: voor FOAMGLAS® met een dikte vanaf 90 mm

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code		Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0068	1235623	PC® FIXING F0	100	54	222,19
PC 0069	1235624	PC® FIXING F1	100	54	244,76
PC 0070	1235625	PC® FIXING F2	100	36	305,54

■ Doorlooptijd productie*: max. 7 dagen

Diversen

OLD SAP art.code	NEW SAP art.code		Prijs / Stuk (€)
PC 0115	-	Dompelbak	op aanvraag
PC 0116	-	Brander (voor dompelbak)	op aanvraag
PC 0165	1235716	Zaag	32,35
PC 0154	1235705	Getande mixerstaaf voor PC® 56 / PC® 58	32,88
PC 0168	1235719	PC®-verdeelspaan type 5 kg / m ² (PC® 500) om FOAMGLAS® volvlakig te verkleven	65,73

■ Doorlooptijd productie*: max. 7 dagen

■ Doorlooptijd productie*: max. 21 dagen

PC®-producten werden specifiek ontwikkeld in functie van de fysische eigenschappen van FOAMGLAS® en zijn isolatiesystemen. Het gebruik van deze producten op FOAMGLAS® is absoluut noodzakelijk om eventuele problemen met de comptabiliteit en het gedrag te voorkomen.

ONZE DIENSTEN

CUSTOMER SERVICE

Onze klantendienst is bereikbaar van **maandag tot vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur (vrijdag tot 16:30)** op het nummer **013 480 500**

PRIJSOFFERTES

1. Voor de huidige prijslijst en condities, gelieve contact op te nemen met cc.foamglas.benelux@owenscorning.com
2. Alle offertes zijn 1 maand geldig, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Pittsburgh Corning Europe. Voor orders die geplaatst worden, kan de prijs van dat moment 1 maand vastgehouden worden
3. Prijzen zijn strikt vrijblijvend, netto exclusief BTW en geldig voor afname in volle verpakkingen, onder voorbehoud van wijzigingen.

BESTELLINGEN

1. Om een vlotte levering mogelijk te maken; contacteer tijdig onze klantendienst om de beschikbaarheid van het product en de leveringsstermijn op te vragen
2. Een bestelling plaatsen, gebeurt uitsluitend schriftelijk:
 - Per e-mail op cc.foamglas.benelux@owenscorning.com
 - Via één van onze verkoopingenieurs (zie onze website www.foamglas.be of www.foamglas.lu)
3. Gelieve steeds volgende informatie op uw bestelbon te vermelden:
 - **Gewenste leverdatum**
 - Correct leveringsadres (werf, magazijn, enz.)
 - Naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse
 - Offerte nummer (indien van toepassing)
 - Speciale leveringsverzoeken zoals een levering op een bepaald uur.

Zonder deze info wordt uw order niet verwerkt.

4. **Leverstermijn** in België, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten
 - Besteld voor 12h00 is levering 2 werkdagen later
 - Besteld na 12h00 is levering 3 werkdagen later

TRANSPORT

Pallets FOAMGLAS® producten

Afmeting pallet: 100-110 cm (B) x 122 cm (L) x 145 cm (H)

Gewicht pallet: 250 tot 300 kg afhankelijk van het type FOAMGLAS® (stapelbaar)

Pallets FOAMGLAS® toebehoren

Afmeting pallet: 100 cm (B) x 122 cm (L) x 100-135 cm (H)

Gewicht pallet: 500 tot 1000 kg afhankelijk van het type Toebehoren (niet stapelbaar)

! Belangrijk

Het transport wordt berekend voor alle pallets, ongeacht de hoeveelheid producten die ze bevatten; of het nu gaat om pallets met FOAMGLAS® (platen en panelen) of pallets met toebehoren.

Bij grote werven wordt elke deel- en nalevering verrekend volgens onderstaande tarieven.

TRANSPORTKOSTEN

1 à 2 paletten	€ 155,00 (forfait)
3 à 5 paletten	€ 55,00 /pallet
6 à 12 paletten	€ 47,00 /pallet
13 à 33 paletten	€ 35,00 / pallet
Vanaf 34 paletten	€ 27,00 / pallet

VRACHTWAGENTYPE, LEVERING & LOSSEN

1. Alle leveringen gebeuren met een standaard oplegger van 13,60m, waarbij de klant instaat voor het afladen van de vrachtwagen.
2. Indien er een zelflosser, kooiaap of open vrachtwagen nodig is, moet dit aangegeven worden bij bestelling. Deze opties zijn in de transportprijs inbegrepen.
3. Voor een volledige lading van 52 pallets wordt maximaal 2 uur losstijd gegeven om het voertuig te lossen. Voor kleinere leveringen (groupage) is de lostijd beperkt tot maximaal 1 uur.

Als het voertuig niet binnen de gegeven tijd kan worden gelost, worden extra kosten in rekening gebracht van 35€ per begonnen half uur. Als de chauffeur door de vertraging volgende leveringen en/of terugvracht mist, worden deze kosten in rekening gebracht.

ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN VAN BESTELLINGEN/LEVERINGEN

1. MTO artikelen (aangeduid met grijze blok voor de materialen) mogen niet gewijzigd/geannuleerd worden en kunnen maximum 2 maanden uitgesteld worden, daarna worden er stockagekosten aangerekend
2. Bij annulering of verplaatsing van de levering minder dan 3 dagen voor levering worden kosten aangerekend.
3. Vanaf dat de materialen geladen zijn, gelden de retourvoorwaarden.
4. Neem contact op met onze klantendienst voor meer informatie over de mogelijkheden, aangezien er bepaalde kosten aan verbonden kunnen zijn.

AFHALINGEN

1. Afhalingstermijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten
 - Besteld voor 12h00 is afhalen de volgende werkdag
 - Besteld na 12h00 is afhalen 2 werkdagen later
2. Bestellingen opgenomen via onze klantendienst, kunnen afgehaald worden in het
Magazijn Foamglas
 Havenlaan 3-5,
 Industriepark Ravenshout, Zone 4. 3
 3980 Tessenderlo
3. Iedere werkdag van 08:00 tot 12:00 en van 12:45 tot 15:30
 - Neem 24 uur voor de afhaling contact op met onze logistieke afdeling om een afspraak te maken (FOAMGLAS.TRAFFICTES@owenscorning.com), zonder afspraak kan het laden niet worden gegarandeerd
 - Gelieve steeds de pick up referentie in uw mail te zetten
 - Verwittig ons tijdig als u de afgesproken datum niet haalt.
4. Elke persoon die komt afhalen op onze site, moet persoonlijke beschermmiddelen dragen (helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, fluohesje)

Retourzendingen

1. Geen enkele teruggave van FOAMGLAS®-materiaal zal aanvaard worden tenzij aan alle hierna vermelde voorwaarden wordt voldaan en indien dit document op de juiste wijze ingevuld en ondertekend wordt.
2. Terugname van FOAMGLAS®-producten kan alleen geaccepteerd worden voor die producten die deel uitmaken van het algemene MTS (MTS=made to stock) programma van Pittsburgh Corning Europe NV.
3. Terugname van volgende FOAMGLAS®-producten zal in geen geval aanvaard worden: FOAMGLAS®-producten die op bestelling werden gemaakt (MTO=made to order), accessoires en TAPERED-blokken.
4. Uitsluitend ongeopende volledige pakken FOAMGLAS®-producten komen in aanmerking voor terugname en creditering. FOAMGLAS®-producten of hun verpakkingen die nat zijn geworden of duidelijke sporen van schadeverwekkende mechanische impact vertonen, zullen in geen geval in aanmerking komen voor terugname of creditering.
5. Na ontvangst van de teruggenomen FOAMGLAS®-producten in ons plaatselijk magazijn, zullen de producten door onze Quality Control Department ("QCD") worden geïnspecteerd. Het QCD beslist op een onveranderbare en onafhankelijke wijze/manier over de gedane vaststellingen aangaande de geïnspecteerde FOAMGLAS®-producten, over de onbeschadigde en onaangetaaste toestand van deze producten alsook over hun geschiktheid voor gebruik.
 - A. FOAMGLAS®-producten die door het QCD onbeschadigd, ongeschonden en geschikt voor gebruik worden bevonden, worden aanvaard en zullen worden gecrediteerd voor een bedrag dat door de desbetreffende accountmanager van de klant wordt vastgesteld. Handelingskosten alsook transportkosten betaald door Pittsburgh Corning Europe NV worden in mindering gebracht.
 - B. De terugzending van FOAMGLAS®-producten die door QCD als beschadigd, aangetast of anderszins (geheel of gedeeltelijk) ongeschikt voor gebruik worden beschouwd, worden volledig geweigerd en er wordt geen creditnota opgesteld.
6. Door dit document te ondertekenen, aanvaardt de aanvrager uitdrukkelijk en stemt hij ermee in dat Pittsburgh Corning Europe NV te allen tijde en naar eigen goeddunken mag beslissen om alle geretourneerde FOAMGLAS®-producten te vernietigen, ongeacht of deze producten door QCD werden aanvaard of verworpen overeenkomstig artikel 5, tenzij de klant schriftelijk en binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het bericht van verwerping door QCD laat weten dat hij de geretourneerde FOAMGLAS®-producten opnieuw in bezit wenst te nemen. Indien de klant tijdig kennis geeft van zijn beslissing om de geretourneerde FOAMGLAS®-producten terug te nemen, zal de klant alle transportkosten daarvoor dragen en vooraf betalen, evenals alle andere gerelateerde opslag- en logistieke kosten van Pittsburgh Corning Europe NV, dat deze kosten aan de klant zal factureren alvorens ze te verzenden. Indien de klant deze kosten niet binnen een periode van 15 kalenderdagen na ontvangst van de door Pittsburgh Corning Europe NV uitgegeven kostenfactuur vooruitbetaalt, zal Pittsburgh Corning Europe NV onherroepelijk het recht hebben de betreffende producten te vernietigen.
7. De transportkosten voor de terugname van de FOAMGLAS®-producten zullen door de aanvrager gedragen worden en zullen dezelfde zijn als voor standaardleveringen van dezelfde producten. Wanneer de FOAMGLAS®-producten volledig worden goedgekeurd (zie clausule 5, punt A), zullen eventuele transportkosten in mindering gebracht worden van de creditnota. Wanneer de FOAMGLAS®-producten volledig worden afgekeurd (zie clausule 5, punt B) zullen deze kosten gefactureerd worden.
8. De kosten voor keuring uitgevoerd door het QCD van de FOAMGLAS®-producten worden gedragen door Pittsburgh Corning Europe NV.
9. Als voorwaarde voor elk teruggaveverzoek moet de klant samen met dit formulier foto's van de FOAMGLAS® producten opsturen.

Indien er zich, ondanks onze inspanningen, toch problemen zouden voordoen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Algemene betalingsvoorwaarden

Onze facturen worden bij de kredietverzekering verzekerd.

Indien er geen bezwaar is vanwege de verzekeringsmaatschappij, zijn onze facturen betaalbaar als volgt:


- **8 dagen 2 %**, d.w.z. betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum - 2 % korting
- **30 dagen netto** d.w.z. binnen de 30 dagen na de factuurdatum
- wanneer de verzekeringsmaatschappij akkoord gaat, maar zelf een betalingswijze bepaalt, zullen wij ons verplicht zien deze wijze van betaling te volgen.

Indien de verzekeringsmaatschappij geen akkoord geeft, of indien de bestelling dringend moet geleverd worden, is één van volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

- **voorafbetaling** (- 2 % korting)

Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen en/of diensten (geldig vanaf 01/01/2022)

<https://www.owenscorning.com/dms/10025203>

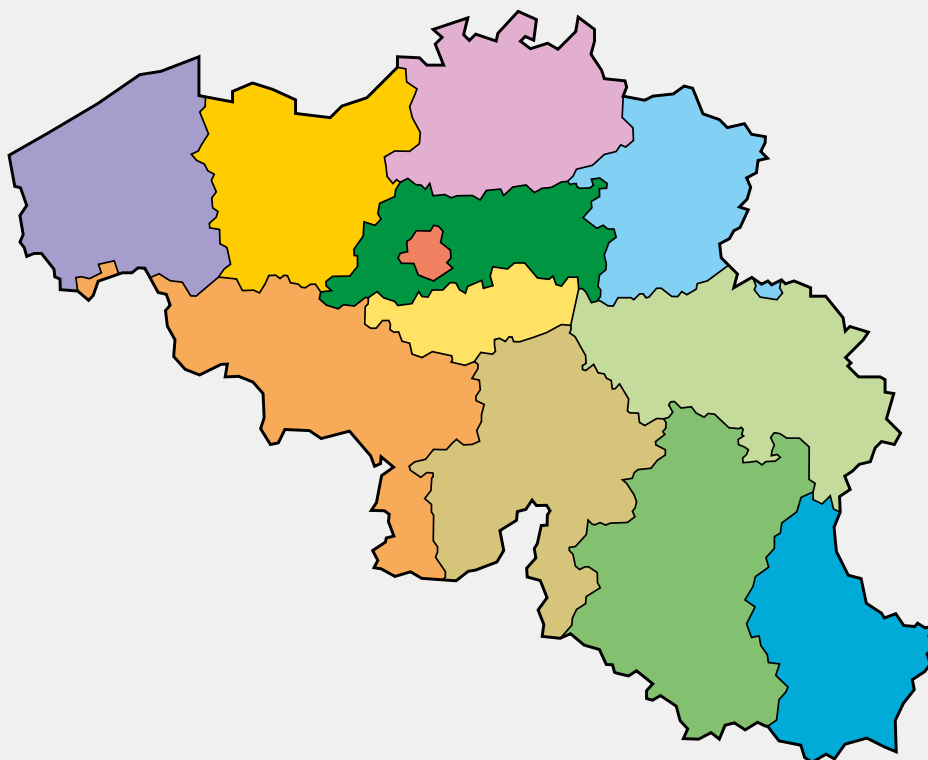

Projet Development Managers

Oost- en West-Vlaanderen

Juul Martens

Gsm: +32 (0) 499 64 01 44

juul.martens@owenscorning.com

Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg

Sven Van Caimere

GSM: +32 (0) 491 61 75 56

sven.vancaimere@owenscorning.com

Brussel

Frédéric Floss

Gsm: +32 (0) 475 79 55 43

frédéric.floss@owenscorning.com

Waals-Brabant, Henegouwen en Namen

Frédéric Stasse

Gsm: +32 (0) 475 79 55 48

frédéric.stasse@owenscorning.com

Luik en Luxemburg

Frédéric François

Gsm: +32 (0) 478 78 28 26

frederic.francois@owenscorning.com

Groothertogdom Luxemburg

Frédéric François

Gsm: +352 621 233 937

frederic.francois@owenscorning.com

Technical Service

Nederlandstalig gedeelte:

Julien Gielen

Gsm: + 32 (0) 478 46 16 89

julien.gielen@owenscorning.com

Franstalig gedeelte en Brussel:

Louise Klimo

GSM: +32 477 20 03 02

louise.klimo@owenscorning.com

KLANTENDIENST

013 480 500

info@foamglas.be



breeam



info@foamglas.be
www.foamglas.be

Pittsburgh Corning Europe NV
Headquarters Europe

Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgium
www.foamglas.com

Copyright februari 2025:

Pittsburgh Corning Europe NV behoudt te allen tijde het recht om de technische productspecificaties te veranderen. De momenteel geldende en actuele gegevens vindt u terug op onze website: www.foamglas.be

www.foamglas.be



FOAMGLAS®