



GUTEX isolatie op basis van hout

Introduceert Gutex, met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte Woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van **hout**. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten bouwtechnische en ecologische eisen op optimale wijze.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
 - Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere chemische producten teruggelieferd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.
 - Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is afkomstig uit het Zwarte Woud en is nagroeibaar. Alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label en zijn dus een bouwbiologisch product!

GUTEX isolation à base de fibre de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et d'écologie.

- Avantages:
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
 - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité de stockage de la chaleur élevée.
 - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
 - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



GUTEX MULTIPLEX-TOP

Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenaanbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

GUTEX MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.

Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
MULTIPLEXTOP022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,38	0,45	12,91
MULTIPLEXTOP035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,75	17,01



GUTEX ULTRATHERM

Is de regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

GUTEX ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture doté d'une isolation élevée et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
ULTRATHERM0601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,40	26,37
ULTRATHERM0801900	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	1,90	35,16
ULTRATHERM1001900	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,35	43,95
ULTRATHERM1201900	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	2,85	52,74
ULTRATHERM1401900	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,30	61,53
ULTRATHERM1601900	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	3,80	70,32

GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN

Is een homogene isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

**GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN**

Panneau d'isolation universel de composition monocouche à densité homogène avec d'excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOSAFEHG0601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,60	19,30
THERMOSAFEHG0801900	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	2,15	25,73
THERMOSAFEHG1001900	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,70	32,16
THERMOSAFEHG1201900	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	3,20	38,60
THERMOSAFEHG1401900	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,75	45,03
THERMOSAFEHG1601900	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,30	51,46
THERMOSAFEHG1801900	180 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,85	57,90
THERMOSAFEHG2001900	200 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	11,40	5,40	64,33

THERMOSAFEHG0401300	40 mm	1300 x 600 mm	recht droit	112	87,36	1,05	12,87
THERMOSAFEHG0601300	60 mm	1300 x 600 mm	recht droit	76	59,28	1,60	19,30
THERMOSAFEHG0801300	80 mm	1300 x 600 mm	recht droit	56	43,68	2,15	25,73
THERMOSAFEHG1001300	100 mm	1300 x 600 mm	recht droit	44	34,32	2,70	32,16
THERMOSAFEHG1201300	120 mm	1300 x 600 mm	recht droit	36	28,08	3,20	38,60

THERMOSAFEHG1401300	140 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	32	24,96	3,75	45,03
THERMOSAFEHG1601300	160 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	28	21,84	4,30	51,46
THERMOSAFEHG1801300	180 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	24	18,72	4,85	57,90
THERMOSAFEHG2001300	200 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	22	17,16	5,40	64,33
THERMOSAFEHG2201300	220 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	20	15,60	5,90	70,76
THERMOSAFEHG2401300	240 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	18	14,04	6,45	77,19

GUTEX THERMOFIBRE

Is de inblaaisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies. (bv : zoldervloer)

**GUTEX THERMOFIBRE**

Fibres de bois d'isolation en vrac, soufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

Referentie Référence	Inhoud/pak Contenu/pacq	Afmeting Dimension	Pak/pal Pacq/pal	kg/pal kg/pal		Prijs/pak Prix/pacq
THERMOFIBRE	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	330		23,70



GUTEX THERMOFLEX

Is de **flexibele** houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk. Heeft een zeer goede warmte opslagcapaciteit en hoge geluidsisolatie.

GUTEX THERMOFLEX

Panneau isolant flexible en fibre de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages. Avec une très bonne capacité de stockage de la chaleur et une isolation acoustique élevée.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kant Bord	St/pak Pcs/pacq	Pk/pal Pacq/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOFLEX030	30 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	12	12	111,78	0,80	7,90

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kant Bord	St/pak Pcs/pacq	Pk/pal Pacq/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOFLEX040	40 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	8	14	86,94	1,10	6,31
THERMOFLEX050	50 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	9	10	69,86	1,35	7,89
THERMOFLEX060	60 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	8	10	62,10	1,65	9,47
THERMOFLEX080	80 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	6	10	46,57	2,20	12,66
THERMOFLEX100	100 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	4	12	37,26	2,75	15,83
THERMOFLEX120	120 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	4	10	31,05	3,30	18,99
THERMOFLEX140	140 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	4	8	24,84	3,85	22,16
THERMOFLEX160	160 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	3	10	23,29	4,40	25,32
THERMOFLEX180	180 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	3	8	18,63	5,00	28,49
THERMOFLEX200	200 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	2	12	18,63	5,55	31,65
THERMOFLEX220	220 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	2	10	15,53	6,10	34,82
THERMOFLEX240	240 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	2	10	15,53	6,65	37,98

GUTEX THERMOFLAT

Is de drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen dichtheitsprofiel voor platte dakconstructies.



GUTEX THERMOFLAT

Panneau isolant résistant à la pression pour les toits plats en bois, en béton ou en tôle.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
Thermoflat1001300	100mm	1300 x 600mm	sponning	44	34,32	2,50	33,10
Thermoflat1201300	120mm	1300 x 600mm	sponning	38	29,64	3,00	39,72
Thermoflat1401300	140mm	1300 x 600mm	sponning	32	24,96	3,50	46,34
Thermoflat1601300	160mm	1300 x 600mm	sponning	28	21,84	4,00	52,96

GUTEX THERMOWALL5IN1 NIEUW

5 toepassingsgebieden met 1 plaat:

- bepleisterbare isolatieplaat voor het Thermowall ETICS-systeem op houtskeletsconstructies en op massieve houtelementen zonder ventilatie, vanaf 60 mm dikte,
- voor buitenbeplating direct op houtskeletconstructies en op massieve houtelementen achter de voorzetwand bij geventileerde gevels,
- als regendichte onderdakplaat vanaf 60 mm dikte,
- volvlakkige isolatielaag voor de installatieruimte,
- binnenisolatie van de buitenwand voor directe bepleistering.

GUTEX THERMOWALL5IN1 NOUVEAU

5 domaines d'application avec 1 panneau:

- panneau isolant à enduire pour le système ITE sur ossatoire bois et sur éléments en bois massif sans ventilation arrière, à partir de 60 mm d'épaisseur,
- pour le contreventement extérieur directement sur ossatures bois et sur éléments en bois massif derrière la paroi de doublage dans les façades ventilées,
- comme sous-couverture étanche à la pluie à partir de 60 mm d'épaisseur,
- couche isolante continue pour le niveau d'installation,
- isolation intérieure de la paroi extérieure pour un enduisage direct.



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALL5IN10401900	40 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	61,56	1,00	16,70
THERMOWALL5IN10601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,50	25,05
THERMOWALL5IN10801900	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	2,00	33,40
THERMOWALL5IN11001900	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,50	41,75
THERMOWALL5IN11201900	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	3,00	50,10
THERMOWALL5IN11401900	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,50	58,45
THERMOWALL5IN11601900	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,00	66,80
THERMOWALL5IN11801900	180 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,50	75,15
THERMOWALL5IN12001900	200 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	11,40	5,00	83,50

THERMOWALL5IN10602550	60 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	55,08	1,50	25,05
THERMOWALL5IN10802550	80 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	39,78	2,00	33,40
THERMOWALL5IN11002550	100 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	30,60	2,50	41,75

THERMOWALL5IN10603000	60 mm	3000 x 1250 mm	recht/droit	15	56,25	1,50	25,05
THERMOWALL5IN1060300025	60 mm	3000 x 2500 mm	recht/droit	15	112,50	1,50	25,05
THERMOWALL5IN10606000	60 mm	6000 x 2500 mm	recht/droit	10	150,00	1,50	25,05

GUTEX THERMOINSTAL

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

GUTEX THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOINSTAL050	50 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	84	63,00	1,25	21,24



GUTEX THERMOROOM

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

GUTEX THERMOROOM

Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à postériori des parois extérieures.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOROOM0201300	20 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	96	74,88	0,50	11,01
THERMOROOM0401300	40 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	48	37,44	1,00	18,76
THERMOROOM0501300	50 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	36	28,08	1,25	23,45
THERMOROOM0601300	60 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	30	23,40	1,50	28,14
THERMOROOM0801300	80 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	24	18,72	2,05	37,51
THERMOROOM1001300	100 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	18	14,04	2,55	46,89



GUTEX THERMOSAFE-WD

Is de drukvaste éénlagige, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m².

GUTEX THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOSAFEWD020	20 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	220	171,60	0,45	7,29
THERMOSAFEWD030	30 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	144	112,32	0,65	10,94
THERMOSAFEWD040	40 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	110	85,80	0,90	14,58
THERMOSAFEWD060	60 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	72	56,16	1,35	21,87
THERMOSAFEWD080	80 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	54	42,12	1,85	29,16
THERMOSAFEWD100	100 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	44	34,32	2,30	36,46
THERMOSAFEWD120	120 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	36	28,08	2,75	43,75



GUTEX THERMOSAFE-NF

Is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

GUTEX THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impacts avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Convient pour des planchers ou de parquet vissé.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOSAFENF040	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,00	20,82



GUTEX THERMOFLOOR

Is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chappe. Belasting tot 5 kN/m².

GUTEX THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impacts adapté à toutes les structures de sols incluant les chapes humides ou sèches. Charge maximum jusqu'à 5 kN/m².

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOFLOOR020	20 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	224	161,28	0,50	10,16
THERMOFLOOR030	30 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	140	100,80	0,75	15,23

**GUTEX HAPPY STEP**

Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

GUTEX HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
HAPPYSTEP006	6 mm	860 x 590 mm	recht/droit	640	324,74	0,10	5,09

**GUTEX STANDARD-N**

Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

GUTEX STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
STANDARDN0081200	8 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	138	414,00	0,15	4,01
STANDARDN0101200	10 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	114	342,00	0,20	5,01
STANDARDN0121200	12 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	95	285,00	0,25	6,01
STANDARDN0151200	15 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	76	228,00	0,30	7,52
STANDARDN0181200	18 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	60	180,00	0,35	9,02

**GUTEX THERMOWALL ETICS (buitengevelisolatiesysteem)**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 160 kg/r

GUTEX THERMOWALL ITE (système composite d'isolation thermique par l'exté.

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALL0801300	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	41,81
THERMOWALL1001300	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	46	35,88	2,50	52,26
THERMOWALL1201300	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	38	29,64	3,00	62,71
THERMOWALL1401300	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,50	73,16
THERMOWALL1601300	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4,00	83,61

THERMOWALL0201300	20 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	228	177,84	0,50	10,45
THERMOWALL0401300	40 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	112	87,36	1,00	20,90
THERMOWALL0601300	60 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	76	59,28	1,50	31,36
THERMOWALL0801300	80 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	56	43,68	2,00	41,81

THERMOWALL0201200	20 mm	1200x400 mm	recht/droit	112	53,76	0,50	10,45
THERMOWALL0301200	30 mm	1200x400 mm	recht/droit	72	34,56	0,75	15,68
THERMOWALL0401200	40 mm	1200x400 mm	recht/droit	56	26,88	1,00	20,90

THERMOWALL0802600	80 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	12	39,00	2,00	41,81
THERMOWALL1002600	100 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	9	29,25	2,50	52,23
THERMOWALL1202600	120 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	8	26,00	3,00	62,71

THERMOWALL0802800	80 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	12	42,00	2,00	41,81
THERMOWALL1002800	100 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	9	31,50	2,50	52,26
THERMOWALL1202800	120 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	8	28,00	3,00	62,71



GUTEX THERMOWALL-GF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 185 kg/r

GUTEX THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALLGF0401300	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	21,90
THERMOWALLGF0601300	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	32,86

THERMOWALLGF0601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,35	32,86
---------------------	-------	---------------	-------------	----	-------	------	--------------

THERMOWALLGF0402600	40 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	24	78,00	0,90	21,90
THERMOWALLGF0602600	60 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	15	48,75	1,35	32,86

THERMOWALLGF0402800	40 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	24	84,00	0,90	21,90
THERMOWALLGF0602800	60 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	15	52,50	1,35	32,86

THERMOWALLGF0603000	60 mm	3000 x 1250 mm	recht/droit	15	56,25	1,35	32,86
---------------------	-------	----------------	-------------	----	-------	------	--------------

GUTEX THERMOWALL-L

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.



GUTEX THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALLL100	100 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	20	9,60	2,70	42,59
THERMOWALLL120	120 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	16	7,68	3,20	51,10
THERMOWALLL140	140 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	16	7,68	3,75	59,62
THERMOWALLL160	160 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	12	5,76	4,30	68,14
THERMOWALLL180	180 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	12	5,76	4,85	76,65
THERMOWALLL200	200 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	10	4,80	5,40	85,17
THERMOWALLL220	220 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	10	4,80	5,90	93,96
THERMOWALLL240	240 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	8	3,84	6,45	102,21



GUTEX PYRORESIST WALL

Is de brandvertragende houtvezelplaat voor gevels met hoge brandveiligheidseisen. gevelafwerking buiten. Brandklasse C, niet smeulend.

GUTEX PYRORESIST WALL

Panneau de fibres de bois ignifugé pour les façades répondant à des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Classe de feu C.

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St/pal	m²/pallet	Rd:M²K/W	Prijs/m²
PYRORESIST060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	op aanvraag
PYRORESIST080	80 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	28,08	1,80	sur demande
PYRORESIST100	100 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,76	2,25	op aanvraag
PYRORESIST120	120 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,44	2,70	sur demande

MEERPRIJS VAN € 42,00 EXCL BTW PER AANGEBROKEN PALLET
COÛT SUPPLEMENTAIRE DE € 42,00 HORS TVA PAR PALETTE OUVERTE

WAARBORGPALLET 15,00€/PALLET
GARANTIE PAR PALETTE € 15,00

Aperçu des produits



Mur extérieur extension Sol toiture plate murs

Gutex Thermowall 5in1

Gutex Thermowall 5 en 1 est un panneau isolant universel pour cinq domaines d'application.

Densité brute: 150 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,040 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 100 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 10 kPa

Articles d'une épaisseur supérieure à 60 mm réglementés par l'agrément Thermowall WDVS

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
25561	40	1,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	6,00	54	61,56	390	10
25562	60	1,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	9,00	36	41,04	390	15
25563	80	2,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	12,00	26	29,64	380	21
25564	100	2,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	15,00	20	22,80	360	26
25565	120	3,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	18,00	18	20,52	390	31
25566	140	3,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	21,00	14	15,96	360	36
25567	160	4,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	24,00	12	13,68	350	41
25568	180	4,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	27,00	12	13,68	390	46
25569	200	5,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	30,00	10	11,40	360	51
24851	60	1,50	2530 x 580	2550 x 600	1,53	9,00	36	55,08	520	15
24852	80	2,00	2530 x 580	2550 x 600	1,53	12,00	26	39,78	500	21
24853	100	2,50	2530 x 580	2550 x 600	1,53	15,00	20	30,60	480	26

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
14882	60	1,50	3000 x 1250	3000 x 1250	3,75	9,00	15	56,25	530	15



toiture plate à enduire murs

Gutex Thermosafe Homogen

Gutex Thermosafe Homogen est un panneau isolant en fibres de bois à poser sur support continu ou sur chevron à partir de 120 mm en panneau rainure. Il présente d'excellentes propriétés d'isolation pour le toit, la façade et les plafonds.

Densité brute: 110 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λD: 0,037 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 50 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 5 kPa

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique RD [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m²
25521	60	1,60	1880 x 580	1900 x 600	1,14	6,60	36	41,04	290	11
25522	80	2,15	1880 x 580	1900 x 600	1,14	8,80	26	29,64	280	14
25523	100	2,70	1880 x 580	1900 x 600	1,14	11,00	20	22,80	270	18
25524	120	3,20	1880 x 580	1900 x 600	1,14	13,20	18	20,52	290	21
25525	140	3,75	1880 x 580	1900 x 600	1,14	15,40	14	15,96	270	25
25526	160	4,30	1880 x 580	1900 x 600	1,14	17,60	12	13,68	260	28
25527	180	4,85	1880 x 580	1900 x 600	1,14	19,80	12	13,68	290	32
25528	200	5,40	1880 x 580	1900 x 600	1,14	22,00	10	11,40	270	35

Formation des bords: Mi bois, feuilluré

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique RD [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m²
25511	140	3,75	1285 x 585	1300 x 600	0,78	15,40	32	24,96	400	25
25512	160	4,30	1285 x 585	1300 x 600	0,78	17,60	28	21,84	400	28
25513	180	4,85	1285 x 585	1300 x 600	0,78	19,80	24	18,72	390	32
25514	200	5,40	1285 x 585	1300 x 600	0,78	22,00	22	17,16	400	35
25515	220	5,90	1285 x 585	1300 x 600	0,78	24,20	20	15,60	400	39
25516	240	6,45	1285 x 585	1300 x 600	0,78	26,40	18	14,04	390	43

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique RD [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m²
25500	40	1,05	1300 x 600	1300 x 600	0,78	4,40	112	87,36	400	7
25501	60	1,60	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,60	76	59,28	410	11

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m²
25502	80	2,15	1300 x 600	1300 x 600	0,78	8,80	56	43,68	400	14
25503	100	2,70	1300 x 600	1300 x 600	0,78	11,00	44	34,32	390	18
25504	120	3,20	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,20	36	28,08	390	21



toiture plate

Gutex Ultratherm

Gutex Ultratherm est un panneau de sous-toiture présentant une étanchéité à la pluie exceptionnelle grâce à un profilage à rainure et languette breveté et un pouvoir isolant élevé.

Densité brute: 180 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,042 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 150 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 20 kPa

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m²
25592	60	1,40	1869 x 569	1900 x 600	1,14	10,80	36	41,04	460	17
25593	80	1,90	1869 x 569	1900 x 600	1,14	14,40	26	29,64	450	23
25594	100	2,35	1869 x 569	1900 x 600	1,14	18,00	20	22,80	430	29
25595	120	2,85	1869 x 569	1900 x 600	1,14	21,60	18	20,52	460	35
25596	140	3,30	1869 x 569	1900 x 600	1,14	25,20	14	15,96	420	41
25597	160	3,80	1869 x 569	1900 x 600	1,14	28,80	12	13,68	410	46



extension toiture plate à enduire

Gutex Multiplex Top

Gutex Multiplex Top est un panneau de sous-toiture certifié résistant à la pluie jusqu'à 35 mm.

Densité brute: 220 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,045 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 200 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 30 kPa

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m²
20124	22	0,45	2480 x 728	2500 x 750	1,88	4,84	45	84,38	520	8
23805	35	0,75	2480 x 722	2500 x 750	1,88	7,70	30	56,25	485	12



toiture plate

Gutex Prefatop

Gutex Prefatop est un panneau de sous toiture étanche à la pluie ou en mur derrière bardage destiné aux montages d'éléments en atelier

Densité brute: 180 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,042 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 150 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 20 kPa

Formation des bords: rainure + languette uniquement sur le côté longitudinal

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur x largeur [mm x mm]	Longueur x largeur [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
13617	40	0,95	2500 x 1180	2500 x 1200	3	7,20	27	81,00	610	12
13565	60	1,40	2500 x 1180	2500 x 1200	3	10,80	18	54,00	610	17
13618	40	0,95	2800 x 1180	2800 x 1200	3,36	7,20	27	90,72	680	12
13584	60	1,40	2800 x 1180	2800 x 1200	3,36	10,80	18	60,48	680	17



Gutex Thermoflat

Gutex Thermoflat est un panneau isolant en fibres de bois résistant à la pression pour les toits plats sur support continu en bois, en béton ou en tôle.

Densité brute: 140 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,040 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 70 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 7,5 kPa

Formation des bords: Mi bois, feuilluré

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur x largeur [mm x mm]	Longueur x largeur [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
15586	100	2,50	1285 x 585	1300 x 600	0,78	14,00	44	34,32	500	23
15587	120	3,00	1285 x 585	1300 x 600	0,78	16,80	38	29,64	520	27
15588	140	3,50	1285 x 585	1300 x 600	0,78	19,60	32	24,96	510	32
15589	160	4,00	1285 x 585	1300 x 600	0,78	22,40	28	21,84	510	36



à enduire

Gutex Thermowall GF

Gutex Thermowall GF est un panneau isolant particulièrement résistant à la compression et stable, pouvant être enduit, disponible en épaisseurs de 40 ou 60 mm – idéal pour une pose directe sur une ossature en bois dans le cadre du système d'isolation thermique par l'extérieur Thermowall.

Densité brute: 185 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,043 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 150 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 20 kPa

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg/ m ²	Pièce(s)/ palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
20255	40	0,90	1275 x 575	1300 x 600	0,78	7,40	108	84,24	680	12
20257	60	1,35	1275 x 575	1300 x 600	0,78	11,10	72	56,16	680	18
25557	60	1,35	1875 x 575	1900 x 600	1,14	11,10	36	41,04	480	18
13808	60	1,35	2551 x 1151	2576 x 1176	3,03	11,10	18	54,53	680	18

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg/ m ²	Pièce(s)/ palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
11980	40	0,90	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	7,40	24	78,00	610	12
11982	60	1,35	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	11,10	15	48,75	640	18
11981	40	0,90	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	7,40	24	84,00	730	12
11983	60	1,35	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	11,10	15	52,50	680	18
12127	60	1,35	3000 x 1250	3000 x 1250	3,75	11,10	15	56,25	730	18



Gutex Thermowall GF Max

Gutex Thermowall GF Max est un panneau isolant en fibres de bois particulièrement robuste, destiné à une utilisation polyvalente dans tous les domaines du bâtiment.

Densité brute: 185 kg/m³

Contrainte/résistance à la compression: 150 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 20 kPa

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique RD [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur x largeur [mm x mm]	Longueur x largeur [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	kg/ m ²	Pièce(s)/ palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
25553	40	0,90	1880 x 580	1900 x 600	1,14	7,40	54	61,56	470	12
25554	60	1,35	1880 x 580	1900 x 600	1,14	11,10	36	41,04	480	18
25555	80	1,85	1880 x 580	1900 x 600	1,14	14,80	26	29,64	490	24



extension à enduire

Gutex Thermowall L

Gutex Thermowall L est un panneau support d'enduit idéal sur les supports maçonnés ou en bois massif.

Densité brute: 110 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λD: 0,037 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 50 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 10 kPa

Articles 25052 à 25056 réglementés dans l'agrément Thermowall WDVS

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique RD [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur x largeur [mm x mm]	Longueur x largeur [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	kg/ m ²	Pièce(s)/ palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
25060	100	2,55	1200 x 400	1200 x 400	0,48	11,00	20	9,60	120	18
25053	120	3,05	1200 x 400	1200 x 400	0,48	13,20	16	7,68	120	21
25052	140	3,55	1200 x 400	1200 x 400	0,48	15,40	16	7,68	140	25
25054	160	4,10	1200 x 400	1200 x 400	0,48	17,60	12	5,76	120	28
25055	180	4,60	1200 x 400	1200 x 400	0,48	19,80	12	5,76	140	32
25056	200	5,10	1200 x 400	1200 x 400	0,48	22,00	10	4,80	120	35
25058	220	5,60	1200 x 400	1200 x 400	0,48	24,20	10	4,80	130	39
25059	240	6,15	1200 x 400	1200 x 400	0,48	26,40	8	3,84	120	43



Gutex Multitherm D

Gutex Multitherm D est un panneau isolant en fibres de bois insensible à l'humidité, destiné aux façades ventilées et répondant aux exigences de protection contre l'incendie jusqu'à la classe D.

Densité brute: 140 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,040 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 70 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 7,5 kPa

Comportement au feu selon la norme DIN EN 13501-1: D-s2, d0

Disponibilité : sur demande

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
13829	40	1,00	1740 x 580	1760 x 600	1,06	5,60	54	57,02	510	9
13651	60	1,50	1740 x 580	1760 x 600	1,06	8,40	36	38,02	250	9
15088	80	2,00	1740 x 580	1760 x 600	1,06	11,20	26	27,46	330	9



à enduire

Gutex Pyroresist Wall

Gutex Pyroresist Wall est un panneau isolant en fibres de bois difficilement inflammable destiné aux façades soumises à des exigences élevées en matière de protection contre l'incendie.

Densité brute: 190 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,044 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 150 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 10 kPa

Comportement au feu selon la norme DIN EN 13501-1: C-s1, d0

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
13645	60	1,35	1780 x 580	1800 x 600	1,08	11,40	36	38,88	500	17
13646	80	1,80	1780 x 580	1800 x 600	1,08	15,20	26	28,08	490	23
13647	100	2,25	1780 x 580	1800 x 600	1,08	19,00	22	23,76	510	29
13648	120	2,70	1780 x 580	1800 x 600	1,08	22,80	18	19,44	460	34



extension toiture plate à enduire

Gutex Thermoflex

Gutex Thermoflex est un panneau isolant semi-rigide en fibres de bois pour l'isolation entre chevrons et entre structures.

Densité brute: 50 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,036 W/mK

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 1 kPa

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m²K/W]	Épaisseur [mm]	Longueur x largeur [mm x mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce / paquet	Paquets / palette	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO₂ / m²
13293	0,80	30	1350 x 575	0,78	1,50	12	12	144	111,78	200	2
13133	1,10	40	1350 x 575	0,78	2,00	8	14	112	86,94	200	3
13170	1,10	40	1350 x 600	0,81	2,00	8	14	112	90,72	220	3
13132	1,35	50	1350 x 575	0,78	2,50	9	10	90	69,86	200	4
13652	1,65	60	1350 x 575	0,78	3,00	8	10	80	62,10	200	5
13466	1,65	60	1350 x 600	0,81	3,00	6	12	72	58,32	200	5
13653	2,20	80	1350 x 575	0,78	4,00	6	10	60	46,58	200	6
13654	2,75	100	1350 x 575	0,78	5,00	4	12	48	37,26	200	8
13655	3,30	120	1350 x 575	0,78	6,00	4	10	40	31,05	200	9
13125	3,85	140	1350 x 575	0,78	7,00	4	8	32	24,84	200	11
13555	4,00	145	1350 x 575	0,78	7,25	4	8	32	24,84	200	11
13704	4,00	145	1350 x 600	0,81	7,25	4	8	32	25,92	200	11
13656	4,40	160	1350 x 575	0,78	8,00	3	10	30	23,29	200	12
13127	5,00	180	1350 x 575	0,78	9,00	3	8	24	18,63	200	14
13657	5,55	200	1350 x 575	0,78	10,00	2	12	24	18,63	200	15
13129	6,10	220	1350 x 575	0,78	11,00	2	10	20	15,53	200	17
13658	6,65	240	1350 x 575	0,78	12,00	2	10	20	15,53	200	18



extension à enduire

Gutex Thermofibre

Gutex Thermofibre – Fibre de bois en vrac, idéal pour les travées en cavité fermée ainsi qu'en soufflage en combles perdus (application avec une machine adaptée). Vendu uniquement par palettes complètes.

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,038 W/mK

Numéro d'article	Conditionnement	Épaisseur [mm]	L x l [mm x mm]	Densité brute à insuffler ρ , espace ouvert [kg/m³]	Densité brute à insuffler ρ , cavité fermée [kg/m³]	kg / ballot	Ballots	kg / palette
12506	Non emballé	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	18	290
12253	Emballé	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	21	330



extension

Gutex Thermoinstal

Gutex Thermoinstal est un panneau isolant en fibres de bois résistant à la pression pour vide technique.

Densité brute: 150 kg/m³


Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,040 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 100 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 10 kPa

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg/ m ²	Pièce(s)/ palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
10157	50	1,25	1250 x 600	1250 x 600	0,75	7,50	84	63,00	520	12

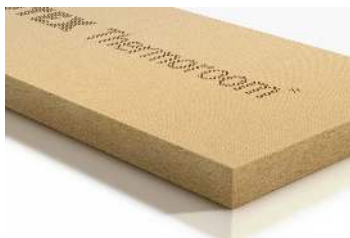

extension toiture plate à enduire

Gutex Thermoroom

Gutex Thermoroom est un panneau isolant en fibres de bois pour l'isolation intérieure des murs extérieurs.

Densité brute: 130 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,039 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 50 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 7,5 kPa

Épaisseur (mm) 20 avec densité apparente ρ : ~ 150 kg/m³, valeur nominale de conductivité thermique λ_D : 0,040 W/mK

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg/ m ²	Pièce(s)/ palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
15576	20	0,50	1300 x 600	1300 x 600	0,78	3,00	96	74,88	240	4
15577	40	1,00	1300 x 600	1300 x 600	0,78	5,20	48	37,44	210	8
15578	50	1,25	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,50	36	28,08	200	10
15579	60	1,50	1300 x 600	1300 x 600	0,78	7,80	30	23,40	200	13
15580	80	2,05	1300 x 600	1300 x 600	0,78	10,40	24	18,72	210	17
15581	100	2,55	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,00	18	14,04	200	21



extension

Gutex Thermosafe WD

Gutex Thermosafe-wd est un panneau isolant en fibres de bois résistant à la pression, destiné aux structures de sols et de murs intérieurs avec une charge utile maximale de 5 kN/m².

Densité brute: 170 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,043 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 150 kPa

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette
25624	20	0,45	1300 × 600	1300 × 600	0,78	3,40	220	171,60	690
25625	30	0,65	1300 × 600	1300 × 600	0,78	5,10	144	112,32	610
25626	40	0,90	1300 × 600	1300 × 600	0,78	6,80	110	85,80	620
25627	60	1,35	1300 × 600	1300 × 600	0,78	10,20	72	56,16	620
25628	80	1,85	1300 × 600	1300 × 600	0,78	13,60	54	42,12	620
25629	100	2,30	1300 × 600	1300 × 600	0,78	17,00	44	34,32	630
25630	120	2,75	1300 × 600	1300 × 600	0,78	20,40	36	28,08	670



Sol extension

Gutex Thermofloor

Gutex Thermofloor est un panneau d'isolation contre les bruits d'impact pour toutes les structures de plancher avec une charge utile jusqu'à 5 kN/m².

Densité brute: 160 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,040 W/mK

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m²K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m² / Pièce(s)	kg / m²	Pièce(s) / palette	m² / palette	kg / palette	kg CO₂ / m²
15149	30	0,75	1200 × 600	1200 × 600	0,72	4,80	140	100,80	530	7



extension

Gutex Thermosafe NF

Gutex Thermosafe NF est un panneau d'isolation contre les bruits d'impact avec lambourde de pose en épicea – idéal comme base pour les planchers ou les parquets vissés.

Densité brute: 130 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,039 W/mK

Contrainte/résistance à la compression: 50 kPa

Lambourde de pose Gutex nécessaire commande séparée nécessaire

Formation des bords: rainure + languette

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
11956	40	1,00	1170 x 360	1190 x 380	0,45	5,20	75	33,92	200	7



Sol

Gutex Happy Step

Gutex Happy Step est un panneau pour le sol pour un confort à la marche accru et une isolation contre les bruits d'impact, par exemple sous les parquets.

Densité brute: 260 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,046 W/mK

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Épaisseur [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg / m ²	Pièce / paquet	Paquets / palette	Pièce(s) / palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
10025	0,10	6	860 x 590	0,51	1,56	20	32	640	324,74	540	3



toiture plate à enduire extension

Gutex Standard N

Gutex Standard N est un panneau en faible épaisseur fabriqué en voie humide en différentes épaisseurs - idéal pour compenser les inégalités du sol, etc.

Densité brute: 250 kg/m³

Valeur nominale Conductivité thermique λ_D : 0,046 W/mK

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Valeur nominale de résistance thermique R_D [m ² K/W]	Dimensions utiles : Longueur × largeur [mm × mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	kg/ m ²	Pièce(s)/ palette	m ² / palette	kg / palette	kg CO ₂ / m ²
43687	8	0,15	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2,00	138	414,00	880	3
40023	10	0,20	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2,50	114	342,00	815	4
40024	12	0,25	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3,00	95	285,00	820	5
40025	15	0,30	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3,75	76	228,00	820	6
40026	18	0,35	2500 x 1200	2500 x 1200	3	4,50	60	180,00	820	7

Liste des prix des accessoires

Thermowall ETICS



Gutex panneau de socle en liège

pour la formation du socle, adapté au Thermowall GF

Formation des bords: 3 côtés rainures + languettes, dessous droit

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	L x l [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	Pièce / paquet	Paquets/ palette	Pièce(s)/ palette	Poids/ palette [kg]	Unité de prix	Prix de vente €
14889	60	995 x 245	0,24	10	16	160	440	Mètre carré (m ²)	106,50
14997	60	1300 x 245	0,32	9	6	54	200	Mètre carré (m ²)	106,50



Gutex bande de socle en liège

pour la formation du socle, adapté au Thermowall GF

Conditionnement au carton complet

Formation des bords: 3 côtés rainures + languettes, dessous droit

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	L x l [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	Pièce / Carton	Carton/ palette	Poids/palette [kg]	Unité de prix	Prix de vente €
40115	60	1000 x 45	0,05	45	22	170	Pièce	17,50



Gutex Panneau de liège

Plaque de liège à enduire pour zones de raccordement

Formation des bords: bords droits

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	L x l [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	Pièce / paquet	Paquets/ palette	Poids / palette [kg]	Unité de prix	Prix de vente €
14893	20	1000 x 500	0,5	15	16	440	Mètre carré (m ²)	28,50
14894	30	1000 x 500	0,5	10	16	440	Mètre carré (m ²)	42,50
14895	40	1000 x 500	0,5	6	20	420	Mètre carré (m ²)	56,50
14996	50	1000 x 500	0,5	6	16	440	Mètre carré (m ²)	71,00
14887	60	1000 x 500	0,5	5	16	440	Mètre carré (m ²)	85,00



Gutex panneau en biseau en liège

Panneau isolant avec une inclinaison de 5° pour les raccords de fenêtres. Épaisseur [mm] : 25 - 40
Conditionnement au carton complet

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	L x l [mm x mm]	m ² / Pièce(s)	Pièces / carton	Carton/ palette	Poids/palette [kg]	Unité de prix	Prix de vente €
40116	40	1000 x 165	0,17	18	22	170	Pièce	23,50



Plaque de démarrage Gutex Thermowall GF

Densité brute: 185 kg/m³

Contrainte/résistance à la compression: 150 kPa

Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 20 kPa

Article 13447: Dimensions de la feuillure : 20 × 60 mm

Numéro d'article	Apparence du chant	Épaisseur [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² / Pièce(s)	Pièce(s)/ palette	Mètres carrés par palette [m ²]	Poids par palette [kg]	Kg CO2/ m ²	Unité de prix	Prix de vente €
13447	3 côtés rainure + languette, face inférieure à rainure étagée	60	1300 x 400	0,52	51	26,52	340	18	Mètre carré (m ²)	15,98
13446	3 côtés rainures + languettes, dessous droit	60	1300 x 590	0,77	34	26,08	340	18	Mètre carré (m ²)	21,54



Gutex Vis à rosace STR H

Gutex Vis à rosace STR H Rondelles et bouchons inclus. Profondeur de pénétration d'au moins 25 mm dans un support bois

Consommation : 6 – 10 Pièce(s)/m². Conditionnement par carton

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	pour isolation [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12237	6	80	40	100	Pièce	0,76
10403	6	100	60	100	Pièce	0,83
10404	6	120	80	100	Pièce	0,97
10405	6	140	100	100	Pièce	1,03
10406	6	160	120	100	Pièce	1,20
12265	6	180	140	100	Pièce	1,31
10408	6	200	160	100	Pièce	1,44
10409	6	220	180	100	Pièce	1,58
10411	6	240	200	100	Pièce	1,78
12264	6	260	220	100	Pièce	1,96
12274	6	280	240	100	Pièce	2,27
12170	6	300	260	100	Pièce	2,53

Mur extérieur à enduire



Gutex chevilles à viser STR U 2G

Bouchons de fermeture Thermodübel Gutex également nécessaires. Pour béton, matériaux de construction pleins et perforés, béton léger poreux, béton cellulaire, catégories d'utilisation A, B, C, D, E. Profondeur de pénétration minimale de 25 mm dans les catégories d'utilisation A à D et de 65 mm dans la catégorie d'utilisation E dans un support stable.

Consommation : 6 - 10 pièces/m². Conditionnement par carton

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11327	8	115	100	Pièce	0,79
11328	8	135	100	Pièce	0,92
11329	8	155	100	Pièce	1,08
11330	8	175	100	Pièce	1,27
11331	8	195	100	Pièce	1,65
11332	8	215	100	Pièce	1,92
11333	8	235	100	Pièce	2,20
11334	8	255	100	Pièce	2,45
11335	8	275	100	Pièce	2,68
11404	8	295	100	Pièce	3,23
40266	8	315	100	Pièce	3,92
40267	8	335	100	Pièce	4,64

Mur extérieur à enduire



Gutex Bouchons de fermeture des chevilles à isolation thermique

Pour chevilles à visser ITE Gutex

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Pièce / paquet	Unité de prix	Prix de vente €
10424	500	Pièce	0,07



Rondelle en fibre de bois Gutex

pour les chevilles encastrées
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Épaisseur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14995	65	15	100	Pièce	0,26



Gutex vis avec cheville de fixation S1

Installation uniquement avec l'outil de montage S1. Sans pont thermique, pas de bouchons nécessaires.
Profondeur de perçage et d'ancrage minimum de 30 mm dans la catégorie d'utilisation A à D et 50 mm dans la catégorie d'utilisation E dans un support porteur.
Consommation : 4 à 10 pièces/m². Conditionnement par carton

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
40268	8	100	100	Pièce	0,47
40269	8	120	100	Pièce	0,50
40270	8	140	100	Pièce	0,52
40271	8	160	100	Pièce	0,59
40272	8	180	100	Pièce	0,70
40273	8	200	100	Pièce	0,86
40274	8	220	100	Pièce	0,98
40275	8	240	100	Pièce	1,11
40276	8	260	100	Pièce	1,24
40277	8	280	100	Pièce	1,48
40278	8	300	100	Pièce	1,58
40279	8	320	100	Pièce	2,17



Cheville pour embrasure S1

pour les épaisseurs de plaque de 20 et 40 mm dans les encadrements et similaires
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
40982	8	80	100	Pièce	0,61



Outil de montage S1

pour les épaisseurs de plaque de 20 et 40 mm dans les encadrements et similaires

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
40655	Pièce	172,43



Embout de montage S1

pour le montage de chevilles S1

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
40656	Pièce	14,63



Outil de montage STR U 2G encastré

Pour le montage encastré des chevilles à visser STR U 2G et la fermeture ultérieure avec des bouchons en fibres de bois.

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
45712	Pièce	200,64



Forêt béton

avec tête conique pour l'utilisation avec la rallonge de forêt Gutex

Numéro d'article	Type	Diamètre de perçage de la cheville [mm]	Pièces/paquet	Unité de prix	Prix de vente €
40657	100	8	10	Pièce	19,86
40658	150	8	10	Pièce	20,38



Rallonge de forêt 200

pour percer la maçonnerie et créer simultanément un élargissement d'ouverture dans le panneau de fibre de bois pour l'accès du corps de la cheville

Numéro d'article	Diamètre de perçage [mm] (cheville)	Système d'embout	Unité de prix	Prix de vente €
40659	18	Tige SDS	Pièce	114,95

Rosace en plastique



Sans vis. Vis en acier inoxydable recommandées Ø 5 mm
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10389	60	100	Pièce	0,38

Mur extérieur Socle



Profilé d'arrêt de socle

Matériau: Aluminium
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Pièce/paquet	Unité de prix	Prix de vente €
12235	43	2.000	10	Pièce	15,58
10380	63	2.000	10	Pièce	17,96
12236	83	2.000	10	Pièce	20,54
10374	103	2.000	10	Pièce	25,80
10375	123	2.000	10	Pièce	28,17
12234	143	2.000	10	Pièce	35,29
10377	163	2.000	10	Pièce	40,56
11325	183	2.000	10	Pièce	47,99
10378	203	2.000	10	Pièce	57,90


Mur extérieur Socle



Éclisse de profilé de départ aluminium

Pour moulure de finition de base Gutex
Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Pièce / paquet	Unité de prix	Prix de vente €
10386	100	Pièce	0,39

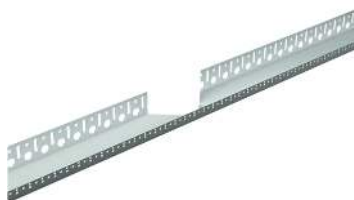

Socle

Profilé d'angle aluminium

Pour moulure de finition de base Gutex

Matériau: Aluminium

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Largeur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10384	63	10	Pièce	13,21
10385	83	10	Pièce	14,04




Mur extérieur Socle

Profilé de socle à emboîter

Matériau: Plastique

Réception des cartons pleins

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11870	2.500	25	Pièce	7,12



Profilé enfichable pour socle W64-2

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43752	2.500	20	Mètre linéaire (ml)	5,57

Mur extérieur Socle



Socle de depart S61

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	pour isolation [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14413	2.000	60	10	Pièce	15,17
14414	2.000	80	10	Pièce	16,51
14415	2.000	100	10	Pièce	17,85
14416	2.000	120	10	Pièce	18,37
14417	2.000	140	10	Pièce	19,61
14418	2.000	160	10	Pièce	20,95

Socle



Rallonge de socle de départ Z63

Pour rail de base Gutex Socle de depart S61

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14422	40	2.000	10	Pièce	15,36

Socle



Profilé goutte d'eau à emboiter W62-2

Connecteur inclus

Pour rail de base Gutex Socle de depart S61

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14419	2.100	10	Pièce	15,69

Profilé connecteur Z61



Pour rail de base Gutex Sockelschiene S61
Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
14543	1.000	20	Pièce	4,75

Socle



Angle extérieur Z18-2-a

Connecteur d'angle extérieur pour profilé à clipser Gutex W62-2
Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Pièces/carton	Unité de prix	Prix de vente €
14420	100	Pièce	1,19

Angle intérieur Z18-2-i



Connecteur d'angle intérieur pour profilé à clipser Gutex W62-2
Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Pièces/carton	Unité de prix	Prix de vente €
14421	100	Pièce	2,22

Mur extérieur Socle



Profilé d'angle

Peut être combiné avec le profilé de base Gutex

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Cote des côtés [mm/mm]	Unité de prix	Prix de vente €
11869	2.000	15	50 - 50	Pièce	8,98

Mur extérieur Socle



Profilé de socle

Peut être combiné avec le profilé angulaire Gutex

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Retrait maximal du socle [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
11868	2.400	25	60	Pièce	19,81

Mur extérieur à enduire Socle




Chevilles à frapper

Pour montage de profilé sur maçonnerie. Profondeur de pénétration d'au moins 25 mm dans un support porteur

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12230	8	65	100	Pièce	0,57

Profilé de départ W66-2



Matériau: Plastique

Conditionnement par carton


Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43753	2.000	25	Mètre linéaire (ml)	9,70



Profilé pour palier lisse W58

Matériau: Plastique
Conditionnement par carton


Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43751	2.000	5	Mètre linéaire (ml)	24,25



Angle extérieur Z58-a

Profilé d'angle avec joint de dilatation W58
Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43746	5	Pièce	61,61



Angle intérieur Z58-i

Profilé d'angle avec joint de dilatation W58
Matériau: Plastique
Conditionnement par carton


Numéro d'article	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43747	5	Pièce	61,61



Profilé gouttière

Matériau: Plastique

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13900	2.400	25	Pièce	15,27



Mur extérieur à enduire

Profil de parement W40-2

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43750	2.000	25	Mètre linéaire (ml)	7,22



Profil d'acrotère W41

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43748	2.000	15	Mètre linéaire (ml)	6,91



Gutex Profil de parement W42

Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43749	2.000	15	Mètre linéaire (ml)	7,43



Mur extérieur à enduire

Profilé de jonction

Pour jonctions de tôles
Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11589	2.500	10	Pièce	43,76



Mur extérieur à enduire

Profilé de finition d'enduit

Matériau: Plastique
Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	pour une épaisseur d'enduit de base [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
11873	2.400	6	25	Pièce	3,92



Mur extérieur Embrasures

Profilé pour enduit

Autocollant

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13548	2.600	25	Pièce	14,24



Angle avec trame W11-C

Matériau: Plastique

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43745	2.000	25	Mètre linéaire (ml)	4,75



Mur extérieur à enduire Joints de dilatation

Profilé de joint de dilatation

Couleur : Gris foncé

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Type de profil	Longueur [mm]	Largeur des joints [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10364	E - Surface	2.500	5 - 25	25	Pièce	67,39
10365	V - Coin intérieur	2.500	5 - 25	25	Pièce	61,82



à enduire Mur extérieur murs

Mouchoir d'angle armé

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Profondeur max. d'embrasure [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
10387	100	25	Pièce	5,99
10388	200	25	Pièce	6,40



Mur extérieur à enduire

Gutex Trame armée en fibre de verre

Numéro d'article	Largeur du rouleau [cm]	mètre linéaire/rouleau	Maillage [mm x mm]	Consommation [mètre linéaire/m²]	Unité de prix	Prix de vente €
12231	110	50	4 - 4	1	Mètre linéaire (ml)	2,27
14072	110	50	6 - 6	1	Mètre linéaire (ml)	2,17



Mur extérieur à enduire

Gutex Joint d'étanchéité

Produit d'étanchéité et adhésif

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Contenu (l)	Cartouche/carton	Unité de prix	Prix de vente €
11871	0,29	12	Pièce	13,93

Mur extérieur extension



Bande d'étanchéité

La bande d'étanchéité pour joints Gutex est une bande d'étanchéité imprégnée et compressée pour la réalisation de raccords étanches à la pluie battante et au vent en association avec le système d'isolation thermique par l'extérieur Gutex Thermowall. BG 1

Adhésif simple face. Conditionnement par carton

Numéro d'article	Largeur [mm]	Largeur de joint [mm]	m/Rouleau	Pièces/paquet	unité de prix	Prix de vente €
14548	15	2 - 6	18	10	Rôle	23,84
10368	15	5 - 12	9	10	Rôle	25,80



Mousse adhésive volumique hermétique DuPont Insta Stik Flex+

Alternative étanche à l'air au ruban d'étanchéité pour joints.

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Contenu (l)	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
43771	0,75	12	Pièce	22,47



Gutex Joint d'étanchéité à enduire

Consommation à la surface des panneaux : ca 0,8 l/m². Consommation sur les faces frontales : ca 2 l/m²

Numéro d'article	l/seau	Unité de prix	Prix de vente €
12774	2,5	Seau	72,62

Mur extérieur à enduire extension



Gutex Enduit de base et de collage

Pour collage et armature Sous-enduit minéral

Consommation : env. 6 – 7 kg/m² (collage), env. 3 – 4 kg/m² (armature ou enduit en travers avec une truelle crantée de 8 mm), env. 5 – 8 kg/m² (pour enduit d'armature en une couche).

Numéro d'article	kg/sac	Sac/palette	Unité de prix	Prix de vente €
12229	25	36	Kilogramme (kg)	1,44



Peinture pour plinthes Gutex

Pour la zone exposée aux projections d'eau.

Enduit organique

Numéro d'article	kg/seau	Consommation [kg/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
10373	18	0,5	Kilogramme (kg)	7,43



Gutex Apprêt minéral

Gutex Apprêt imperméabilisant Enduit d'apprêt silicate pigmenté et rempli

Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20 sous condition de faisabilité

Numéro d'article	Couleur	kg/seau	Consommation [kg/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
10369	Blanc	25	0,35	Kilogramme (kg)	4,54
11788	Teinté	25	0,35	Kilogramme (kg)	5,57



Gutex Enduit de finition Eco

Enduit de finition à la résine de silicone sans agents biocides. Enduit gratté.

Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20 sous condition de faisabilité

Numéro d'article	Couleur	Grain [mm]	kg/seau	Seau/palette	Consommation [kg/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
14075	Blanc	1,5	25	24	2,2 - 2,6	Kilogramme (kg)	3,72
14076	Teinté	1,5	25	24	2,2 - 2,6	Kilogramme (kg)	4,02
14077	Blanc	2,0	25	24	2,8 - 3,4	Kilogramme (kg)	3,72
14078	Teinté	2,0	25	24	2,8 - 3,4	Kilogramme (kg)	4,02
14079	Blanc	3,0	25	24	4,0 - 4,6	Kilogramme (kg)	3,72
14080	Teinté	3,0	25	24	4,0 - 4,6	Kilogramme (kg)	4,02



Mur extérieur à enduire

Gutex Enduit minéral

Enduit de finition minéral. Enduit gratté.

Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20 sous condition de faisabilité ; quantité minimale 150 kg

Numéro d'article	Couleur	Grain [mm]	kg/sac	Consommation [kg/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
10361	Blanc	1,5	25	1,7	Kilogramme (kg)	2,00
10362	Blanc	2,0	25	2,3	Kilogramme (kg)	2,00
10363	Blanc	3,0	25	2,7	Kilogramme (kg)	2,00



Enduit combiné à base de résine silicone Gutex

Enduit de finition à la résine de silicone. Enduit gratté.

Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20 sous condition de faisabilité

Numéro d'article	Couleur	Grain [mm]	kg/seau	Consommation [kg/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
11922	Blanc naturel	1,5	25	2,3	Kilogramme (kg)	3,30
11923	Blanc naturel	2,0	25	3,0	Kilogramme (kg)	3,30
11924	Blanc naturel	3,0	25	4,3	Kilogramme (kg)	3,30
11925	Teinté	1,5	25	2,3	Kilogramme (kg)	3,92
11926	Teinté	2,0	25	3,0	Kilogramme (kg)	3,92
11927	Teinté	3,0	25	4,3	Kilogramme (kg)	3,92



Peinture minérale Gutex Eco

Peinture pour façades à base de silicate. Sans agents biocides.

Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20 sous condition de faisabilité.

Numéro d'article	Couleur	l/seau	Seau/palette	Consommation pour 2 couches [l/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
14081	Blanc	15	32	0,3-0,4	Litres (l)	15,58
14082	Teinté	15	32	0,3-0,4	Litres (l)	18,47

Mur extérieur



Gutex Peinture minérale combinée

Peinture à la résine de silicone

Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20 sous condition de faisabilité

Numéro d'article	Couleur	l/seau	Consommation pour 2 couches [l/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
11125	Teinté	15	0,35 - 0,45	Litres (l)	10,63
12232	Blanc	15	0,35 - 0,45	Litres (l)	7,53



Peinture minérale combinée Gutex PV

Pour les endroits exposés. Peinture à la résine de silicone. Préparé pour prévenir les champignons/algues
Version teintée avec indication précise de la spécification de couleur, valeur de référence de luminosité ≥ 20
sous condition de faisabilité

Numéro d'article	Couleur	l/seau	Consommation pour 2 couches [l/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
10360	Blanc	15	0,35 - 0,45	Litres (l)	11,87
11174	Teinté	15	0,35 - 0,45	Litres (l)	12,49



Mur extérieur à enduire

Peinture pour façades Gutex Solar Reflex

Peinture à dispersion pour teintes de façade foncées

Numéro d'article	Couleur	l/seau	Seau/palette	Consommation pour 2 couches [l/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
14083	Teinté	15	32	0,30 - 0,36	Litres (l)	18,78

Durio



Mur extérieur

Gutex Durio Équerres de montage

Matériau: Acier galvanisé

Numéro d'article	Type	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Profondeur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
12719	120	350	10	83	Pièce	22,05
12720	180	350	10	83	Pièce	22,10
12721	240	350	10	83	Pièce	22,22



Mur extérieur à enduire

Gutex Durio angle longitudinal

Numéro d'article	Longueur [mm]	Pièce(s)/Carton	Longueur des côtés [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13432	360	10	105 - 40	Pièce	18,73

Durio Vis CSA



Pour l'angle longitudinal Durio.

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13444	5	50	250	Pièce	0,26

Mur extérieur à enduire

Cheville à tige longue Durio



Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12730	10	800	10	Pièce	1,31

Durio Tige filetée



Composant de l'ancrage à injection Gutex Durio

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12733	8	110	10	Pièce	1,57

Mur extérieur à enduire

Durio manchon filtrant



Composant de l'ancrage à injection Gutex Durio

Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12734	12	85	50	Pièce	1,10



à enduire Mur extérieur

Durio Mortier de scellement

Composant de l'ancrage à injection Gutex Durio.
Mortier à deux composants

Numéro d'article	l/cartouche	Unité de prix	Prix de vente €
12735	0,36	Pièce	50,34

Durio Vis en acier inoxydable



Numéro d'article	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Pièce / Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12856	8	100	50	Pièce	1,37

Gutex Durio Entretoise



Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Hauteur [mm]	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
12731	0,8	10	5	40	Pièce	0,09

Gutex Durio Rondelle



Numéro d'article	Diamètre du trou [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13055	11	30 x 30	100	Pièce	0,14
12781	11	40 x 40	50	Pièce	1,43



Gutex Implio P Panneau d'embrasure

Pour commander le système Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande. disponibles sur notre site internet. Longueur et largeur des panneaux sont fabriqués selon les besoins du client. Pour façades enduites
Laminage : blanc. Supplément pour la version Gutex Pyroresist wall : 20 %.

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
12791	20	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	22,96
12792	20	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	25,59
12793	20	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	28,17
12794	20	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	30,75
12795	20	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	33,28
12797	30	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	23,48
12798	30	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	26,26
12799	30	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	30,13
12800	30	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	32,04
12801	30	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	34,88
13362	40	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	27,45
13363	40	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	30,44
13364	40	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	33,44
13365	40	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	36,38
13366	40	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	39,37

Gutex Implio Revêtement de panneau d'embrasure

Revêtement des côtés frontaux avec le mastic Gutex

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13089	Mètre linéaire (ml)	7,12



Gutex Implio P02 Panneau d'embrasure

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web. Les panneaux sont livrés sans profilé de raccord crépi, les faces frontales doivent donc être protégées par le client.

Pour façades ventilées. Placage: Noir. Supplément pour la réalisation en Gutex Pyroresist wall : 20 %

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13396	20	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	24,10
13397	20	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	26,73
13398	20	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	29,41
13399	20	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	32,04
13400	20	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	34,62
13401	30	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	24,56
13402	30	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	27,40
13403	30	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	31,37
13404	30	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	33,39
13405	30	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	36,22
13406	40	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	28,69
13407	40	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	31,79
13408	40	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	34,83
13409	40	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	37,82
13410	40	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	40,87



Gutex Implio P Panneau d'embrasure combiné

Pour commander le système Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site internet. longueur et largeur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. Les panneaux d'embrasure sont toujours vendus par paire pour les deux cotés de l'ouverture.

Part de longueur XPS 33 cm, longueur totale 100 – 300 cm. Placage : Blanc

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13888	20	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	26,26
13889	20	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	31,37
13890	20	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	36,53
13892	30	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	29,62
13893	30	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	34,47
13895	30	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	41,43
13896	40	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	35,24
13897	40	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	41,07
13898	40	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	49,12



Gutex Implio P Panneau d'embrasure de socle

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Placage : Blanc. Matériau : XPS

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13593	20	100	600	Mètre linéaire (ml)	28,28
13594	20	200	600	Mètre linéaire (ml)	35,71
13595	20	300	600	Mètre linéaire (ml)	46,70
13596	30	100	600	Mètre linéaire (ml)	30,65
13597	30	200	600	Mètre linéaire (ml)	39,32
13598	30	300	600	Mètre linéaire (ml)	51,50
13599	40	100	600	Mètre linéaire (ml)	32,97
13600	40	200	600	Mètre linéaire (ml)	41,74
13601	40	300	600	Mètre linéaire (ml)	53,97




Appui de fenêtre

Gutex Implio P Panneau en biseau

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web. Pour façades enduites

Placage : Blanc

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Largeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
12785	30	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	25,34
12786	30	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	29,21
12787	30	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	33,02
12788	30	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	34,98
12789	30	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	38,65
12843	40	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	25,85
12844	40	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	29,88
12845	40	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	33,95
12846	40	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	35,09
12847	40	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	40,09



Gutex Implio P02 Panneau en biseau

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web. Les panneaux sont livrés sans profilé de raccord crépi, les faces frontales doivent donc être protégées par le client. Pour façades ventilées. Placage : Gris clair

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	profondeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13411	30	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	25,85
13412	30	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	29,77
13413	30	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	33,59
13414	30	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	35,60
13415	30	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	39,32
13416	40	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	26,37
13417	40	150	3.000	Mètre linéaire (ml)	30,44
13418	40	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	34,52
13419	40	250	3.000	Mètre linéaire (ml)	35,71
13420	40	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	40,76



Gutex Implio P Panneau en biseau de socle

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Placage : Gris clair. Matériau : PET

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Largeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13947	36	200	2.400	Mètre linéaire (ml)	83,58
13948	36	300	2.400	Mètre linéaire (ml)	90,99



Gutex Implio P Panneau arrière

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Contrecollage : blanc à l'avant et en bas. Supplément pour la version en Gutex Pyroresist wall : 20 %.

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13845	20	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	33,49
13846	20	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	38,55
13843	20	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	43,19
13844	20	400	3.000	Mètre linéaire (ml)	48,09
13849	30	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	34,57
13850	30	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	39,63
13847	30	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	45,82
13848	30	400	3.000	Mètre linéaire (ml)	51,39
13853	40	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	41,95
13854	40	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	48,09
13851	40	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	53,72
13852	40	400	3.000	Mètre linéaire (ml)	61,04
13857	60	100	3.000	Mètre linéaire (ml)	60,01
13858	60	200	3.000	Mètre linéaire (ml)	69,56
13855	60	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	79,15
13856	60	400	3.000	Mètre linéaire (ml)	88,75



Gutex Rivestio Panneau de revêtement

Profondeur et longueur des panneaux fabriqués selon les besoins du client. D'autres dimensions de panneaux sont possibles sur demande. Pour commander Implio, veuillez utiliser les formulaires de commande disponibles sur notre site web.

Placage : Blanc derrière et en-dessous

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Hauteur max. [mm]	Longueur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13361	20	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	81,84
13186	20	400	3.000	Mètre linéaire (ml)	89,06
13187	20	500	3.000	Mètre linéaire (ml)	96,23
13188	20	600	3.000	Mètre linéaire (ml)	103,42
13360	40	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	91,28
13189	40	400	3.000	Mètre linéaire (ml)	100,88
13190	40	500	3.000	Mètre linéaire (ml)	111,46
13191	40	600	3.000	Mètre linéaire (ml)	120,74
13359	60	300	3.000	Mètre linéaire (ml)	104,32
13192	60	400	3.000	Mètre linéaire (ml)	116,62
13193	60	500	3.000	Mètre linéaire (ml)	129,00
13194	60	600	3.000	Mètre linéaire (ml)	140,35



Gutex Implio P Caisson de store à lamelles

Placage : Blanc

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
12564	Mètre linéaire (ml)	294,12



Gutex Implio P02 Caisson de store à lamelles

Placage : Intérieur blanc, face frontale noire.

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13393	Mètre linéaire (ml)	321,98



Gutex Implio P Caisson de volet roulant

Placage : Blanc

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13394	Mètre linéaire (ml)	314,76



Gutex Implio P02 Caisson de volet roulant

Placage : Intérieur blanc, extérieur et face frontale noire

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13395	Mètre linéaire (ml)	345,72

Gutex Implio Raccord de caisson de store à lamelles

Pour caissons de stores à lamelles (longueur totale > 250 cm) et panneaux d'habillage Rivestio (longueur totale > 300 cm)



Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
12942	Pièce	46,44

Gutex Implio Passage de câbles

Étanche à l'air et à l'eau, prémonté



Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
12829	Pièce	37,63

Embrasures

Gutex Implio P Profilé de raccordement de fenêtre

Pour toutes les épaisseurs. Avec bande d'étanchéité intégrée.



Numéro d'article	Longueur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13096	3.000	Pièce	25,50

Implio Pince à joints

Convient pour la découpe du profilé de raccord de fenêtre



Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13101	Pièce	60,18

Mur extérieur

Gutex Implio P Bande d'étanchéité pour appui de fenêtre

Avec garniture subdivisée



Numéro d'article	Division [mm/mm]	m/rouleau	Unité de prix	Prix de vente €
13863	15 / 65	30	Rôle	177,91
12499	25 / 55	30	Rôle	177,91

Mur extérieur

Gutex Implio P Cornière d'étanchéité pour appui de fenêtre

Avec garniture subdivisée

Conditionnement par carton



Numéro d'article	Division [mm/mm]	Pièce(s)/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
13864	15 / 65	10	Pièce	6,13
12500	25 / 55	10	Pièce	6,13

Gutex Implio Colle d'étanchéité

Pour collage et étanchéité

Couleur: Blanc



Numéro d'article	l/cartouche	Unité de prix	Prix de vente €
12507	0,31	Pièce	15,61

Gutex Implio Colle d'étanchéité 600ml

Pour coller et sceller

Couleur: Blanc

Conditionnement par carton



Numéro d'article	l/sachet tubulaire	Pièces/carton	Unité de prix	Prix de vente €
40265	0,6	20	Pièce	25,28

Pointe de cartouche réglable

Conditionnement par carton



Numéro d'article	Pièce / paquet	Unité de prix	Prix de vente €
40654	5	Pièce	1,24

Implio Profilé pour tablettes

Convient au modèle d'appui de fenêtre «Appui de fenêtre extérieur aluminium Fenorm» de la société Polythal.
Les couleurs spéciales entraînent des frais supplémentaires sous forme de frais de préparation uniques par teinte.



Numéro d'article	Couleur	Longueur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
43755	Anthracite	70	Couple	60,37
43756	Anthracite	90	Couple	60,37
43757	Anthracite	110	Couple	60,37
43758	Anthracite	130	Couple	60,37
43759	Anthracite	150	Couple	60,37
43760	Anthracite	165	Couple	60,37
43761	Anthracite	180	Couple	61,97
43762	Anthracite	195	Couple	65,74
43763	Anthracite	210	Couple	64,81
43764	Anthracite	225	Couple	68,63
43765	Anthracite	240	Couple	69,66
43766	Anthracite	260	Couple	72,76
43767	Anthracite	280	Couple	74,30
43768	Anthracite	300	Couple	76,37
43769	Anthracite	320	Couple	85,14
43770	Anthracite	340	Couple	87,20
43754	Anthracite	360	Couple	88,75
43667	Argent	70	Couple	60,37
43668	Argent	90	Couple	60,37
43669	Argent	110	Couple	60,37
43670	Argent	130	Couple	60,37
43671	Argent	150	Couple	60,37
43606	Argent	165	Couple	60,37
43607	Argent	180	Couple	61,97
43604	Argent	195	Couple	65,74
43608	Argent	210	Couple	64,81
43609	Argent	225	Couple	68,63
43610	Argent	240	Couple	69,66
43611	Argent	260	Couple	72,76
43612	Argent	280	Couple	74,30
43605	Argent	300	Couple	76,37
43613	Argent	320	Couple	85,14

Numéro d'article	Couleur	Longueur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
43614	Argent	340	Couple	87,20
43615	Argent	360	Couple	88,75
43666	Blanc	70	Couple	60,37
43665	Blanc	90	Couple	60,37
43664	Blanc	110	Couple	60,37
43663	Blanc	130	Couple	60,37
43662	Blanc	150	Couple	60,37
12550	Blanc	165	Couple	60,37
12551	Blanc	180	Couple	61,97
12552	Blanc	195	Couple	65,74
12553	Blanc	210	Couple	64,81
12561	Blanc	225	Couple	68,63
12554	Blanc	240	Couple	69,66
12555	Blanc	260	Couple	72,76
12556	Blanc	280	Couple	74,30
12557	Blanc	300	Couple	76,37
12558	Blanc	320	Couple	85,14
12559	Blanc	340	Couple	87,20
12560	Blanc	360	Couple	88,75
43672	Teinte spéciale	70	Couple	83,08
43673	Teinte spéciale	90	Couple	83,08
43674	Teinte spéciale	110	Couple	83,08
43675	Teinte spéciale	130	Couple	83,08
43676	Teinte spéciale	150	Couple	83,08
43616	Teinte spéciale	165	Couple	83,08
43617	Teinte spéciale	180	Couple	84,68
43618	Teinte spéciale	195	Couple	88,44
43619	Teinte spéciale	210	Couple	87,51
43620	Teinte spéciale	225	Couple	91,33
43621	Teinte spéciale	240	Couple	92,36
43622	Teinte spéciale	260	Couple	95,46
43623	Teinte spéciale	280	Couple	97,01
43624	Teinte spéciale	300	Couple	99,07
43625	Teinte spéciale	320	Couple	107,84
43626	Teinte spéciale	340	Couple	109,91
43627	Teinte spéciale	360	Couple	111,46

Coûts de préparation pour peinture spéciale

Remarque	Prix de vente €
Frais de préparation pour peinture spéciale, prix net, non remisable	22,51



Mur extérieur à enduire Embrasures

Gutex Implio Cornière en plastique

Peut être raccourci en hauteur.

Numéro d'article	Longueur [mm]	Longueur des côtés [mm-mm]	Unité de prix	Prix de vente €
14209	1.000	60 - 37	Pièce	19,10
13503	2.000	60 - 37	Pièce	37,21



Appui de fenêtre

Gutex Implio Profilé de ventilation

Pour montage sous des appuis de fenêtre

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13275	7	30	1.200	Pièce	8,31

Gutex Implio F Panneau en biseau avec écran



Avec raccord adhésif

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Profondeur max. [mm]	Longueur [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
46066	30	100	1.300	Mètre linéaire (ml)	24,16
46067	30	150	1.300	Mètre linéaire (ml)	27,75
46068	30	200	1.300	Mètre linéaire (ml)	31,57
46069	30	250	1.300	Mètre linéaire (ml)	36,11
46070	30	300	1.300	Mètre linéaire (ml)	40,47
46071	40	350	1.300	Mètre linéaire (ml)	44,89
46072	40	400	1.300	Mètre linéaire (ml)	49,72
46109	40	100	1.300	Mètre linéaire (ml)	25,40
46110	40	150	1.300	Mètre linéaire (ml)	29,20
46111	40	200	1.300	Mètre linéaire (ml)	33,20
46112	40	250	1.300	Mètre linéaire (ml)	38,00
46113	40	300	1.300	Mètre linéaire (ml)	42,50

Mur extérieur



Gutex Implio F Angle de fenêtre

Les angles de fenêtres sont plus courts que leur profondeur nominale. En les utilisant dans le système, on obtient le recouvrement adéquat sur les angles de la façade.

Numéro d'article	Position de montage	Profondeur max. [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13279	Liens	100	Pièce	5,72
13280	À droite	100	Pièce	5,72
13281	Liens	150	Pièce	6,60
13282	À droite	150	Pièce	6,60
13283	Liens	200	Pièce	7,07
13284	À droite	200	Pièce	7,07
13285	Liens	250	Pièce	7,31
13286	À droite	250	Pièce	7,31
13287	Liens	300	Pièce	7,42
13288	À droite	300	Pièce	7,42
13289	Liens	350	Pièce	8,07
13290	À droite	350	Pièce	8,07
13291	Liens	400	Pièce	9,01
13292	À droite	400	Pièce	9,01

Gutex Implio F Angle de façade



Utilisable des deux côtés

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
13276	Pièce	5,94

Mur extérieur Appui de fenêtre



Gutex Implio F Bande adhésive

Pour étanchéité

Numéro d'article	Largeur [mm]	m/rouleau	Unité de prix	Prix de vente €
13504	50	30	Rôle	47,48

à enduire Embrasures Appui de fenêtre



Gutex Implio F Primaire

Consommation à la surface des panneaux : ca 0,3 l/m² . Consommation sur les faces frontales : ca 0,8 l/m² .

Numéro d'article	l/seau	Unité de prix	Prix de vente €
13277	1	Seau	18,08

Autres accessoires



Gutex Cale d'isolation de flanc

En épaisseur de 5mm à 35 mm
 Densité brute: 130 kg/m³
 Valeur nominale Conductivité thermique λ D: 0,039 W/mK
 Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau: 10 kPa

Numéro d'article	Apparence du chant	Épaisseur [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	Pièces par carton	Unité de prix	Prix de vente €
16224	bords droits	35	1200 x 300	8	Carton	50,67

Sol



Gutex Lambourde

Pour Gutex Thermosafe NF
 Matériau : épicea

Numéro d'article	Apparence du chant	Épaisseur [mm]	Longueur × largeur [mm × mm]	m ² /pièce	Pièce / paquet	Besoin [mètre linéaire/m ²]	Unité de prix	Prix de vente €
14001	rainure + languette uniquement sur le côté longitudinal	35	2000 x 74	0,45	12	2,70	Pièce	9,14



Gutex Bande adhésive

Couche d'apprêt obligatoire. Composant du système de collage Gutex

Numéro d'article	Largeur [mm]	m/rouleau	Unité de prix	Prix de vente €
11677	150	30	Rôle	64,54



Mur extérieur toiture plate Embrasures à enduire

Gutex Enduit d'apprêt

Composant du système de collage Gutex. Apprêt pour le ruban adhésif Gutex sur les panneaux de fibres de bois et autres surfaces absorbantes.

Numéro d'article	Contenu (l)	Unité de prix	Prix de vente €
11704	1	Bouteille	21,53



toiture plate à enduire extension Mur extérieur

Gutex Primaire en spray

Composant du système de collage Gutex. Apprêt pour le ruban adhésif Gutex sur les panneaux de fibres de bois et autres surfaces absorbantes.

Conditionnement par carton

Numéro d'article	Contenu (l)	Pièce/Carton	Unité de prix	Prix de vente €
40167	0,75	6	Pièce	28,00



toiture plate

Gutex Produit d'étanchéité

Composant du système de collage Gutex. Pour panneaux de sous-toiture. Pour pistolet à colle classique.

Numéro d'article	Contenu (l)	Consommation [l/cartouche]	Unité de prix	Prix de vente €
11350	0,31	30 Mètre linéaire	Pièce	3,97

Sol extension



Gutex Stampio Stamp

Gutex Stamp est le pied isolant résistant à la pression pour le plafond du dernier étage.

Densité brute: 180 kg/m³

Numéro d'article	Hauteur du pied isolant [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	kg/pièce	Pièce(s)/Carton	kg/carton	Besoin [pièces/m²]	Unité de prix	Prix de vente €
14556	120	120	120	0,30	60	17,76	≤4,00	Pièce	2,86
14557	240	120	120	0,59	30	17,76	≤4,00	Pièce	3,78



Mèche cloche HF-A

Pour ouverture d'insufflation dans les panneaux en fibres de bois avec mécanisme d'éjection.

Numéro de référence	Diamètre [mm]	Unité de prix	Prix de vente €
13650	106,5	Pièce	322,40
14509	120	Pièce	377,96

Lame de découpe



Pour scie sauteuse

Lame de scie à queue en T

Numéro d'article	pour l'isolation [mm]	Pièces/paquet	Unité de prix	Prix de vente €
11121	60	3	Paquet	18,10



Couteau à isolant

Pour Gutex Thermoflex
Protection de coupe incluse

Numéro d'article	Unité de prix	Prix de vente €
45420	Pièce	50,96