



GUTEX isolatie op basis van hout

Introduceert Gutex, met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte Woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van **hout**. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten bouwtechnische en ecologische eisen op optimale wijze.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
 - Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere chemische producten teruggelieferd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.
 - Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is afkomstig uit het Zwarte Woud en is nagroeibaar. Alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label en zijn dus een bouwbiologisch product!

GUTEX isolation à base de fibre de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et d'écologie.

- Avantages:
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
 - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité de stockage de la chaleur élevée.
 - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
 - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



GUTEX MULTIPLEX-TOP

Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenaanbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

GUTEX MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.

Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
MULTIPLEXTOP022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,38	0,45	12,91
MULTIPLEXTOP035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,75	17,01



GUTEX ULTRATHERM

Is de regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

GUTEX ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture doté d'une isolation élevée et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
ULTRATHERM0601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,40	26,37
ULTRATHERM0801900	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	1,90	35,16
ULTRATHERM1001900	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,35	43,95
ULTRATHERM1201900	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	2,85	52,74
ULTRATHERM1401900	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,30	61,53
ULTRATHERM1601900	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	3,80	70,32

GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN

Is een homogene isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

**GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN**

Panneau d'isolation universel de composition monocouche à densité homogène avec d'excellentes performances en matière de protection contre la chaleur en été et contre le froid en hiver.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOSAFEHG0601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,60	19,30
THERMOSAFEHG0801900	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	2,15	25,73
THERMOSAFEHG1001900	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,70	32,16
THERMOSAFEHG1201900	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	3,20	38,60
THERMOSAFEHG1401900	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,75	45,03
THERMOSAFEHG1601900	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,30	51,46
THERMOSAFEHG1801900	180 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,85	57,90
THERMOSAFEHG2001900	200 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	11,40	5,40	64,33

THERMOSAFEHG0401300	40 mm	1300 x 600 mm	recht droit	112	87,36	1,05	12,87
THERMOSAFEHG0601300	60 mm	1300 x 600 mm	recht droit	76	59,28	1,60	19,30
THERMOSAFEHG0801300	80 mm	1300 x 600 mm	recht droit	56	43,68	2,15	25,73
THERMOSAFEHG1001300	100 mm	1300 x 600 mm	recht droit	44	34,32	2,70	32,16
THERMOSAFEHG1201300	120 mm	1300 x 600 mm	recht droit	36	28,08	3,20	38,60

THERMOSAFEHG1401300	140 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	32	24,96	3,75	45,03
THERMOSAFEHG1601300	160 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	28	21,84	4,30	51,46
THERMOSAFEHG1801300	180 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	24	18,72	4,85	57,90
THERMOSAFEHG2001300	200 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	22	17,16	5,40	64,33
THERMOSAFEHG2201300	220 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	20	15,60	5,90	70,76
THERMOSAFEHG2401300	240 mm	1300 x 600 mm	spon/affleuré	18	14,04	6,45	77,19

GUTEX THERMOFIBRE

Is de inblaaisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies. (bv : zoldervloer)

**GUTEX THERMOFIBRE**

Fibres de bois d'isolation en vrac, soufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

Referentie Référence	Inhoud/pak Contenu/pacq	Afmeting Dimension	Pak/pal Pacq/pal	kg/pal kg/pal		Prijs/pak Prix/pacq
THERMOFIBRE	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	330		23,70



GUTEX THERMOFLEX

Is de **flexibele** houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk. Heeft een zeer goede warmte opslagcapaciteit en hoge geluidsisolatie.

GUTEX THERMOFLEX

Panneau isolant flexible en fibre de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages. Avec une très bonne capacité de stockage de la chaleur et une isolation acoustique élevée.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kant Bord	St/pak Pcs/pacq	Pk/pal Pacq/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOFLEX030	30 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	12	12	111,78	0,80	7,90

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kant Bord	St/pak Pcs/pacq	Pk/pal Pacq/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOFLEX040	40 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	8	14	86,94	1,10	6,31
THERMOFLEX050	50 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	9	10	69,86	1,35	7,89
THERMOFLEX060	60 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	8	10	62,10	1,65	9,47
THERMOFLEX080	80 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	6	10	46,57	2,20	12,66
THERMOFLEX100	100 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	4	12	37,26	2,75	15,83
THERMOFLEX120	120 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	4	10	31,05	3,30	18,99
THERMOFLEX140	140 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	4	8	24,84	3,85	22,16
THERMOFLEX160	160 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	3	10	23,29	4,40	25,32
THERMOFLEX180	180 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	3	8	18,63	5,00	28,49
THERMOFLEX200	200 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	2	12	18,63	5,55	31,65
THERMOFLEX220	220 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	2	10	15,53	6,10	34,82
THERMOFLEX240	240 mm	1350 x 575 mm	recht/droit	2	10	15,53	6,65	37,98

GUTEX THERMOFLAT

Is de drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen dichtheitsprofiel voor platte dakconstructies.



GUTEX THERMOFLAT

Panneau isolant résistant à la pression pour les toits plats en bois, en béton ou en tôle.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
Thermoflat1001300	100mm	1300 x 600mm	sponning	44	34,32	2,50	33,10
Thermoflat1201300	120mm	1300 x 600mm	sponning	38	29,64	3,00	39,72
Thermoflat1401300	140mm	1300 x 600mm	sponning	32	24,96	3,50	46,34
Thermoflat1601300	160mm	1300 x 600mm	sponning	28	21,84	4,00	52,96

GUTEX THERMOWALL5IN1 NIEUW

5 toepassingsgebieden met 1 plaat:

- bepleisterbare isolatieplaat voor het Thermowall ETICS-systeem op houtskeletsconstructies en op massieve houtelementen zonder ventilatie, vanaf 60 mm dikte,
- voor buitenbeplating direct op houtskeletconstructies en op massieve houtelementen achter de voorzetwand bij geventileerde gevels,
- als regendichte onderdakplaat vanaf 60 mm dikte,
- volvlakkige isolatielaag voor de installatieruimte,
- binnenisolatie van de buitenwand voor directe bepleistering.

GUTEX THERMOWALL5IN1 NOUVEAU

5 domaines d'application avec 1 panneau:

- panneau isolant à enduire pour le système ITE sur ossatoire bois et sur éléments en bois massif sans ventilation arrière, à partir de 60 mm d'épaisseur,
- pour le contreventement extérieur directement sur ossatures bois et sur éléments en bois massif derrière la paroi de doublage dans les façades ventilées,
- comme sous-couverture étanche à la pluie à partir de 60 mm d'épaisseur,
- couche isolante continue pour le niveau d'installation,
- isolation intérieure de la paroi extérieure pour un enduisage direct.



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALL5IN10401900	40 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	61,56	1,00	16,70
THERMOWALL5IN10601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,50	25,05
THERMOWALL5IN10801900	80 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	29,64	2,00	33,40
THERMOWALL5IN11001900	100 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	22,80	2,50	41,75
THERMOWALL5IN11201900	120 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	20,52	3,00	50,10
THERMOWALL5IN11401900	140 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	15,96	3,50	58,45
THERMOWALL5IN11601900	160 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,00	66,80
THERMOWALL5IN11801900	180 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	13,68	4,50	75,15
THERMOWALL5IN12001900	200 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	11,40	5,00	83,50

THERMOWALL5IN10602550	60 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	55,08	1,50	25,05
THERMOWALL5IN10802550	80 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	39,78	2,00	33,40
THERMOWALL5IN11002550	100 mm	2550 x 600 mm	4 x T/G R/L	20	30,60	2,50	41,75

THERMOWALL5IN10603000	60 mm	3000 x 1250 mm	recht/droit	15	56,25	1,50	25,05
THERMOWALL5IN1060300025	60 mm	3000 x 2500 mm	recht/droit	15	112,50	1,50	25,05
THERMOWALL5IN10606000	60 mm	6000 x 2500 mm	recht/droit	10	150,00	1,50	25,05

**GUTEX THERMOINSTAL**

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

GUTEX THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOINSTAL050	50 mm	1250 x 600 mm	recht/droit	84	63,00	1,25	21,24



GUTEX THERMOROOM

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

GUTEX THERMOROOM

Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à postériori des parois extérieures.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOROOM0201300	20 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	96	74,88	0,50	11,01
THERMOROOM0401300	40 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	48	37,44	1,00	18,76
THERMOROOM0501300	50 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	36	28,08	1,25	23,45
THERMOROOM0601300	60 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	30	23,40	1,50	28,14
THERMOROOM0801300	80 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	24	18,72	2,05	37,51
THERMOROOM1001300	100 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	18	14,04	2,55	46,89



GUTEX THERMOSAFE-WD

Is de drukvaste éénlagige, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m².

GUTEX THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOSAFEWD020	20 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	220	171,60	0,45	7,29
THERMOSAFEWD030	30 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	144	112,32	0,65	10,94
THERMOSAFEWD040	40 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	110	85,80	0,90	14,58
THERMOSAFEWD060	60 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	72	56,16	1,35	21,87
THERMOSAFEWD080	80 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	54	42,12	1,85	29,16
THERMOSAFEWD100	100 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	44	34,32	2,30	36,46
THERMOSAFEWD120	120 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	36	28,08	2,75	43,75



GUTEX THERMOSAFE-NF

Is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

GUTEX THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impacts avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Convient pour des planchers ou de parquet vissé.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOSAFENF040	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,00	20,82



GUTEX THERMOFLOOR

Is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chappe. Belasting tot 5 kN/m².

GUTEX THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impacts adapté à toutes les structures de sols incluant les chapes humides ou sèches. Charge maximum jusqu'à 5 kN/m².

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pallet m ² /pal	Rd:m ² K/W Rd:m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
THERMOFLOOR020	20 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	224	161,28	0,50	10,16
THERMOFLOOR030	30 mm	1200 x 600 mm	recht/droit	140	100,80	0,75	15,23

**GUTEX HAPPY STEP**

Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

GUTEX HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
HAPPYSTEP006	6 mm	860 x 590 mm	recht/droit	640	324,74	0,10	5,09

**GUTEX STANDARD-N**

Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

GUTEX STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
STANDARDN0081200	8 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	138	414,00	0,15	4,01
STANDARDN0101200	10 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	114	342,00	0,20	5,01
STANDARDN0121200	12 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	95	285,00	0,25	6,01
STANDARDN0151200	15 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	76	228,00	0,30	7,52
STANDARDN0181200	18 mm	2500 x 1200 mm	recht/droit	60	180,00	0,35	9,02

**GUTEX THERMOWALL ETICS (buitengevelisolatiesysteem)**

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 160 kg/r

GUTEX THERMOWALL ITE (système composite d'isolation thermique par l'exté.

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALL0801300	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	41,81
THERMOWALL1001300	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	46	35,88	2,50	52,26
THERMOWALL1201300	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	38	29,64	3,00	62,71
THERMOWALL1401300	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,50	73,16
THERMOWALL1601300	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4,00	83,61

THERMOWALL0201300	20 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	228	177,84	0,50	10,45
THERMOWALL0401300	40 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	112	87,36	1,00	20,90
THERMOWALL0601300	60 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	76	59,28	1,50	31,36
THERMOWALL0801300	80 mm	1300 x 600 mm	recht/droit	56	43,68	2,00	41,81

THERMOWALL0201200	20 mm	1200x400 mm	recht/droit	112	53,76	0,50	10,45
THERMOWALL0301200	30 mm	1200x400 mm	recht/droit	72	34,56	0,75	15,68
THERMOWALL0401200	40 mm	1200x400 mm	recht/droit	56	26,88	1,00	20,90

THERMOWALL0802600	80 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	12	39,00	2,00	41,81
THERMOWALL1002600	100 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	9	29,25	2,50	52,23
THERMOWALL1202600	120 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	8	26,00	3,00	62,71

THERMOWALL0802800	80 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	12	42,00	2,00	41,81
THERMOWALL1002800	100 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	9	31,50	2,50	52,26
THERMOWALL1202800	120 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	8	28,00	3,00	62,71



GUTEX THERMOWALL-GF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 185 kg/r

GUTEX THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALLGF0401300	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	21,90
THERMOWALLGF0601300	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	32,86

THERMOWALLGF0601900	60 mm	1900 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	41,04	1,35	32,86
---------------------	-------	---------------	-------------	----	-------	------	--------------

THERMOWALLGF0402600	40 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	24	78,00	0,90	21,90
THERMOWALLGF0602600	60 mm	2600 x 1250 mm	recht/droit	15	48,75	1,35	32,86

THERMOWALLGF0402800	40 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	24	84,00	0,90	21,90
THERMOWALLGF0602800	60 mm	2800 x 1250 mm	recht/droit	15	52,50	1,35	32,86

THERMOWALLGF0603000	60 mm	3000 x 1250 mm	recht/droit	15	56,25	1,35	32,86
---------------------	-------	----------------	-------------	----	-------	------	--------------

GUTEX THERMOWALL-L

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.



GUTEX THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façade écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimension	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pallet m²/pal	Rd:m²K/W Rd:m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
THERMOWALLL100	100 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	20	9,60	2,70	42,59
THERMOWALLL120	120 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	16	7,68	3,20	51,10
THERMOWALLL140	140 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	16	7,68	3,75	59,62
THERMOWALLL160	160 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	12	5,76	4,30	68,14
THERMOWALLL180	180 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	12	5,76	4,85	76,65
THERMOWALLL200	200 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	10	4,80	5,40	85,17
THERMOWALLL220	220 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	10	4,80	5,90	93,96
THERMOWALLL240	240 mm	1200 x 400 mm	recht/droit	8	3,84	6,45	102,21



GUTEX PYRORESIST WALL

Is de brandvertragende houtvezelplaat voor gevels met hoge brandveiligheidseisen. gevelafwerking buiten. Brandklasse C, niet smeulend.

GUTEX PYRORESIST WALL

Panneau de fibres de bois ignifugé pour les façades répondant à des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Classe de feu C.

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St/pal	m²/pallet	Rd:M²K/W	Prijs/m²
PYRORESIST060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	op aanvraag
PYRORESIST080	80 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	28,08	1,80	sur demande
PYRORESIST100	100 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,76	2,25	op aanvraag
PYRORESIST120	120 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,44	2,70	sur demande

MEERPRIJS VAN € 42,00 EXCL BTW PER AANGEBROKEN PALLET
COÛT SUPPLEMENTAIRE DE € 42,00 HORS TVA PAR PALETTE OUVERTE

WAARBORGPALLET 15,00€/PALLET
GARANTIE PAR PALETTE € 15,00

Productoverzicht



buitenwand afbouw vloer dak wand

Gutex Thermowall 5in1

Gutex Thermowall 5in1 is de universele isolatieplaat voor vijf toepassingsgebieden.

Ruwdichtheid: 150 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,040 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 100 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 10 kPa

Vanaf 60 mm geschikt voor toepassing i.c.m. een buitengevel stucstelsel (ETICS / WDVS)

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
25561	40	1,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	6,00	54	61,56	390	10
25562	60	1,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	9,00	36	41,04	390	15
25563	80	2,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	12,00	26	29,64	380	21
25564	100	2,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	15,00	20	22,80	360	26
25565	120	3,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	18,00	18	20,52	390	31
25566	140	3,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	21,00	14	15,96	360	36
25567	160	4,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	24,00	12	13,68	350	41
25568	180	4,50	1880 x 580	1900 x 600	1,14	27,00	12	13,68	390	46
25569	200	5,00	1880 x 580	1900 x 600	1,14	30,00	10	11,40	360	51
24851	60	1,50	2530 x 580	2550 x 600	1,53	9,00	36	55,08	520	15
24852	80	2,00	2530 x 580	2550 x 600	1,53	12,00	26	39,78	500	21
24853	100	2,50	2530 x 580	2550 x 600	1,53	15,00	20	30,60	480	26

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
14882	60	1,50	3000 x 1250	3000 x 1250	3,75	9,00	15	56,25	530	15



dak gevel wand

Gutex Thermosafe Homogen

Gutex Thermosafe Homogen is de universele houtvezelisolatieplaat met uitstekende isolatie-eigenschappen voor dak, gevel en zoldervloeren.

Ruwdichtheid: 110 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,037 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 50 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 5 kPa

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg/ m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
25521	60	1,60	1880 x 580	1900 x 600	1,14	6,60	36	41,04	290	11
25522	80	2,15	1880 x 580	1900 x 600	1,14	8,80	26	29,64	280	14
25523	100	2,70	1880 x 580	1900 x 600	1,14	11,00	20	22,80	270	18
25524	120	3,20	1880 x 580	1900 x 600	1,14	13,20	18	20,52	290	21
25525	140	3,75	1880 x 580	1900 x 600	1,14	15,40	14	15,96	270	25
25526	160	4,30	1880 x 580	1900 x 600	1,14	17,60	12	13,68	260	28
25527	180	4,85	1880 x 580	1900 x 600	1,14	19,80	12	13,68	290	32
25528	200	5,40	1880 x 580	1900 x 600	1,14	22,00	10	11,40	270	35

Randafwerking: sponning (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg/ m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
25511	140	3,75	1285 x 585	1300 x 600	0,78	15,40	32	24,96	400	25
25512	160	4,30	1285 x 585	1300 x 600	0,78	17,60	28	21,84	400	28
25513	180	4,85	1285 x 585	1300 x 600	0,78	19,80	24	18,72	390	32
25514	200	5,40	1285 x 585	1300 x 600	0,78	22,00	22	17,16	400	35
25515	220	5,90	1285 x 585	1300 x 600	0,78	24,20	20	15,60	400	39
25516	240	6,45	1285 x 585	1300 x 600	0,78	26,40	18	14,04	390	43

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg/ m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
25500	40	1,05	1300 x 600	1300 x 600	0,78	4,40	112	87,36	400	7
25501	60	1,60	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,60	76	59,28	410	11
25502	80	2,15	1300 x 600	1300 x 600	0,78	8,80	56	43,68	400	14
25503	100	2,70	1300 x 600	1300 x 600	0,78	11,00	44	34,32	390	18
25504	120	3,20	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,20	36	28,08	390	21



dak

Gutex Ultratherm

Gutex Ultratherm is de onderdakplaat met unieke regenbestendigheid dankzij gepatenteerd tand/ groef-profiel – met hoge isolatiewaarde.

Ruwdichtheid: 180 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,042 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 150 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 20 kPa

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg/ m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
25592	60	1,40	1869 x 569	1900 x 600	1,14	10,80	36	41,04	460	17
25593	80	1,90	1869 x 569	1900 x 600	1,14	14,40	26	29,64	450	23
25594	100	2,35	1869 x 569	1900 x 600	1,14	18,00	20	22,80	430	29
25595	120	2,85	1869 x 569	1900 x 600	1,14	21,60	18	20,52	460	35
25596	140	3,30	1869 x 569	1900 x 600	1,14	25,20	14	15,96	420	41
25597	160	3,80	1869 x 569	1900 x 600	1,14	28,80	12	13,68	410	46



afbouw dak gevel

Gutex Multiplex Top

Gutex Multiplex Top is de geteste regenbestendige onderdakplaat tot 35 mm.

Ruwdichtheid: 220 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 200 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 30 kPa

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg/ m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
20124	22	0,45	2480 x 728	2500 x 750	1,88	4,84	45	84,38	520	8
23805	35	0,75	2480 x 722	2500 x 750	1,88	7,70	30	56,25	485	12



dak

Gutex Prefatop

Gutex Prefatop is de regenwerende, isolerende en massieve ondervloerplaat voor de prefabricage van dak- en wandelementen in nieuwbouw.

Ruwdichtheid: 180 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,042 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 150 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 20 kPa

Randafwerking: tand en groef (lange zijde)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
13617	40	0,95	2500 x 1180	2500 x 1200	3	7,20	27	81,00	610	12
13565	60	1,40	2500 x 1180	2500 x 1200	3	10,80	18	54,00	610	17
13618	40	0,95	2800 x 1180	2800 x 1200	3,36	7,20	27	90,72	680	12
13584	60	1,40	2800 x 1180	2800 x 1200	3,36	10,80	18	60,48	680	17



Gutex Thermoflat

Gutex Thermoflat is de drukvaste houtvezelisolatieplaat voor platte daken met een houten, betonnen of stalen constructie.

Ruwdichtheid: 140 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,040 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 70 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 7,5 kPa

Randafwerking: sponning (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
15586	100	2,50	1285 x 585	1300 x 600	0,78	14,00	44	34,32	500	23
15587	120	3,00	1285 x 585	1300 x 600	0,78	16,80	38	29,64	520	27
15588	140	3,50	1285 x 585	1300 x 600	0,78	19,60	32	24,96	510	32
15589	160	4,00	1285 x 585	1300 x 600	0,78	22,40	28	21,84	510	36



gevel

Gutex Thermowall GF

Gutex Thermowall GF is de bijzonder drukbestendige, stabiele en pleisterbare isolatieplaat met een dikte van 40 of 60 mm – ideaal voor directe beplanking op houten stijlen in het Thermowall-gevelisolatiesysteem.

Ruwdichtheid: 185 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,043 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 150 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 20 kPa

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
20255	40	0,90	1275 x 575	1300 x 600	0,78	7,40	108	84,24	680	12
20257	60	1,35	1275 x 575	1300 x 600	0,78	11,10	72	56,16	680	18
25557	60	1,35	1875 x 575	1900 x 600	1,14	11,10	36	41,04	480	18
13808	60	1,35	2551 x 1151	2576 x 1176	3,03	11,10	18	54,53	680	18

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
11980	40	0,90	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	7,40	24	78,00	610	12
11982	60	1,35	2600 x 1250	2600 x 1250	3,25	11,10	15	48,75	640	18
11981	40	0,90	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	7,40	24	84,00	730	12
11983	60	1,35	2800 x 1250	2800 x 1250	3,5	11,10	15	52,50	680	18
12127	60	1,35	3000 x 1250	3000 x 1250	3,75	11,10	15	56,25	730	18



Gutex Thermowall GF Max

Gutex Thermowall GF Max is de bijzonder robuuste houtvezelisolatieplaat voor universeel gebruik rondom het gebouw.

Ruwdichtheid: 185 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,043 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 150 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 20 kPa

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
25553	40	0,90	1880 x 580	1900 x 600	1,14	7,40	54	61,56	470	12
25554	60	1,35	1880 x 580	1900 x 600	1,14	11,10	36	41,04	480	18
25555	80	1,85	1880 x 580	1900 x 600	1,14	14,80	26	29,64	490	24



Gutex Multitherm D

Gutex Multitherm D is de regenbestendige houtvezelisolatieplaat voor geventileerde gevels met brandveiligheidseisen tot (Euro)brandklasse D.

Ruwdichtheid: 140 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,040 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 70 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 7,5 kPa

Brandgedrag volgens DIN EN 13501-1: D-s2, d0

Beschikbaarheid: op aanvraag

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
13829	40	1,00	1740 x 580	1760 x 600	1,06	5,60	54	57,02	510	9
13651	60	1,50	1740 x 580	1760 x 600	1,06	8,40	36	38,02	250	9
15088	80	2,00	1740 x 580	1760 x 600	1,06	11,20	26	27,46	330	9



afbouw gevel

Gutex Thermowall L

Gutex Thermowall L is de lichte bepleisterbare plaat met hoge isolatiewaarde – ideaal voor volledig minerale of massief houten ondergronden als onderdeel van het Thermowall WDVS.

Ruwdichtheid: 110 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,037 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 50 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 10 kPa

Artikelen 25052 tot 25056 geregeld in Thermowall WDVS-goedkeuring

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
25060	100	2,55	1200 x 400	1200 x 400	0,48	11,00	20	9,60	120	18
25053	120	3,05	1200 x 400	1200 x 400	0,48	13,20	16	7,68	120	21
25052	140	3,55	1200 x 400	1200 x 400	0,48	15,40	16	7,68	140	25
25054	160	4,10	1200 x 400	1200 x 400	0,48	17,60	12	5,76	120	28
25055	180	4,60	1200 x 400	1200 x 400	0,48	19,80	12	5,76	140	32
25056	200	5,10	1200 x 400	1200 x 400	0,48	22,00	10	4,80	120	35
25058	220	5,60	1200 x 400	1200 x 400	0,48	24,20	10	4,80	130	39
25059	240	6,15	1200 x 400	1200 x 400	0,48	26,40	8	3,84	120	43



gevel

Gutex Pyroresist Wall

Gutex Pyroresist Wall is de brandvertragende houtvezelplaat voor gevels met hoge brandveiligheidseisen.

Ruwdichtheid: 190 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,044 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 150 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 10 kPa

Brandgedrag volgens DIN EN 13501-1: C-s1, d0

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
13645	60	1,35	1780 x 580	1800 x 600	1,08	11,40	36	38,88	500	17
13646	80	1,80	1780 x 580	1800 x 600	1,08	15,20	26	28,08	490	23
13647	100	2,25	1780 x 580	1800 x 600	1,08	19,00	22	23,76	510	29
13648	120	2,70	1780 x 580	1800 x 600	1,08	22,80	18	19,44	460	34



afbouw dak gevel

Gutex Thermoflex

Gutex Thermoflex is de flexibele houtvezelisolatieplaat voor isolatie tussen spanten en in compartimenten.

Ruwdichtheid: 50 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 W/mK

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 1 kPa

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	R _d -waarde [m²K/W]	Dikte [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m² / stuk	kg/ m²	Stuk/ Pakket	Pakketten/ pallet	Stuks / Pallet	m² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m²
13293	0,80	30	1350 x 575	0,78	1,50	12	12	144	111,78	200	2
13133	1,10	40	1350 x 575	0,78	2,00	8	14	112	86,94	200	3
13170	1,10	40	1350 x 600	0,81	2,00	8	14	112	90,72	220	3
13132	1,35	50	1350 x 575	0,78	2,50	9	10	90	69,86	200	4
13652	1,65	60	1350 x 575	0,78	3,00	8	10	80	62,10	200	5
13466	1,65	60	1350 x 600	0,81	3,00	6	12	72	58,32	200	5
13653	2,20	80	1350 x 575	0,78	4,00	6	10	60	46,58	200	6
13654	2,75	100	1350 x 575	0,78	5,00	4	12	48	37,26	200	8
13655	3,30	120	1350 x 575	0,78	6,00	4	10	40	31,05	200	9
13125	3,85	140	1350 x 575	0,78	7,00	4	8	32	24,84	200	11
13555	4,00	145	1350 x 575	0,78	7,25	4	8	32	24,84	200	11
13704	4,00	145	1350 x 600	0,81	7,25	4	8	32	25,92	200	11
13656	4,40	160	1350 x 575	0,78	8,00	3	10	30	23,29	200	12
13127	5,00	180	1350 x 575	0,78	9,00	3	8	24	18,63	200	14
13657	5,55	200	1350 x 575	0,78	10,00	2	12	24	18,63	200	15
13129	6,10	220	1350 x 575	0,78	11,00	2	10	20	15,53	200	17
13658	6,65	240	1350 x 575	0,78	12,00	2	10	20	15,53	200	18



afbouw gevel

Gutex Thermofibre

Gutex Thermofibre – ideaal voor compartimenten en als vrijliggende isolatie op horizontale oppervlakken.

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,038 W/mK

Artikelnummer	Verpakkingswijze	Dikte [mm]	Afmeting (lxb) [mm]	Inblaasdichtheid p losliggend [kg/m³]	Inblaasdichtheid p ruimte vullend [kg/m³]	kg/ Balen	Balen	kg / pallet
12506	Onverpakt	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	18	290
12253	Verpakt	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	21	330



afbouw

Gutex Thermoinstal

Gutex Thermoinstal is de drukvaste houtvezelisolatieplaat voor leidingspouwisolatie.

Ruwdichtheid: 150 kg/m³


Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,040 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 100 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 10 kPa

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
10157	50	1,25	1250 x 600	1250 x 600	0,75	7,50	84	63,00	520	12

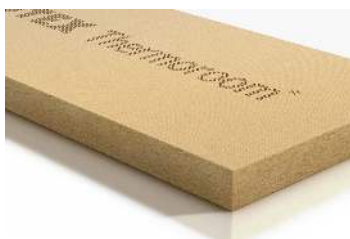

afbouw dak gevel

Gutex Thermoroom

Gutex Thermoroom is de houtvezelisolatieplaat voor de na-isolatie van buitenmuren aan de binnenzijde

Ruwdichtheid: 130 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,039 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 50 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 7,5 kPa

Dikte 20 mm met densiteit : ~ 150 kg/m³, nominale waarde warmtegeleidingsvermogen λ_D : 0,040 W/mK

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
15576	20	0,50	1300 x 600	1300 x 600	0,78	3,00	96	74,88	240	4
15577	40	1,00	1300 x 600	1300 x 600	0,78	5,20	48	37,44	210	8
15578	50	1,25	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,50	36	28,08	200	10
15579	60	1,50	1300 x 600	1300 x 600	0,78	7,80	30	23,40	200	13
15580	80	2,05	1300 x 600	1300 x 600	0,78	10,40	24	18,72	210	17
15581	100	2,55	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,00	18	14,04	200	21



afbouw

Gutex Thermosafe WD

Gutex Thermosafe-wd is de drukbestendige houtvezelisolatieplaat voor binnenvloeren en binnenwanden met een gebruiksbelasting tot 5 kN/m².

Ruwdichtheid: 170 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,043 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 150 kPa

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m²K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m² / Stuks	kg / m²	Stuks / Pallet	m² / pallet	kg / pallet
25624	20	0,45	1300 x 600	1300 x 600	0,78	3,40	220	171,60	690
25625	30	0,65	1300 x 600	1300 x 600	0,78	5,10	144	112,32	610
25626	40	0,90	1300 x 600	1300 x 600	0,78	6,80	110	85,80	620
25627	60	1,35	1300 x 600	1300 x 600	0,78	10,20	72	56,16	620
25628	80	1,85	1300 x 600	1300 x 600	0,78	13,60	54	42,12	620
25629	100	2,30	1300 x 600	1300 x 600	0,78	17,00	44	34,32	630
25630	120	2,75	1300 x 600	1300 x 600	0,78	20,40	36	28,08	670



vloer afbouw

Gutex Thermofloor

Gutex Thermofloor is de plaat voor contactgeluidsisolatie voor alle soorten vloeropbouw met een nuttige belasting tot 5 kN/m².

Ruwdichtheid: 160 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,040 W/mK

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m²K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m² / Stuks	kg / m²	Stuks / Pallet	m² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m²
15148	20	0,50	1200 x 600	1200 x 600	0,72	3,20	224	161,28	530	5
15149	30	0,75	1200 x 600	1200 x 600	0,72	4,80	140	100,80	530	7



afbouw

Gutex Thermosafe NF

Gutex Thermosafe NF is de plaat voor contactgeluidsisolatie met vuren profiellat – ideaal als onderbouw voor geschroefde plankenvloeren of parke

Ruwdichtheid: 130 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,039 W/mK

Drukspanning/druksterkte: 50 kPa

Gutex-legstrip vereist; apart te bestellen

Randafwerking: tand en groef (rondom)

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
11956	40	1,00	1170 x 360	1190 x 380	0,45	5,20	75	33,92	200	7



vloer

Gutex Happy Step

Gutex Happy Step is de basisplaat voor verhoogd loopcomfort en betere contactgeluidsisolatie bijv. bij parket.

Ruwdichtheid: 260 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,046 W/mK

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	R _d -waarde [m ² K/W]	Dikte [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / stuk	kg / m ²	Stuk / Pakket	Pakketten / pallet	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
10025	0,10	6	860 x 590	0,51	1,56	20	32	640	324,74	540	3



dak gevel afbouw

Gutex Standard N

Gutex Standard N is de volgens het natte proces geproduceerde dunne basisplaat in verschillende diktes – ideaal voor het compenseren van oneffenheden in de vloer etc.

Ruwdichtheid: 250 kg/m³

Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,046 W/mK

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	R _d -waarde [m ² K/W]	Afmetingen functioneel (lxb) [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	kg / m ²	Stuks / Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	kg CO ₂ / m ²
43687	8	0,15	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2,00	138	414,00	880	3
40023	10	0,20	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2,50	114	342,00	815	4
40024	12	0,25	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3,00	95	285,00	820	5
40025	15	0,30	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3,75	76	228,00	820	6
40026	18	0,35	2500 x 1200	2500 x 1200	3	4,50	60	180,00	820	7

Prijslijsten toebehoren

Thermowall ETICS



Gutex kurk plint

voor de sokkelvorming, passend bij Thermowall GF

Randafwerking: tand en groef (3 zijden) + onderzijde recht

Artikelnummer	Dikte [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² /Pièce(s)	Stuks/Pakket	Pakketten/pallet	Stuks/Pallet	kg / pallet	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14889	60	995 x 245	0,24	10	16	160	440	Kwadratmeter	106,50
14997	60	1300 x 245	0,32	9	6	54	200	Kwadratmeter	106,50



Gutex kurk plintstrook

voor de sokkelvorming, passend bij Thermowall-gf
Afname volle dozen

Randafwerking: tand en groef (3 zijden) + onderzijde recht

Artikelnummer	Dikte [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² /pièce	Stuks / doos	Carton/palette	kg / pallet	Prijseenheid	Verkoopprijs €
40115	60	1000 x 45	0,05	45	22	170	Stuk	17,50



Gutex kurkplaat

pleisterbare kurkplaat voor aansluitingsgebieden

Randafwerking: rechte kanten

Artikelnummer	Dikte [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² / Stuks	Stuks/ Pakket	Paquets/ palette	kg / pallet	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14893	20	1000 x 500	0,5	15	16	440	Kwadratmeter	28,50
14894	30	1000 x 500	0,5	10	16	440	Kwadratmeter	42,50
14895	40	1000 x 500	0,5	6	20	420	Kwadratmeter	56,50
14996	50	1000 x 500	0,5	6	16	440	Kwadratmeter	71,00
14887	60	1000 x 500	0,5	5	16	440	Kwadratmeter	85,00



Gutex kurk wigplaat

Isolatieplaat met een helling van 5° voor raamaansluitingen. Dikte [mm]: 25 - 40

Afname volle dozen

Artikelnummer	Dikte [mm]	Afmetingen (lxb) [mm]	m ² /Pièce(s)	Stuks / doos	Carton/palette	kg / palette	Prijseenheid	Verkoopprijs €
40116	40	1000 x 165	0,17	18	22	170	Stuk	23,50



Gutex Thermowall GF Startplaat

Ruwindichtheid: 185 kg/m³

Drukspanning/druksterkte: 150 kPa

Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 20 kPa

Artikel 13447: Vouwafmetingen: 20 x 60 mm

Artikelnummer	Randafwerking	Dikte [mm]	L x B [mm x mm]	m ² / stuk	Stuks/ Pallet	m ² / pallet	kg / pallet	Kg CO ₂ /m ²	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13447	tand en groef (3 zijden) + onderzijde sponning	60	1300 x 400	0,52	51	26,52	340	18	Kwadratmeter	15,98
13446	tand en groef (3 zijden) + onderzijde recht	60	1300 x 590	0,77	34	26,08	340	18	Kwadratmeter	21,54



Gutex houtschroef STR H

Gutex houtschroef STR H incl. schijf en plug. Minimale indringdiepte 25 mm in dragende ondergrond.
Verbruik: 6 – 10 stuks/m². Afname volle dozen

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Voor isolatie [mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12237	6	80	40	100	Stuk	0,76
10403	6	100	60	100	Stuk	0,83
10404	6	120	80	100	Stuk	0,97
10405	6	140	100	100	Stuk	1,03
10406	6	160	120	100	Stuk	1,20
12265	6	180	140	100	Stuk	1,31
10408	6	200	160	100	Stuk	1,44
10409	6	220	180	100	Stuk	1,58
10411	6	240	200	100	Stuk	1,78
12264	6	260	220	100	Stuk	1,96
12274	6	280	240	100	Stuk	2,27
12170	6	300	260	100	Stuk	2,53

buitenwand gevel



Gutex schroefplug STR U 2G

Gutex thermodowel-afsluitpluggen zijn extra nodig. Voor beton, massieve en poreuze bouwmaterialen, poreus lichtbeton, cellenbeton, gebruikscategorieën A, B, C, D, E. Minimale indringdiepte 25 mm in gebruikscategorieën A tot D en 65 mm in gebruikscategorie E in draagkrachtige ondergrond.

Verbruik: 6 -10 stuks/m². Afname volle dozen

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11327	8	115	100	Stuk	0,79
11328	8	135	100	Stuk	0,92
11329	8	155	100	Stuk	1,08
11330	8	175	100	Stuk	1,27
11331	8	195	100	Stuk	1,65
11332	8	215	100	Stuk	1,92
11333	8	235	100	Stuk	2,20
11334	8	255	100	Stuk	2,45
11335	8	275	100	Stuk	2,68
11404	8	295	100	Stuk	3,23
40266	8	315	100	Stuk	3,92
40267	8	335	100	Stuk	4,64

buitenwand gevel



Gutex thermische pluggen

voor Gutex WDVS thermische schroefpluggen

Afname volle dozen

Artikelnummer	Stuks / doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10424	500	Stuk	0,07

Gutex houtvezel Rondelle



Voor verzonken plugmontage.

Afname volle dozen

Artikelnummer	Diameter	Dikte	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14995	65	15	100	Stuk	0,26



Gutex schroefpluggen S1

Installatie alleen met montagegereedschap S1 of montagebit S1. Zonder koudebruggen, geen pluggen nodig. Minimale indringdiepte 30 mm in gebruikscategorie A tot D en 50 mm in gebruikscategorie E in draagkrachtige ondergrond.

Verbruik: 4 – 10 stuks/m². Afname van volledige dozen.

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
40268	8	100	100	Stuk	0,47
40269	8	120	100	Stuk	0,50
40270	8	140	100	Stuk	0,52
40271	8	160	100	Stuk	0,59
40272	8	180	100	Stuk	0,70
40273	8	200	100	Stuk	0,86
40274	8	220	100	Stuk	0,98
40275	8	240	100	Stuk	1,11
40276	8	260	100	Stuk	1,24
40277	8	280	100	Stuk	1,48
40278	8	300	100	Stuk	1,58
40279	8	320	100	Stuk	2,17



Inbouwplug S1

voor plaatdiktes van 20 en 40 mm in dagkanten e.d.

Afname volle dozen

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
40982	8	80	100	Stuk	0,61



Montagegereedschap S1

Artikelnummer	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
40655	Stuk	172,43



Montagebit S1

voor de montage van S1-pluggen

Artikelnummer	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
40656	Stuk	14,63



Montagegereedschap STR U 2G verzonken

voor de verzonken montage van de schroefpluggen STR U 2G en aansluitende afsluiting met houtvezelrondellen

Artikelnummer	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
45712	Stuk	200,64



Steenboor

met conische zitting voor gebruik met de Gutex-boorverlenging

Artikelnummer	Type	Boordiameter plug [mm]	Stuks/verpakking	Prijseenheid	Verkoopprijs €
40657	100	8	10	Stuk	19,86
40658	150	8	10	Stuk	20,38



Boorverlenging 200 incl. uitdrijver

voor het boren van gaten voor pluggen in metselwerk, waarbij tegelijkertijd het gat in de isolatieplaat wordt vergroot voor de schacht van de plug

Artikelnummer	Diameter	Type schacht	Prijseenheid	Verkoopprijs €
40659	18	SDS-schacht	Stuk	114,95

Kunststof roset



Zonder schroeven. Aanbevolen roestvrijstalen schroeven Ø 5 mm

Afname volle dozen

Artikelnummer	Diameter [mm]	Stuks / doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10389	60	100	Stuk	0,38

buitenwand sokkel



Sokkelprofiel

Materiaal: Aluminium

Afname volle dozen

Artikelnummer	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Stuk/bundel	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12235	43	2.000	10	Stuk	15,58
10380	63	2.000	10	Stuk	17,96
12236	83	2.000	10	Stuk	20,54
10374	103	2.000	10	Stuk	25,80
10375	123	2.000	10	Stuk	28,17
12234	143	2.000	10	Stuk	35,29
10377	163	2.000	10	Stuk	40,56
11325	183	2.000	10	Stuk	47,99
10378	203	2.000	10	Stuk	57,90

buitenwand sokkel



sokkelprofiel verbindingsclip


voor Gutex plint

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Stuks / doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10386	100	Stuk	0,39

sokkel

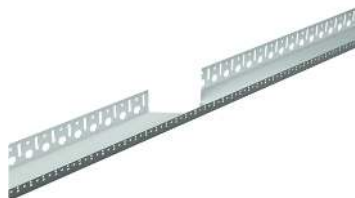

Sokkelprofiel hoekstuk

voor Gutex plint

Materiaal: Aluminium

Afname volle dozen

Artikelnummer	Breedte [mm]	Stuks / doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10384	63	10	Stuk	13,21
10385	83	10	Stuk	14,04

buitenwand sokkel




Sokkel opzetprofiel met wapeningsnet

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11870	2.500	25	Stuk	7,12



Sokkel afwerkingsprofiel wapeningsnet W64-2

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
43752	2.500	20	Lopende meter (lfm)	5,57

buitenwand sokkel



Sokkelrail S61

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Longueur [mm]	voor isolatie [mm]	Stuks / doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14413	2.000	60	10	Stuk	15,17
14414	2.000	80	10	Stuk	16,51
14415	2.000	100	10	Stuk	17,85
14416	2.000	120	10	Stuk	18,37
14417	2.000	140	10	Stuk	19,61
14418	2.000	160	10	Stuk	20,95

sokkel



Z63 verlenging


Voor Gutex plintrail S61

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14422	40	2.000	10	Stuk	15,36

sokkel



W62-2 opsteekprofiel

incl. stekkerverbinding

voor Gutex plintrail S61.

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14419	2.100	10	Stuk	15,69

Z61 stootverbinding



voor Gutex plintrail S61

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14543	1.000	20	Stuk	4,75

sokkel



Z18-2-a hoekverbinding

Voor Gutex opsteekprofiel W62-2

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14420	100	Stuk	1,19

Binnenhoek Z18-2-i



voor Gutex opsteekprofiel W62-2

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14421	100	Stuk	2,22

buitenwand sokkel



Hoekprofiel

kan worden gecombineerd met Gutex-plintprofiel

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Beenmaat [mm/mm]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
11869	2.000	15	50 - 50	Stuk	8,98



buitenwand sokkel

Plintprofiel

kan worden gecombineerd met Gutex hoekprofiel

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	max. sokkelterugloop [mm]	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
11868	2.400	25	60	Stuk	19,81

buitenwand gevel sokkel

Slagpluggen




Voor profielmontage op metselwerk. Indringdiepte min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond

Afname volle dozen

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
12230	8	65	100	Stuk	0,57

Sokkelrandprofiel W66-2



Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
43753	2.000	25	Lopende meter (lfm)	9,70


Dilatatieprofiel met glijlager W58



Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
43751	2.000	5	Lopende meter (lfm)	24,25




Buitenhoek Z58-a

voor glijlagerprofiel W58

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Stuks / doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
43746	5	Stuk	61,61




Binnenhoek Z58-i

voor glijlagerprofiel W58

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen


Artikelnummer	Stuks / doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
43747	5	Stuk	61,61



Druiprandprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13900	2.400	25	Stuk	15,27



buitenwand gevel

Druiprandprofiel W40-2

Materiaal: Kunststof
Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
43750	2.000	25	Lopende meter (lfm)	7,22



Attiekprofiel W41

Materiaal: Kunststof
Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
43748	2.000	15	Lopende meter (lfm)	6,91



Borstweringsprofiel W42

Materiaal: Kunststof
Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
43749	2.000	15	Lopende meter (lfm)	7,43



buitenwand gevel

Overgangsprofiel

voor plaatmetalen overgangen

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Longueur [mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Prix de vente €
11589	2.500	10	Stuk	43,76



buitenwand gevel

Pleisterafsluitprofiel

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	voor basispleisterdikte [mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11873	2.400	6	25	Stuk	3,92



buitenwand dagkanten

Pleisterlijst

zelfklevend

Materiaal: Kunststof

Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13548	2.600	25	Stuk	14,24



Hoekprofielen voor weefsels

Materiaal: Kunststof
Afname volle dozen

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Prijsenheid	Verkoopprijs €
43745	2.000	25	Lopende meter (lfm)	4,75



buitenwand gevel dilatatievoegen

Uitzetvoegprofiel

Kleur: donkergrijs
Afname volle dozen

Artikelnummer	Profieltype	Lengte [mm]	Voegbreedte [mm]	Stuks/doos	Prijsenheid	Verkoopprijs €
10364	E - Oppervlakte	2.500	5 - 25	25	Stuk	67,39
10365	V - Binnenhoek	2.500	5 - 25	25	Stuk	61,82



gevel buitenwand wand

Hoekprofiel voor dakrand

Afname volle dozen

Artikelnummer	Max. dagkantdiepte [mm]	Stuks/doos	Prijsenheid	Verkoopprijs €
10387	100	25	Stuk	5,99
10388	200	25	Stuk	6,40

buitenwand gevel



Gutex universeel wapeningsgaas

Artikelnummer	Rolbreedte [cm]	lfm/rol	Maaswijdte [mm x mm]	Verbruik [lfm/m²]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12231	110	50	4 - 4	1	Lopende meter (lfm)	2,27
14072	110	50	6 - 6	1	Lopende meter (lfm)	2,17

buitenwand gevel



Gutex voegafdichting

Afdichtings- en kleefmassa

Afname volle dozen

Artikelnummer	Inhoud (l)	Cartridge/karton	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
11871	0,29	12	Stuk	13,93

buitenwand afbouw



Voegafdichtingsband

Gutex voegafdichtingsband is een geïmpregneerde en gecompriëerde afdichtingsband voor het uitvoeren van slagregen- en winddichte aansluitingen in combinatie met het WDVS Gutex Thermowall. BG1

Eenzijdig zelfklevend. Afname van volledige dozen

Artikelnummer	Breedte [mm]	Voegbreedte [mm]	m/rol	Stuks/pakket	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
14548	15	2 - 6	18	10	Rol	23,84
10368	15	5 - 12	9	10	Rol	25,80



DuPont Insta Stik Flex+ luchtdichte volumekleefschuim

Luchtdicht alternatief voor voegafdichtingsband

Afname volle dozen

Artikelnummer	Inhoud (l)	Stuks/doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
43771	0,75	12	Stuk	22,47



Gutex strikstrip

Verbruik op het oppervlak van de platen: ca. 0,8 l/m². Verbruik op de kopzijden: ca. 2 l/m²

Artikelnummer	l/emmer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12774	2,5	Emmer	72,62

buitenwand gevel afbouw



Gutex lijm- en plamuurpleister

Voor verlijmen en wapenen. Minerale onderpleister.

Verbruik: 6 tot 7 kg/m² voor het verlijmen en 6,5 tot 8,0 kg/m² voor de wapening.

Artikelnummer	kg/zak	Zak/pallet	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12229	25	36	Kilogram (kg)	1,44



Gutex plintverf

voor spatwatergebieden. Moet met cement worden gemengd.
Organische plamuur

Artikelnummer	kg/emmer	Verbruik [kg/m ²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10373	18	0,5	Kilogram (kg)	7,43



Gutex minerale grondlaag

gevulde, gepigmenteerde, silicaat voorstrijk.
Getinte uitvoering met vermelding van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde ≥ 20, mits haalbaar

Artikelnummer	Kleur	kg/emmer	Verbruik [kg/m ²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10369	Wit	25	0,35	Kilogram (kg)	4,54
11788	Getint	25	0,35	Kilogram (kg)	5,57



Gutex bovenpleister Eco

Siliconenhars-afwerkpleister zonder biociden
Kraspleisterstructuur. Getinte uitvoering met vermelding van de exacte kleurspecificatie, lichtreflectiewaarde ≥ 20, mits haalbaar

Artikelnummer	Kleur	Korn [mm]	kg/emmer	Emmer/pallet	Verbruik [kg/m ²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14075	Wit	1,5	25	24	2,2 - 2,6	Kilogram (kg)	3,72
14076	Getint	1,5	25	24	2,2 - 2,6	Kilogram (kg)	4,02
14077	Wit	2,0	25	24	2,8 - 3,4	Kilogram (kg)	3,72
14078	Getint	2,0	25	24	2,8 - 3,4	Kilogram (kg)	4,02
14079	Wit	3,0	25	24	4,0 - 4,6	Kilogram (kg)	3,72
14080	Getint	3,0	25	24	4,0 - 4,6	Kilogram (kg)	4,02

buitenwand gevel



Gutex minerale pleister

Mineraal afwerkpleister. Kratspleistertextuur.

Artikelnummer	Kleur	Korn [mm]	kg/zak	Verbruik [kg/m²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10361	Wit	1,5	25	1,7	Kilogram (kg)	2,00
10362	Wit	2,0	25	2,3	Kilogram (kg)	2,00
10363	Wit	3,0	25	2,7	Kilogram (kg)	2,00



Gutex combi-siliconenhars pleister

Afwerkpleister op basis van siliconenhars. Kraspleisterstructuur.

Getinte uitvoering met vermelding van de exacte kleurspecificatie, lichtreflectie ≥ 20 , mits haalbaar

Artikelnummer	Kleur	Korn [mm]	kg/emmer	Verbruik [kg/m²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11922	Natuurlijk wit	1,5	25	2,3	Kilogram (kg)	3,30
11923	Natuurlijk wit	2,0	25	3,0	Kilogram (kg)	3,30
11924	Natuurlijk wit	3,0	25	4,3	Kilogram (kg)	3,30
11925	Getint	1,5	25	2,3	Kilogram (kg)	3,92
11926	Getint	2,0	25	3,0	Kilogram (kg)	3,92
11927	Getint	3,0	25	4,3	Kilogram (kg)	3,92



Gutex minerale verf Eco

Gevelverf op basis van silicaat. Zonder biociden.

Getinte uitvoering met vermelding van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde ≥ 20 , mits haalbaar.

Artikelnummer	Kleur	l/emmer	Emmer/pallet	Verbruik bij 2 lagen [l/m²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14081	Wit	15	32	0,3-0,4	Liter (l)	15,58
14082	Getint	15	32	0,3-0,4	Liter (l)	18,47

buitenwand



Gutex combimineraalverf

Siliconenharsverf

Getinte uitvoering met vermelding van de exacte kleurspecificatie, lichtreflectie ≥ 20 , mits haalbaar

Artikelnummer	Kleur	l/emmer	Verbruik bij 2 lagen [l/m ²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11125	Getint	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	10,63
12232	Wit	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	7,53

Gutex Combi-minerale verf PV



Geschikt voor blootgestelde locaties. Siliconenharsverf Met een schimmel- en algenwerende werking.

Getinte uitvoering met vermelding van de exacte kleurspecificatie, lichtreflectie ≥ 20 , mits haalbaar

Artikelnummer	Kleur	l/emmer	Verbruik bij 2 lagen [l/m ²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10360	Wit	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	11,87
11174	Getint	15	0,35 - 0,45	Liter (l)	12,49

buitenwand gevel



Gutex gevelverf Solar Reflex

Dispersieverf voor donkere gevelkleuren

Lichtreflectiewaarde ≥ 12

Artikelnummer	Kleur	l/emmer	Emmer/pallet	Verbruik bij 2 lagen [l/m ²]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14083	Getint	15	32	0,30 - 0,36	Liter (l)	18,78

Durio



buitenwand

Gutex Durio hoekprofiel

Materiaal: Gegalaniseerd staal

Artikelnummer	Type	Lengte [mm]	Stuks/doos	Diepte [mm]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12719	120	350	10	83	Stuk	22,05
12720	180	350	10	83	Stuk	22,10
12721	240	350	10	83	Stuk	22,22



buitenwand gevel

Gutex Durio langhoek

Artikelnummer	Lengte [mm]	Stuks/doos	Beenmaat [mm/mm]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13432	360	10	105 - 40	Stuk	18,73

Durio CSA-schroef



Voor de Durio-lengtehoek.

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13444	5	50	250	Stuk	0,26

buitenwand gevel

Durio lange schroefpluggen



Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
12730	10	800	10	Stuk	1,31

Durio draadstang



Onderdeel van Gutex Durio-injectieankers.

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
12733	8	110	10	Stuk	1,57

buitenwand gevel

Durio zeefhuls



Onderdeel van Gutex Durio-injectieankers.

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
12734	12	85	50	Stuk	1,10



gevel buitenwand

Durio injectiemortel

Onderdeel van Gutex Durio injectieankers
tweecomponentenmortel

Artikelnummer	l/patroon	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
12735	0,36	Stuk	50,34

Durio Roestvrijstalen schroef



Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks / doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
12856	8	100	50	Stuk	1,37

Gutex Durio afstandbus



Artikelnummer	Dikte [mm]	Diameter [mm]	Hoogte [mm]	Stuks/doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
12731	0,8	10	5	40	Stuk	0,09

Gutex Durio onderlegging



Artikelnummer	Gatdiameter [mm]	Lengte × breedte [mm × mm]	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13055	11	30 x 30	100	Stuk	0,14
12781	11	40 x 40	50	Stuk	1,43



Gutex Implio P dagkantplaat

De platen worden op maat gemaakt in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk.
Gebruik voor het bestellen van Implio de bestelformulieren op onze website. voor gepleisterde gevels
Laminering: wit. Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dikte [mm]	max. diepte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12791	20	100	3.000	Lopende meter (lfm)	22,96
12792	20	150	3.000	Lopende meter (lfm)	25,59
12793	20	200	3.000	Lopende meter (lfm)	28,17
12794	20	250	3.000	Lopende meter (lfm)	30,75
12795	20	300	3.000	Lopende meter (lfm)	33,28
12797	30	100	3.000	Lopende meter (lfm)	23,48
12798	30	150	3.000	Lopende meter (lfm)	26,26
12799	30	200	3.000	Lopende meter (lfm)	30,13
12800	30	250	3.000	Lopende meter (lfm)	32,04
12801	30	300	3.000	Lopende meter (lfm)	34,88
13362	40	100	3.000	Lopende meter (lfm)	27,45
13363	40	150	3.000	Lopende meter (lfm)	30,44
13364	40	200	3.000	Lopende meter (lfm)	33,44
13365	40	250	3.000	Lopende meter (lfm)	36,38
13366	40	300	3.000	Lopende meter (lfm)	39,37

Gutex Implio bekleding voor raamkozijnen

Coating van de kopsen kanten met Gutex-afdichtingskit

Artikelnummer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13089	Lopende meter (lfm)	7,12



Gutex Implio P02 Kozijnplaat

De platen worden op maat gemaakt in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen van Implio de bestelformulieren op onze website. De platen worden geleverd zonder pleisteraansluitprofiel, de kopse kanten moeten ter plaatse worden beschermd. Geschikt voor geventileerde gevels.

Laminering: lichtgrijs. Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dikte [mm]	max. diepte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13396	20	100	3.000	Lopende meter (lfm)	24,10
13397	20	150	3.000	Lopende meter (lfm)	26,73
13398	20	200	3.000	Lopende meter (lfm)	29,41
13399	20	250	3.000	Lopende meter (lfm)	32,04
13400	20	300	3.000	Lopende meter (lfm)	34,62
13401	30	100	3.000	Lopende meter (lfm)	24,56
13402	30	150	3.000	Lopende meter (lfm)	27,40
13403	30	200	3.000	Lopende meter (lfm)	31,37
13404	30	250	3.000	Lopende meter (lfm)	33,39
13405	30	300	3.000	Lopende meter (lfm)	36,22
13406	40	100	3.000	Lopende meter (lfm)	28,69
13407	40	150	3.000	Lopende meter (lfm)	31,79
13408	40	200	3.000	Lopende meter (lfm)	34,83
13409	40	250	3.000	Lopende meter (lfm)	37,82
13410	40	300	3.000	Lopende meter (lfm)	40,87



Gutex Implio P combi-afdekplaat

De platen worden qua diepte en lengte op maat gemaakt. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen bij Implio de bestelformulieren op onze website. Combinatie-koofplaten worden altijd per paar verkocht, als rechter- en linkerplaat. Er moeten dus altijd even aantallen worden besteld.

Lengte XPS-gedeelte 33 cm, totale lengte 100 – 300 cm. Toeslag voor uitvoering in kurk: 25%. Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dikte [mm]	max. diepte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13888	20	100	3.000	Lopende meter (lfm)	26,26
13889	20	200	3.000	Lopende meter (lfm)	31,37
13890	20	300	3.000	Lopende meter (lfm)	36,53
13892	30	100	3.000	Lopende meter (lfm)	29,62
13893	30	200	3.000	Lopende meter (lfm)	34,47
13895	30	300	3.000	Lopende meter (lfm)	41,43
13896	40	100	3.000	Lopende meter (lfm)	35,24
13897	40	200	3.000	Lopende meter (lfm)	41,07
13898	40	300	3.000	Lopende meter (lfm)	49,12



Gutex Implio P sokkelbekistingsplaat

De platen worden op maat gemaakt wat betreft diepte en lengte. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen bij Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: wit. Materiaal: XPS

Artikelnummer	Dikte [mm]	max. diepte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13593	20	100	600	Lopende meter (lfm)	28,28
13594	20	200	600	Lopende meter (lfm)	35,71
13595	20	300	600	Lopende meter (lfm)	46,70
13596	30	100	600	Lopende meter (lfm)	30,65
13597	30	200	600	Lopende meter (lfm)	39,32
13598	30	300	600	Lopende meter (lfm)	51,50
13599	40	100	600	Lopende meter (lfm)	32,97
13600	40	200	600	Lopende meter (lfm)	41,74
13601	40	300	600	Lopende meter (lfm)	53,97



vensterbank

Gutex Implio P wigplaat

De platen worden op maat gemaakt wat betreft diepte en lengte. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen van Implio de bestelformulieren op onze website. Geschikt voor gepleisterde gevels

Laminering: lichtgrijs. Toeslag voor uitvoering in kurk: 25%. Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%.

Artikelnummer	Dikte [mm]	max.breedte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12785	30	100	3.000	Lopende meter (lfm)	25,34
12786	30	150	3.000	Lopende meter (lfm)	29,21
12787	30	200	3.000	Lopende meter (lfm)	33,02
12788	30	250	3.000	Lopende meter (lfm)	34,98
12789	30	300	3.000	Lopende meter (lfm)	38,65
12843	40	100	3.000	Lopende meter (lfm)	25,85
12844	40	150	3.000	Lopende meter (lfm)	29,88
12845	40	200	3.000	Lopende meter (lfm)	33,95
12846	40	250	3.000	Lopende meter (lfm)	35,09
12847	40	300	3.000	Lopende meter (lfm)	40,09



Gutex Implio P02 wigplaat

De platen worden op maat gemaakt wat betreft diepte en lengte. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen bij Implio de bestelformulieren op onze website. De platen worden geleverd zonder pleisteraansluitprofiel; de kopzijden moeten ter plaatse worden beschermd. Voor geventileerde gevels. Laminering: lichtgrijs

Toeslag voor uitvoering in kurk: 25%. Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dikte [mm]	max. diepte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13411	30	100	3.000	Lopende meter (lfm)	25,85
13412	30	150	3.000	Lopende meter (lfm)	29,77
13413	30	200	3.000	Lopende meter (lfm)	33,59
13414	30	250	3.000	Lopende meter (lfm)	35,60
13415	30	300	3.000	Lopende meter (lfm)	39,32
13416	40	100	3.000	Lopende meter (lfm)	26,37
13417	40	150	3.000	Lopende meter (lfm)	30,44
13418	40	200	3.000	Lopende meter (lfm)	34,52
13419	40	250	3.000	Lopende meter (lfm)	35,71
13420	40	300	3.000	Lopende meter (lfm)	40,76



Gutex Implio P plintwigplaat

De platen worden op maat gemaakt wat betreft diepte en lengte. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen bij Implio de bestelformulieren op onze website

Laminering: lichtgrijs. Materiaal: PET

Artikelnummer	Dikte [mm]	max.breedte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13947	36	200	2.400	Lopende meter (lfm)	83,58
13948	36	300	2.400	Lopende meter (lfm)	90,99



Gutex Implio P achterwandplaat

De platen worden op maat gemaakt in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen van Implio de bestelformulieren op onze website.

Laminering: wit aan de voor- en onderkant. Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dikte [mm]	max. diepte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13845	20	100	3.000	Lopende meter (lfm)	33,49
13846	20	200	3.000	Lopende meter (lfm)	38,55
13843	20	300	3.000	Lopende meter (lfm)	43,19
13844	20	400	3.000	Lopende meter (lfm)	48,09
13849	30	100	3.000	Lopende meter (lfm)	34,57
13850	30	200	3.000	Lopende meter (lfm)	39,63
13847	30	300	3.000	Lopende meter (lfm)	45,82
13848	30	400	3.000	Lopende meter (lfm)	51,39
13853	40	100	3.000	Lopende meter (lfm)	41,95
13854	40	200	3.000	Lopende meter (lfm)	48,09
13851	40	300	3.000	Lopende meter (lfm)	53,72
13852	40	400	3.000	Lopende meter (lfm)	61,04
13857	60	100	3.000	Lopende meter (lfm)	60,01
13858	60	200	3.000	Lopende meter (lfm)	69,56
13855	60	300	3.000	Lopende meter (lfm)	79,15
13856	60	400	3.000	Lopende meter (lfm)	88,75



Gutex Rivestio bekledingsplaat

De platen worden qua hoogte en lengte op maat gemaakt. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor het bestellen van Rivestio de bestelformulieren op onze website.

Laminering: aan de achter- en onderkant wit; platen van 20 mm dik zijn ook aan de voorkant gelamineerd

Artikelnummer	Dikte [mm]	max. hoogte [mm]	Max. lengte [mm]	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
13361	20	300	3.000	Lopende meter (lfm)	81,84
13186	20	400	3.000	Lopende meter (lfm)	89,06
13187	20	500	3.000	Lopende meter (lfm)	96,23
13188	20	600	3.000	Lopende meter (lfm)	103,42
13360	40	300	3.000	Lopende meter (lfm)	91,28
13189	40	400	3.000	Lopende meter (lfm)	100,88
13190	40	500	3.000	Lopende meter (lfm)	111,46
13191	40	600	3.000	Lopende meter (lfm)	120,74
13359	60	300	3.000	Lopende meter (lfm)	104,32
13192	60	400	3.000	Lopende meter (lfm)	116,62
13193	60	500	3.000	Lopende meter (lfm)	129,00
13194	60	600	3.000	Lopende meter (lfm)	140,35



Gutex Implio P lamellendoos

Laminering: wit

Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12564	Lopende meter (lfm)	294,12



Gutex Implio P02 lamellenkast

Laminering: binnenkant wit, voorkant lichtgrijs.

Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13393	Lopende meter (lfm)	321,98



Gutex Implio P rolluikkast

Laminering: wit

Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13394	Lopende meter (lfm)	314,76



Gutex Implio P02 rolluikkast

Laminering: binnenkant wit, voorkant lichtgrijs

Toeslag voor uitvoering in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13395	Lopende meter (lfm)	345,72



Gutex Implio P-raamkozijnverbinding

Voor meerdelige lamellendozen (totale lengte > 250 cm) en Rivestio-bekledingsplaten (totale lengte > 300 cm)


Artikelnummer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12942	Stuk	46,44



Gutex Implio P kabeldoorvoer

Lucht- en waterdicht, voorgeassembleerd

Artikelnummer	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
12829	Stuk	37,63



dagkanten

Gutex Implio P raamaansluitprofiel

Voor alle diktes. Met geïntegreerde voegafdichtingsband.

Artikelnummer	Lengte [mm]	Prijsseenheid	Verkoopprijs €
13096	3.000	Stuk	25,50

Implio oplegschaar



geschikt voor het zagen van het raamaansluitprofiel

Artikelnummer	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
13101	Stuk	60,18



buitenwand

Gutex Implio P vensterbankafdichtingsband

met gedeelde voering

Artikelnummer	Verdeling [mm/mm]	m/rol	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
13863	15 / 65	30	Rol	177,91
12499	25 / 55	30	Rol	177,91



buitenwand

Gutex Implio P vensterbankdichtingshoek

met gedeelde voering

Afname volle dozen

Artikelnummer	Verdeling [mm/mm]	Stuks/doos	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
13864	15 / 65	10	Stuk	6,13
12500	25 / 55	10	Stuk	6,13



buitenwand binnenwand

Gutex Implio dichtingslijm

voor het verlijmen en afdichten

Kleur: Wit

Artikelnummer	I/patroon	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12507	0,31	Stuk	15,61



Gutex Implio afdichtingslijm 600 ml

voor verlijming en afdichting

Kleur: Wit

Afname volle dozen

Artikelnummer	I/slangzak	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
40265	0,6	20	Stuk	25,28



Verstelbare cartridgepunt

Afname volledig pakket

Artikelnummer	Stuks / doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
40654	5	Stuk	1,24

buitenwand



Implio bordprofiel

Geschikt voor het vensterbankmodel „Fenorm buitenvensterbank aluminium“ van het bedrijf Polythal.

Voor speciale kleuren worden extra kosten in rekening gebracht in de vorm van eenmalige instelkosten per kleur.

Artikelnummer	Kleur	Lengte [mm]	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
43755	Antraciet	70	Paar	60,37
43756	Antraciet	90	Paar	60,37
43757	Antraciet	110	Paar	60,37
43758	Antraciet	130	Paar	60,37
43759	Antraciet	150	Paar	60,37
43760	Antraciet	165	Paar	60,37
43761	Antraciet	180	Paar	61,97
43762	Antraciet	195	Paar	65,74
43763	Antraciet	210	Paar	64,81
43764	Antraciet	225	Paar	68,63
43765	Antraciet	240	Paar	69,66
43766	Antraciet	260	Paar	72,76
43767	Antraciet	280	Paar	74,30
43768	Antraciet	300	Paar	76,37
43769	Antraciet	320	Paar	85,14
43770	Antraciet	340	Paar	87,20
43754	Antraciet	360	Paar	88,75
43672	Speciale kleur	70	Paar	83,08
43673	Speciale kleur	90	Paar	83,08
43674	Speciale kleur	110	Paar	83,08
43675	Speciale kleur	130	Paar	83,08
43676	Speciale kleur	150	Paar	83,08
43616	Speciale kleur	165	Paar	83,08
43617	Speciale kleur	180	Paar	84,68
43618	Speciale kleur	195	Paar	88,44
43619	Speciale kleur	210	Paar	87,51
43620	Speciale kleur	225	Paar	91,33
43621	Speciale kleur	240	Paar	92,36
43622	Speciale kleur	260	Paar	95,46
43623	Speciale kleur	280	Paar	97,01
43624	Speciale kleur	300	Paar	99,07
43625	Speciale kleur	320	Paar	107,84

Artikelnummer	Kleur	Lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
43626	Speciale kleur	340	Paar	109,91
43627	Speciale kleur	360	Paar	111,46
43666	Wit	70	Paar	60,37
43665	Wit	90	Paar	60,37
43664	Wit	110	Paar	60,37
43663	Wit	130	Paar	60,37
43662	Wit	150	Paar	60,37
12550	Wit	165	Paar	60,37
12551	Wit	180	Paar	61,97
12552	Wit	195	Paar	65,74
12553	Wit	210	Paar	64,81
12561	Wit	225	Paar	68,63
12554	Wit	240	Paar	69,66
12555	Wit	260	Paar	72,76
12556	Wit	280	Paar	74,30
12557	Wit	300	Paar	76,37
12558	Wit	320	Paar	85,14
12559	Wit	340	Paar	87,20
12560	Wit	360	Paar	88,75
43667	Zilver	70	Paar	60,37
43668	Zilver	90	Paar	60,37
43669	Zilver	110	Paar	60,37
43670	Zilver	130	Paar	60,37
43671	Zilver	150	Paar	60,37
43606	Zilver	165	Paar	60,37
43607	Zilver	180	Paar	61,97
43604	Zilver	195	Paar	65,74
43608	Zilver	210	Paar	64,81
43609	Zilver	225	Paar	68,63
43610	Zilver	240	Paar	69,66
43611	Zilver	260	Paar	72,76
43612	Zilver	280	Paar	74,30
43605	Zilver	300	Paar	76,37
43613	Zilver	320	Paar	85,14
43614	Zilver	340	Paar	87,20
43615	Zilver	360	Paar	88,75

Rustkosten voor speciale lak

Opmerking	Verkoopprijs €
Vorbereidingskosten voor speciale lak, nettoprijs, geen korting mogelijk.	22,51



buitenwand gevel dagkanten

Gutex Implio kunststof hoekprofiel

in hoogte inkortbaar

Artikelnummer	Lengte [mm]	Beenmaat [mm-mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14209	1.000	60 - 37	Stuk	19,10
13503	2.000	60 - 37	Stuk	37,21



vensterbank

Gutex Implio achterventilatieprofiel

voor montage onder vensterbanken

Artikelnummer	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13275	7	30	1.200	Stuk	8,31

Gutex Implio F foliewigplaat



Artikelnummer	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
46066	30	100	1.300	Lopende meter (lfm)	24,16
46067	30	150	1.300	Lopende meter (lfm)	27,75
46068	30	200	1.300	Lopende meter (lfm)	31,57
46069	30	250	1.300	Lopende meter (lfm)	36,11
46070	30	300	1.300	Lopende meter (lfm)	40,47
46071	40	350	1.300	Lopende meter (lfm)	44,89
46072	40	400	1.300	Lopende meter (lfm)	49,72
46109	40	100	1.300	Lopende meter (lfm)	25,40
46110	40	150	1.300	Lopende meter (lfm)	29,20
46111	40	200	1.300	Lopende meter (lfm)	33,20
46112	40	250	1.300	Lopende meter (lfm)	38,00
46113	40	300	1.300	Lopende meter (lfm)	42,50

buitenwand



Gutex Implio F raamhoek

Raamhoeken zijn korter dan hun nominale diepte. Bij gebruik in het systeem ontstaat de juiste overlapping op de gevelhoeken.

Artikelnummer	Montagepositie	Max. diepte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13279	Links	100	Stuk	5,72
13280	Rechts	100	Stuk	5,72
13281	Links	150	Stuk	6,60
13282	Rechts	150	Stuk	6,60
13283	Links	200	Stuk	7,07
13284	Rechts	200	Stuk	7,07
13285	Links	250	Stuk	7,31
13286	Rechts	250	Stuk	7,31
13287	Links	300	Stuk	7,42
13288	Rechts	300	Stuk	7,42
13289	Links	350	Stuk	8,07
13290	Rechts	350	Stuk	8,07
13291	Links	400	Stuk	9,01
13292	Rechts	400	Stuk	9,01

Gutex Implio F gevelhoek



aan beide kanten te gebruiken

Artikelnummer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13276	Stuk	5,94

buitenwand vensterbank



Gutex Implio F Tape

voor afdichting

Artikelnummer	Breedte [mm]	m/rol	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13504	50	30	Rol	47,48

gevel dagkanten vensterbank



Gutex Implio F Primer

Verbruik op plaatoppervlak: ca. 0,3 l/m². Verbruik op kopse kanten: ca. 0,8 l/m²

Artikelnummer	l/emmer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13277	1	Emmer	18,08

Overige toebehoren



Gutex flankisolatiewig

van 30 mm naar 5 mm taps toelopend
Ruwdichtheid: 130 kg/m³
Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,039 W/mK
Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat: 10 kPa

Artikelnummer	Randafwerking	Dikte	Lengte x Breedte	Aantal per doos	Prijs eenheid	Prix de vente €
16224	rechte kanten	35	1200 x 300	8	Karton	50,67

vloer



Gutex Houten profiellat

t.b.v. Gutex Thermosafe NF
Materiaal: sparrenhout

Artikelnummer	Randafwerking	Dikte [mm]	Lengte x Breedte [mm x mm]	m ² / stuk	Stuk / bundel	Behoeft e [lfm./m ²]	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
14001	tand en groef (lange zijde)	35	2000 x 74	0,45	12	2,70	Stuk	9,14



Gutex Tape

Grondlaag absoluut noodzakelijk. Onderdeel van het Gutex-lijmsysteem.

Artikelnummer	Breedte [mm]	m/rol	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
11677	150	30	Rol	64,54



buitenwand dak dagkanten gevel

Gutex voorstrijk

Onderdeel van het Gutex-lijmsysteem. Grondlaag voor de Gutex-tape op houtvezelplaten en andere absorberende oppervlakken.

Artikelnummer	Inhoud (l)	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11704	1	Fles	21,53



dak gevel afbouw buitenwand

Gutex spuitprimer

Onderdeel van het Gutex-lijmsysteem. Grondlaag voor de Gutex-plakband op houtvezelplaten en andere absorberende oppervlakken.

Afname van volle dozen

Artikelnummer	Inhoud (l)	Stuks/doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
40167	0,75	6	Stuk	28,00



dak

Gutex afdichtingskit

Onderdeel van het Gutex-lijmsysteem. Voor onderdakplaten. Voor in de handel verkrijgbare kitpistolen.

Artikelnummer	Inhoud (l)	Verbruik [l/m/patroon]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11350	0,31	30 Lfm	Stuk	3,97

vloer afbouw



Gutex Stampio Stamp

Gutex Stamp is de drukvaste isolatievoet voor de bovenste vloer.
Ruwdichtheid: 180 kg/m³

Artikelnummer	Isolerende voethoogte [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	kg/stuk	Stuks/doos	kg/doos	Behoefte [stuks/m ²]	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
14556	120	120	120	0,30	60	17,76	≤4,00	Stuk	2,86
14557	240	120	120	0,59	30	17,76	≤4,00	Stuk	3,78



Gatenzaag HF-A

Voor het openen van insuflatieopeningen in houtvezelplaten Met uitwerpmechanisme.

Artikelnummer	Diameter [mm]	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
13650	106,5	Stuk	322,40
14509	120	Stuk	377,96



Snijmessen

Zaagblad met T-staart
voor decoupeerzaag

Artikelnummer	voor isolatie [mm]	Stuks/pak	Prijs eenheid	Verkoopprijs €
11121	60	3	Pakket	18,10



Isolatiemes

Voor Gutex Thermoflex
incl. snijbescherming

Artikelnummer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
45420	Stuk	50,96