



België

# Gamma · Prijzen · Basiskennis

Dit is een beknopte prijslijst met de meest voorkomende producten en varianten.



**Geldig vanaf 1 juli 2026**

Alle vorige prijslijsten zijn niet meer geldig

## Op ons kunt u rekenen – pro clima garantie

Het pro clima systeem is duurzaam, betrouwbaar en van hoge kwaliteit – daarop kunt u vertrouwen. Maar voor het geval er toch een keer iets misgaat, zorgt onze uitgebreide, transparante en eerlijke garantie voor zekerheid:



- ✓ Uitgebreide dekking bij schade
- ✓ Inclusief demontage, afvalverwijdering, vervanging van materialen en montage

U ontvangt voor het complete pro clima systeem voor luchtdicht bouwen en voor alle afzonderlijke bouwproducten van pro clima in combinatie met alle goedgekeurde thermische isolatiematerialen alsook voor het SOLITEX afdichtingssysteem voor schuine daken en wanden:



### 10 jaar garantie

... wanneer de producten uitsluitend in combinatie met standaardproducten van pro clima zijn verwerkt, voor zover dergelijke standaardproducten in het pro clima systeem worden aangeboden.

### 6 jaar garantie

... wanneer de producten in combinatie met producten van derden zijn verwerkt.





Uitgebreide informatie over de systeemgarantie vindt u hier:  
[be-nl.proclima.com/producten/systeemgarantie](https://be-nl.proclima.com/producten/systeemgarantie)

### Betrouwbaar!

pro clima biedt niet enkel 10 jaar systeemgarantie, maar test ook haar belangrijkste tapes op een levensduur van 100 jaar! Meer info op [pagina 60 – 61](#)



## Plaatsingsvoorschriften en toepassingsfoto's online

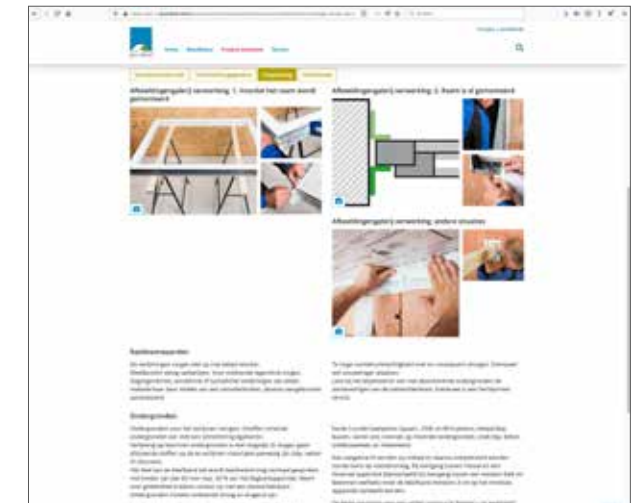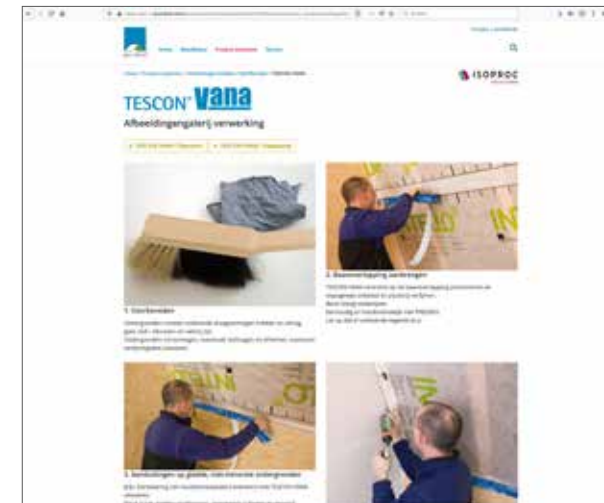



Alle gebruiksaanwijzingen, voorbeeldfoto's en instructievideo's vindt u op

[be-nl.proclima.com](https://be-nl.proclima.com)

Scan de QR-code bij de producten in deze prijslijst en u komt meteen op de juiste webpagina.



## Online constructietekeningen voor aansluitingen, details en standaardconstructies

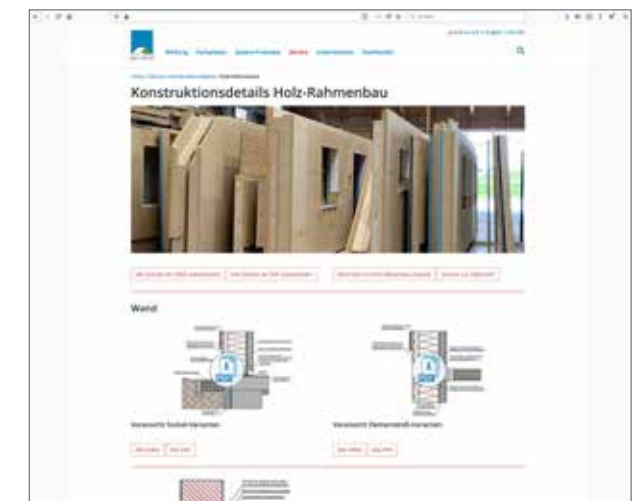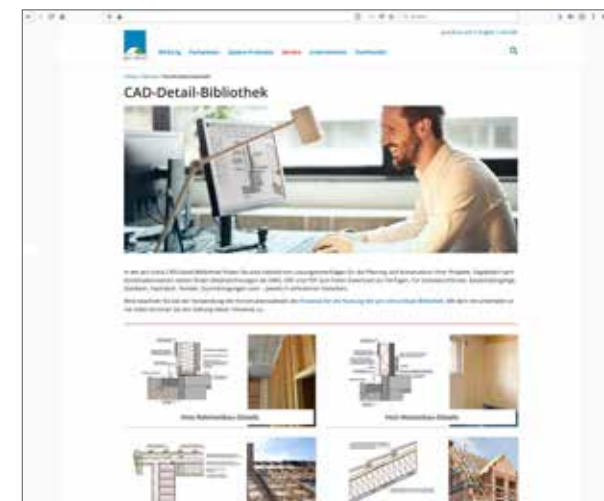

Nota: Duitstalig / Engelstalig

[de.proclima.com/service/konstruktionsdetails](https://de.proclima.com/service/konstruktionsdetails)

[proclima.com/service/cad\\_drawings](https://proclima.com/service/cad_drawings)



## Het pro clima Mini-Max-principe

**Luchtdichtingsbaan**  
INTELLO PLUS  
pagina 10



**Aansluitlijm**  
ORCON  
pagina 22/23




**Kleefbanden**  
TESCON VANA  
pagina 23




**Bepleisterbare  
aansluitbanden**  
CONTEGA  
vanaf pagina 29



**Onderdakfolie**  
SOLITEX MENTO 3000  
pagina 13

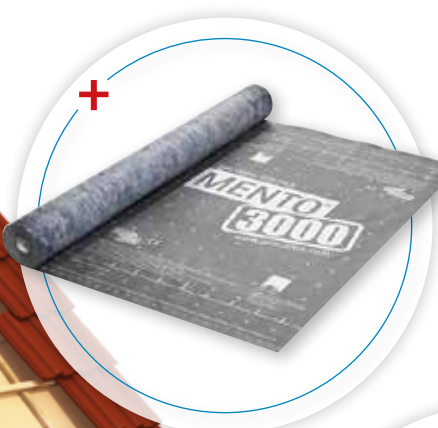

**Gevelfolie**  
SOLITEX FRONTO QUATTRO  
pagina 17

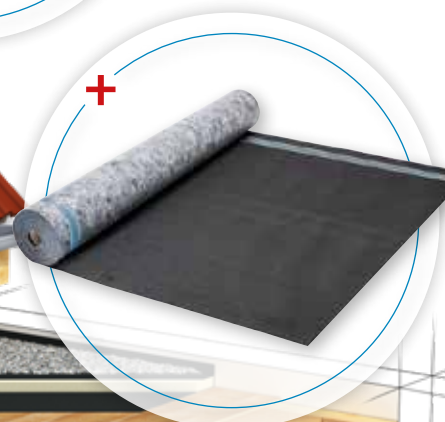

**Primer**  
TESCON SPRIMER  
pagina 32



**Vloeibare afdichting**  
AEROSANA VISCONN  
vanaf pagina 20



### Maximaal effect met slechts een paar producten

Het standaardsysteem van pro clima bestaat uit niet meer dan een paar producten, waarmee u nagenoeg alle bouwwerkzaamheden betrouwbaar kunt uitvoeren. Aanvullende producten voor specifieke oplossingen maken het pro clima assortiment compleet.



## Overzicht van de meest gebruikte pro clima product-systemen

### Systeem INTELLO / INTELLO PLUS

pagina 10



[proclima.info/be-nl/intello](https://proclima.info/be-nl/intello)  
[proclima.info/be-nl/intello-plus](https://proclima.info/be-nl/intello-plus)

### Systeem INTELLO X / INTELLO X PLUS

pagina 11 – 12



[proclima.info/be-nl/intello-x](https://proclima.info/be-nl/intello-x)  
[proclima.info/be-nl/intello-x-plus](https://proclima.info/be-nl/intello-x-plus)

### Systeem SOLITEX FRONTA PENTA

pagina 18



[proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-penta](https://proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-penta)

### Systeem SOLITEX FRONTA HUMIDA


pagina 18



[proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-humida](https://proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-humida)

### Systeem SOLITEX MENTO

pagina 13 – 14

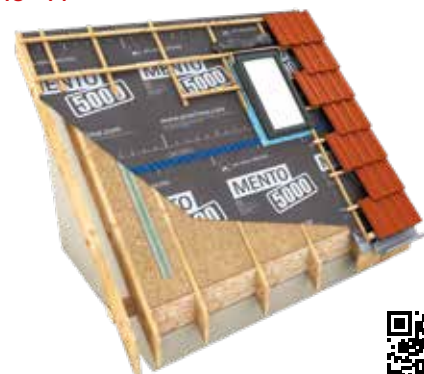

[proclima.info/be-nl/soliteX-mento](https://proclima.info/be-nl/soliteX-mento)

### Systeem SOLITEX ADHERO


pagina 15 – 16



[proclima.info/be-nl/soliteX-adhero](https://proclima.info/be-nl/soliteX-adhero)

### Systeem AEROSANA VISCONN / AEROFIXX

pagina 20 – 21

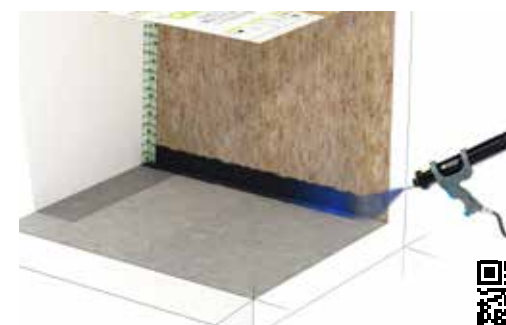

[proclima.info/be-nl/aerosana-visconn](https://proclima.info/be-nl/aerosana-visconn)

### Venster houtskeletbouw

pagina 29 – 31



[proclima.info/be-nl/aansluitkleefbanden](https://proclima.info/be-nl/aansluitkleefbanden)

### Systeem SOLITEX FRONTA WA

pagina 16



[proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-wa](https://proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-wa)

### Systeem SOLITEX FRONTA QUATTRO / FB

pagina 17



[proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-quattro](https://proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-quattro)








### Venster gemetselde of betonnen wand

pagina 29 – 31





[proclima.info/be-nl/aansluitkleefbanden](https://proclima.info/be-nl/aansluitkleefbanden)

## Producten in deze prijslijst

|                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luchtdichting Banen binnen | Nieuwbouw en verbouw<br><b>INTELLO®</b><br>pagina 10                | Nieuwbouw en verbouw<br><b>INTELLO® PLUS</b><br>pagina 10  | Nieuwbouw en verbouw/<br>Renovatie buitenzijde<br><b>INTELLO® X / connect</b><br>pagina 11  | Nieuwbouw en verbouw/<br>Renovatie buitenzijde<br><b>INTELLO® X PLUS</b><br>pagina 11  | Nieuwbouw en verbouw<br><b>INTELLO® conneX</b><br>pagina 12                                |
| Winddichting Banen buiten  | Dak<br><b>SOLITEX MENTO® 1000</b><br>pagina 13                      | Dak<br><b>SOLITEX MENTO® 3000</b><br>pagina 13             | Dak<br><b>SOLITEX MENTO® 5000</b><br>pagina 14                                              | Dak<br><b>SOLITEX MENTO® PLUS</b><br>pagina 14                                         | Dak<br><b>SOLITEX WELDANO® 3000</b><br>pagina 15                                           |
|                            | Vloeren, CLT<br><b>SOLITEX® ADHERO VISTO</b><br>pagina 15           | Vloeren, CLT<br><b>SOLITEX® ADHERO 3000</b><br>pagina 16   | Muur<br><b>SOLITEX FRONTA® WA</b><br>pagina 16                                              | Muur<br><b>SOLITEX FRONTA® QUATTRO</b><br>pagina 17                                    | Muur<br><b>SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB</b><br>pagina 17                                     |
|                            | Muur<br><b>SOLITEX FRONTA® PENTA</b><br>pagina 18                  | Muur<br><b>SOLITEX FRONTA® HUMIDA</b><br>pagina 18        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Vloerbare afdichting       | Coating<br><b>AEROSANA® VISCONN</b><br>pagina 20                  | Coating<br><b>AEROSANA® VISCONN FIBRE</b><br>pagina 20   | Wapeningsvlies<br><b>AEROSANA® FLEECE</b><br>pagina 21                                    | Toebehoren: Spuitpistool<br><b>AEROFIXX</b><br>pagina 21                             | Toebehoren: Perslucht-pistool + opbergkoffer<br><b>AEROFIXX + AEROBOXX</b><br>pagina 22  |
| Aansluitlijmen             | Aansluitlijm<br><b>ORCON CLASSIC</b><br>pagina 22                 | Aansluitlijm<br><b>ORCON F</b><br>pagina 23              | Aansluitlijm<br><b>ORCON MULTIBOND</b><br>pagina 23                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Tapes                      | Allround tape<br><b>TESCON VANA</b><br>pagina 24                  | Allround tape<br><b>TESCON INVIS</b><br>pagina 24        | Allround tape<br><b>TESCON No.1</b><br>pagina 25                                          | Sneltape<br><b>TESCON RAPIC</b><br>pagina 25                                         | Universele tape<br><b>UNI TAPE</b><br>pagina 26                                          |
|                            | Universele tape/<br>Reparatie<br><b>UNI TAPE XL</b><br>pagina 26  | Dubbelzijdige tape<br><b>DUPLEX</b><br>pagina 27         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |

+ Bestellingen die voor 10 uur worden geplaatst, verlaten dezelfde dag nog ons logistiek centrum!

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tape voor hoeken<br><b>TESCON PROTECT</b><br>pagina 27   | Tape voor hoeken<br><b>TESCON PROFIL</b><br>pagina 28                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Hoekaan-sluitingen   |
| Afsluitkleefband<br><b>EXTOSEAL ENCORS</b><br>pagina 28  | Afsluitkleefband<br><b>EXTOSEAL FINOC</b><br>pagina 29                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Butyl-tapes          |
| Nageldichting<br><b>TESCON NAIDECK</b><br>pagina 29      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Nagel-dichting       |
| Aansluitkleefband<br><b>CONTEGA PV</b><br>pagina 30     | Aansluitkleefband<br><b>CONTEGA SL</b><br>pagina 30                    | Vochtvariabele aansluitkleefband<br><b>CONTEGA SOLIDO IQ</b><br>pagina 31  | Aansluittape<br><b>CONTEGA SOLIDO IQ-X</b><br>pagina 31  | Vochtvariabele aansluitkleefband<br><b>CONTEGA SOLIDO IQ-D</b><br>pagina 32  | Aansluit-keef-banden |
| Primer<br><b>TESCON SPRIMER</b><br>pagina 32           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Primers              |
| Buizenmanchet<br><b>ROFLEX 30-300</b><br>pagina 33     | Detailoplossing<br><b>TESCON VANA patch / iQ3 patch</b><br>pagina 33  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Manchetten           |

+ Algemene opmerking: Alle prijzen per m<sup>2</sup> en per m in deze prijslijst zijn naar boven afgerond.

**INTELLO®****Hoogwaardige, vochtvariabele Hydrosafe®-damprem voor flexibele isolatiematerialen in mat- en plaatvorm****Toepassing:**

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groen-daken, op basis van vooraf gemaakte berekeningen.

**Voordelen:**

- ✓ Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij een met een factor 100 variërende  $\mu_d$ -waarde
- ✓ Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle alle flexibele isolatiematerialen in mat- en plaatvorm

**Meer productinformatie:**[proclima.info/be-nl/intello](http://proclima.info/be-nl/intello)**Technische gegevens:**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Vlies                         | polypropyleen                   |
| Membraan                      | polyethyleen-copolymeer         |
| Oppervlaktedichtheid          | 85 g/m <sup>2</sup>             |
| $\mu_d$ -waarde               | 14 m                            |
| $\mu_d$ -waarde vochtvariabel | 0,25 - >25 m                    |
| Max. treksterkte lengte/dwars | 110 N/5 cm / 80 N/5 cm          |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -40 °C tot +80 °C |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|
| 10091    | 4026639011176 | 20 m   | 1,50 m  | 30 m <sup>2</sup>  | 3 kg    | 42       |
| 10090    | 4026639011190 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 7 kg    | 20       |
| 10077    | 4026639011985 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 14 kg   | 20       |
| 12221    | 4026639122216 | 50 m   | 3,00 m* | 150 m <sup>2</sup> | 14 kg   | 20       |

| EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|--------------------|----------|
| ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 4,40               | 131,75   |
| 4,20               | 314,55   |
| 4,20               | 629,10   |
| 4,45               | 666,85   |

\* op 1,60 m gevouwen

**INTELLO® PLUS****Hoogwaardige, gewapende, vochtvariabele Hydrosafe®-damprem voor alle flexibele isolatiematerialen****Toepassing:**

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groen-daken, op basis van vooraf gemaakte berekeningen.

**Voordelen:**

- ✓ Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij een met een factor 100 variërende  $\mu_d$ -waarde
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle alle flexibele isolatiematerialen (ook inblaasisolatie)
- ✓ Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie

**Meer productinformatie:**[proclima.info/be-nl/intello-plus](http://proclima.info/be-nl/intello-plus)**Technische gegevens:**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Vlies                         | polypropyleen                   |
| Membraan                      | polyethyleen-copolymeer         |
| Oppervlaktedichtheid          | 110 g/m <sup>2</sup>            |
| $\mu_d$ -waarde               | 14 m                            |
| $\mu_d$ -waarde vochtvariabel | 0,25 - >25 m                    |
| Max. treksterkte lengte/dwars | 340 N/5 cm / 220 N/5 cm         |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -40 °C tot +80 °C |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|
| 10093    | 4026639011237 | 20 m   | 1,50 m  | 30 m <sup>2</sup>  | 4 kg    | 42       |
| 10092    | 4026639011244 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 9 kg    | 20       |
| 10076    | 4026639011992 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 18 kg   | 20       |
| 12222    | 4026639122223 | 50 m   | 3,00 m* | 150 m <sup>2</sup> | 18 kg   | 20       |

| EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|--------------------|----------|
| ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 4,64               | 138,95   |
| 4,45               | 333,45   |
| 4,45               | 666,85   |
| 4,76               | 712,85   |

\* op 1,60 m gevouwen

**INTELLO® X****Hoogwaardige, vochtvariabele allround Hydrosafe®-damprem (connect-variant met geïntegreerde tape)****Toepassing:**

Toepassing aan de binnenzijde van constructies met isolatie in vakken in combinatie met vezelachtige isolatiematten en -platen. Bij toepassing tussen betimmering en isolatie aan de buitenkant ook in combinatie met inblaasisolatie. De folie kan permanent worden blootgesteld aan diffuus uv-licht, bijv. als er geen binnenbekleding is. Bij toepassing tussen twee isolatielagen bij dakrenovaties van buitenaf kan er voor beide isolatielagen alleen minerale wol of steenwol worden gebruikt. Lees alle productgegevens en -aanbevelingen. Deze folie kan op basis van vooraf gemaakte berekeningen worden toegepast in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken.

**Voordelen:**

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Eenvoudigere toepassing: geschikt voor isolatie zowel aan de buitenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
- ✓ Dankzij Hydrosafe®-functie ook geschikt voor bouwplaatsen in de winter

**Meer productinformatie:**[proclima.info/be-nl/intello-x](http://proclima.info/be-nl/intello-x)**Technische gegevens:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies       | polypropyleen           |
| Membraan                      | polyethyleen-copolymeer |
| Oppervlaktedichtheid          | 130 g/m <sup>2</sup>    |
| $\mu_d$ -waarde               | 14 m                    |
| $\mu_d$ -waarde vochtvariabel | 0,25 - >25 m            |
| Uv- en weerbestendig          | 2 maanden               |

Weerbest. tussen twee isol. lagen bij 14 dagen; 7 dagen bij ≤ 10 °C renov.

| Art.-nr.  | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. |
|-----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|
| 1AR03049  | 4026639230492 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 12 kg   | 20       |
| 1AR03858  | 4026639238580 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 24 kg   | 20       |
| 1AR03027* | 4026639230270 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 14 kg   | 20       |

| EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|--------------------|----------|
| ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 4,64               | 347,40   |
| 4,64               | 694,80   |
| 5,06               | 379,40   |

\* **connect**-variant**INTELLO® X PLUS****Hoogwaardige, gewapende, vochtvariabele allround Hydrosafe®-damprem****Toepassing:**

Toepassing aan de binnenzijde van geïsoleerde vakken en bij buitenisolatie op een vaste ondergrond in combinatie met flexibele isolatiematerialen incl. inblaasisolatie. De folie kan permanent worden blootgesteld aan diffuus uv-licht, bijv. als er geen binnenbekleding is. Bij toepassing tussen twee isolatielagen bij dakrenovaties van buitenaf kan er voor beide isolatielagen alleen minerale wol of steenwol worden gebruikt. Lees alle productgegevens en -aanbevelingen. Deze folie kan op basis van vooraf gemaakte berekeningen worden toegepast in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, hellende en groendaken.

**Voordelen:**

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle flexibele isolatiematerialen in mat- en plaatvorm en met inblaasisolatie
- ✓ Breed toepassingsgebied: geschikt voor isolatie zowel aan de buitenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°

**Meer productinformatie:**[proclima.info/be-nl/intello-x-plus](http://proclima.info/be-nl/intello-x-plus)**Technische gegevens:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies       | polypropyleen           |
| Membraan                      | polyethyleen-copolymeer |
| Oppervlaktedichtheid          | 160 g/m <sup>2</sup>    |
| $\mu_d$ -waarde               | 14 m                    |
| $\mu_d$ -waarde vochtvariabel | 0,25 - >25 m            |
| Uv- en weerbestendig          | 2 maanden               |

Weerbest. tussen twee isol. lagen bij 14 dagen; 7 dagen bij ≤ 10 °C renov.

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.          | Gewicht | st./pal. |
|----------|---------------|--------|---------|-------------------|---------|----------|
| 1AR03017 | 4026639230171 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup> | 14 kg   | 20       |

| EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|--------------------|----------|
| ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 5,05               | 378,60   |

## INTELLO<sup>®</sup> conneX

### Vochtvariabele aansluitstrook



#### Toepassing:

Vochtvariabele dampremmende strook die kan dienen als wachtfolie voor het verbinden van toekomstige luchtdichtingselementen, voor de aansluiting van de luchtdichting op de betonplaat of als reparatiestrook.

#### Voordelen:

- ✓ Snellere verwerking: aansluitstrook is al gesneden
- ✓ Ook geschikt voor bouwconstructies die gedurende korte tijd aan vocht zijn blootgesteld
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

#### Technische gegevens:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies              | polypropyleen           |
| Membraan                             | polyethyleen-copolymeer |
| Oppervlaktedichtheid                 | 130 g/m <sup>2</sup>    |
| μ <sub>d</sub> -waarde               | 14 m                    |
| μ <sub>d</sub> -waarde vochtvariabel | 0,25 - >25 m            |
| Uv- en weerbestendig                 | 2 maanden               |

#### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/intello-connex



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.             | Gewicht | st./pal. | EUR/m   | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|----------------------|---------|----------|---------|----------|
|          |               |        |         |                      |         |          | ≥ 1 st. | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                      |         |          | ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.  |
| 1AR03305 | 4026639233059 | 50 m   | 21 cm   | 10,5 m <sup>2</sup>  | 1,6 kg  | 96       | 1,32    | 65,70    |
| 1AR03288 | 4026639232885 | 50 m   | 37,5 cm | 18,75 m <sup>2</sup> | 2,9 kg  | 80       | 2,03    | 101,30   |
| 1AR03290 | 4026639232908 | 50 m   | 50 cm   | 25 m <sup>2</sup>    | 3,8 kg  | 40       | 2,71    | 135,50   |
| 1AR03291 | 4026639232915 | 50 m   | 75 cm   | 37,5 m <sup>2</sup>  | 5,7 kg  | 20       | 4,07    | 203,10   |

## pro clima biedt ook deze gespecialiseerde (maar minder courante) oplossingen aan

Scan de QR-code en vraag een offerte via [info@isoproc.be](mailto:info@isoproc.be) of +32 15 62 39 35.

DB+

[proclima.info/be-nl/dbplus](http://proclima.info/be-nl/dbplus)

DA

[proclima.info/be-nl/da](http://proclima.info/be-nl/da)

DASATOP

[proclima.info/be-nl/dasatop](http://proclima.info/be-nl/dasatop)

DASAPLANO 0,01 connect

[proclima.info/be-nl/dasaplano-001](http://proclima.info/be-nl/dasaplano-001)

RB

[proclima.info/be-nl/rb](http://proclima.info/be-nl/rb)

## SOLITEX MENTO<sup>®</sup> 1000

Lichte onderdakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



#### Toepassing:

Geschikt als dampopen onderdakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematten en -platen.

#### Voordelen:

- ✓ 3 maanden volledig weerbestendig
- ✓ Beschermt constructies: zeer dampopen en uiterst slagregendicht
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan

#### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/solitex-mento-1000



#### Technische gegevens:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies       | polypropyleen microvezel         |
| Membraan                      | TEEE, monolithisch               |
| Oppervlaktedichtheid          | 115 g/m <sup>2</sup>             |
| μ <sub>d</sub> -waarde        | 0,05 m                           |
| Uv- en weerbestendig          | 3 maanden                        |
| Max. treksterkte lengte/dwars | 220 N/5 cm / 170 N/5 cm          |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -40 °C tot +100 °C |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 11447    | 4026639114471 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 9 kg    | 30       | 2,87               | 215,15   |
| 12263    | 4026639122636 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 18 kg   | 30       | 2,87               | 430,35   |
| 12219*   | 4026639122193 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 9 kg    | 30       | 3,41               | 255,40   |

\* connect -variant

## SOLITEX MENTO<sup>®</sup> 3000

Middelzware onderdakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



#### Toepassing:

Geschikt als dampopen onderdakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematten en -platen.

#### Voordelen:

- ✓ 4 maanden volledig weerbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwfase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan

#### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/solitex-mento-3000



#### Technische gegevens:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies       | polypropyleen microvezel         |
| Membraan                      | TEEE, monolithisch               |
| Oppervlaktedichtheid          | 150 g/m <sup>2</sup>             |
| μ <sub>d</sub> -waarde        | 0,05 m                           |
| Uv- en weerbestendig          | 4 maanden                        |
| Max. treksterkte lengte/dwars | 280 N/5 cm / 220 N/5 cm          |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -40 °C tot +120 °C |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 12900    | 4026639129000 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 11 kg   | 20       | 3,29               | 246,40   |
| 14354    | 4026639143549 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 22 kg   | 20       | 3,29               | 492,75   |
| 12909*   | 4026639129093 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 11 kg   | 20       | 3,82               | 285,80   |
| 16321*   | 4026639163219 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 22 kg   | 20       | 3,82               | 571,60   |

\* connect -variant

## SOLITEX MENTO® 5000

Zware onderdakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



### Toepassing:

Geschikt als dampopen onderdakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen.

### Voordelen:

- ✓ 6 maanden volledig weerbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/solitex-mento-5000



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 12903    | 4026639129031 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 16 kg   | 20       | 4,74               | 354,80   |
| 13759    | 4026639137593 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 34 kg   | 20       | 4,74               | 709,55   |
| 12910*   | 4026639129109 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 16 kg   | 20       | 5,28               | 395,85   |

\* -variant

## SOLITEX MENTO® PLUS

Gewapende onderdakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



### Toepassing:

Geschikt als dampopen onderdakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen, incl. inblaasisolatie.

### Voordelen:

- ✓ Bijzonder robuust door wapening: geschikt voor inblaasisolatie
- ✓ 4 maanden volledig weerbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/solitex-mento-plus



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 12905    | 4026639129055 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 13 kg   | 20       | 4,00               | 299,75   |
| 13758    | 4026639137586 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 26 kg   | 20       | 4,00               | 599,50   |
| 12911*   | 4026639129116 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 13 kg   | 20       | 4,52               | 338,35   |

\* -variant

## SOLITEX WELDANO® 3000

Dampopen, lasbaar onderdaksysteem voor buitengewone vereisten



### Toepassing:

Met het onderdaksysteem SOLITEX WELDANO 3000 worden onderdaken met een dakhelling vanaf 3° vakkundig en duurzaam regendicht en zelfs waterdicht gemaakt. De folie is homogeen lasbaar, dampopen en ook nog eens extreem slagregendicht. Geschikt om aan te brengen op drukvaste ondergronden, bijv. houten beschot, houten platen en houtvezelonderdakplaten, ook onder in het dak geïntegreerde zonnepanelen.

### Voordelen:

- ✓ Betrouwbare afdichting van overlappingen: homogeen lasbaar
- ✓ Voorconfectionering van de SOLITEX WELDANO 3000
- ✓ Geschikt voor toepassing onder in het dak geïntegreerde zonnepanelen
- ✓ Draagt bij aan een hoge veiligheid op het werk: slijtvast oppervlak met antislip

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/solitex-weldano-3000



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.             | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk  |
|----------|---------------|--------|---------|----------------------|---------|----------|--------------------|-----------|
|          |               |        |         |                      |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.   |
|          |               |        |         |                      |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol   |
| 1AR03191 | 4026639231918 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>    | 29 kg   | 20       | 11,68              | 875,30    |
| 1AR03194 | 4026639231949 | 25 m   | 3,00 m  | 75 m <sup>2</sup>    | 29 kg   | 20       | 11,68              | 875,30    |
| 1AR03197 | 4026639231970 | 400 m  | 3,00 m  | 1.200 m <sup>2</sup> | 464 kg  | 20       | 10,59              | 12.707,30 |

## SOLITEX ADHERO® VISTO

Transparante, volvlaks klevende folie om constructies luchtdicht te maken en tegen weersinvloeden te beschermen



### Toepassing:

Tijdelijke bescherming voor vloeren tijdens de bouwphase: Dankzij haar volledige verkleving biedt SOLITEX ADHERO VISTO tijdelijke en beloopbare bescherming van tussenvloeren bij CLT- en houtbouwconstructies gedurende de bouwphase.

### Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase veilig tegen weersinvloeden
- ✓ 3 maanden weerbestendig
- ✓ Beste transparantie: alle markeringen, verbindingen en sparingen blijven zichtbaar

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/solitex-adhero-visto



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.          | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|-------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                   |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                   |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m   | 1,50 m  | 45 m <sup>2</sup> | 10,5 kg | 24       | 9,44               | 424,55   |
| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m   | 1,00 m  | 30 m <sup>2</sup> | 7 kg    | 48       | 10,21              | 306,25   |
| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m   | 0,50 m  | 15 m <sup>2</sup> | 3,5 kg  | 72       | 10,21              | 153,10   |
|          |               |        |         |                   |         |          | ≥ 2 st.            | ≥ 2 st.  |
|          |               |        |         |                   |         |          | ≥ 2 rol            | ≥ 2 rol  |
| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m   | 0,30 m  | 9 m <sup>2</sup>  | 2,5 kg  | 170      | 11,24              | 101,10   |

## SOLITEX ADHERO® 3000

Middelware, volvlaks klevende en dampopen folie voor het luchtdicht maken en tegen weersinvloeden beschermen van constructies



### Toepassing:

De folie beschermt de constructie tegen weersinvloeden tijdens de bouwphase. Past dus heel goed als tussentijdse regendichte en beloopbare af-dichting tussen 2 verdiepingen en als tijdelijke waterkerende dakbedekking. - Hellende daken en wanden : Maakt constructies luchtdicht, bijv. op minerale ondergronden en houten materialen. Heel geschikt als luchtdichting van een gebouw waarbij aan de binnenkant betonstenen zichtbaar moeten blijven (bijv. een sporthal).

### Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie: dampopen en maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Beschermt vloeren tijdens de bouwphase maximaal 4 weken tegen alle weersinvloeden
- ✓ Beschermt hellende daken gedurende 3 maanden, wanden 5 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/soliteX-adhero-3000



### Technische gegevens:

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies                          | polypropyleen microvezel |
| Membraan                                         | TEEE, monolithisch       |
| Lijm                                             | watervaste SOLID-lijm    |
| Oppervlaktedichtheid                             | 240 g/m <sup>2</sup>     |
| μ <sub>d</sub> -waarde                           | 0,40 m                   |
| μ <sub>d</sub> -waarde vochtvariabel             | 0,3 - 0,8 m              |
| Uv- en weerbestendig hellende daken vanaf 14° DH | 4 maanden                |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.          | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|-------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                   |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                   |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 1AR01513 | 4026639215130 | 30 m   | 1,50 m  | 45 m <sup>2</sup> | 12 kg   | 24       | 10,49              | 471,75   |
| 1AR04029 | 4026639240293 | 30 m   | 1,00 m  | 30 m <sup>2</sup> | 8 kg    | 48       | 11,29              | 338,65   |
| 1AR04027 | 4026639240279 | 30 m   | 0,50 m  | 15 m <sup>2</sup> | 4 kg    | 72       | 11,29              | 169,35   |

## SOLITEX FRONTA® WA

Gevelfolie geschikt voor gesloten gevelbekleding (connect-variant met geïntegreerde tape)



### Toepassing:

Geschikt om gesloten gevels wind- en regendicht te maken. Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

### Voordelen:

- ✓ Bijzonder robuust: sterke, 3-laagse structuur
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën
- ✓ Eenvoudig te verwerken: hoge scheurvastheid rond spijkers
- ✓ Toepassing achter gevelbetimmering met gesloten voeg

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-wa



### Technische gegevens:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies       | polypropyleen microvezel         |
| Membraan                      | TEEE, monolithisch               |
| Oppervlaktedichtheid          | 100 g/m <sup>2</sup>             |
| μ <sub>d</sub> -waarde        | 0,05 m                           |
| Uv- en weerbestendig          | 3 maanden                        |
| Max. treksterkte lengte/dwars | 210 N/5 cm / 140 N/5 cm          |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -40 °C tot +100 °C |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 10132    | 4026639010612 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 7,5 kg  | 20       | 2,78               | 207,80   |
| 10133    | 4026639010605 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 15 kg   | 20       | 2,86               | 428,70   |
| 16318*   | 4026639163189 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 7,5 kg  | 20       | 3,30               | 247,20   |

\* connect -variant

## SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Gevelfolie geschikt voor gevelbekleding met openingen tot 35 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



### Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevelbekleding (opening van max. 35 mm breed; breedte betimmering = min. 3 x voegbreedte). Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

### Voordelen:

- ✓ Beschermt constructies: zeer dampopen en gelijktijdig uiterst slag-regendicht
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte
- ✓ Zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE membraan



### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-quattro

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 12933    | 4026639129338 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 13,5 kg | 20       | 5,52               | 413,90   |
| 13729    | 4026639137296 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 27 kg   | 20       | 5,41               | 811,40   |
| 15042*   | 4026639150424 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 14,5 kg | 20       | 5,97               | 447,60   |

\* connect -variant

## SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Moeilijk ontvlambare gevelfolie geschikt voor gevelbekleding met openingen tot 35 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



### Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevelbekleding (opening van max. 35 mm breed; breedte betimmering = min. 3 x voegbreedte). Voor montage op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

### Voordelen:

- ✓ Veiliger: moeilijk ontvlambaar: brandreactieklasse B-s1, d0
- ✓ Beschermt constructies: zeer dampopen en gelijktijdig uiterst slag-regendicht
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte
- ✓ Maximale bestendigheid tegen veroudering en thermostabiliteit dankzij monolithisch membraan



### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-quattro-fb

| Art.-nr.  | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk |
|-----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|           |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.            | ≥ 1 st.  |
|           |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 rol            | ≥ 1 rol  |
| 1AR02724  | 4026639227249 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 12 kg   | 20       | 7,51               | 562,55   |
| 1AR02726  | 4026639227263 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 24 kg   | 20       | 7,51               | 1.125,10 |
| 1AR02725* | 4026639227256 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 12 kg   | 20       | 8,11               | 607,75   |

\* connect -variant

## SOLITEX FRONTA® PENTA

Gevelfolie geschikt voor gevelbekleding met openingen tot 50 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



### Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevels (betimmeringen met open gevelbekleding van max. 50 mm breed en een open oppervlak van in totaal 40 %). Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

### Voordelen:

- ✓ Buitengewoon robuust en uv-bestendig: Blootgesteld aan 10.000 in plaats van 5000 uur kunstmatige verwerking
- ✓ Droge constructies: poriënvrije functionele TEEE membraan transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Beschermt constructies: dampopen, zeer goed bestand tegen scheuren en extreem wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte

### Meer productinformatie:

[proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-penta](http://proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-penta)



### Technische gegevens:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Vlies                         | Polypropyleen-microvezel         |
| Membraan                      | TEEE, monolithisch               |
| Oppervlaktedichtheid          | 280 g/m <sup>2</sup>             |
| μ <sub>d</sub> -waarde        | 0,2 m                            |
| Uv- en weerbestendig          | 6 maanden                        |
| Max. treksterkte lengte/dwars | 480 N/5 cm / 340 N/5 cm          |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -40 °C tot +100 °C |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.          | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk           |
|----------|---------------|--------|---------|-------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|
|          |               |        |         |                   |         |          | ≥ 1 st.<br>≥ 1 rol | ≥ 1 st.<br>≥ 1 rol |
| 16350    | 4026639163509 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup> | 23 kg   | 12       | 7,19               | 538,75             |
| 16435    | 4026639164353 | 25 m   | 3,00 m  | 75 m <sup>2</sup> | 23 kg   | 12       | 7,19               | 538,75             |
| 16434*   | 4026639164346 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup> | 23 kg   | 12       | 7,74               | 579,80             |

\* connect -variant

## SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Gevelfolie geschikt voor gebruik in geventileerde spouw achter gemetselde gevels



### Toepassing:

Geschikt als licht diffuseremmende wandbetimmeringsbaan op zachtboardplaten achter geventileerde gemetselde gevels.

### Voordelen:

- ✓ Voldoet aan de norm DIN 68800-2: beschermt houtskeletten achter geventileerde voormuurlagen
- ✓ Beschermt de wandconstructie tegen vocht achter de achterisolatie
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwfase: zeer goed bestand tegen slagregen
- ✓ 3 maanden volledig weerbestendig

### Meer productinformatie:

[proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-humida](http://proclima.info/be-nl/soliteX-fronta-humida)



### Technische gegevens:


|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies       | polypropyleen microvezel         |
| Membraan                      | monolithisch polymeeermengsel    |
| Oppervlaktedichtheid          | 115 g/m <sup>2</sup>             |
| μ <sub>d</sub> -waarde        | 0,50 m                           |
| Uv- en weerbestendig          | 3 maanden                        |
| Max. treksterkte lengte/dwars | 220 N/5 cm / 150 N/5 cm          |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -40 °C tot +100 °C |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Oppervl.           | Gewicht | st./pal. | EUR/m <sup>2</sup> | EUR/stuk           |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|
|          |               |        |         |                    |         |          | ≥ 1 st.<br>≥ 1 rol | ≥ 1 st.<br>≥ 1 rol |
| 14006    | 4026639140067 | 50 m   | 1,50 m  | 75 m <sup>2</sup>  | 9 kg    | 20       | 4,30               | 321,95             |
| 14069    | 4026639140692 | 50 m   | 3,00 m  | 150 m <sup>2</sup> | 18 kg   | 20       | 4,30               | 643,85             |

## pro clima biedt ook deze gespecialiseerde (maar minder courante) oplossingen aan

Scan de QR-code en vraag een offerte via [info@isoproc.be](mailto:info@isoproc.be) of +32 15 62 39 35.

### SOLITEX® QUANTHO 3000 connect



[proclima.info/be-nl/soliteX-quantho-3000](http://proclima.info/be-nl/soliteX-quantho-3000)

### SOLITEX MENTO® ULTRA connect




[proclima.info/be-nl/soliteX-mento-ultra](http://proclima.info/be-nl/soliteX-mento-ultra)

### SOLITEX® UM connect



[proclima.info/be-nl/soliteX-um-connect](http://proclima.info/be-nl/soliteX-um-connect)

### SOLITEX WELDANO®-S 3000



[proclima.info/be-nl/soliteX-weldano-s-3000](http://proclima.info/be-nl/soliteX-weldano-s-3000)

### SOLITEX® ADHERO 1000



[proclima.info/be-nl/soliteX-adhero-1000](http://proclima.info/be-nl/soliteX-adhero-1000)

**AEROSANA VISCONN**

Coating voor luchtdichting, vorst- en vochtbestendig, vochtvariabel, blauw/zwart

**Toepassing:**


Als spuit- en strijkbare damprem en luchtdichtingslaag voor bijv. niet gestuct metselwerk of poreus plaatmateriaal – binnen en buiten. Ook geschikt voor het aansluiten van constructies en voor het verstevigen van de ondergrond bij renovaties.

**Voordelen:**

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met Airless-apparaat of AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Stevige constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 3 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt voor een optimale hechting tussen ondergrond en verdere lagen

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/aerosana-visconn

**Technische gegevens:**

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiaal                            | gemodificeerde acrylaat-polymeer dispersie op waterbasis  |
| Oppervlaktedichtheid                 | 290 g/m <sup>2</sup> (gedroogd, bij een dikte van 0,3 mm) |
| μ <sub>d</sub> -waarde               | 6 m (bij een dikte van 0,3 mm)                            |
| μ <sub>d</sub> -waarde vochtvariabel | 0,13 – 10,00 m                                            |
| Uv- en weerbestendig                 | 3 maanden                                                 |
| Verwerkingstemperatuur               | +5 °C tot +60 °C (ook ondergrondtemperatuur)              |
| Temperatuurbestendigheid             | bestendig –40 °C tot +90 °C (opgedroogd)                  |

| Art.-nr. | GTIN | Leveringsvorm | Inhoud | Verbruik* | VE | VE / pal. | EUR/stuk  |
|----------|------|---------------|--------|-----------|----|-----------|-----------|
|          |      |               |        |           |    |           | ≥ 1 st.   |
|          |      |               |        |           |    |           | ≥ 1 Emmer |
|          |      |               |        |           |    |           | 169,55    |

**spuitbaar met Airless-apparaat:**

|          |               |       |      |                          |   |    |
|----------|---------------|-------|------|--------------------------|---|----|
| 1AR05168 | 4026639251688 | Emmer | 10 l | ca. 750 g/m <sup>2</sup> | 1 | 44 |
|----------|---------------|-------|------|--------------------------|---|----|

\* De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen. Voor meer varianten van dit product: scan de QR-code en vraag een offerte via [info@isoproc.be](mailto:info@isoproc.be).

**AEROSANA VISCONN FIBRE**

Coating voor luchtdichting, vorst- en vochtbestendig, vezelversterkt, vochtvariabel, blauw/zwart

**Toepassing:**


Toepassing als dampremmende, luchtdichte en winddichte laag voor het afdichten van doorvoeropeningen, oppervlakken en aansluitingen. Kan ook worden gebruikt als hechtprimer tussen ondergrond en volgende laag – binnen en buiten.

**Voordelen:**

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar, niet toepasbaar met airless apparaat
- ✓ Betrouwbare constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 20 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Voor robuuste constructies: na drogen vochtbestendig, duurzaam elastisch en zeer stevig

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/aerosana-visconn-fibre

**Technische gegevens:**

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                            | gemodificeerde acrylaat-polymeer dispersie op waterbasis, vezelgewapend |
| Oppervlaktedichtheid                 | 290 g/m <sup>2</sup> (gedroogd, bij een dikte van 0,3 mm)               |
| μ <sub>d</sub> -waarde               | 3,5 m (bij een dikte van 0,3 mm)                                        |
| μ <sub>d</sub> -waarde vochtvariabel | 0,15 – 5,00 m                                                           |
| Uv- en weerbestendig                 | 3 maanden                                                               |
| Verwerkingstemperatuur               | +5 °C tot +60 °C (ook ondergrondtemperatuur)                            |
| Temperatuurbestendigheid             | bestendig –40 °C to +90 °C (opgedroogd)                                 |

| Art.-nr. | GTIN | Leveringsvorm | Inhoud | Verbruik* | VE | VE / pal. | EUR/stuk  |
|----------|------|---------------|--------|-----------|----|-----------|-----------|
|          |      |               |        |           |    |           | ≥ 1 st.   |
|          |      |               |        |           |    |           | ≥ 1 ds.** |
|          |      |               |        |           |    |           | 15,15     |
|          |      |               |        |           |    |           | ≥ 1 st.   |
|          |      |               |        |           |    |           | ≥ 1 Emmer |
|          |      |               |        |           |    |           | 101,50    |

**spuitbaar met AEROFIXX:**

|          |               |           |        |                          |    |    |
|----------|---------------|-----------|--------|--------------------------|----|----|
| 1AR02633 | 4026639226334 | Buisfolie | 600 ml | ca. 600 g/m <sup>2</sup> | 12 | 60 |
|----------|---------------|-----------|--------|--------------------------|----|----|

**strijkbaar:**

|          |               |       |     |                          |   |    |
|----------|---------------|-------|-----|--------------------------|---|----|
| 1AR04726 | 4026639247261 | Emmer | 5 l | ca. 600 g/m <sup>2</sup> | 2 | 42 |
|----------|---------------|-------|-----|--------------------------|---|----|

\* De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen. | \*\* Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**AEROSANA FLEECE**

Vlies voor scheur- en naadoverbrugging

**Toepassing:**

Voor het betrouwbaar overbruggen van brede scheuren en naden, in combinatie met AEROSANA VISCONN.

**Voordelen:**

- ✓ Maakt betrouwbaar lucht- en winddicht: getest met het AEROSANA VISCONN-systeem
- ✓ Eenvoudige verwerking: zeer goed aansluitend vliesmateriaal
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/aerosana-fleece

| Art.-nr. | GTIN | Lengte | Breedte | Inhoud | rollen/verp. | EUR/verpakking |
|----------|------|--------|---------|--------|--------------|----------------|
|          |      |        |         |        |              | ≥ 2 st.        |
|          |      |        |         |        |              | ≥ 1 verp.      |
|          |      |        |         |        |              | 40,00          |

Alleen hele verpakkingen. Niet aangebroken leverbaar.

|          |               |          |       |                    |   |
|----------|---------------|----------|-------|--------------------|---|
| 1AR01715 | 4026639217158 | 2 x 25 m | 15 cm | 7,5 m <sup>2</sup> | 2 |
|----------|---------------|----------|-------|--------------------|---|

**AEROFIXX**

Persluchtspistool voor AEROSANA-vloeibare afdichtingsmiddelen in worstverpakking

**Toepassing:**

Geschikt om de afdichtingsmiddelen AEROSANA VISCONN en AEROSANA VISCONN FIBRE en ORCON aansluitlijm-producten in worstverpakking snel en eenvoudig aan te brengen op gladde en ruwe minerale en niet-minerale ondergronden, zoals hout, houtvezelplaten, OSB-platen, steen, stucwerk, beton e.d.

**Voordelen:**

- ✓ Nauwkeurig aanbrengen: stand 1 voor 'kitten' van voegen, stand 2 voor het besproeien en afdichten van oppervlakken
- ✓ Kan met één hand gebruikt worden
- ✓ Geen dure / gespecialiseerde spuitapparatuur nodig. Een compressor is al voldoende.
- ✓ Na het werken geen diepgaande reiniging spuitapparatuur nodig

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/aerofixx

| Art.-nr. | GTIN | Leveringsvorm | Inhoud | EUR/stuk |
|----------|------|---------------|--------|----------|
|          |      |               |        | ≥ 1 st.  |
|          |      |               |        | 345,05   |

|          |               |   |   |
|----------|---------------|---|---|
| 1AR02714 | 4026639227140 | 1 | 1 |
|----------|---------------|---|---|



**AEROFIXX + AEROBOXX**

Perslucht pistool voor AEROSANA-afdichtmiddelen in worstverpakking – met transportkoffer

**Toepassing:**

Voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen van de afdichtmiddelen AEROSANA VISCONN en AEROSANA VISCONN FIBRE in worstverpakking op gladde en ruwe minerale en niet-minerale ondergronden als hout, houtvezelplaten, OSB, steen, stuc, beton e.d. – met transportkoffer en ruimte voor toebehoren. De flexibele uitneembare inlay maakt een individuele indeling mogelijk.

**Voordelen:**

- ✓ Sneller werken: aanbrengen en verdelen van het afdichtmiddel in één handeling
- ✓ Zorgvuldiger aanbrengen: stand 1 voor rups voor het afdichten van voegen, stand 2 voor het bespuiten en afdichten van oppervlakken
- ✓ Maakt werken met één hand mogelijk
- ✓ Geen penseel nodig

**Meer productinformatie:**

proclima.info/nl/aerofixx-aeroboxx

**Technische gegevens:**

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | sterke aluminium drukcilinder, ergonomische nylon greep, koffer: PP |
| Hoogte    | 223 mm                                                              |
| Gewicht   | 6,25 kg                                                             |

**ORCON<sup>®</sup> CLASSIC**

Allround-aansluitlijm, oplosmiddelvrij, voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Duurzame, elastische afdichtingslijm. Voor het aansluiten van allerlei dampremmen en dampschermen, bijv. INTELLO, PE, PA, PP en aluminium folies alsook vele onderdak- en gevelfolies (bijv. alle SOLITEX folies) en aangrenzende componenten.

**Voordelen:**

- ✓ Bevat geen oplosmiddelen
- ✓ Opslag: opslag bij vorst mogelijk
- ✓ Is snel belastbaar: droogt snel en dringt diep in de ondergrond
- ✓ Zorgt voor een stevige en duurzaam elastische bevestiging, blijft zeer elastisch

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/orcon-classic

**Technische gegevens:**

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                | dispersie op basis van acrylzuur-copolymeren, zonder weekmakers of halogenen |
| Verwerkingstemperatuur   | -10 °C tot +50 °C (lijmtemperatuur > 0 °C)                                   |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +80 °C                                              |
| Opslag                   | tot -20 °C, koel en droog                                                    |

| Art.-nr. | GTIN          | Leveringsvorm | Inhoud | Verbruik                               | VE | VE/pal. | EUR/stuk |
|----------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------|----|---------|----------|
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 st.  |
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 ds.  |
| 12769    | 4026639127693 | Patroon       | 310 ml | 5 mm strook ~15 m<br>8 mm strook ~6 m  | 20 | 60      | 10,40    |
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 st.  |
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 ds.  |
| 12770    | 4026639127709 | Buisfolie     | 600 ml | 5 mm strook ~30 m<br>8 mm strook ~12 m | 12 | 60      | 15,45    |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**ORCON<sup>®</sup> F**

Allround-aansluitlijm voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Duurzame, elastische aansluitlijm. Voor aansluiting van alle soorten dampremmen en dampschermen, bijv. INTELLO, PE, PA, PP en aluminium folies evenals onderdak- en gevelfolies op aangrenzende constructies.

**Voordelen:**

- ✓ Duurzame verlijming, ook bij vorst: te verwerken vanaf -10 °C
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Opslag: opslag bij vorst mogelijk, materiaal bevriest niet in de verpakking
- ✓ Zorgt voor duurzame aansluitingen: dringt diep in de ondergrond, blijft elastisch

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/orcon-f

**Technische gegevens:**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                | dispersie op basis van acrylzuur-copolymeren en ethanol, zonder weekmakers of halogenen |
| Verwerkingstemperatuur   | -10 °C tot +50 °C                                                                       |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +80 °C                                                         |
| Opslag                   | tot -20 °C, koel en droog                                                               |

| Art.-nr. | GTIN          | Leveringsvorm | Inhoud | Verbruik                               | VE | VE/pal. | EUR/stuk |
|----------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------|----|---------|----------|
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 st.  |
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 ds.  |
| 10106    | 4026639016270 | Patroon       | 310 ml | 5 mm strook ~15 m<br>8 mm strook ~6 m  | 20 | 60      | 10,40    |
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 st.  |
|          |               |               |        |                                        |    |         | ≥ 1 ds.  |
| 10107    | 4026639016287 | Buisfolie     | 600 ml | 5 mm strook ~30 m<br>8 mm strook ~12 m | 12 | 60      | 15,45    |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**ORCON<sup>®</sup> MULTIBOND**

Aansluitlijm op rol voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Duurzame, elastische, vorstbestendige luchtdichte lijm zonder oplosmiddelen op rol voor het aansluiten van dampremmende folies en dampschermen.

**Voordelen:**

- ✓ Snel verder werken: aansluitlijm op rol, geen droogtijd – verbinding is meteen belastbaar
- ✓ Flexibel toepasbaar: langdurige bescherming door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Duurzame verlijming, ook bij vorst: betrouwbare verlijming al vanaf -15 °C
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/orcon-multibond

**Technische gegevens:**

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                | SOLID acrylaat, zonder weekmakers, oplosmiddelen, emulgatoren en conserveringsmiddelen |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -15 °C                                                                           |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +100 °C                                                       |
| Opslag                   | Liggend, koel en droog, tegen directe zonnestraling beschermen                         |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte   | Breedte | Dikte | VE | VE/pal. | rollen/verp. | EUR/m     | EUR/verp. |
|----------|---------------|----------|---------|-------|----|---------|--------------|-----------|-----------|
|          |               |          |         |       |    |         |              | ≥ 1 verp. | ≥ 1 verp. |
|          |               |          |         |       |    |         |              | ≥ 1 ds.   | ≥ 1 ds.   |
| 1AR02195 | 4026639221957 | 2 x 10 m | 11 mm   | 3 mm  | 6  | 105     | 2            | 2,81      | 56,20     |

Aangebroken doos mogelijk. Leverbaar per verpakking van 2 stuks. Geen aangebroken verpakkingen leverbaar.

**TESCON® Vana**

Allround tape met vliesdrager, voor binnen en buiten



Ook overpleisterbaar

**Toepassing:**

Voor het duurzaam luchtdicht en betrouwbaar verkleven van overlappingsen van folies en vliesfolies (dampremmende en luchtdichte folies, onderdak- en gevelfolies) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor het verkleven van stootvoegen van houten platen. Ook geschikt als ondergrond voor pleister op metalen ondergronden (bijv. stalen draagbalken) zonder roestdoorslag.

**Voordelen:**

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weerbestendig
- ✓ Sneller verder werken: vliesdrager kan direct worden bepleisterd

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-vana

**Technische gegevens:**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Drager                        | speciaal vlies van PP           |
| Lijm                          | watervaste SOLID-lijm           |
| Uv- en weerbestendig          | 6 maanden                       |
| Certificering CTB (Frankrijk) | 1 000 h                         |
| Verwerkingstemperatuur        | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -50 °C tot +90 °C |
| Opslag                        | koel en droog                   |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 1AR02070 | 4026639220707 | 30 m   | 6 cm    | 20 | 24        |
| 11250    | 4026639016683 | 30 m   | 7,5 cm  | 4  | 96        |
| 15076    | 4026639150769 | 30 m   | 10 cm   | 2  | 144       |
| 11251    | 4026639016690 | 30 m   | 15 cm   | 2  | 96        |
| 13491    | 4026639134912 | 30 m   | 20 cm   | 1  | 144       |
| 1AR03059 | 4026639230591 | 30 m   | 30 cm   | 4  | 24        |

| EUR / m | EUR / stuk |
|---------|------------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.    |
| 1,06    | 31,80      |
| 1,48    | 44,20      |
| 1,98    | 59,15      |
| 2,95    | 88,40      |
| 3,96    | 118,60     |
| 5,95    | 178,40     |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**TESCON® INVIS**

Allround tape met vliesdrager, voor binnen en buiten, zwart



Ook overpleisterbaar

**Toepassing:**

Voor niet zichtbare verkleving en aansluitingen van gevelfolies achter open of gesloten gevelbekleding en voor luchtdichte verkleving van dampremmen of luchtdichtingsproducten.

**Voordelen:**

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Duurzaam: uv-stabiel achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weerbestendig

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-invis

**Technische gegevens:**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Drager                        | speciaal vlies van PP           |
| Lijm                          | watervaste SOLID-lijm           |
| Uv- en weerbestendig          | 6 maanden                       |
| Certificering CTB (Frankrijk) | 1 000 h                         |
| Verwerkingstemperatuur        | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid      | bestendig van -50 °C tot +90 °C |
| Opslag                        | koel en droog                   |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 1AR02072 | 4026639220721 | 30 m   | 6 cm    | 20 | 24        |
| 1AR02784 | 4026639227843 | 30 m   | 10 cm   | 2  | 144       |
| 1AR02628 | 4026639226280 | 30 m   | 15 cm   | 2  | 96        |

| EUR / m | EUR / stuk |
|---------|------------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.    |
| 1,06    | 31,80      |
| 2,00    | 59,80      |
| 2,98    | 89,35      |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**TESCON® No1**

Allround tape met flexibele drager van geperforeerde PE folie, voor binnen en buiten



Ook overpleisterbaar

**Toepassing:**

Voor duurzaam luchtdichte en veilige verkleving van de overlappingsen van folie- en vliesbanen (damprem- en luchtdichtingsbanen, onderdak- en gevelbanen) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor de verkleving van stootvoegen van houtvezelplaten.

**Voordelen:**

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende drager die met de hand kan worden afgescheurd
- ✓ Ook voor doorvoeren: zeer elastisch en blijvend vervormbaar

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-no1



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 1AR02074 | 4026639220745 | 30 m   | 6 cm    | 20 | 24        |

**Technische gegevens:**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Drager                   | geperforeerde PE-folie          |
| Lijm                     | watervaste SOLID-lijm           |
| Uv- en weerbestendig     | 3 maanden                       |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**TESCON® RAPIC**

Sneltape zonder liner voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Luchtdichte verkleving van luchtdichte, gladde en harde houtvezelplaten evenals dampremmen en luchtdichtingsbanen. Ideaal voor houtskelet- en prefabbouwers die in één beweging veel meters tape moeten plaatsen.

**Voordelen:**

- ✓ Gemakkelijk en snel: met de hand scheurbaar
- ✓ Snel en ecologisch: geen scheidingspapier meer dat los moet worden gemaakt, moet worden ingezameld en afgevoerd
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-rapic



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 1AR03694 | 4026639236944 | 30 m   | 6 cm    | 20 | 24        |

**Technische gegevens:**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Drager                   | PE-folie                        |
| Lijm                     | watervaste SOLID-lijm           |
| Uv- en weerbestendig     | 3 maanden                       |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

## UNI TAPE

Universele niet-flexibele tape voor binnen

### Toepassing:

Voor duurzame, luchtdichte en betrouwbare verkleving van de overlappings van damprem- en luchtdichtingsbanen en de aansluitingen daarvan, voor binnen. Ook geschikt voor de verkleving van stootvoegen van houtvezelplaten.

### Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: papieren drager, kan met de hand worden afgescheurd
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/uni-tape



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|---------|
| 1AR02076 | 4026639220769 | 30 m   | 6 cm    | 20 | 24      |

### Technische gegevens:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Drager                   | speciaal papier met wapening    |
| Lijm                     | watervaste SOLID-lijm           |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

| EUR/m   | EUR/stuk |
|---------|----------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.  |
| 0,87    | 26,10    |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

## UNI TAPE XL

Reparatietape voor binnen

### Toepassing:

Voor duurzame luchtdichte verklevingen binnen. Ook geschikt voor reparatieverklevingen en het verkleven van inblaasopeningen.

### Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: papieren drager, kan met de hand worden afgescheurd
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/uni-tape-xl



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|---------|
| 10111    | 4026639016379 | 30 m   | 20 cm   | 1  | 120     |
| 10112    | 4026639016324 | 30 m   | 15 cm   | 1  | 120     |

### Technische gegevens:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Drager                   | speciaal papier met wapening    |
| Lijm                     | watervaste SOLID-lijm           |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

| EUR/m   | EUR/stuk |
|---------|----------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.  |
| 3,18    | 95,40    |
| 2,41    | 72,20    |



## DUPLEX

Dubbelzijdige tape voor binnen en buiten

### Toepassing:

Voor de vochtveilige verlijming van onderdakfolies en wandbeschothbanen. Ook geschikt voor bevestiging van dampremmen op houten of metalen profielen.

### Voordelen:

- ✓ Zeer goede bescherming van constructies door langdurig dichte verlijmingen
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/duplex



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|---------|
| 1AR03071 | 4026639230713 | 80 m   | 2,5 cm  | 10 | 120     |
| 1AR02983 | 4026639229830 | 80 m   | 4,0 cm  | 6* | 120     |

### Technische gegevens:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lijm                     | speciale acryllijm              |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

| EUR/m   | EUR/stuk |
|---------|----------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.  |
| 0,38    | 29,70    |
| 0,52    | 41,55    |

\* Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

## TESCON PROTECT

Tape voor hoeken, voor binnen en buiten

### Toepassing:

Voor het verkleven van dampremmende en luchtdichte lagen, onderdak- en wandbeschothfolies evenals aansluitingen op aangrenzende constructies.

### Voordelen:

- ✓ Verkleeft hoeken snel, eenvoudig en netjes
- ✓ Langdurig betrouwbare verkleving door vochtbestendige lijm
- ✓ Bespaart tijd: voorgevouwen tape, eerste kleefvlak is onbedekt
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende vliesdrager

### Meer productinformatie:

proclima.info/be-nl/tescon-protect



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte           | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|-------------------|----|---------|
| 1AR02924 | 4026639229243 | 30 m   | 5 cm (1,2/3,8 cm) | 20 | 21      |
| 1AR02922 | 4026639229229 | 30 m   | 6 cm (2,5/3,5 cm) | 20 | 21      |

### Technische gegevens:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Vlies                    | speciaal vlies van PP           |
| Lijm                     | watervaste SOLID-lijm           |
| Uv- en weerbestendig     | 3 maanden                       |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -50 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

| EUR/m      | EUR/stuk   |
|------------|------------|
| ≥ 1 st.    | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 rollen | ≥ 1 rollen |
| 1,94       | 58,20      |
| 2,23       | 66,80      |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.



Ook overpleisterbaar

**TESCON<sup>®</sup> PROFIL**

Plooibare tape voor hoeken met apart aftrekbare aftrekfoliestroken, voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Binnen voor aansluitingen van ramen en deuren op damprembaan, luchtdichte folie en houtvezelplaten. Buiten voor de aansluiting van dakinbouwelementen op onderdakfolies en wandbeschotbanen evenals op MDF-platen.

**Voordelen:**

- ✓ Verkleeft hoeken snel, eenvoudig en netjes
- ✓ Eén product – twee toepassingsmogelijkheden: verhouding schutlaag ca. 12 | 23 | 25 mm
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende vliesdrager

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-profil



Ook overpleisterbaar

**Technische gegevens:**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Drager                   | speciaal vlies van PP           |
| Lijm                     | watervaste SOLID-lijm           |
| Uv- en weerbestendig     | 6 maanden                       |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -50 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte               | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|-----------------------|----|---------|
| 1AR02137 | 4026639221377 | 30 m   | 6 cm (1,2/2,3/2,5 cm) | 20 | 24      |

| EUR/m      | EUR/stuk   |
|------------|------------|
| ≥ 1 st.    | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 rollen | ≥ 1 rollen |
| 1,41       | 42,30      |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**EXTOSEAL<sup>®</sup> ENCORS**

Waterafvoerende afsluitkleefband met hoge kleefkracht voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Waterdichte kleefband voor afdichting rond ramen in opbouw en voor onder raamdorpels. Om onderdorpels te realiseren, om kozijnen in de metsel- en betonbouwaan te sluiten, om plaatmaterialen op basis van hout op gladde minerale ondergronden aan te sluiten en om onderdakplaten uit houtvezel (bijv. bij kilgoten en overgangen) met elkaar te verkleven of deze op aangrenzende constructies aan te sluiten.

**Voordelen:**

- ✓ Goede bescherming van de constructie door hoge afsluitende werking
- ✓ Duurzame toepassing: extreem hoge kleefkracht, ook op licht vochtige en koude ondergronden
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden en hoeken worden aangepast

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/extoseal-encors



Alternatief voor EPDM slabben bij ramen

**Technische gegevens:**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Drager                 | elastische PE dragerfolie               |
| Materiaal              | butyl rubber met gemodificeerd acrylaat |
| Oppervlaktedichtheid   | 1,9 kg/m <sup>2</sup>                   |
| μ <sub>d</sub> -waarde | > 200 m                                 |
| Uv- en weerbestendig   | 6 maanden                               |
| Slagregendichtheid     | tot 2400 Pa, rondom                     |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Dikte      | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|---------|------------|----|---------|
| 15361    | 4026639153616 | 20 m   | 10 cm   | ca. 1,1 mm | 3  | 60      |
| 14134    | 4026639141347 | 20 m   | 15 cm   | ca. 1,1 mm | 2  | 60      |
| 14135    | 4026639141354 | 20 m   | 20 cm   | ca. 1,1 mm | 2  | 42      |
| 14732    | 4026639147325 | 20 m   | 30 cm   | ca. 1,1 mm | 1  | 60      |

| EUR/m   | EUR/stuk |
|---------|----------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.  |
| 5,23    | 104,50   |
| 7,58    | 151,60   |
| 10,25   | 205,00   |
| 15,37   | 307,40   |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**EXTOSEAL<sup>®</sup> FINOC**

Vochtafdichtende afsluitkleefband voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Vochtafdichtende afsluitkleefband voor waterkering tussen cellenbeton en houtskelet, aansluiting houtskelet en betonplaat, afdichting onder dorpels in de houtbouw, voor aansluitingen van houtvezelplaten op gladde minerale ondergronden.

**Voordelen:**

- ✓ Beschermt constructies tegen binnendringend vocht door zeer goede afsluitende werking
- ✓ Duurzame verbinding: butylrubber dringt diep in de ondergrond
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden en hoeken worden aangepast

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/extoseal-finoc

**Technische gegevens:**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Drager                 | elastische PE dragerfolie            |
| Materiaal              | butyl rubber                         |
| Oppervlaktedichtheid   | ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>            |
| μ <sub>d</sub> -waarde | > 200 m                              |
| Uv- en weerbestendig   | 3 maanden                            |
| Verwerkingstemperatuur | +5 °C tot 35 °C; 's nachts vorstvrij |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Dikte      | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|---------|------------|----|---------|
| 15363    | 4026639153630 | 20 m   | 10 cm   | ca. 1,0 mm | 3  | 60      |
| 14136    | 4026639141361 | 20 m   | 15 cm   | ca. 1,0 mm | 2  | 60      |
| 14137    | 4026639141378 | 20 m   | 20 cm   | ca. 1,0 mm | 2  | 42      |
| 14698    | 4026639146984 | 20 m   | 30 cm   | ca. 1,0 mm | 1  | 60      |

| EUR/m   | EUR/stuk |
|---------|----------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 kt. | ≥ 1 ds.  |
| 2,97    | 59,35    |
| 4,33    | 86,50    |
| 6,00    | 120,00   |
| 9,03    | 180,60   |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**TESCON<sup>®</sup> NAIDECK**

Dubbelzijdig klevende nageldichtingsband

**Toepassing:**

Nagelafdichtingsband voor onder de tengellatten bij hellende dakconstructies. Bij "strengere eisen" (bijv. als de dakhelling onder de norm ligt) is, volgens de ZVDH, het gebruik van nagelafdichtingsbanden in combinatie met "regen- en perforatiebestendige onderdakfolies" een vereiste aanvullende maatregel.

**Voordelen:**

- ✓ Zeer goede afdichtende werking: afdichtingsmassa wordt bij het vastspijkeren of -schroeven in het gat getrokken
- ✓ Conform de norm: voldoet aan de eisen van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH)
- ✓ Zeer goede bescherming tijdens de bouwfase: geschikt voor tijdelijke afdekking

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-naideck

**Technische gegevens:**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Materiaal                | butyl rubber                            |
| Uv- en weerbestendig     | 6 maanden, ingebouwd onder de tengellat |
| Verwerkingstemperatuur   | +5 °C tot +35 °C                        |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +80 °C         |
| Opslag                   | koel en droog                           |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Dikte  | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|---------|--------|----|---------|
| 1AR02150 | 4026639221506 | 20 m   | 5 cm    | 1,0 mm | 24 | 24      |
| 1AR02152 | 4026639221520 | 20 m   | 7,5 cm  | 1,0 mm | 16 | 24      |

| EUR/m      | EUR/stuk   |
|------------|------------|
| ≥ 1 st.    | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 rollen | ≥ 1 rollen |
| 1,19       | 23,75      |
| 1,82       | 36,25      |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**CONTEGA<sup>®</sup> PV****Dampremmende pleisteraansluitband met wapening****Toepassing:**

Voor aansluitingen van banen, raamkaders of houtderivaatplaten op te bepleisteren bouwonderdelen (bijv. metselwerk of beton). Ook zeer geschikt voor luchtdichte en dampremmende aansluiting van ramen op onregelmatige en zelfs licht vochtige muren.

**Voordelen:**

- ✓ Bespaart tijd: geen wapening voor pleisterwerk nodig
- ✓ Propere overgang tussen damprem en pleisterwerk
- ✓ Betrouwbare aansluiting: wapeningsweefel verhoogt de stabiliteit van de aangrenzende te bepleisteren ondergrond
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/contega-pv



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 10124    | 4026639016058 | 15 m   | 20 cm   | 4  | 30        |

**Technische gegevens:**

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Drager                   | PET-vlies met functioneel membraan en pleisterwapening |
| Lijm                     | speciale acryllijm                                     |
| μ <sub>d</sub> -waarde   | 2,3 m                                                  |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                                           |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +90 °C                        |
| Opslag                   | koel en droog                                          |

| EUR / m | EUR / stuk |
|---------|------------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.    |
| 3,07    | 45,95      |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**Inpleisterbaar » te plaatsen tussen 2 lagen pleister**

**Goedgekeurd door KNAUF » zie plaatsingsinstructies op isoproc.be**

**CONTEGA<sup>®</sup> SL****Raamaansluitband met 3 kleefstrips en dampremmende eigenschappen om kozijnen aan te sluiten op de luchtdichte laag****Toepassing:**

Geschikt voor binnen om kozijnen en deuren luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op aangrenzende bouwconstructies, met drie kleefranden.

**Voordelen:**

- ✓ Eenvoudig te verwerken: extra dun en daardoor eenvoudig te vouwen in hoeken
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (Duitsland)
- ✓ Vlieszijde bepleisterbaar: gedefinieerde overgang tussen kozijn of damprem en pleisterwerk

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/contega-sl



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 11384    | 4026639113849 | 30 m   | 8,5 cm  | 8  | 30        |
| 11396    | 4026639113962 | 30 m   | 12 cm   | 8  | 30        |

**Technische gegevens:**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Drager                   | PP-vlies en speciaal membraan van PP-copolymeer |
| Lijm                     | speciale acryllijm                              |
| μ <sub>d</sub> -waarde   | 2,3 m                                           |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +90 °C                 |
| Opslag                   | koel en droog                                   |

| EUR / m | EUR / stuk |
|---------|------------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.    |
| 1,52    | 45,45      |
| 2,02    | 60,40      |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.



**Overpleisterbaar**

**CONTEGA<sup>®</sup> SOLIDO IQ****Vochtgestuurde, volvlaks klevende, overpleisterbare tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen en buiten****Toepassing:**

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren.

**Voordelen:**

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij de intelligente functionele membraan
- ✓ Bespaart tijd: de voeg is zonder droogtijd luchtdicht en bestand tegen slagregen
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/contega-solido-iq



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 16811    | 4026639168115 | 30 m   | 8 cm    | 8  | 48        |
| 16815    | 4026639168153 | 30 m   | 10 cm   | 8  | 36        |
| 16817    | 4026639168177 | 30 m   | 15 cm   | 4  | 48        |
| 16819    | 4026639168191 | 30 m   | 20 cm   | 4  | 36        |
| 1AR02593 | 4026639225931 | 30 m   | 25 cm   | 4  | 24        |
| 1AR02595 | 4026639225955 | 30 m   | 30 cm   | 4  | 24        |

**Technische gegevens:**

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Drager                               | PP dragervlies, speciale membraan van PE-copolymeer |
| Lijm                                 | aangepaste, watervaste SOLID lijm                   |
| μ <sub>d</sub> -waarde vochtvariabel | 0,4 - > 25 m                                        |
| Uv- en weerbestendig                 | 8 maanden                                           |
| Verwerkingstemperatuur               | vanaf -10 °C                                        |
| Temperatuurbestendigheid             | bestendig van -40 °C tot +90 °C                     |
| Opslag                               | koel en droog                                       |

| EUR / m | EUR / stuk |
|---------|------------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.    |
| 2,00    | 59,80      |
| 2,47    | 74,10      |
| 3,67    | 110,05     |
| 4,92    | 147,55     |
| 6,15    | 184,45     |
| 7,11    | 213,05     |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**CONTEGA<sup>®</sup> SOLIDO IQ-X****Voorgeplooide, intelligente, volvlaks klevende tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen en buiten****Toepassing:**

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren.

**Voordelen:**

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij de intelligente functionele membraan
- ✓ Bespaart tijd: voorgevouwen tape met één open kleefzijde
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/contega-solido-iq-x


**Technische gegevens:**

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Drager                               | PP dragervlies, speciale membraan van PE-copolymeer |
| Lijm                                 | aangepaste, watervaste SOLID lijm                   |
| μ <sub>d</sub> -waarde vochtvariabel | 0,4 - > 25 m                                        |
| Uv- en weerbestendig                 | 8 maanden                                           |
| Verwerkingstemperatuur               | vanaf -10 °C                                        |
| Temperatuurbestendigheid             | bestendig van -40 °C tot +90 °C                     |
| Opslag                               | koel en droog                                       |

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE / pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|-----------|
| 1AR03535 | 4026639235350 | 20 m   | 8 cm    | 21 | 12        |
| 1AR03538 | 4026639235381 | 20 m   | 10 cm   | 30 | 8         |
| 1AR03568 | 4026639235688 | 20 m   | 15 cm   | 21 | 6         |

| EUR / m | EUR / stuk |
|---------|------------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.    |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.    |
| 2,91    | 58,10      |
| 3,46    | 69,10      |
| 4,64    | 92,65      |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.



**Overpleisterbaar**

**CONTEGA® SOLIDO IQ-D**

Vochtgestuurde, volvlaks klevende, overpleisterbare tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen en buiten, met extra kleefzone

**Toepassing:**

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren. Door de kleefzone aan de vlieszijde kan de tape eenvoudig op de zijkant van het profiel worden verkleefd voordat dit wordt gemonteerd.

**Voordelen:**

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij de intelligente functionele membraan
- ✓ Bespaart tijd: de voeg is zonder droogtijd luchtdicht en bestand tegen slagregen
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Eenvoudige verwerking door extra kleefzone aan de vlieszijde

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/contega-solido-iq-d



| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|---------|----|---------|
| 16821    | 4026639168214 | 30 m   | 8 cm    | 8  | 36      |
| 16825    | 4026639168252 | 30 m   | 10 cm   | 8  | 36      |
| 1AR02293 | 4026639222930 | 30 m   | 15 cm   | 8  | 24      |
| 1AR02597 | 4026639225979 | 30 m   | 20 cm   | 4  | 36      |

**Technische gegevens:**

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Drager                               | PP dragervlies, speciale membraan van PE-copolymeer |
| Lijm                                 | aangepaste, watervaste SOLID lijm                   |
| μ <sub>d</sub> -waarde vochtvariabel | 0,4 - > 25 m                                        |
| Uv- en weerbestendig                 | 8 maanden                                           |
| Verwerkingstemperatuur               | vanaf -10 °C                                        |
| Temperatuurbestendigheid             | bestendig van -40 °C tot +90 °C                     |
| Opslag                               | koel en droog                                       |

| EUR/m   | EUR/stuk |
|---------|----------|
| ≥ 1 st. | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 ds. | ≥ 1 ds.  |
| 2,74    | 82,05    |
| 3,29    | 98,60    |
| 4,48    | 134,20   |
| 4,80    | 143,75   |

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**TESCON® SPRIMER**

Primer in sprayvorm voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima tapes, bijv. TESCON VANA, TESCON PROTECT en tapes uit de EXTOSEAL-serie. Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, daken, wanden en vloerplaten.

**Voordelen:**

- ✓ Eenvoudig te verwerken: direct met de spuitbus aanbrengen, geen verontreiniging van de primer in de bus
- ✓ Duurzame verbindingen: dringt diep in en verstevigt stoffige of minder stevige ondergronden
- ✓ Bespaart tijd: tapes kunnen bij absorberende ondergronden zonder droogtijd worden verkleefd
- ✓ Flexibel toepasbaar: geschikt voor droge en licht vochtige ondergronden; kan ook bij vorst worden verwerkt

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-sprimer



| Art.-nr. | GTIN          | Inhoud | Kleefbandbreedte | Verbruik* | VE | VE/pal. |
|----------|---------------|--------|------------------|-----------|----|---------|
| 1AR01114 | 4026639211149 | 400 ml | 60 mm            | ca. 20 m  | 12 | 84      |
|          |               |        | 75 mm            | ca. 17 m  |    |         |
|          |               |        | 150 mm           | ca. 9 m   |    |         |
| 1AR01050 | 4026639210500 | 750 ml | 60 mm            | ca. 38 m  | 6  | 56      |
|          |               |        | 75 mm            | ca. 31 m  |    |         |
|          |               |        | 150 mm           | ca. 17 m  |    |         |

**Technische gegevens:**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                | synthetisch rubber                                                 |
| Verwerkingstemperatuur   | -5 °C tot +40 °C                                                   |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -25 °C tot ~90 °C, kortstondig tot max. 100 °C (1 h) |
| Verbruik                 |                                                                    |
| Opslag                   | 12 maanden, vorstvrij, koel en droog                               |

| EUR/stuk |
|----------|
| ≥ 12 st. |
| ≥ 1 ds.  |
| 14,35    |
| 25,05    |

\*De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen. | Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar

**ROFLEX 30-300**

Buismanchetten voor binnen en buiten, Ø 30-300 mm

**Toepassing:**

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen. Verkleving met TESCON VANA of TESCON INVIS.

**Voordelen:**

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbaar aan te sluiten met TESCON VANA of TESCON INVIS (met watervaste SOLID-lijm)
- ✓ Betrouwbaar, ook in hete omgevingen: temperatuurstabiel tot 150 °C
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/roflex

**Technische gegevens:**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                | EPDM                             |
| Uv- en weerbestendig     | 6 maanden                        |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                     |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +150 °C |
| Opslag                   | koel en droog                    |

| Art.-nr.                                   | GTIN          | Lengte | Breedte | VE             |
|--------------------------------------------|---------------|--------|---------|----------------|
| <b>ROFLEX 30 voor buizen Ø 30-50 mm</b>    |               |        |         |                |
| 1AR02193 <sup>2</sup>                      | 4026639221933 | 14 cm  | 14 cm   | 10             |
| <b>ROFLEX 50 voor buizen Ø 50-90 mm</b>    |               |        |         |                |
| 1AR02194 <sup>2</sup>                      | 4026639221940 | 14 cm  | 14 cm   | 10             |
| <b>ROFLEX 100 voor buizen Ø 100-120 mm</b> |               |        |         |                |
| 1AR02184 <sup>3</sup>                      | 4026639221841 | 20 cm  | 20 cm   | 10             |
| <b>ROFLEX 150 voor buizen Ø 120-170 mm</b> |               |        |         |                |
| 1AR02201 <sup>3</sup>                      | 4026639222015 | 25 cm  | 25 cm   | 10             |
| <b>ROFLEX 200 voor buizen Ø 170-220 mm</b> |               |        |         |                |
| 1AR02202 <sup>3</sup>                      | 4026639222022 | 30 cm  | 30 cm   | 10             |
| <b>ROFLEX 250 voor buizen Ø 220-270 mm</b> |               |        |         |                |
| 12832 <sup>3</sup>                         | 4026639128324 | 45 cm  | 45 cm   | 2 <sup>1</sup> |
| <b>ROFLEX 300 voor buizen Ø 270-320 mm</b> |               |        |         |                |
| 12842 <sup>3</sup>                         | 4026639128423 | 50 cm  | 50 cm   | 2 <sup>1</sup> |

| EUR/stuk | EUR/zak of doos |
|----------|-----------------|
| ≥ 10 st. | ≥ 10 st.        |
| ≥ 1 zak  | ≥ 1 zak         |
| 4,53     | 45,25           |
| 4,53     | 45,25           |
| 5,32     | 53,15           |
| 7,21     | 72,05           |
| 8,75     | 87,45           |
| 20,00    | 40,00           |
| 24,88    | 49,75           |

<sup>1</sup> incl. kleefband | Alleen hele <sup>2</sup>zakjes / <sup>3</sup>dozen. Niet per stuk leverbaar.

Voor bulkverpakkingen van enkele honderden stuks, contacteer onze besteldienst op +32 15 62 39 35 of [orders@isoproc.be](mailto:orders@isoproc.be)

**TESCON® Vana patch / iQ3 patch**

Zelfklevende patch voor binnen en buiten

**Toepassing:**

Voor eenvoudig, snel en duurzaam afdichten van inblaasopeningen evenals voor reparaties.

**Voordelen:**

- ✓ Bespaart tijd: gebruiksklare kleefpleister, opstaande schutlaag kan eenvoudig worden verwijderd
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weerbestendig

**Meer productinformatie:**

proclima.info/be-nl/tescon-vana-patch

**Technische gegevens:**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Drager                   | speciaal vlies van PP           |
| Lijm                     | watervaste SOLID-lijm           |
| Uv- en weerbestendig     | 6 maanden                       |
| Verwerkingstemperatuur   | vanaf -10 °C                    |
| Temperatuurbestendigheid | bestendig van -50 °C tot +90 °C |
| Opslag                   | koel en droog                   |

| Art.-nr.                     | GTIN          | Lengte | Breedte | VE  | VE/pal. |
|------------------------------|---------------|--------|---------|-----|---------|
| <b>TESCON VANA patch</b>     |               |        |         |     |         |
| 10795                        | 4026639016560 | 18 cm  | 18 cm   | 25  | –       |
| 10595                        | 4026639016553 | 18 cm  | 18 cm   | 150 | 112     |
| <b>TESCON VANA iQ3 patch</b> |               |        |         |     |         |
| 1AR02964*                    | 4026639229649 | 18 cm  | 18 cm   | 150 | 112     |

| EUR/stuk | EUR/doos |
|----------|----------|
| ≥ 1 st.  | ≥ 1 st.  |
| ≥ 1 ds.  | ≥ 1 ds.  |
| 1,14     | 28,35    |
| 1,03     | 154,25   |
| 0,91     | 135,15   |

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar. | \* TESCON VANA iQ3 patch



## pro clima biedt ook deze gespecialiseerde (maar minder courante) oplossingen aan

Scan de QR-code en vraag een offerte via [info@isoproc.be](mailto:info@isoproc.be) of +32 15 62 39 35.

### AEROSANA VISCONN white



[proclima.info/be-nl/aerosana-visconn-white](http://proclima.info/be-nl/aerosana-visconn-white)

### AEROSANA VISCONN FIBRE white



[proclima.info/be-nl/aerosana-visconn-fibre-white](http://proclima.info/be-nl/aerosana-visconn-fibre-white)

### TESCON NAIDECK mono



[proclima.info/be-nl/tescon-naideck-mono](http://proclima.info/be-nl/tescon-naideck-mono)

### TESCON NAIDECK mono patch



[proclima.info/be-nl/tescon-naideck-mono-patch](http://proclima.info/be-nl/tescon-naideck-mono-patch)

### CONTEGA SOLIDO SL



[proclima.info/be-nl/contega-solido-sl](http://proclima.info/be-nl/contega-solido-sl)

### CONTEGA SOLIDO SL-D



[proclima.info/be-nl/contega-solido-sl-d](http://proclima.info/be-nl/contega-solido-sl-d)

### CONTEGA EXO




[proclima.info/be-nl/contega-exo](http://proclima.info/be-nl/contega-exo)

### CONTEGA SOLIDO EXO



[proclima.info/be-nl/contega-solido-exo](http://proclima.info/be-nl/contega-solido-exo)

### CONTEGA SOLIDO EXO-D



[proclima.info/be-nl/contega-solido-exo-d](http://proclima.info/be-nl/contega-solido-exo-d)

### CONTEGA IQ

Uitlopende artikel



[proclima.info/be-nl/contega-iq](http://proclima.info/be-nl/contega-iq)

### CONTEGA FIDEN EXO



[proclima.info/be-nl/contega-fiden-exo](http://proclima.info/be-nl/contega-fiden-exo)

### TESCON PRIMER RP



[proclima.info/be-nl/tescon-primer-rp](http://proclima.info/be-nl/tescon-primer-rp)

### KAFLEX mono/black



[proclima.info/be-nl/kaflex-mono](http://proclima.info/be-nl/kaflex-mono)

### KAFLEX duo/black



[proclima.info/be-nl/kaflex-duo](http://proclima.info/be-nl/kaflex-duo)

### KAFLEX multi



[proclima.info/be-nl/kaflex-multi](http://proclima.info/be-nl/kaflex-multi)

### KAFLEX post



[proclima.info/be-nl/kaflex-post](http://proclima.info/be-nl/kaflex-post)

### ROFLEX 20/black



[proclima.info/be-nl/roflex-20](http://proclima.info/be-nl/roflex-20)

### ROFLEX 20 multi



[proclima.info/be-nl/roflex-20-multi](http://proclima.info/be-nl/roflex-20-multi)

### ROFLEX SOLIDO



[proclima.info/be-nl/roflex-solido](http://proclima.info/be-nl/roflex-solido)

### ROFLEX exto



[proclima.info/be-nl/roflex-exto](http://proclima.info/be-nl/roflex-exto)

### ADHERO Floor Drain




[proclima.info/be-nl/adhero-floor-drain](http://proclima.info/be-nl/adhero-floor-drain)

### WELDANO ROFLEX



[proclima.info/be-nl/weldano-roflex](http://proclima.info/be-nl/weldano-roflex)

### WELDANO ROFLEX modi




[proclima.info/be-nl/weldano-roflex-modi](http://proclima.info/be-nl/weldano-roflex-modi)

### WELDANO TURGA HS



[proclima.info/be-nl/weldano-turga-hs](http://proclima.info/be-nl/weldano-turga-hs)

### WELDANO TURGA




[proclima.info/be-nl/weldano-turga](http://proclima.info/be-nl/weldano-turga)

### WELDANO INCAV



[proclima.info/be-nl/weldano-incav](http://proclima.info/be-nl/weldano-incav)

### WELDANO INVEX



[proclima.info/be-nl/weldano-invex](http://proclima.info/be-nl/weldano-invex)

### WELDANO INVEX 3D




[proclima.info/be-nl/weldano-invex-3d](http://proclima.info/be-nl/weldano-invex-3d)

### SOLTEMPA



[proclima.info/be-nl/soltempa](http://proclima.info/be-nl/soltempa)

### Penseelfles



[proclima.info/be-nl/penseelfles](http://proclima.info/be-nl/penseelfles)

### ROLLFIX



[proclima.info/be-nl/rollfix](http://proclima.info/be-nl/rollfix)

### INSTAABOX



[proclima.info/be-nl/instaabox](http://proclima.info/be-nl/instaabox)

### KLIPFIX




[proclima.info/be-nl/klipfix](http://proclima.info/be-nl/klipfix)

### STOPPA



[proclima.info/be-nl/stoppa](http://proclima.info/be-nl/stoppa)


### TESCON FIX




[proclima.info/be-nl/tescon-fix](http://proclima.info/be-nl/tescon-fix)

## Zuinig energieverbruik en wooncomfort

Een thermisch geïsoleerde luchtdichte gebouwschil bepaalt in sterke mate of we ons in huis prettig voelen en hoe actief en productief we binnen zijn. Vooral de temperatuur van de lucht heeft een grote invloed op ons welbevinden. 's Winters ervaren we 20 tot 23 °C als behaaglijk. In de zomer vinden we temperaturen van maximaal 26 °C ook nog aangenaam. Een luchtdichte gebouwschil in combinatie met een gecontroleerde ventilatie is essentieel om in de winter de kou buiten te houden en in de zomer de warmte.

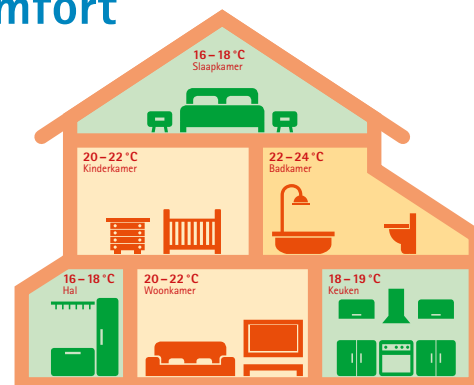


### Thermische isolatie en luchtdichtheid horen bij elkaar

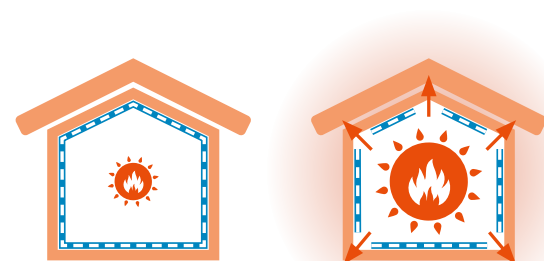


#### 5 x slechtere isolerende werking door voegen in de luchtdichte laag

De isolatie van een gebouw kan pas efficiënt werken als deze in combinatie met een luchtdichte folie wordt gerealiseerd. Isolatieconstructies die door voegen niet volledig luchtdicht zijn, kunnen de energiebehoefte tot wel vijf keer vergroten in vergelijking met luchtdichte constructies.

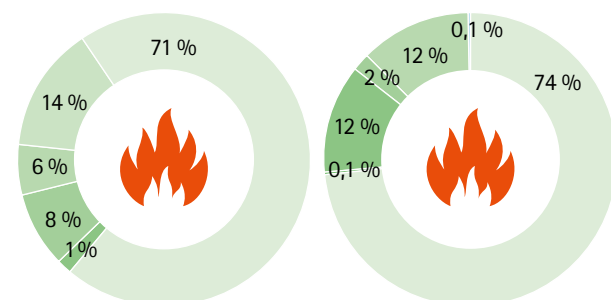

Energieverbruik particuliere huishoudens 2017, Bron: Statistisches Bundesamt 2018

Opsplitsing van het energieverbruik van Belgische gezinnen volgens ingebruik in 2017, Bron: Gezinsbudget-enquête 2016

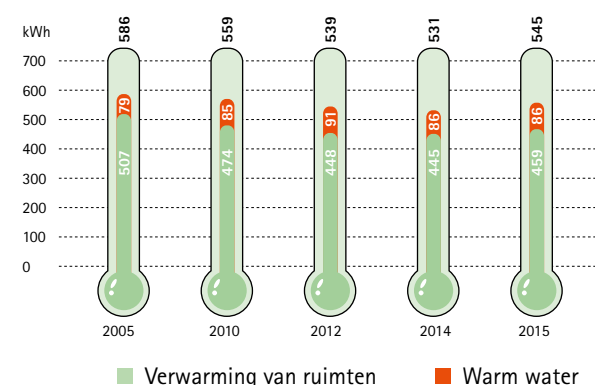

#### Ontwikkeling van het energieverbruik 2005-2015

(in miljarden kilowattuur), Bron: Statistisches Bundesamt 2017, stand 2015




#### Energieverbruik volgens bouwnormen

Gemiddelde in het jaar 2000: 220 KWh/(m²-jaar)

Gebouw conform Duitse Energiebesparingsverordening (EnEV): 30-60 KWh/(m²-jaar)

Passiefhuis: 10 KWh/(m²-jaar)

Net zoals vroeger spenderen Duitse huishoudens vandaag de dag nog steeds 85% van hun energieverbruik aan verwarming en het genereren van warm water (in België is dit zelfs 86%). Dit vertegenwoordigt ong. 545 miljard kilowattuur aan energie. Het bedraagt slechts 7% minder dan in 2005 en zelfs 2,6% meer dan in het jaar ervoor.

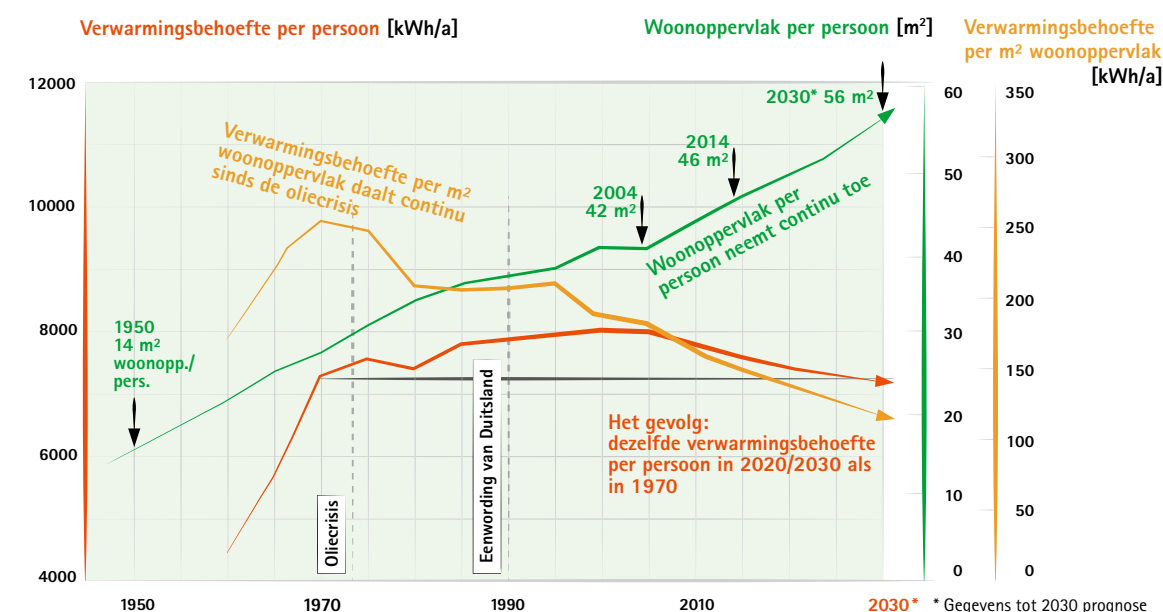

Het woonoppervlak per persoon wordt steeds groter, waardoor we in 2020/2030 net zoveel energie verstoken als in 1970. En dat terwijl gebouwen steeds energiezuiniger worden en er minder energie per vierkante meter woonoppervlak wordt verbruikt.


## Bouwschade voorkomen



Wie duurzaam wil bouwen en toekomstige schade wil voorkomen, moet constructies tegen vocht beschermen. Wind, regen en sneeuw worden uitstekend tegengehouden door een winddichte laag, bijvoorbeeld een onderdakplaat/-folie of een gevelplaat/-folie. Om te voorkomen dat condens van binnenuit in het isolatiemateriaal dringt, is een dampremmende en luchtdichte constructie vereist. Maar juist hier kan de kleinste opening al negatieve gevolgen hebben.

### Luchtdichte folie voorkomt bouwschade

Bij een dampremmende en luchtdichte folie die naadloos is aangebracht en overal goed is aangesloten, kan er op een winterdag 0,5 g water per vierkante meter in de constructie binnendringen door diffusie. Het betreft een minimale hoeveelheid die geen schade aan de constructie kan aanrichten. Als er bij het aanbrengen van de folie echter een voeg van slechts 1 mm breed ontstaat, bijvoorbeeld een folieoverlapping die niet is verlijmd of een aansluiting op een aangrenzende constructie die niet luchtdicht is, kan er per dag 800g vocht per meter voeglengte in de thermisch geïsoleerde constructie dringen. Dat is een verslechtering met een factor 1600. Bouwschade en schimmel zijn in zulke gevallen vaak voorkomend.

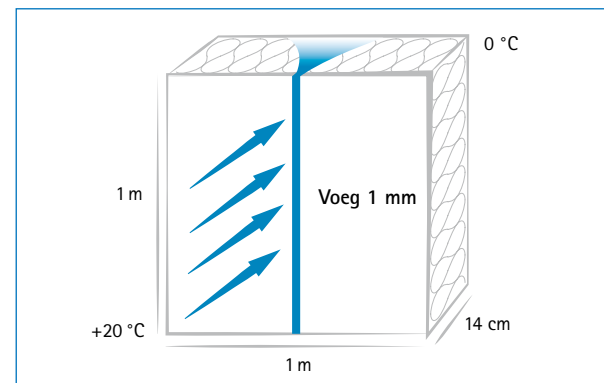


Meting: Instituut voor bouwfysica, Stuttgart, Duitsland

### Vocht in een constructie kan snel tot schimmelvorming leiden

Veel schimmels produceren als secundaire stofwisselingsproducten gifstoffen, o.a. VOC's (vluchtige organische verbindingen), en sporen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Zij gelden als oorzaak van allergieën. Daarbij is het niet van belang of de schimmelsporen via de voeding, dus via de maag, of via de longen met de lucht in het lichaam terechtkomen.

## Meer zekerheid met intelligente oplossingen voor luchtdicht bouwen

De beste bescherming tegen vochtige en door schimmel aangetaste constructies bieden dampremmende en luchtdichte folies met een vochtvariabele diffusieweerstand. Ze zijn diffusiedichter in de winter en beschermen de isolatieconstructie zo optimaal tegen binnendringend vocht. In de zomer kunnen ze extreem diffusieopen worden en maken zo droging van de constructie mogelijk. Conventionele dampremmen bieden deze extra zekerheid niet. Intelligente luchtdichte folies maken constructies wezenlijk duurzamer en zorgen voor een gezond, schimmelvrij binnenklimaat, wanneer ze worden gecombineerd met vochtactieve winddichte folies aan de buitenkant.

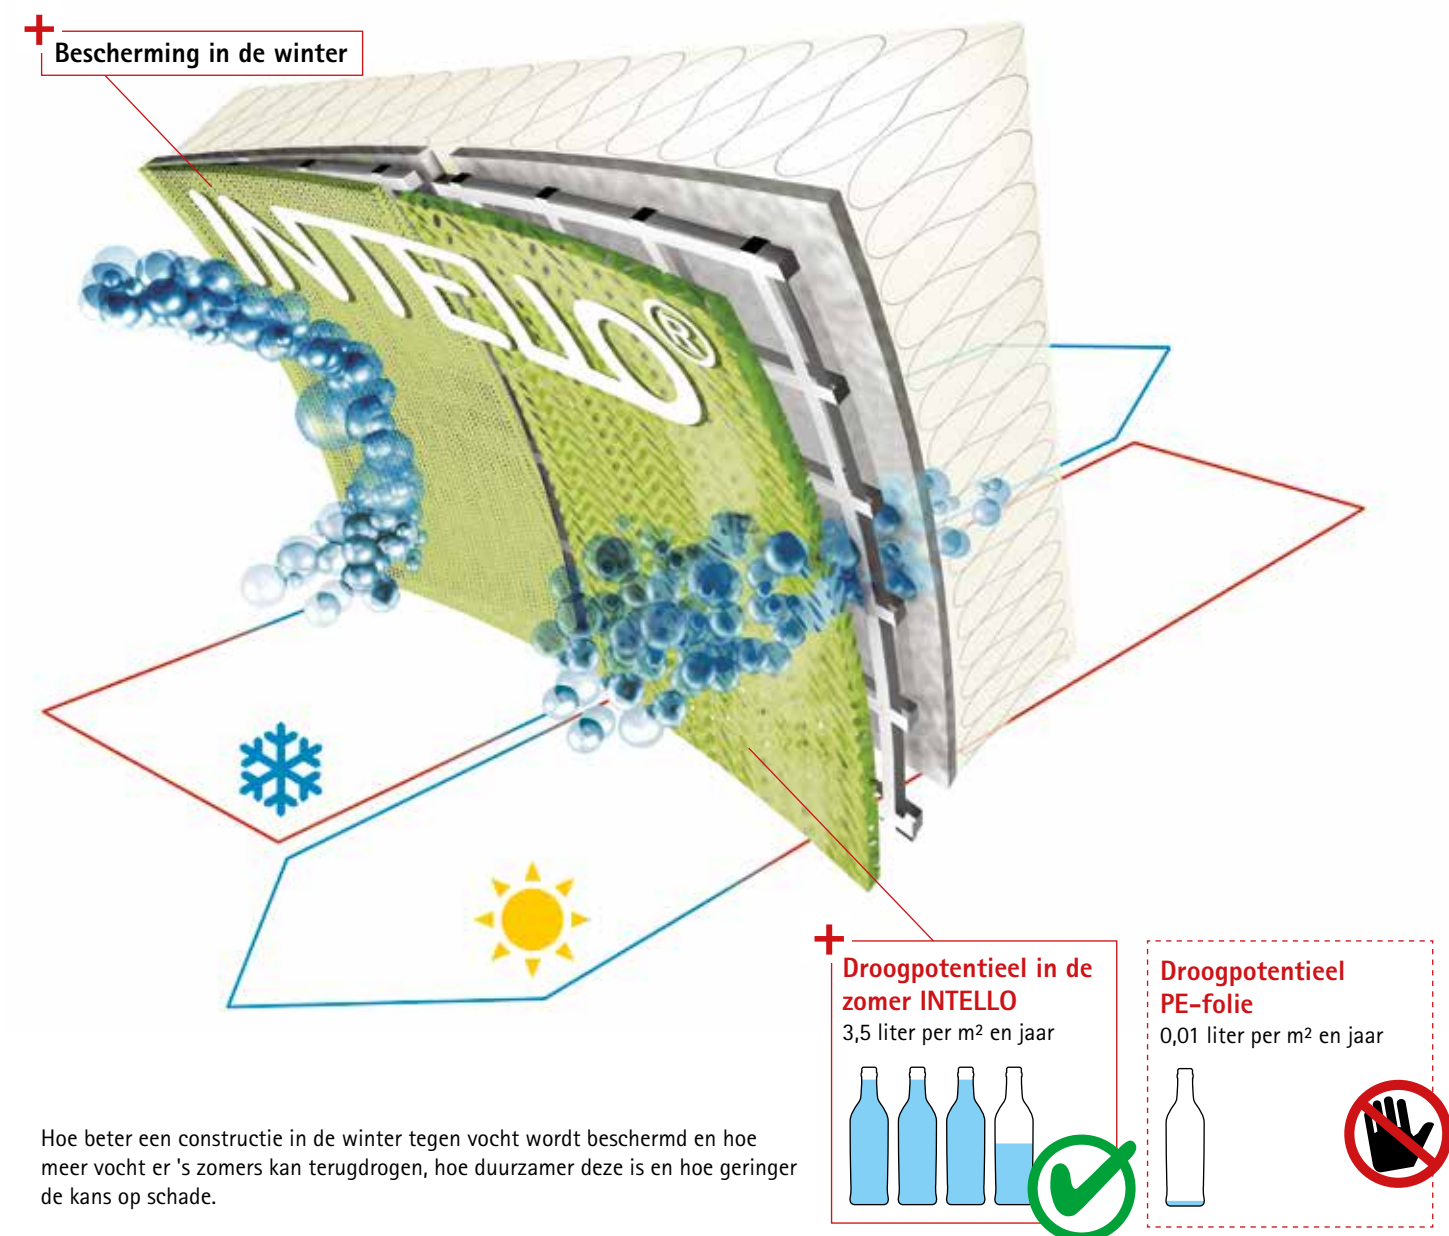


Hoe beter een constructie in de winter tegen vocht wordt beschermd en hoe meer vocht er 's zomers kan terugdrogen, hoe duurzamer deze is en hoe geringer de kans op schade.

## Behaaglijkheid creëren met een goed binnenklimaat

Tegenwoordig brengen mensen gemiddeld 90% van de dag in gesloten ruimtes door. Het klimaat en de luchtkwaliteit in de ruimte bepalen grotendeels of we ons prettig voelen. Alleen een goed geplande en uitgevoerde luchtdichte constructie in combinatie met een werkend ventilatiesysteem zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en beschermt tegen schimmel en schadelijke stoffen. Een luchtdichte constructie waarborgt dat



- ✓ schade door schimmel wordt voorkomen
- ✓ tocht geen kans krijgt
- ✓ de binnenlucht in de winter niet te droog wordt
- ✓ warme lucht in de zomer buiten blijft
- ✓ er geen vezels en stof worden verplaatst
- ✓ er een behaaglijk binnenklimaat heerst
- ✓ de isolatie zijn werk kan doen

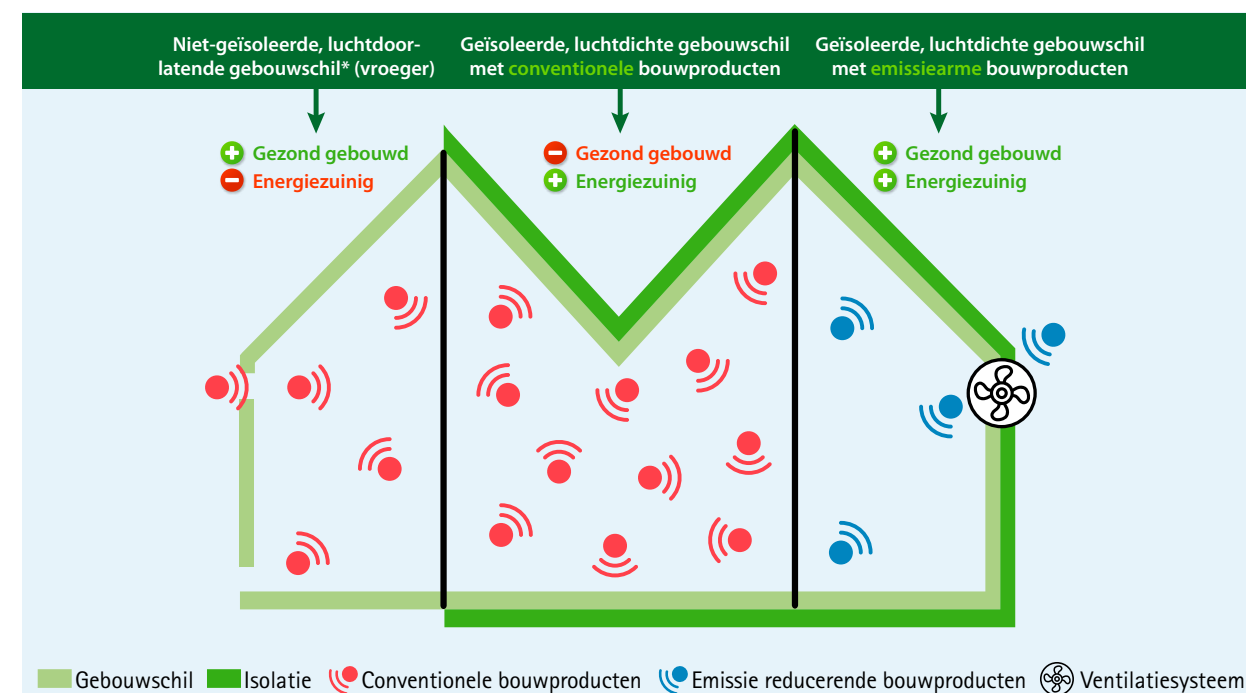

In huizen die voldoen aan de huidige eisen, hebben ook de emissies uit bouwproducten, zoals oplosmiddelen en weekmakers, grotere gevolgen dan enkele jaren geleden. Het tegengaan van energie- en warmteverspilling door het luchtdicht afwerken van kieren en spleten, zorgt er immers ook voor dat de bovenstaande schadelijke stoffen in de binnenlucht aanwezig blijven. Daarom is het niet enkel belangrijk om te zorgen voor een gecontroleerde ventilatie, maar ook om emissiearme bouwproducten (zoals deze van pro clima) te gebruiken. Sommige concepten van vooraanstaande dienstverleners voor gezond bouwen, zoals het Duitse Sentinel Haus Instituut, eisen zelfs uitdrukkelijk het gebruik van dit type bouwproducten.


### Materialen van pro clima zijn getest op schadelijke stoffen – dat biedt rechtszekerheid

Gezonder wonen met garantie: op de kwaliteitsproducten van pro clima kunt u bouwen en vertrouwen. Wij laten onze systemen streng controleren door onafhankelijke instituten en komen regelmatig als beste uit de test op schadelijke stoffen.



## Eenvoudig – betrouwbaar – goedgekeurd

Vochtvariabele luchtdichting met **INTELLO®** en **INTELLO® PLUS**

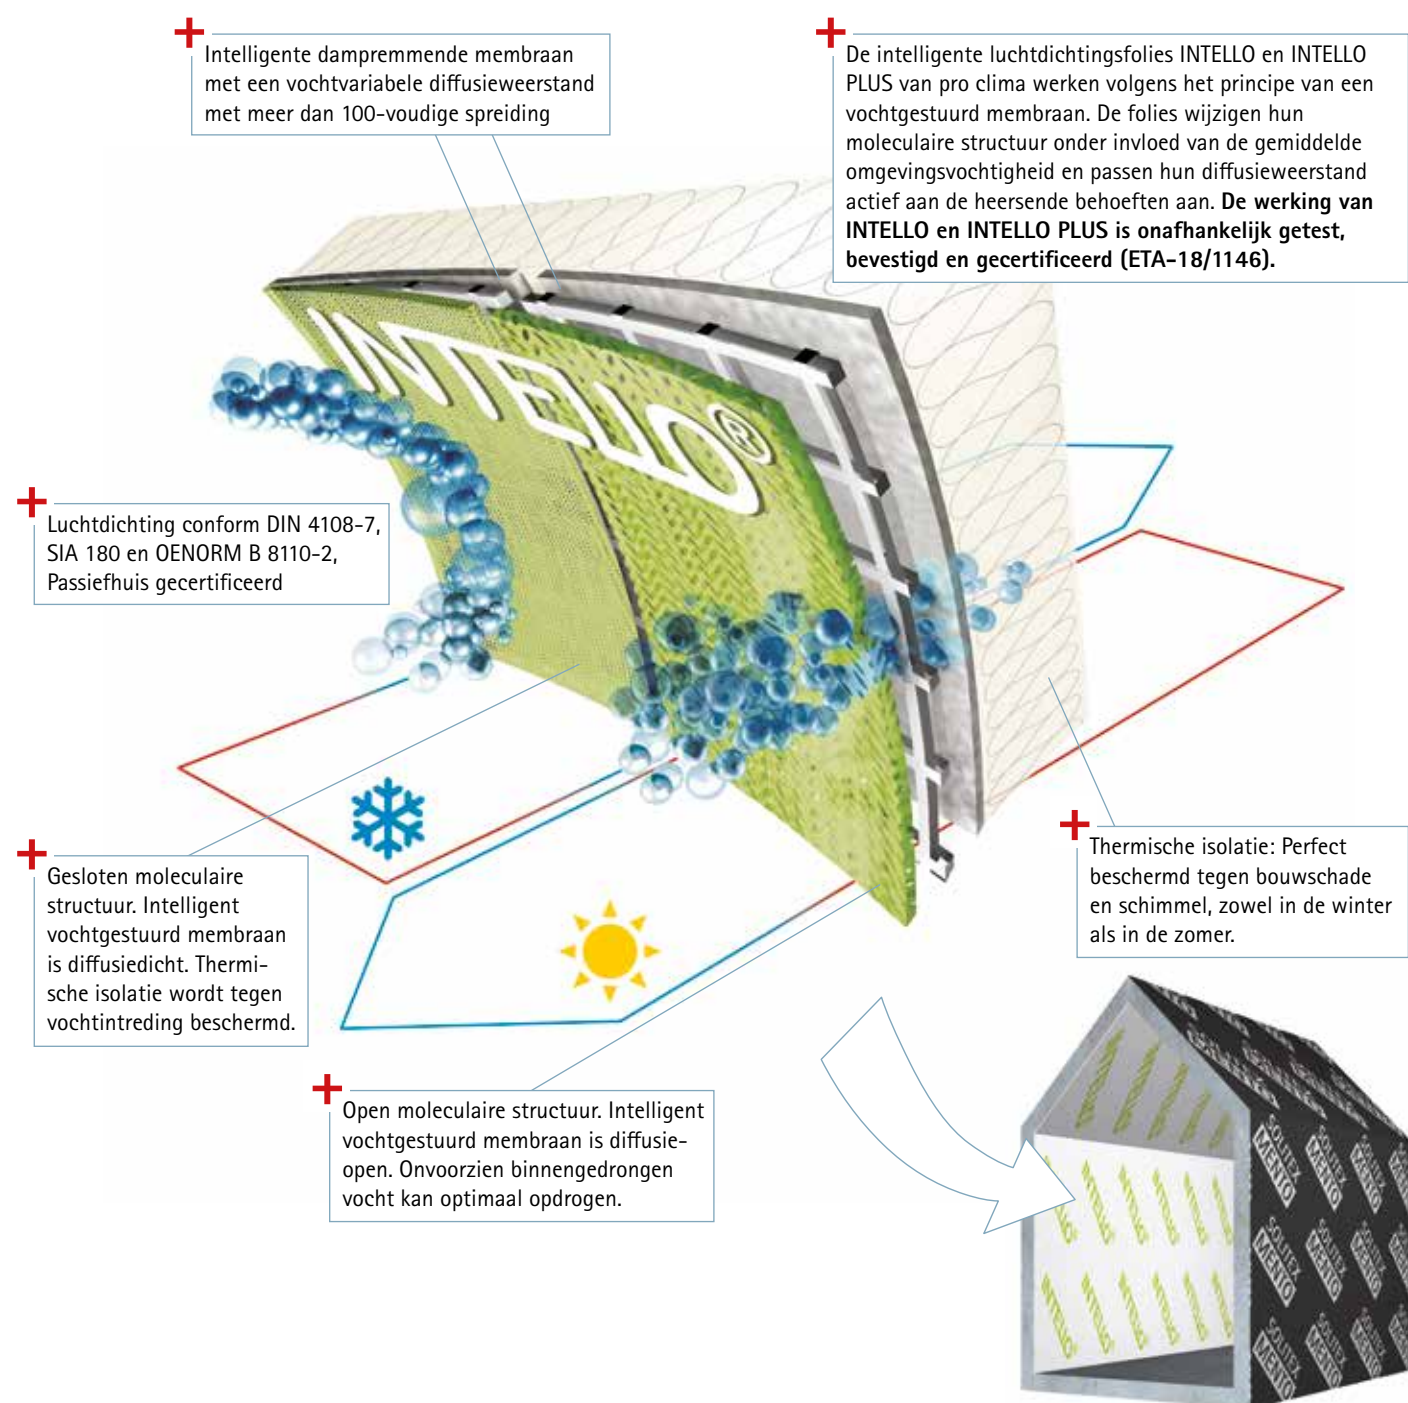

## Betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid officieel bevestigd

- ✓ Weerstand tegen veroudering conform ETA-18/1146 onafhankelijk aangetoond
- ✓ Norm- en daardoor rechtsconforme planning en uitvoering van constructies volgens DIN 68800-2
- ✓ Dak, wand, plafond en vloer
- ✓ Gebruiksklasse 0, zonder chemische houtconserveringsmiddelen
- ✓ Betrouwbare, onafhankelijk gecontroleerde werking en kwaliteit

Intelligente luchtdichte folies **getest op veroudering (ETA-18/1146)** voor een norm- en rechtsconforme planning en uitvoering van constructies volgens **DIN 68800-2**





### Maximale bescherming tegen bouwschade en schimmel

#### Een bewezen principe

INTELLO werkt volgens het principe van het vochtgestuurd membraan: in de winter is deze vocht dicht, in de zomer wordt de moleculaire structuur meer open en zorgt het membraan ervoor dat de constructie goed droogt. De verouderingsbestendigheid van INTELLO is gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsmechanisme. INTELLO mag dan ook rechtszeker in alle constructies toegepast worden conform de norm DIN 68800-2. Daartoe behoren ook constructies die aan de buitenkant diffusiedicht zijn, zoals schuine daken met metalen dakbedekking, platte daken met grind of groendaken.

#### (Jaarge-)tijdloze intelligentie

Met een  $\mu_e$ -waarde van meer dan 25 m in de winter (vochttransport per week minder dan 7 g/m<sup>2</sup>) vermindert of voorkomt INTELLO het binnendringen van vocht in het dak en in de wand. In de zomer voert INTELLO buitengewoon veel vocht af uit de constructie (tot meer dan 500 g/m<sup>2</sup> per week). Onvoorzien vocht wordt telkens weer uit de isolatie verwijderd, schimmel heeft geen kans!

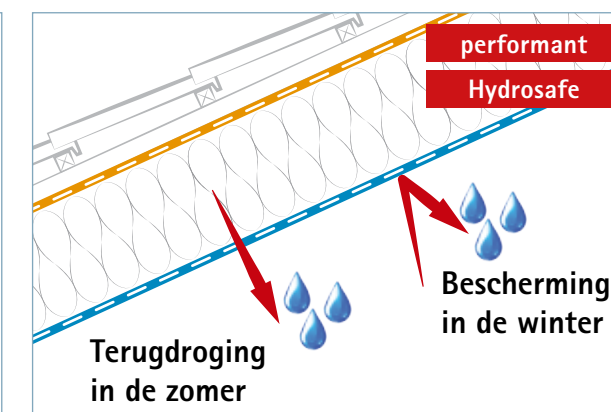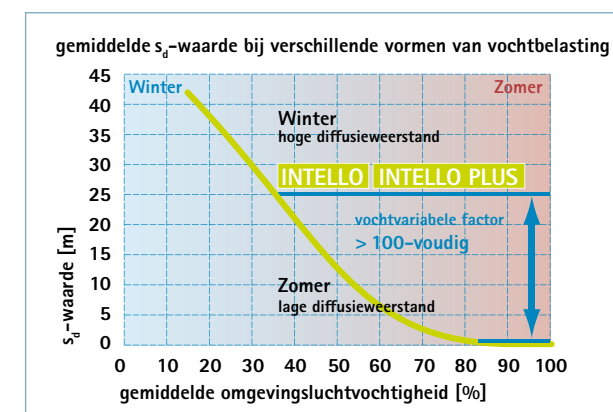

### Maximale bescherming tegen bouwschade en schimmel

#### Opmerking



Winterbouwplaatsen zijn voor INTELLO geen enkel probleem. Dankzij de hoge Hydrosafe-waarde houdt het constructies droog – ook bij veel nieuwbouwvocht in de winter.

[proclima.info/be-nl/winterbouwplaats](http://proclima.info/be-nl/winterbouwplaats)




## pro clima SOLITEX-systemen

### De beste bescherming dankzij het concept van onze onderdaken en gevelfolies

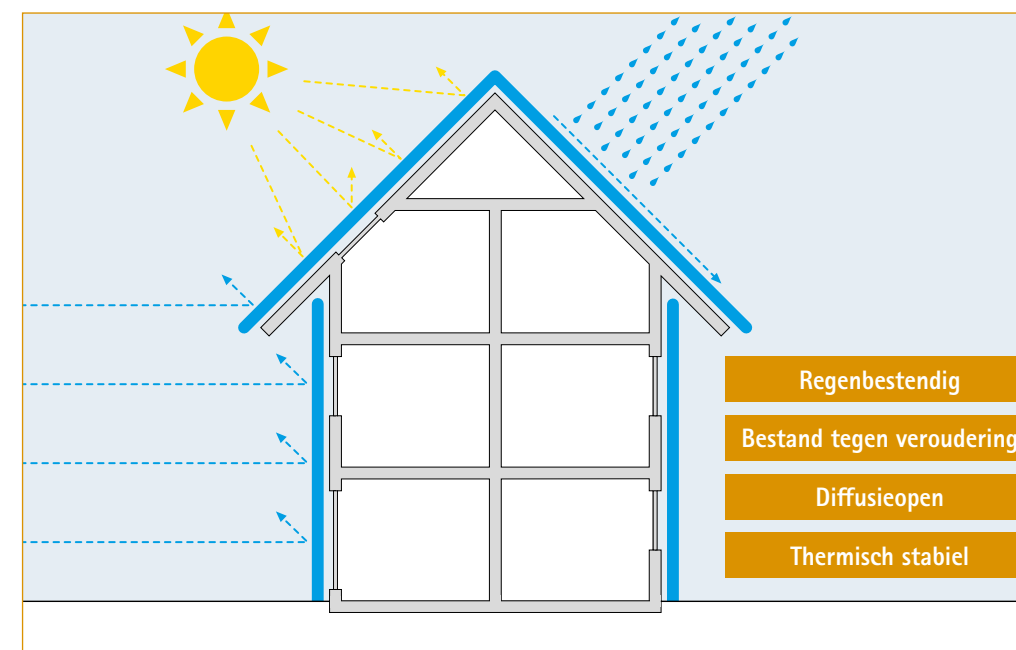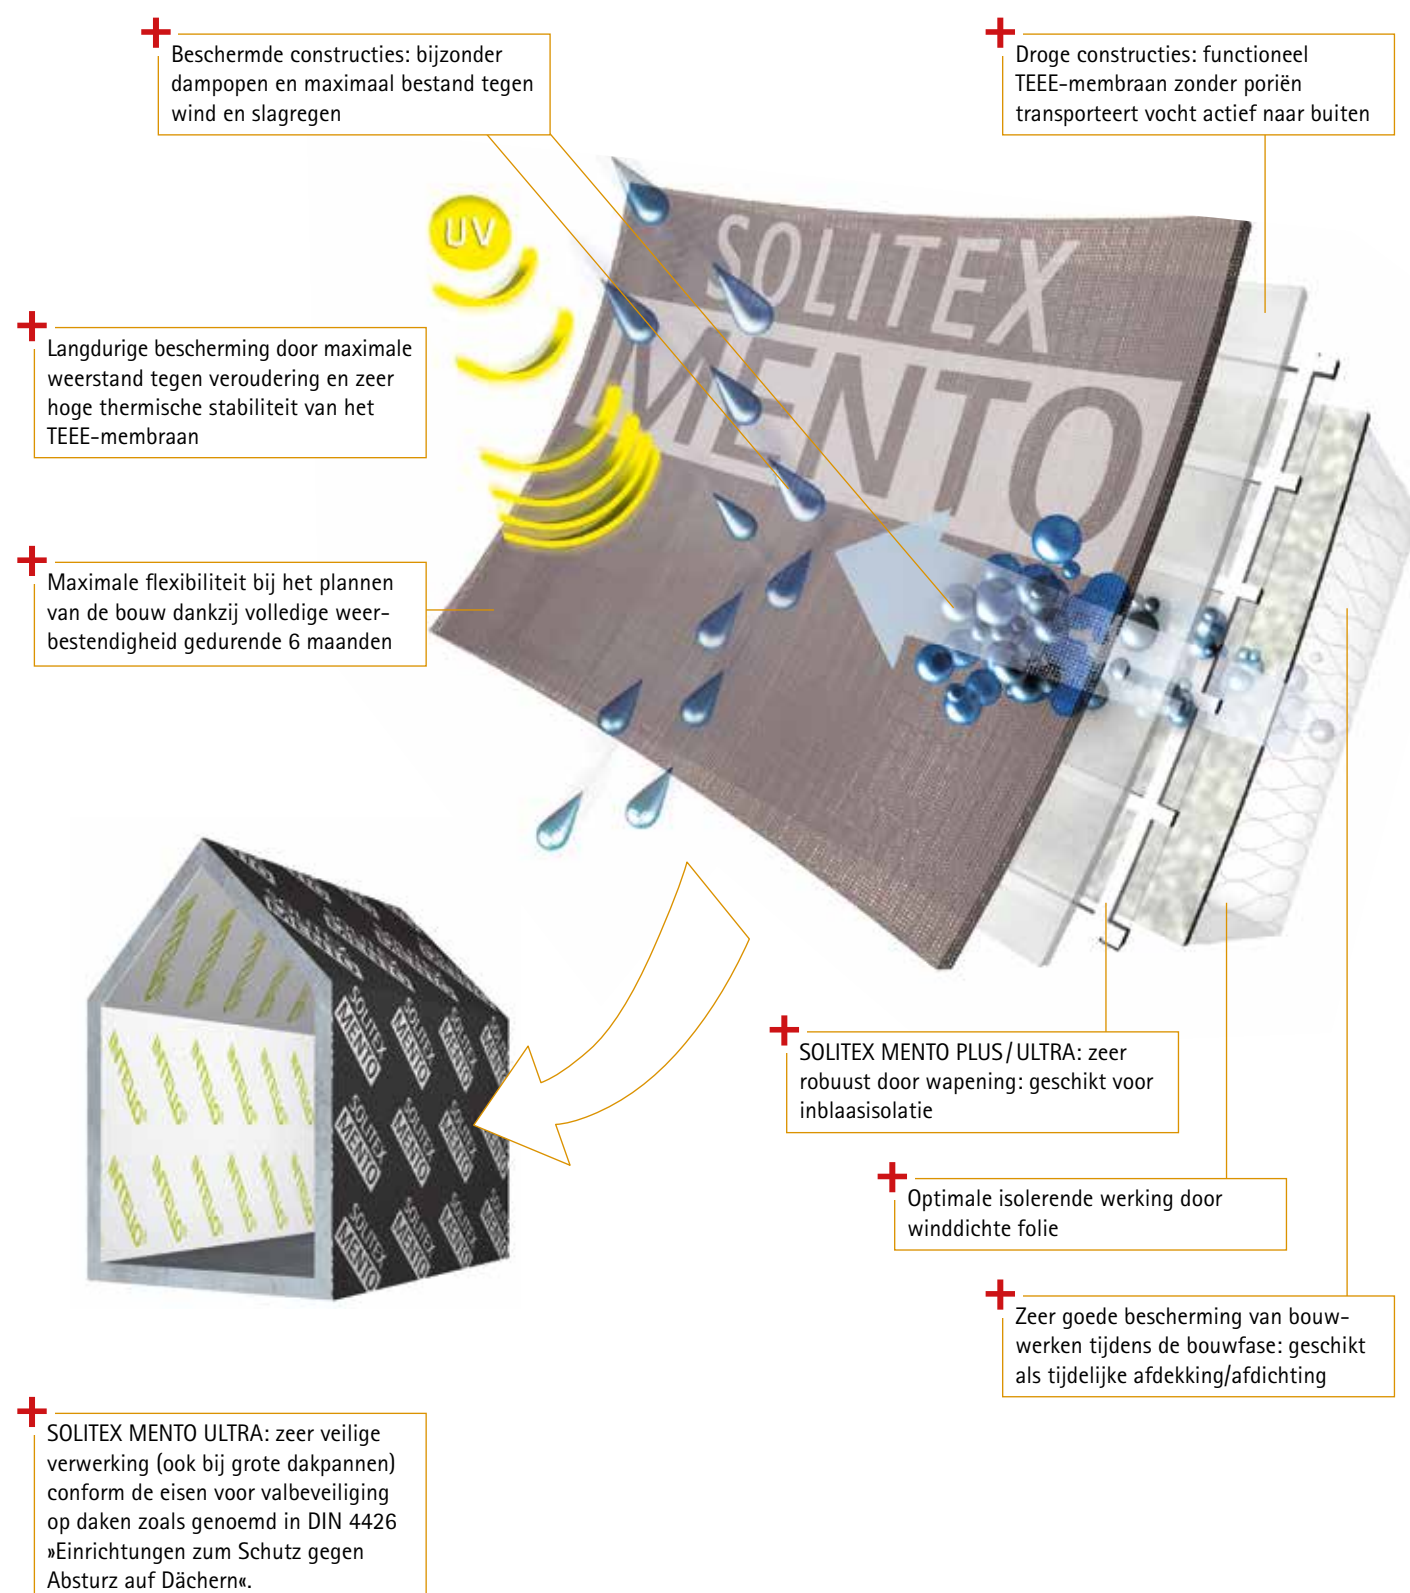


## Sneller veilig dicht

### De pro clima connect-technologie

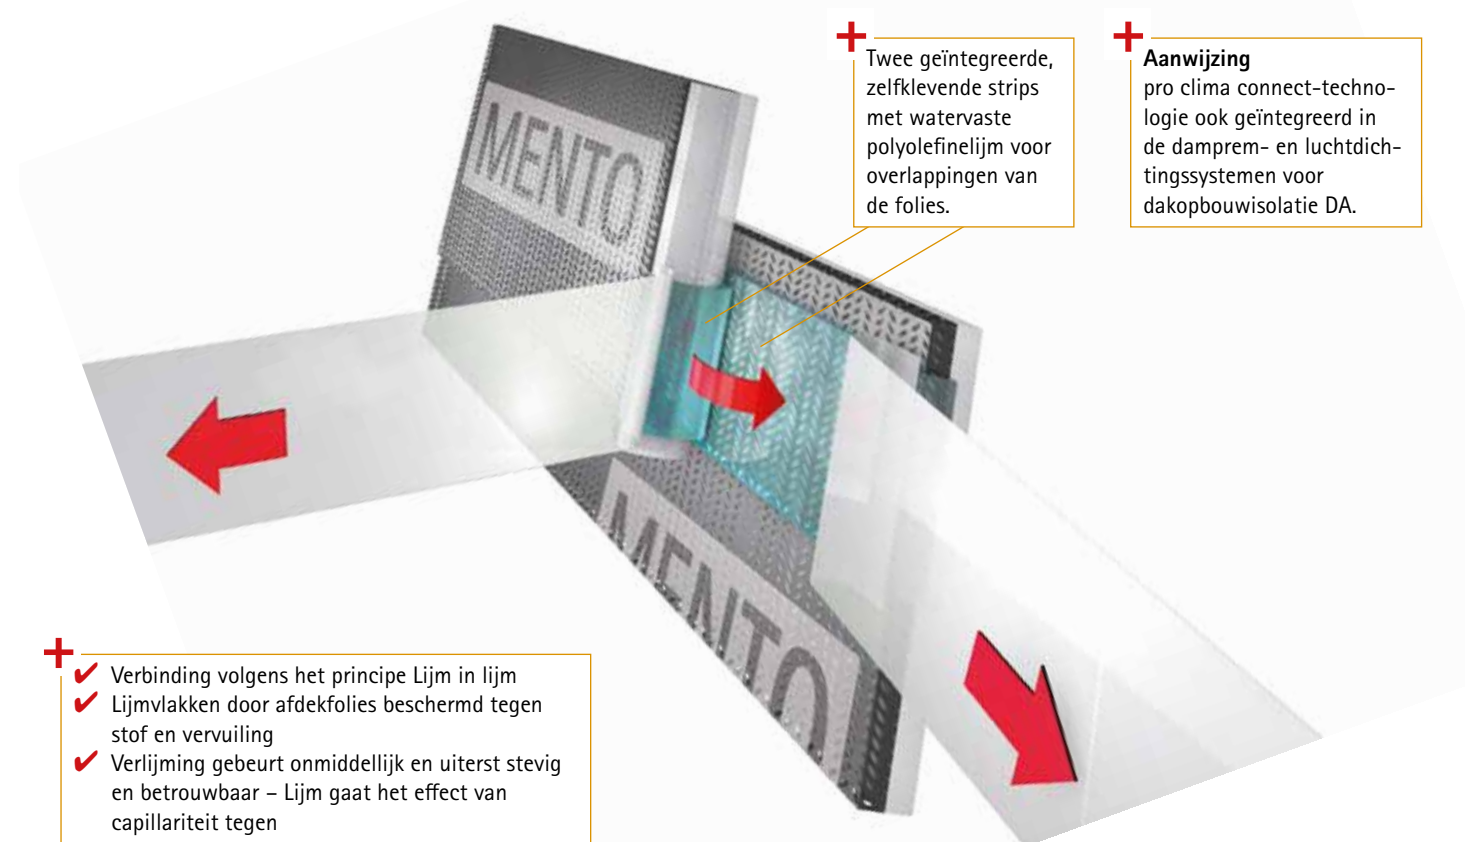


## pro clima brengt het vocht actief naar buiten toe

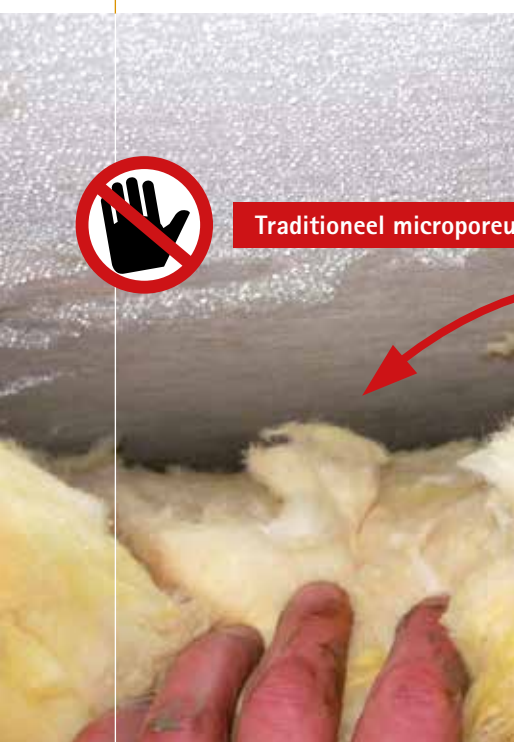

Traditioneel microporeus membraan: vocht




Eén dak, dezelfde condities, verschillende prestaties

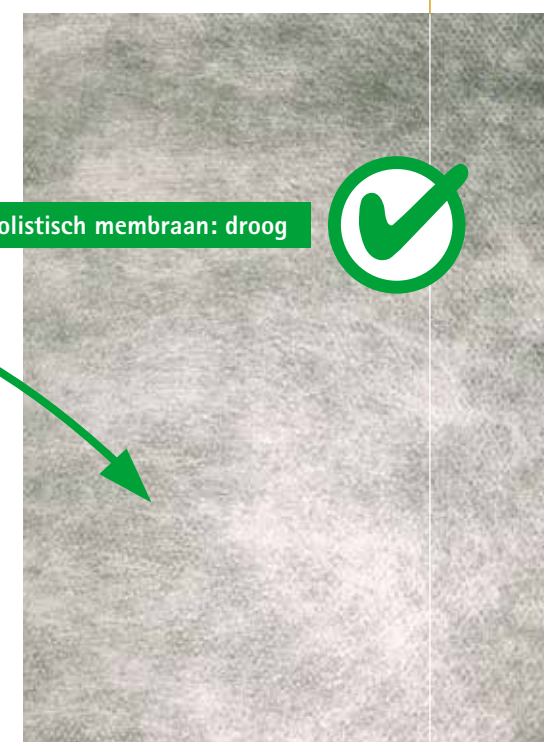


Monolistisch membraan: droog

### Traditionele bescherming: Onderdakbaan met microporiën

Geen actief vochttransport = natte constructie



Microscopische weergave van een gangbare onderdakfolie. Poreuze banen laten vocht door stroming ontsnappen. Door de poriën bieden ze slechts een gemiddelde bescherming bij diffusie en slagregendichtheid.



#### Microporiën in de functionele folie:


- ✗ Traditionele bescherming tegen slagregen
- ✗ Passief transport van vocht
- ✗ Groot dampdeeldrukverschil vereist
- ✗ Vochtige baan wordt meer diffusiedicht




Bij traditionele PP-folies met microporiën ontsnapt waterdamp door uiterst kleine gaatjes naar buiten. Als er veel damp moet worden afgevoerd, vormt zich mogelijk een vochtfilm aan de binnenzijde van de baan. Het gevolg: de baan wordt dicht. Er liggen schades op de loer. Het vochttransport naar buiten is een passief proces dat alleen werkt, wanneer er sprake is van een relatief hoog dampdeeldrukverschil. In moderne, uiterst geïsoleerde constructies kan dit niet altijd worden bereikt. Er is bescherming tegen water van buitenaf, omdat waterdruppels te groot zijn en door hun oppervlakspanning niet door de poriën heen kunnen. Bij slagregen of wanneer gebruikt houtmateriaal of oplosmiddel de oppervlakspanning verlagen, is het echter mogelijk dat aanzienlijke hoeveelheden in de isolatie binnendringen en tot schades aan de constructie en schimmelvorming leiden.

### Poriënvrij SOLITEX-MENTO techniek voor meer bescherming

Actief vochttransport = droge constructie, geen condensatie



Dezelfde vergroting als van een monolitische, poriënvrije SOLITEX-membraan. Het monolitisch membraan zorgt voor een betrouwbare actieve diffusie en een bijzonder hoge slagregendichtheid.



#### Poriënvrije SOLITEX-membraan:

- ✓ Maximale bescherming tegen slagregen
- ✓ Waterzuil > 2500 mm
- ✓ Actief vochttransport
- ✓ Minimaal dampdeeldrukverschil vereist
- ✓ Vochtige baan wordt meer diffusieopen
- ✓ Geen tenteffect
- ✓ Als tijdelijke afdekking te gebruiken



Poriënvrije folies voeren vocht op actieve wijze af naar buiten - hoe meer het is, des te sneller het gaat. Hun diffusieweerstand daalt. Voor het transport is slechts een minimaal dampdeeldrukverschil vereist. De bijzondere bescherming tegen slagregen ontstaat, omdat er geen poriën aanwezig zijn. Hoge botsingssnelheden of een verminderde oppervlakspanning van waterdruppels vormen bij het SOLITEXonderdakstelsel geen probleem.

## Sproeien/smeren in plaats van aftapen:

### Luchtdicht in een handomdraai **AEROSANA VISCONN**-systeem



Kan worden gebruikt als vochtvariabele damprem en luchtdichtingslaag die middels spuiten of uitsmeren wordt aangebracht op wanden, plafonds en vloeren, zoals niet bepleisterd metselwerk of poreus plaatmateriaal.

- Ook geschikt voor het aansluiten van constructies als ramen, daken, wanden, plafonds en vloeren of het afdichten van naden tussen luchtdichte platen op basis van hout (bijv. OSB).
- Eveneens geschikt voor het verstevigen van ondergronden bij renovaties voor het verkrijgen van een betere verlijming.
- Door de vochtvariabele diffusieweerstand kan de afdichting zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van constructies worden aangebracht.
- De gespoten vloeibare folie vormt na het drogen een naadloze en elastische luchtdichte en dampremmende beschermlaag.



#### Voordelen:

- ✓ Eenvoudig spuiten of uitsmeren: heel snel werken
- ✓ Vooral ook voor complexe overgangen en details
- ✓ Betrouwbaar bij constructiebewegingen: blijft langdurig elastisch
- ✓ Geschikt voor alle in de bouw gangbare oppervlakken, ook als hechtprimer
- ✓ Kan worden bepleisterd, beschilderd en beplakt
- ✓ Geschikt voor het overbruggen van scheuren en voegen tot 20 mm breed (AEROSANA VISCONN FIBRE/white)
- ✓ Omroeren niet nodig: kan direct worden verwerkt



Afdichten hoeft niet moeilijk te zijn



## Basisbouwstenen van het systeem



**AEROSANA VISCONN**  
Coating voor luchtdichting, vorst- en vochtbestendig, vochtvariabel, blauw/zwart



**AEROSANA VISCONN white**  
Coating voor luchtdichting, vorst- en vochtbestendig, vochtvariabel, wit



**AEROSANA VISCONN FIBRE**  
Coating voor luchtdichting, vorst- en vochtbestendig, vezelversterkt, vochtvariabel, blauw/zwart



**AEROSANA VISCONN FIBRE white**  
Coating voor luchtdichting, vezelversterkt, vochtvariabel, wit



**AEROSANA FLEECE**  
Vlies voor scheur- en naadoverbrugging



**AEROFIXX**  
Persluchtpistool voor AEROSANA-vloeibare afdichtingsmiddelen in worstverpakking



[proclima.info/be-nl/vloeibare-afdichting](http://proclima.info/be-nl/vloeibare-afdichting)

### Toepassingsgebied **AEROSANA VISCONN**-systeem



#### Houtskeletbouwwanden aansluiten op betonnen vloer

Luchtdichte overgang tussen plaatmateriaal op basis van hout (bijv. OSB) en bijv. betonnen platen. Complexe vormen (bijv. bevestigingsmiddelen, zoals hoekprofielen) kunnen gewoon worden overgespoten. Langdurige werking conform DIN EN 13984 getest en goedgekeurd.



#### CLT-wanden aansluiten op beton

Luchtdichte overgang tussen CLT-elementen en bijv. betonplaten. Ook complexe vormen (bijv. hoekprofielen). De bovenste laag van de elementen moet hiervoor luchtdicht zijn. Onregelmatige mortels kunnen gewoon worden overgespoten.



#### Niet-bepleisterde wanden of beschadigd pleisterwerk afdichten

Niet-bepleisterd metselwerk luchtdicht maken.



#### Voegen en scheuren tot 3 mm dichtmaken

Scheuren en voegen eenvoudig dichtspuiten of dichtsmeren. De gebrekkige plekken hiervoor rijkelijk met AEROSANA VISCONN bedekken en daarna overspuiten.



AEROFIXX



AEROSANA  
VISCONN/white



#### Kozijnen afdichten, inclusief tweede waterafvoerend vlak/onderdorpel

Aansluitingen binnen en slagregenbestendige aansluitingen buiten luchtdicht maken. Aansluitingen binnen en buiten conform ift-richtlijn MO-01/1:2007-01, lid 5 getest en bevestigd.



**Trekplaten/spantbenen afdichten met AEROSANA VISCONN FIBRE en AEROSANA FLEECE**  
Doorvoeropeningen eenvoudig luchtdicht integreren (bijv. trekplaten bij dakrenovaties).



#### Scheuren tot 20 mm dichtmaken

AEROSANA VISCONN FIBRE / white met vezelwapening is bij uitstek geschikt om brede scheuren tot 20 mm eenvoudig en snel luchtdicht te maken – met een kwast of met het perslucht pistool AEROFIXX.



#### Gaten met een diameter van max. 70 mm dichtmaken

Bij grote openingen AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE met AEROSANA FLEECE combineren.



#### Buizen aansluiten

Ronde doorvoeropeningen zoals buizen met AEROSANA VISCONN / AEROSANA VISCONN FIBRE en AEROSANA FLEECE aansluiten.



AEROSANA  
VISCONN FIBRE/  
white



AEROSANA FLEECE

## Systeemkleefbanden en -lijmen van pro clima

### Kleefkracht: bouwelementen een leven lang betrouwbaar verbinden

Bij de gebouwfachting wordt verlijming gebruikt om onderdelen, die zonder extra verlijming geen verbinding kunnen aangaan, met lijm permanent en stevig met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd moeten deze verbindingen overeenkomstig de norm in staat zijn »de gebruikelijke bewegingen van gebouwen op te vangen«. Vaak voorkomende ondergronden in de bouw (bijvoorbeeld op basis van mineralen, metalen, kunststof en hout) hebben zeer verschillende oppervlakte-eigenschappen (structuur, oppervlaktespanning, ...) Goede kleefbanden zijn het resultaat van een ideaal evenwicht tussen cohesie en adhesie, zodat ze zowel intern goed kleven als goed aan het oppervlak kleven.




Om deze materialen met elkaar te verbinden, worden lijmen gebruikt die

- ✓ een stevige verbinding met de ondergrond aangaan (adhesie) en
- ✓ voldoende interne stevigheid bezitten (cohesie)

### Krachten in de lijmvoeg

#### Cohesie

Kracht in de lijm zelf. Deze houdt de lijm bij elkaar.

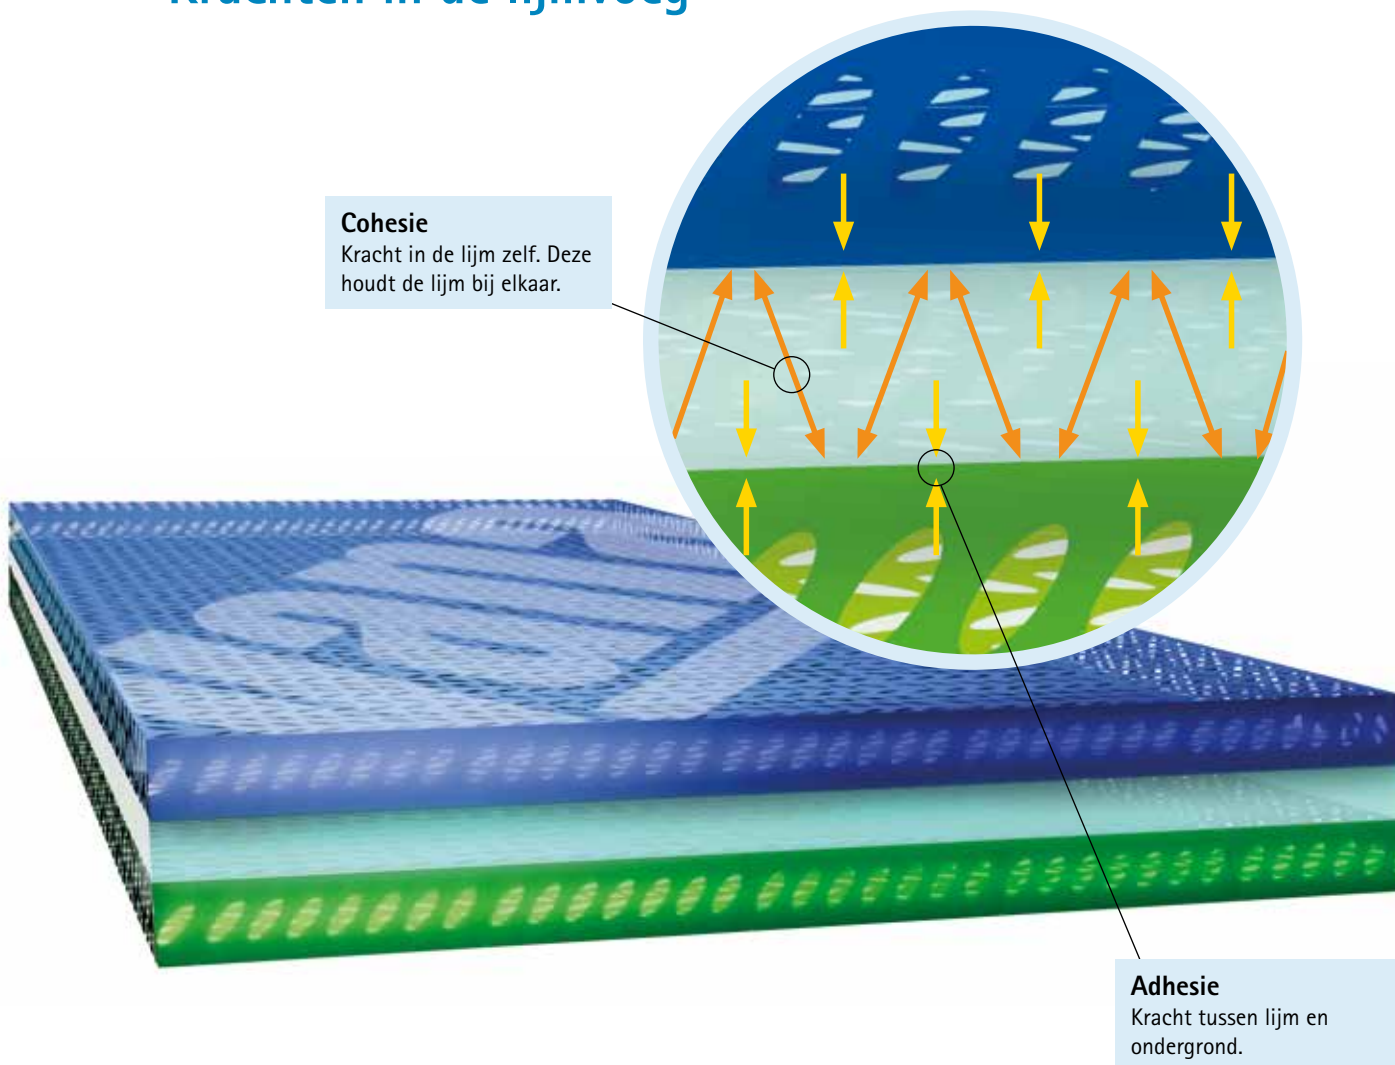


#### Adhesie

Kracht tussen lijm en ondergrond.

### Wanneer het mis gaat bij lijmverbindingen

Lijmverbindingen kunnen het om verschillende redenen begeven. In het optimale geval is de verlijming sterker dan het te verlijmen materiaal.

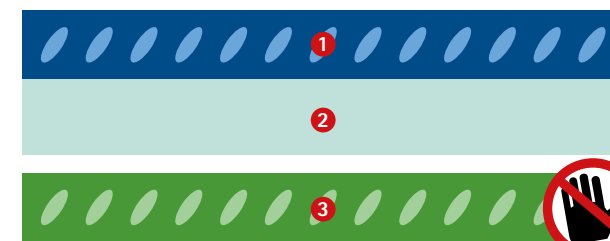


#### Adhesiebreuk:

De kleefkracht van de lijm op een van de ondergronden is te gering. De lijm komt bij belasting zonder restanten achter te laten los van de ondergrond.


#### Legende:

- 1 Drager
- 2 Lijmen
- 3 Ondergronden

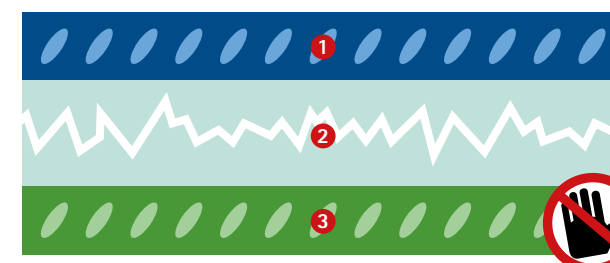

#### Cohesiebreuk:

De lijm kan zich voldoende stevig hechten aan de ondergrond. Maar de interne kleefkrachten in de voeg zijn te gering, waardoor de lijm al bij geringe belastingen langzaam uit elkaar wordt getrokken. Op beide oppervlakken blijft daarbij een laagje lijm achter. Dit kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van een te lage interne stevigheid.

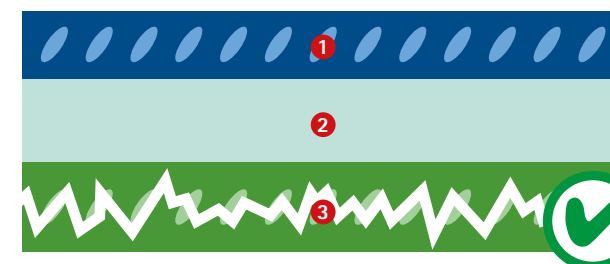


#### Ondergrondbreuk:

Zowel de adhesie- als de cohesiekrachten zijn sterk genoeg en zorgen voor voldoende hechting tussen de bouwelementen en met de twee ondergronden. Bij grotere belastingen is het niet de lijm(verbinding), maar één van de 2 ondergronden zelf die het begeeft.

### Alles draait om de uiteindelijke stevigheid

Bij te zachte lijmen lijkt de verlijming van hoge kwaliteit te zijn: in het begin hechten ze zeer goed, maar de uiteindelijke stevigheid is te gering. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de gerealiseerde verbindingen het bij langdurige kleine belastingen (bijv. het gewicht van het isolatiemateriaal) begeven. Optimaal zijn lijmen die voldoende klevend zijn om in het begin te zorgen voor een stevige hechting van de kleefband op de ondergrond en daarna voldoende stug zijn om onvoorziene lasten te kunnen opvangen. De kwaliteit van een kleefband kan dus niet zomaar worden beoordeeld door de kleverigheid met een vinger te testen. De aanvankelijke kleverigheid van een lijm zegt namelijk nog niets over de uiteindelijke stevigheid van de lijmverbinding. Factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke stevigheid zijn onder andere de ruwheid van de ondergrond en de omgevingstemperaturen. Bij gladde oppervlakken en warme temperaturen wordt de uiteindelijke stevigheid eerder bereikt dan bij ruwe oppervlakken en koude temperaturen. Bij pro clima-kleefbanden zijn de aanvankelijke kleverigheid en de uiteindelijke stevigheid perfect in balans.

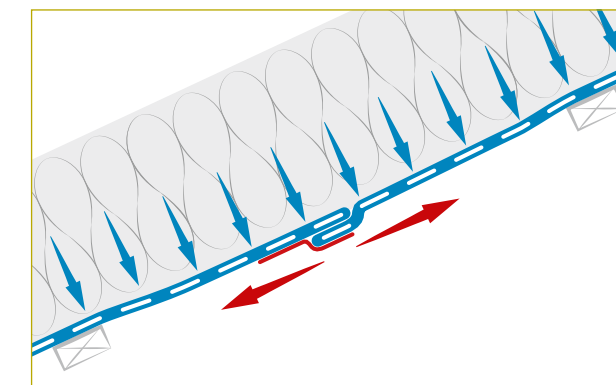

Belastingvoorbeeld folieoverlapping: de kleefband komt onder afschuifspanning te staan. Te zachte kleefbanden begeven het op dat moment.

## Duurzaamheid van de hechting

### Duurzame luchtdichting met pro clima! Op levensduur getest



- ✓ 100 jaar betrouwbaar volgens testen
- ✓ Door onafhankelijke instanties bevestigd
- ✓ Overtreft ruim de minimumeisen



#### Thermische isolatie en luchtdichting moeten langer dan 50 jaar meegaan.

Kleefbanden voor het realiseren van luchtdichtheid conform DIN 4108-7, SIA 180 of OENORM B 8110-2 moeten 50 tot 100 jaar meegaan – dat is immers de levensduur van een thermische isolatieconstructie die u betrouwbaar bescherming moet bieden tegen schade door binnendringend vocht als gevolg van convectie. De bovengenoemde periode strookt met de realiteit; op dit moment wordt immers de luchtdichtheid van constructies uit de jaren 50, 60 en 70 geoptimaliseerd en wordt thermische isolatie vervangen of aan de hedendaagse eisen aangepast.

#### Reeds 17 jaar kan al als duurzaam worden gezien.

In het kader van een onderzoeksproject »Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten« (kwaliteitsborging van op lijm gebaseerde verbindingstechnieken voor luchtdichtheidslagen) van de Universiteit van Kassel (Duitsland) werd een proces ontwikkeld om kleefbandaansluitingen versneld te verouderen. De veronderstelling is dat wanneer kleefverbindingen gedurende 120 dagen aan hogere temperatuur en vochtigheid (65 °C en 80 % relatieve luchtvochtigheid) worden blootgesteld, dit overeenstemt met 17 jaar veroudering in de praktijk, en ze nog steeds de vastgelegde minimale trekvastheden moeten hebben. Reeds wanneer hier aan voldaan is kan een kleefband als duurzaam worden beschouwd.

#### pro clima tapes en lijmen zijn getest op een levensduur van 100 jaar.

Ook de pro clima tapes TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 evenals de afdichtingslijm ORCON F zijn door de Universiteit van Kassel aan een versnelde verouderingstest onder dezelfde voorwaarden onderworpen. De testduur werd bovendien nog eens verlengd van 120 naar 700 dagen. 700 dagen versnelde veroudering is gelijk aan 100 jaar veroudering in de werkelijkheid. De vier lijmproducten van pro clima hebben ook deze verlengde verouderingstest zonder problemen doorstaan.



## Met pro clima zit u veilig

De zware verlengde tests bevestigen dat de tapes TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 evenals de afdichtingslijm ORCON F aansluitingen duurzaam luchtdicht maken conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2. Dampremmende en luchtdichte folies evenals luchtdichte plaatmaterialen op basis van hout kunnen met pro clima aantoonbaar duurzaam worden verlijmd en aangesloten.



TESCON® **Vana**



UNI TAPE



TESCON® **No.1**




ORCON® **F**

## Ook betrouwbaar bij veel water en vocht

De watervaste SOLID-lijm van pro clima zorgt voor een snelle en duurzame verbinding met de ondergrond – zowel binnen als buiten. Voegen zijn onmiddellijk dicht en belastbaar.

#### Dit zorgt voor

- een betrouwbare luchtdichting, ook bij verhoogde vochtigheid – bijv. tijdens de bouwfase door pleisterwerk of ondervloeren
- een betrouwbare winddichte aansluiting op daken en gevels, ook bij regen en vocht

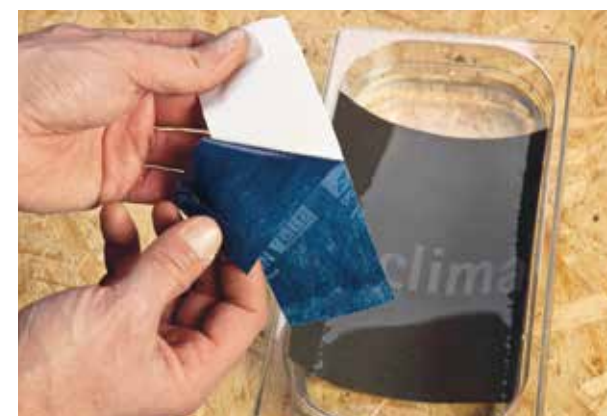

TESCON VANA wordt onder water met de onderdakfolie SOLITEX MENTO verlijmd. Bij de aansluitende belastingstest scheurt het vlies van de onderdakfolie (ondergrondbreuk) De lijmverbinding houdt echter stand.

## Betrouwbare constructie van ramen – alles draait om de aansluiting

### 1. Zorg voor een droge en geïsoleerde kozijnvoeg

Het isoleren van de kozijnvoeg is essentieel voor de kwaliteit van de hele gebouwschil. De voeg vormt immers de dunne scheiding tussen binnen- en buitenklimaat. Door gebrekkig geïsoleerde voegen kunnen koude en vocht infiltreren, die bouwschade en schimmel kunnen veroorzaken. De geïsoleerde voeg moet dan ook droog en luchtdicht blijven en tegen weersinvloeden worden beschermd.

### 2. Bescherming tegen weersinvloeden buiten

De weerbestendige laag voorkomt dat wind en koude buitenlucht door de geïsoleerde kozijnvoeg stromen. Dit maakt de isolatie effectief en verhindert dat binnenoppervlakken plaatselijk afkoelen. Ook verhindert deze laag dat regen, sneeuw en vocht de constructie kunnen binnendringen. Voor de aansluiting van de onderkant van het kozijn aan de buitenzijde is het aangewezen om ook een tweede waterafvoerend vlak, onder de vensterbank, te voorzien.

### 3. Effectieve luchtdichting binnen

Het luchtdichte vlak voorkomt enerzijds dat warme binnenlucht naar buiten ontsnapt, op voorwaarde dat de luchtdichte laag ononderbroken doorheen het hele gebouw is geplaatst. Anderzijds verhindert het dat warme vochtige lucht in de voeg condenseert en beschermt het de constructie zo tegen bouwschade en schimmel.




### Intelligente afdichting

De afdichting aan de buiten-/koude kant van de isolatie dient in het ideale geval dampopener te zijn dan de luchtdichte afdichting aan de binnen-/warme kant. Onvoorzien binnengedrongen vocht kan daardoor nog steeds naar buiten toe uitdrogen. Met de intelligente CONTEGA SOLIDO IQ-aansluitapes worden kozijnvoegen nog duurzamer. Ze worden zowel binnen als buiten gebruikt. Hun intelligente membraan is gesloten, wanneer er vocht in de constructie wil dringen. Indien nodig kan het ook extreem dampopen worden om vocht dat onvoorzien in de voeg is binnengedrongen weer snel te laten ontsnappen.

### Meer informatie

Ga voor meer informatie over het vakkundig inbouwen van kozijnen naar [proclima.info/be-nl/kozijnaansluiting](http://proclima.info/be-nl/kozijnaansluiting)

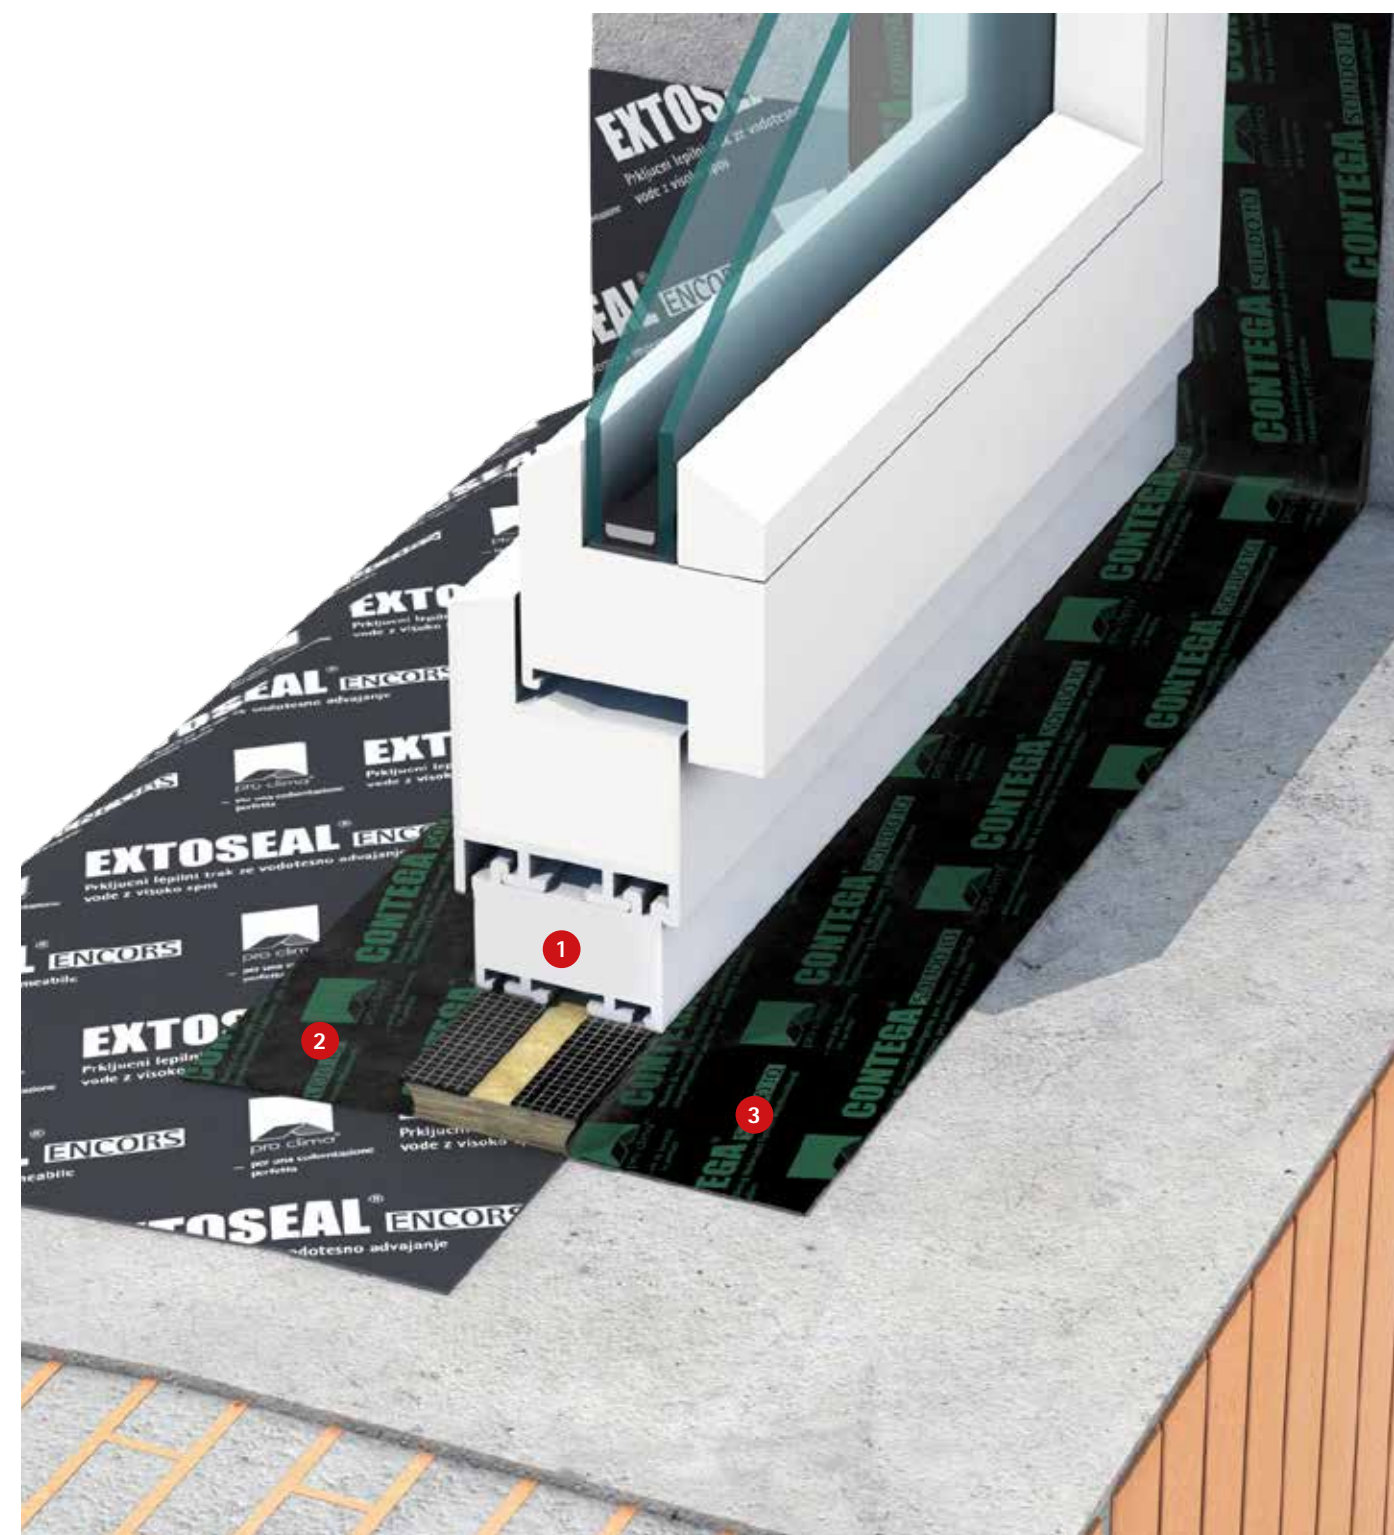

### Basisbouwstenen van het systeem



**CONTEGA SOLIDO IQ-D**  
Vochtgestuurde, volvlaks klevende overpleisterbare tape om kozijnen en pleisterwerk binnen en buiten aan te sluiten, met extra kleezone voor bevestiging aan de ZU-kant van het raamprofiel




**CONTEGA PV**  
Dampremmende pleisteraansluitband met wapening voor luchtdichte en dampremmende aansluiting van ramen op onregelmatige en zelfs licht vochtige muren.



**EXTOSEAL ENCORS**  
Waterafvoerende afsluittape met hoge kleeftkracht voor binnen en buiten

### Uitbreiding



**CONTEGA SOLIDO IQ**  
Vochtgestuurde, volvlaks klevende overpleisterbare tape om kozijnen en pleisterwerk binnen en buiten aan te sluiten



**CONTEGA SL**  
Aansluitband met 3 kleeftstrips en dampremmende eigenschappen om kozijnen aan te sluiten op de luchtdichte laag




**TESCON PROFIL**  
Plooibare hoekkleeftband met apart aftrekbare aftrekfoliestroken, voor binnen en buiten



**AEROSANA VISCONN**  
Intelligente vloeibare afdichting voor binnen en buiten

## Zoek het geschikte product voor **luchtdichting**

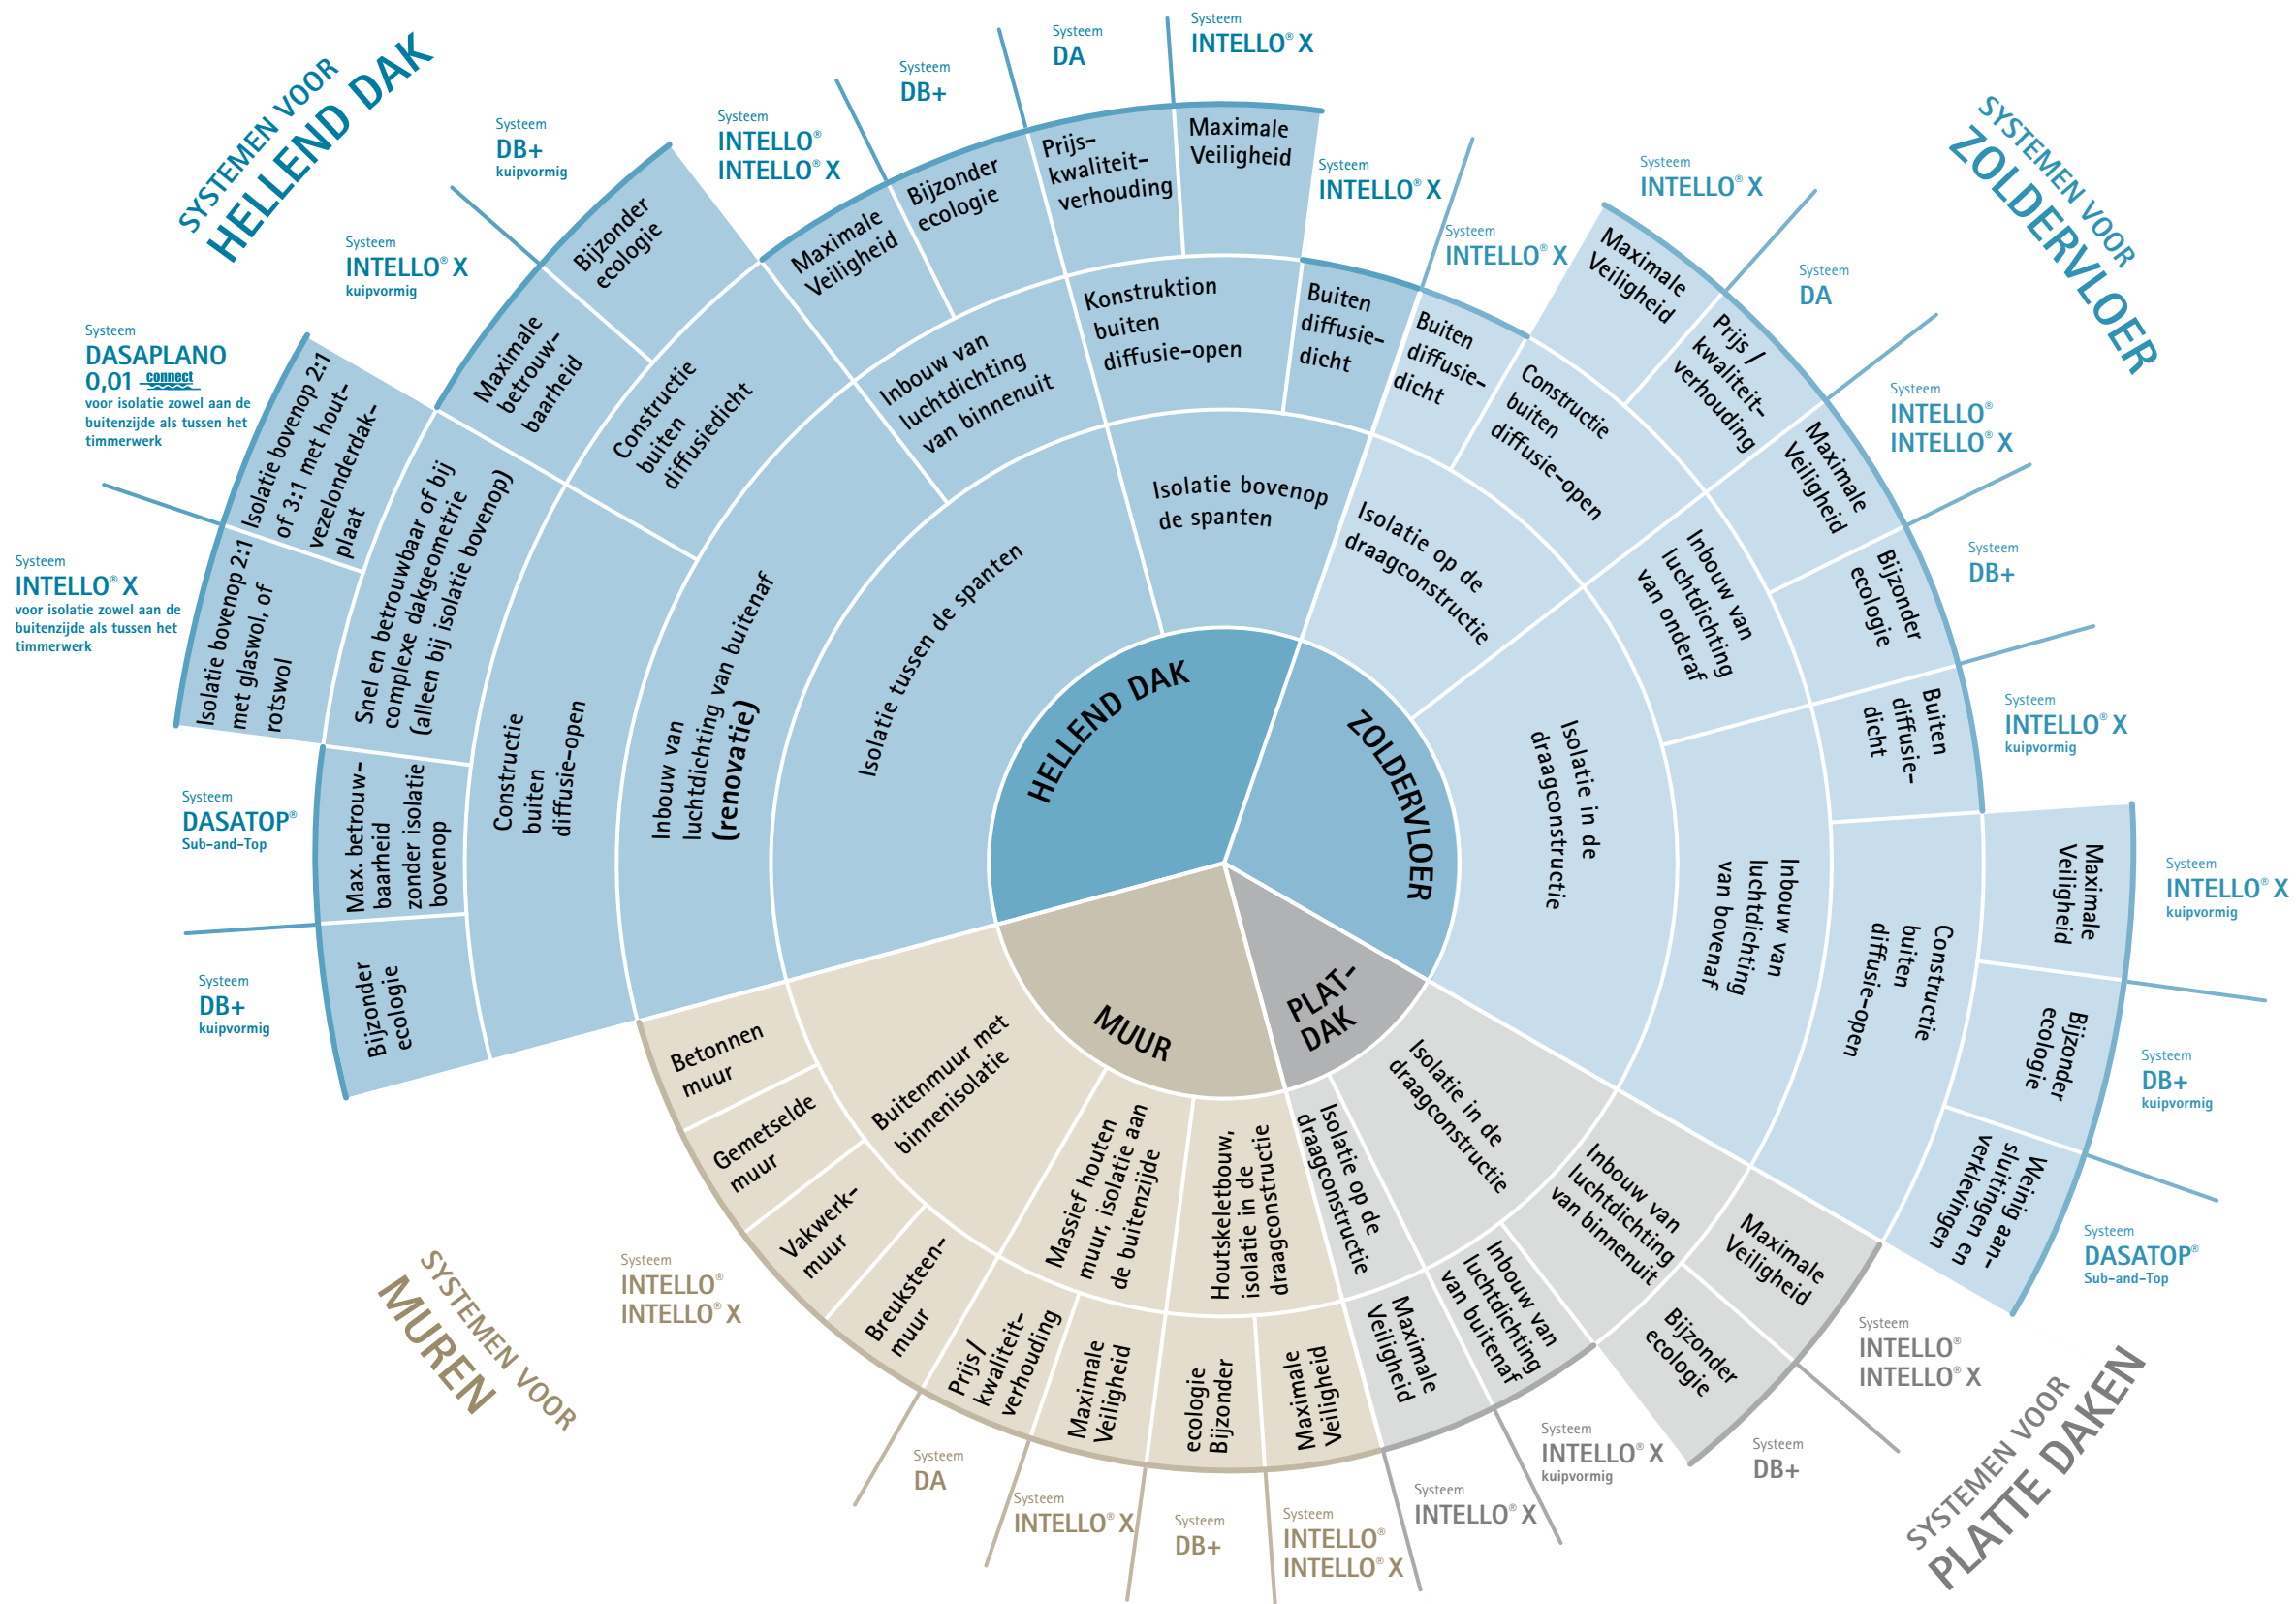

**Opmerking:**

De weergegeven aanbevelingen bieden een eerste oriëntatie voor mogelijk gebruik. Gedetailleerde ontwerp- en toepassingsaanbevelingen vindt u op de respectieve systeempagina's. De opgegeven combinaties moeten worden gecontroleerd op bouwfysische geschiktheid voor de specifieke toepassing. Raadpleeg indien nodig een bouwfysicus of neem contact op met de pro clima Technik-Hotline. **pagina 68.**

De weergegeven aanbevelingen bieden een eerste oriëntatie voor mogelijk gebruik. Gedetailleerde ontwerp- en toepassingsaanbevelingen vindt u op de respectieve systeempagina's. De opgegeven combinaties moeten worden gecontroleerd op bouwfysische geschiktheid voor de specifieke toepassing. Raadpleeg indien nodig een bouwfysicus of neem contact op met de pro clima Technik-Hotline. **pagina 68.**

## pro clima hotlines: informatie, bestellingen, technische zaken en workshops

### Informatie- en bestelservice

De informatiedienst van pro clima is de kortste weg om alles te weten te komen over de systemen, producten, evenementen en acties. U kunt er ook bijkomende documentatie bestellen.



#### België

Tel.: +32 15 62 39 35  
[info@isoproc.be](mailto:info@isoproc.be)  
[orders@isoproc.be](mailto:orders@isoproc.be)  
[isoproc.be](http://isoproc.be)  
[be-nl.proclima.com](http://be-nl.proclima.com)



#### Nederland

Emmanuel Laugs  
 Tel.: +31 438 200 392  
[info@isoproc.nl](mailto:info@isoproc.nl)  
[isoproc.nl](http://isoproc.nl)  
[nl.proclima.com](http://nl.proclima.com)

### Techniek-hotline

Specialisten uit de houtbouw en het bouwbedrijf helpen snel, eenvoudig en competent. Zij zorgen voor oplossingen voor de zuinige, betrouwbare en gezonde uitvoering van uw constructie.



#### België

Tel.: +32 15 62 19 35  
[technical@isoproc.be](mailto:technical@isoproc.be)  
[isoproc.be](http://isoproc.be)  
[be-nl.proclima.com](http://be-nl.proclima.com)



#### Nederland

Tel.: +31 438 20 03 92  
[info@isoproc.nl](mailto:info@isoproc.nl)  
[isoproc.nl](http://isoproc.nl)  
[nl.proclima.com](http://nl.proclima.com)

### pro clima Workshops

pro clima biedt een bijscholingsprogramma op verscheidene niveaus aan. Elk programma is specifiek afgestemd op de voor-kennis, capaciteiten en doelstellingen van elke individuele deelnemer. Aarzel niet en bekijk ons aanbod op

[www.isoproc.be](http://www.isoproc.be) / [www.isoproc.nl](http://www.isoproc.nl).

U zult professionele, voortreffelijke workshops ontdekken die tegelijk theoretisch en praktisch zijn, met talrijke nieuwigheden en gedetailleerde, zeer nuttige achtergrondinformatie.



## pro clima buitendienst België en Nederland

Vakkundige aanspreekpunten ter plaatse voor al uw vragen met betrekking tot de afdichting van de bouwschil, praktische uitvoering, bouw fysische achtergronden, producten en systemen.

### Nederland

Emmanuel Laugs  
 Dalestraat 46B, 6262 NN Banholt  
 Postbus 497, 6200 AL Maastricht  
 Tel: +31 438 20 03 92  
[info@isoproc.nl](mailto:info@isoproc.nl)  
[isoproc.nl](http://isoproc.nl)  
[nl.proclima.com](http://nl.proclima.com)



### België

Boterstraat 23a  
 2811 Mechelen (Hombeek)  
 Tel: +32 15 62 39 35  
[info@isoproc.be](mailto:info@isoproc.be)  
[isoproc.be](http://isoproc.be)  
[be-nl.proclima.com](http://be-nl.proclima.com)



**MOLL – bauökologische Produkte GmbH · proclima.com**

**pro clima België · ISOPROC**

Boterstraat 23a · 2811 Mechelen (Hombeek)

Tel.: +32 15 62 39 35 · [info@isoproc.be](mailto:info@isoproc.be) · [www.isoproc.be](http://www.isoproc.be) · [be-nl.proclima.com](mailto:be-nl.proclima.com)

**pro clima Nederland · ISOPROC Nederland**

Dalestraat 46B · 6262 NN Banholt · Postbus 497, 6200 AL Maastricht

Tel.: +31 438 20 03 92 · [info@isoproc.nl](mailto:info@isoproc.nl) · [www.isoproc.nl](http://www.isoproc.nl) · [nl.proclima.com](mailto:nl.proclima.com)



**Uw pro clima partner:**

2026-06 1AR03204

Prijzen geldig vanaf 01.07.2026. Alle vorige prijslijsten zijn niet meer geldig. Prijzen exclusief BTW. Vrijblijvend aanbod. Onze algemene, lever- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Behoudens vergissingen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor, de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten voorbehouden. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.